ARM-CRANE

КАТАЛОГ ТЕХНИКИ

г. Санкт-Петербург, деревня Янино-2, стр. 108
г. Владивосток, ул. Днепровская, дом 40А

公司介绍

COMPANY PROFILE

Компания "АРМ+АВТО" приглашает Вас к сотрудничеству на постоянной основе и взаимовыгодных условиях. Наша компания предлагает :

Крановые установки (КМУ) пр-ва Японии, Ю. Кореи, Китая, спецтехнику широкого спектра действия новую и б/у.
Запчасти для грузовиков и спецтехники Японского, Корейского и Китайского производства.
Обслуживание и ремонт КМУ любой сложности.
Монтаж КМУ на шасси заказчика (имеем лицензию и все разрешительные документы)
Все предлагаемые нами товары имеют гарантированно высокое качество и конкурентоспособные цены. Компания имеет обширную сбытовую сеть и представителей в разных городах. Клиентам нашей компании предоставляется гибкая система скидок и удобная для клиента форма оплаты. Товар проходит строгий контроль качества, все КМУ имеют гарантию на отсутствие скрытых дефектов !
Мы будем рады видеть Вас клиентами нашей компании.

ENTERPRISE HONOR
企业荣誉

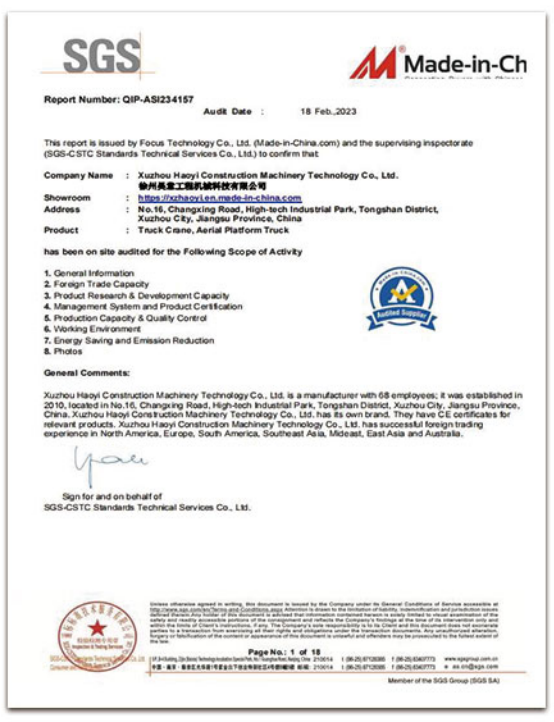

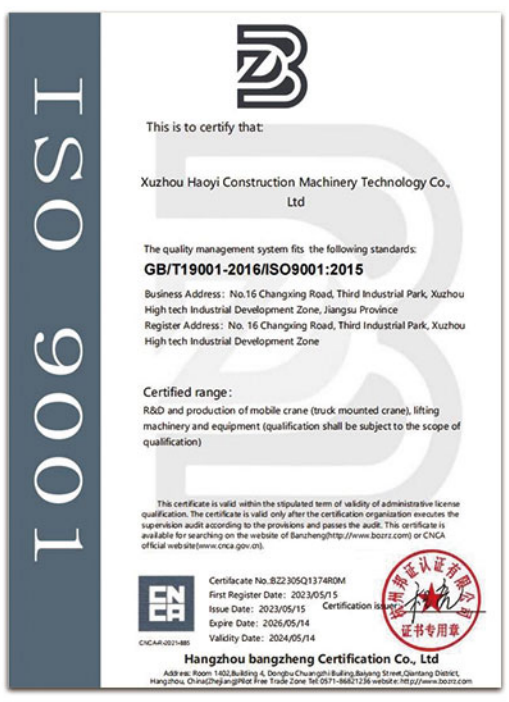

TRUCK CRANE SERIES

序号	名称	类型	型号	最大起重量	最大工作半径 * 起重量	页码
NO.1	Name	Type	Model	Max lifting capacity(KG)	Max working radius(M) * lifting capacity(KG)	Page
1	直臂式无线遥控随车吊 telescopic boom truck crane	直臂式 straight boom	HY2S3	2000	8.0 * 280	8
2			HY3.2S3	3200	8.2 * 400	8
3			HY4S3	4000	8.2 * 550	8
4			HY4S4	4000	10.5 * 260	8
5			HY5S3	5000	8.7 * 950	9
6			HY5S4	5000	11.2 * 500	9
7			HY6.3S3	6300	8.7 * 1280	9
8			HY6.3S4	6300	11.2 * 600	9
9			HY6.3S4C	6300	12.0 * 800	10
10			HY6.3S5	6300	14.2 * 540	10
11			HY8S4	8000	14.0 * 1000	10
12			HY8S5	8000	17.1 * 700	10
13			HY10S4	10000	14.3 * 1100	11
14			HY10S5	10000	17.3 * 800	11
15			HY12S4	12000	14.8 * 1550	11
16			HY12S5	12000	17.2 * 1000	11
17			HY14S5	14000	18.3 * 1000	12
18			HY16S5	16000	21.2 * 950	12
19			HY20S5	20000	23.1 * 1000	12
20	折臂式无线遥控随车吊 knuckle boom truck crane	折臂式 knuckle boom	HY40Z3	2000	6.6 * 500	14
21			HY64Z3	3200	7.5 * 750	14
22			HY80Z3	4000	7.5 * 950	15
23			HY100Z4	5000	8.2 * 900	15
24			HY126Z4	6300	10.0 * 680	16
25			HY160Z4	8000	10.0 * 1000	16
26			HY200Z5	10000	12.6 * 900	17
27			HY240Z5	12000	12.6 * 1000	17
28			HY320Z5	16000	12.3 * 1800	18
29			HY400Z7	20000	16.1 * 1100	18
30			HY500Z7	25000	16.1 * 1700	19
31			HY600Z7	30000	16.1 * 2300	19
32			HY700Z7	35000	16.1 * 3800	20
33	皮卡微卡随车吊 mini crane	折臂式 knuckle boom	HY08Z4	800	3.6 * 200	22
34			HY1.3Z4	1300	4.2 * 380	22
35			HY1.8Z4	1800	4.6 * 500	23
36			HY2.8Z4	2800	5.2 * 600	23
37			ZD2.8Z4	2800	5.4 * 550	24
38	夹砖吊 brick crane	直臂式 straight boom	ZQ40S3	2000	5.6 * 500	26
39			ZQ80S3	1500	4.5 * 1500	26
40			ZQ90S4	2000	4.5 * 2000	27
41			ZQ126S3	2000	5.0 * 2000	27
42			ZQ160S3	2500	5.0 * 2500	28

HYDRAULIC CRANE

序号	名称	类型	型号	最大起重量	最大工作半径 * 起重量	页码
NO.	Name	Type	Model	Max lifting capacity(KG)	Max working radius(M) * lifting capacity(KG)	Page
1	直臂式液压起重机 telescopic boom hydraulic crane	直臂式 straight boom	YQ2S3	2000	8.0 * 280	30
2			YQ3.2S3	3200	8.2 * 400	30
3			YQ4S3	4000	8.2 * 550	30
4			YQ4S4	4000	10.5 * 260	30
5			YQ5S4	5000	11.2 * 500	31
6			YQ6.3S3	6300	8.7 *1250	31
7			YQ6.3S4	6300	11.2 * 600	31
8			YQ8S5	8000	17.1 * 700	31
9			YQ10S5	10000	17.3 * 800	32
10			YQ12S5	12000	17.2 * 1000	32
11			YQ16S5	16000	21.2 * 950	32
12			SWL 500KG*8M	500	8.0 * 500	33
13			SWL 500KG*11M	500	11.0 * 500	33
14			SWL 1T*10M	1000	10.0 * 1000	33
15			SWL 1T*14M	1000	14.0 * 1000	33
16			SWL 1.2T*8.8M	1200	8.8 * 1200	34
17			SWL 1.3T*15M	1300	15.0 * 1300	34
18			SWL 2T*11M	2000	11.0 * 2000	34
19	折臂式液压起重机 knuckle boom hydraulic crane	折臂式 knuckle boom	YQ08Z4	800	3.6 * 200	36
20			YQ1.3Z4	1300	4.2 * 380	36
21			YQ1.8Z4	1800	4.6 * 500	37
22			YQ2.8Z4	2800	5.2 * 600	37
23			YQ64Z3	3200	7.5 * 750	38
24			YQ80Z3	4000	7.5 * 950	38
25			YQ126Z4	6300	10.0 * 680	39
26			YQ160Z4	8000	10.0 * 1000	39
27			YQ200Z5J	10000	12.6 * 900	40
28			YQ240Z5	12000	12.6 * 1000	40
29			YQ320Z5	16000	12.3 * 1800	41
30			YQ400Z7	20000	16.1 * 1100	41
31			YQ600Z7	30000	16.1 * 2300	42
32			YQ700Z7	35000	16.1 * 3800	42

CRAWLER CRANE

序号	名称	类型	型号	最大起重量	最大工作半径 * 起重量	页码
NO.	Name	Type	Model	Max lifting capacity(KG)	Max working radius(M) * lifting capacity(KG)	Page
1	履带起重机 Crawler Crane	直臂式 straight boom	LQ1.2S4	2000	8.0 * 280	43
2			LQ2S4	3200	8.2 * 400	43
3			LQ3S5	4000	8.2 * 550	43
4			LQ5S5	4000	10.5 * 260	43

CRANE ACCESSORIES

序号	名称	类型	型号	支腿跨度（m）	适用起重机规格	页码
NO.1	Name	Type	Model	Outrigger span(m)	Applicable crane specifications	Page
1	辅助后支腿 Auxiliary rear outrigger	固定式fixed	FJ039	1.8（2.2）	HY3.2S/4S/5S	44
2		单腔式Single chamber	FJ037	2.3~3.6	HY5S/6.3S/8S	44
3		双腔式Dual chamber type	FJ038	2.3~4.8	HY6.3S/8S/10S/12S/14Z	44
4		双腔重型 Dual chamber heavy duty	FJ040	2.3~4.8	HY14S/16S/20S/400Z~700Z	44
5		蛙型式frog pattern	FJ041	1.2~0.5	HY08Z	44

WORK BASKET

序号	名称	类型	型号	额定载重量(kg)	适用起重机规格	页码
NO.1	Name	Type	Model	Rated capacity(kg)	Applicable crane specifications	Page
1	工作斗 吊篮 Work basket	自重式Self-weighted	DLS16	160	Below HY12S5	45
2		手动式Manual	DLS40	400	Above HY10S5	45
3		电动自调平 Electric self-leveling	TD50-1.6	500	Above HY12S5	45
4			TD70-1.6	700		45
5			TD70-2.4			45
6			TD70-3.2Z			45
7			TD100-2.4	1000	Above HY16S5	45
8			TD100-3.2Z			45
9			TD150-2.4	1500		45
10			TD150-3.2Z			45

LIFT FORK/BRICK CLAMPING MACHINE/GRIPPER

序号	名称	类型	型号	抓取重量(kg)	抓取体积(L)	页码
NO.1	Name	Type	Model	Grab weight(kg)	Grab volume(L)	Page
1	吊叉lift fork	—	DC01	1500	—	46
	夹砖机具 Brick clamping machine	伸缩式Telescopic	JZS25	2500	2000	46
		剪叉式 Scissor type	JZX15	1500	800	46
			JZX20	2000	1500	46
			JZX25	2500	2300	46
2	抓具 Gripper	爪型 Claw type	BZ50	500	120	47
3			BZ150	1500	190	47
4			BZ200	2000	240	47
5			BZ250	2500	360	47
6			BZ400	4000	450	47
7		四瓣型 Four-petal type	BZ400	300	230	48
8		贝壳型 Shell type	BKZ150	1500	160	48
9			BKZ200	2000	200	48
10		耙型 Rake type	PZ200	2000	350	48

HYDRAULIC PUMP

序号	名称	类型	型号	电压 / 额定功率	额定 系统流量（L/min）/压力（Mpa）	页码
NO.	Name	Type	Model	Voltage / rated power	Rated system flow/pressure	Page
1	液压泵站 hydraulic pump	直流电机 DC	FJ047	12V / 1.5KW	7L/min / 14Mpa	49
2			FJ048	12V / 1.5KW	4.5L/min / 16Mpa	49
3			FJ046	24V / 3.0KW	10L/min / 16Mpa	49
4		三项异步电机 Three phrase asynchronous motor	FJ090	24V / 3.0KW	16L/min / 18Mpa	50
5			FJ091	380V / 7.5KW	20L/min / 20Mpa	50
6			FJ092	380V / 11KW	30L/min / 20Mpa	50
7			FJ093	380V / 15KW	40L/min / 20Mpa	50
8			FJ094	380V / 18.5KW	50L/min / 20Mpa	50
9			FJ095	380V / 22KW	58L/min / 20Mpa	50
10			FJ096	380V / 30KW	80L/min / 20Mpa	50
11			FJ097	380V / 37KW	65L/min / 28Mpa	50
12			FJ098	380V / 45KW	80L/min / 30Mpa	50
13		汽油发动机 gasoline engine	FJ080	3.5KW	10L/min / 16Mpa	50
14		柴油发动机 diesel engine	FJ081	4.0KW	10L/min / 16Mpa	49
15			FJ050	18KW	40L/min / 20Mpa	50
16			FJ049	25KW	50L/min / 20Mpa	50
17			FJ051	30KW	63L/min / 20Mpa	50
18			FJ052	40KW	80L/min / 20Mpa	50

OPERATION SYSTEM

序号	名称	类型	页码	序号	名称	类型	页码
NO.	Name	Type	Page	NO.	Name	Type	Page
1	操作系统 operation system	单比例遥控 single ratio remote control	51	5	操作系统 operation system	座椅操作台 Seat console	51
2		多比例遥控 Multi-ratio remote control	51	6		驾驶室操作 Cab operation	51
3		独立操作台 Independent operating desk	51	7		力矩限制器 Torque limiter	51
4		基座操作台 Base console	51				

SPECIALTY CRANES

序号	名称	类型	页码	序号	名称	类型	页码
NO.	Name	Type	Page	NO.	Name	Type	Page
1	特种起重机 Specialty Cranes	直臂式灭火起重机 Straight Boom Fire Extinguishing Crane	52	3	特种起重机 Specialty Cranes	泵浦消防起重机 Multifunctional Demolition Crane	52
2		折臂式灭火起重机 Folding Boom Fire Extingushing crane	52	4		多功能破拆起重机 Pump fire-fighting crane	52

直臂随车起重机图片展示(Telescopic boom crane photos)

直臂起重机主要技术参数（Telescopic boom crane Main technical data）

项目	item	Unit单位	HY2S3	HY3.2S3	HY4S3	HY4S4
最大起重力矩	Max. Lifting Moment	Ton.m	4.2	6.6	8.4	12.5
最大起重量	Max. Lifting Capacity	Kg	3000	3200	4000	5000
最大工作半径	Max. Working Radius	M	8.0	8.2	8.2	10.5
最大起吊高度	Max. Lifting High	M	9.0	9.8	9.8	12.0
回转角度	Slewing Angle	°	360°全回转	360°全回转	360°全回转	360°全回转
安装空间	Installation Space	MM	800	830	850	850
支腿跨距	Outtrigger Span	MM	3055	3055/4055	4055	4055
起重机自重	Crane Self Weight	Kg	1000	1100	1150	1300
高空作业高度	Aerial Working High	m	12.0	12.0	12.0	14.2
额定压力/流量	Rated system pressure/flow	MPa/L/min	20/25	20/25	20/25	20/25

HY2S3

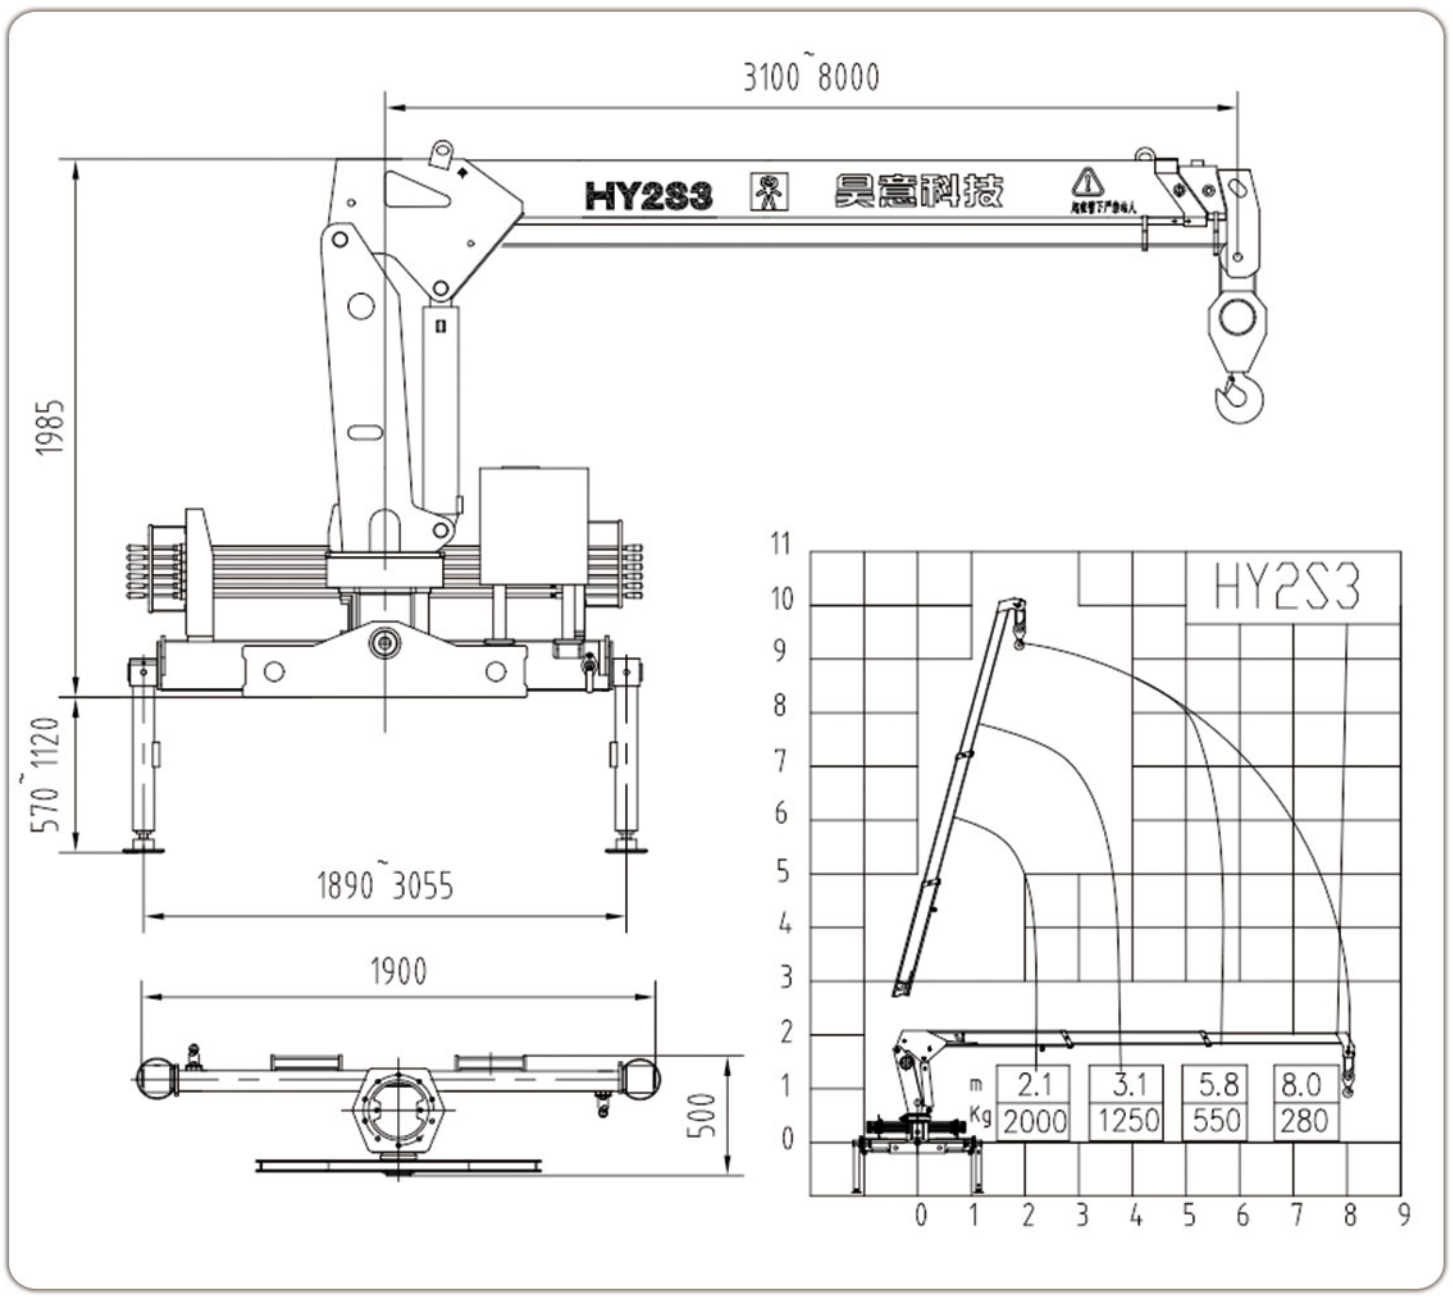

HY3.2S3

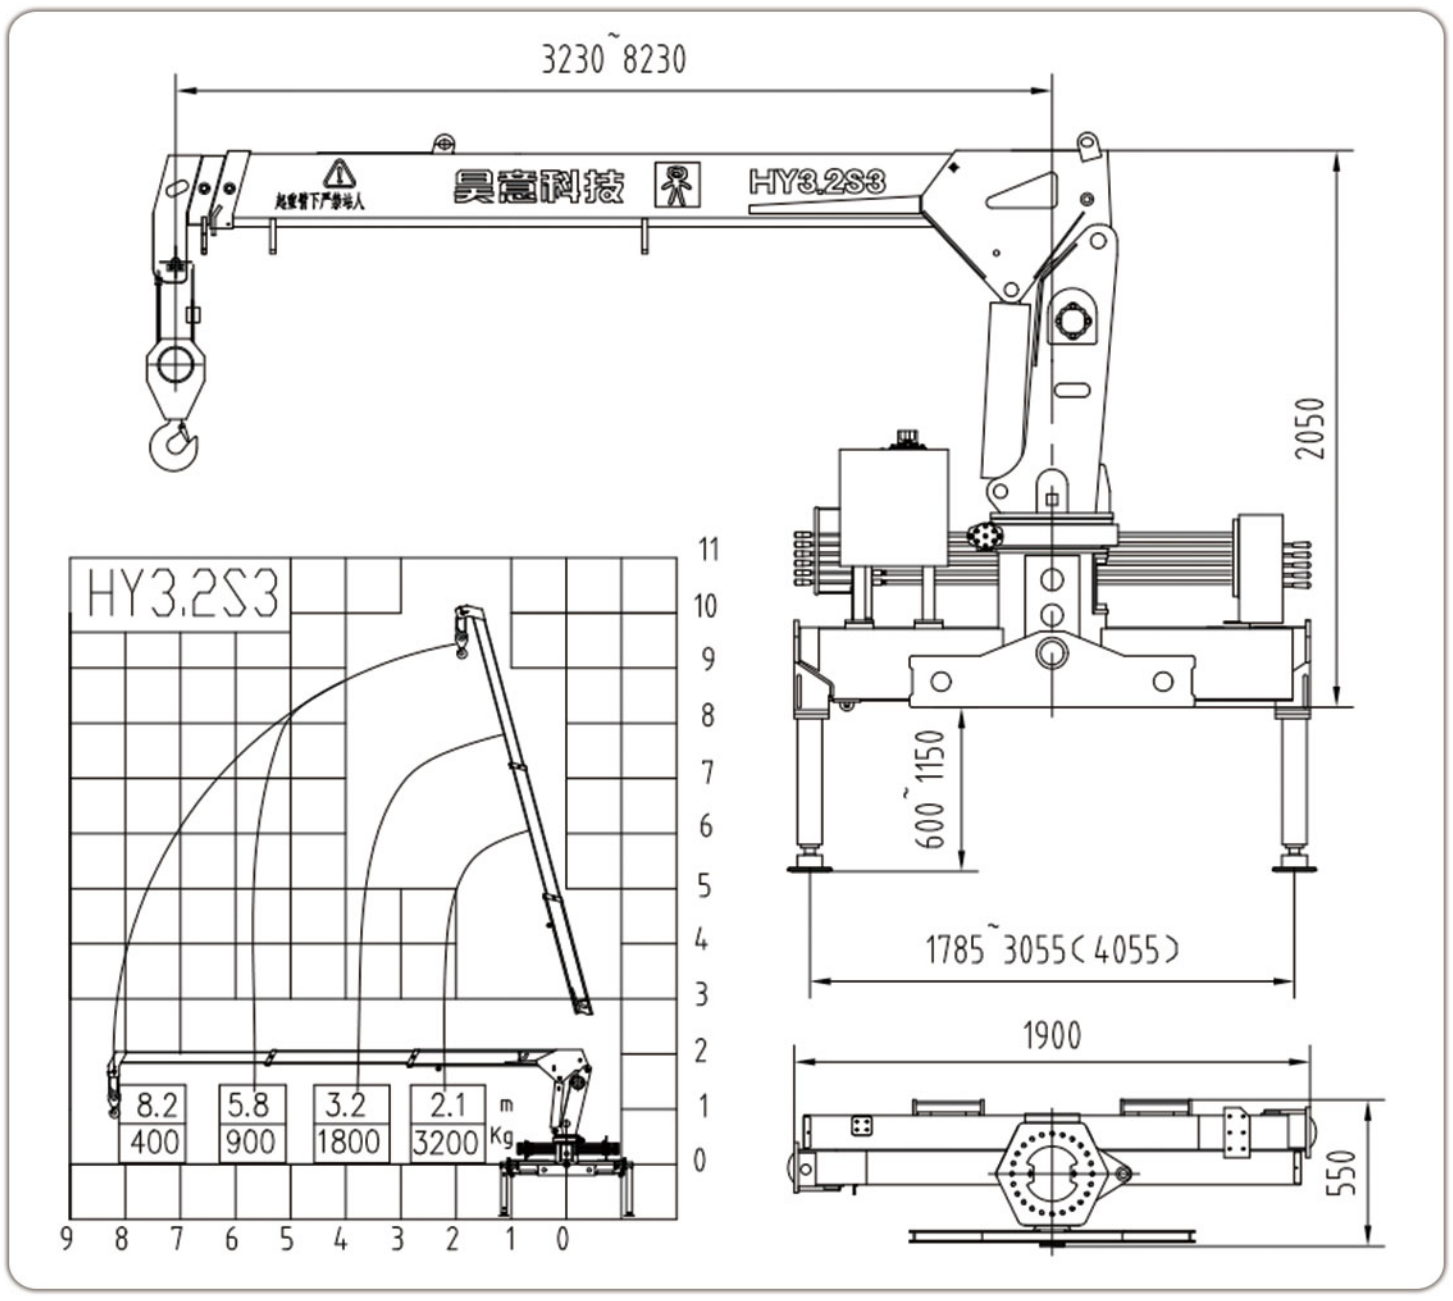

HY4S4

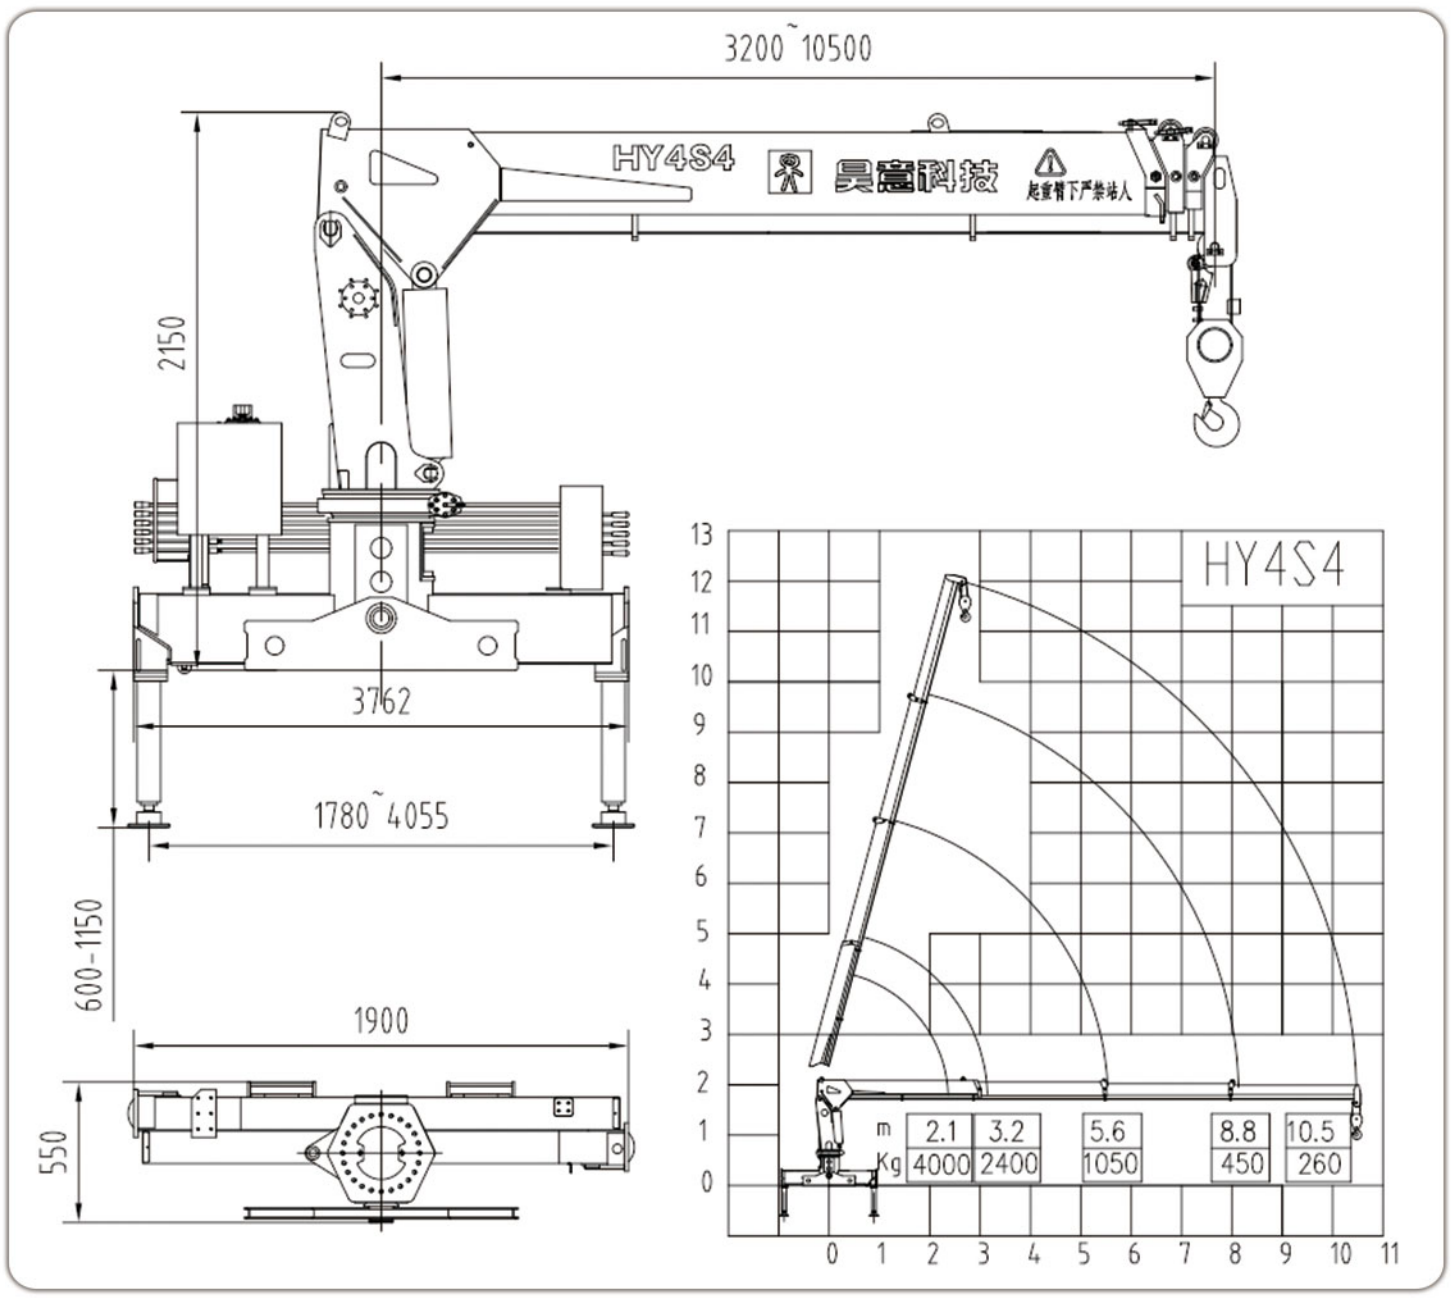

HY4S3

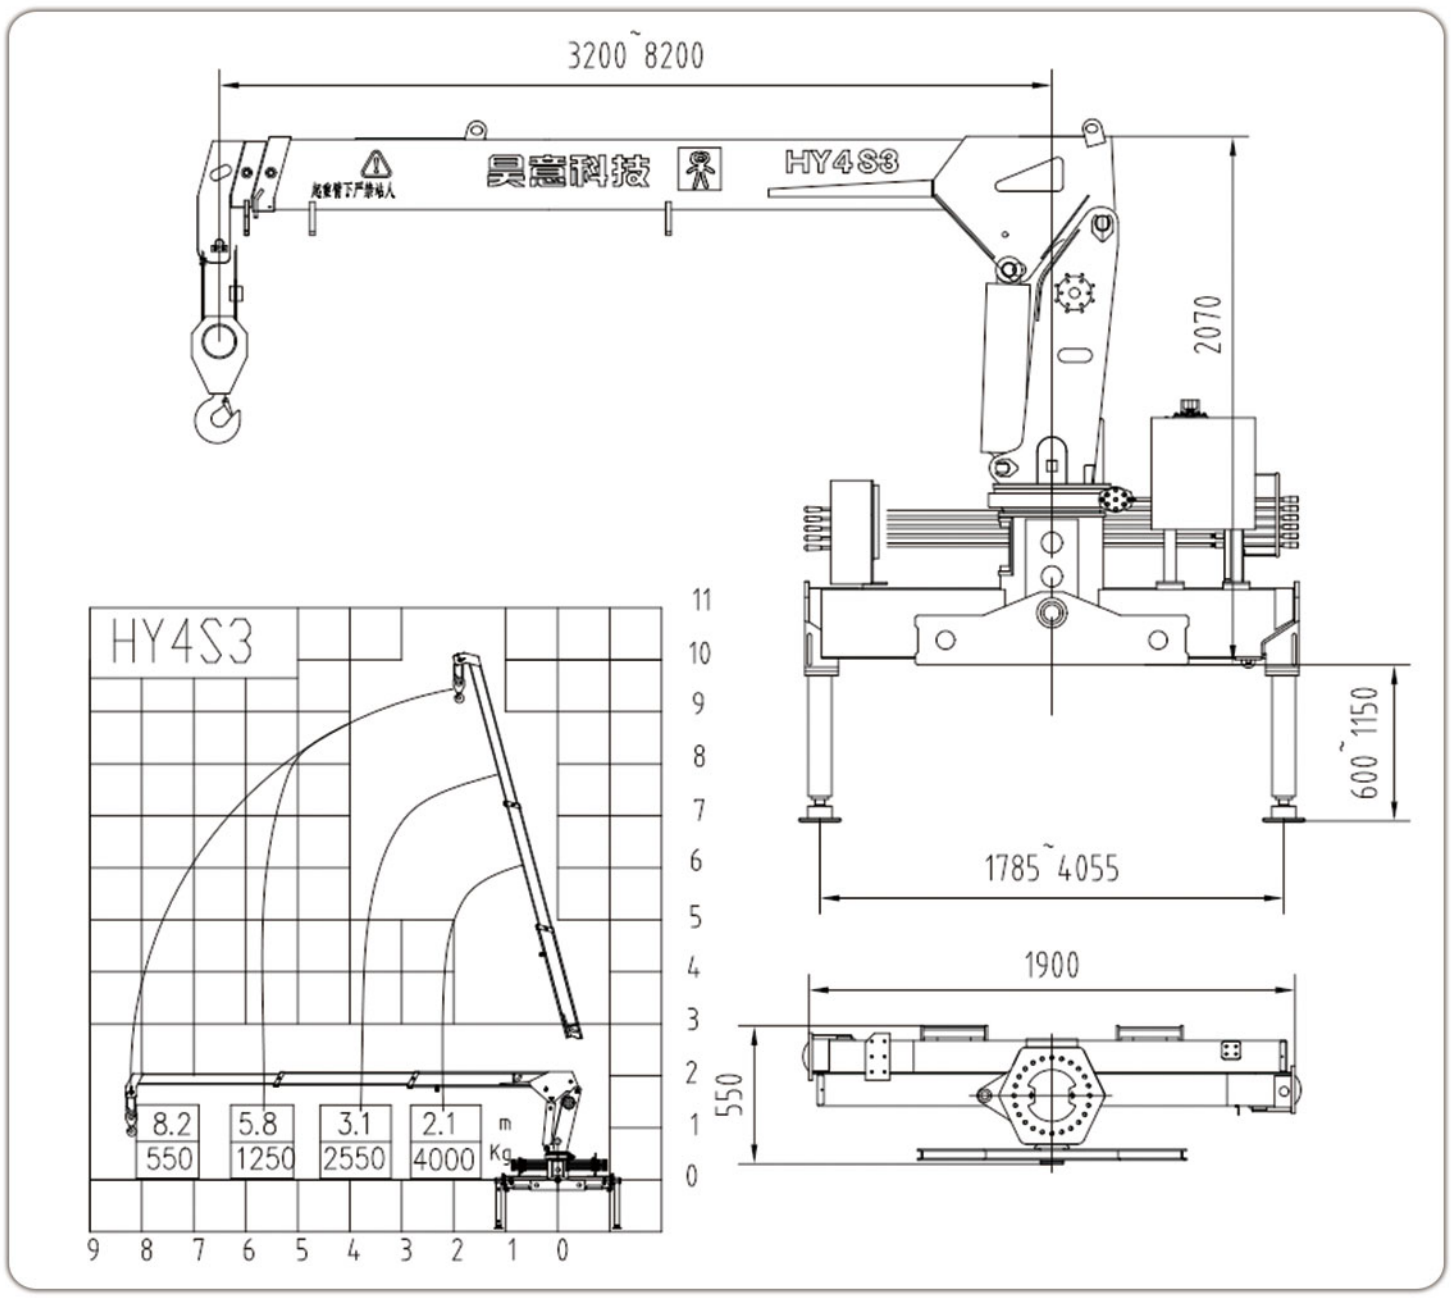

直臂起重机主要技术参数（Telescopic boom crane Main technical data）

项目	item	Unit单位	HY5S3	HY5S4	HY6.3S3	HY6.3S4
最大起重力矩	Max. Lifting Moment	Ton.m	12.5	12.5	15.7	15.7
最大起重量	Max. Lifting Capacity	Kg	5000	5000	6300	6300
最大工作半径	Max. Working Radius	M	8.7	11.2	8.7	11.2
最大起吊高度	Max. Lifting High	M	10.5	12.8	10.5	12.8
回转角度	Slewing Angle	°	360°全回转	360°全回转	360°全回转	360°全回转
安装空间	Installation Space	MM	900	900	920	920
支腿跨距	Outtrigger Span	MM	5120	5120	5120	4055
起重机自重	Crane Self Weight	Kg	2050	2100	2150	2200
高空作业高度	Aerial Working High	m	13.0	15.5	13.0	15.5
额定压力/流量	Rated system pressure/flow	MPa/L/min	20/40	20/40	20/40	20/40

HY5S4

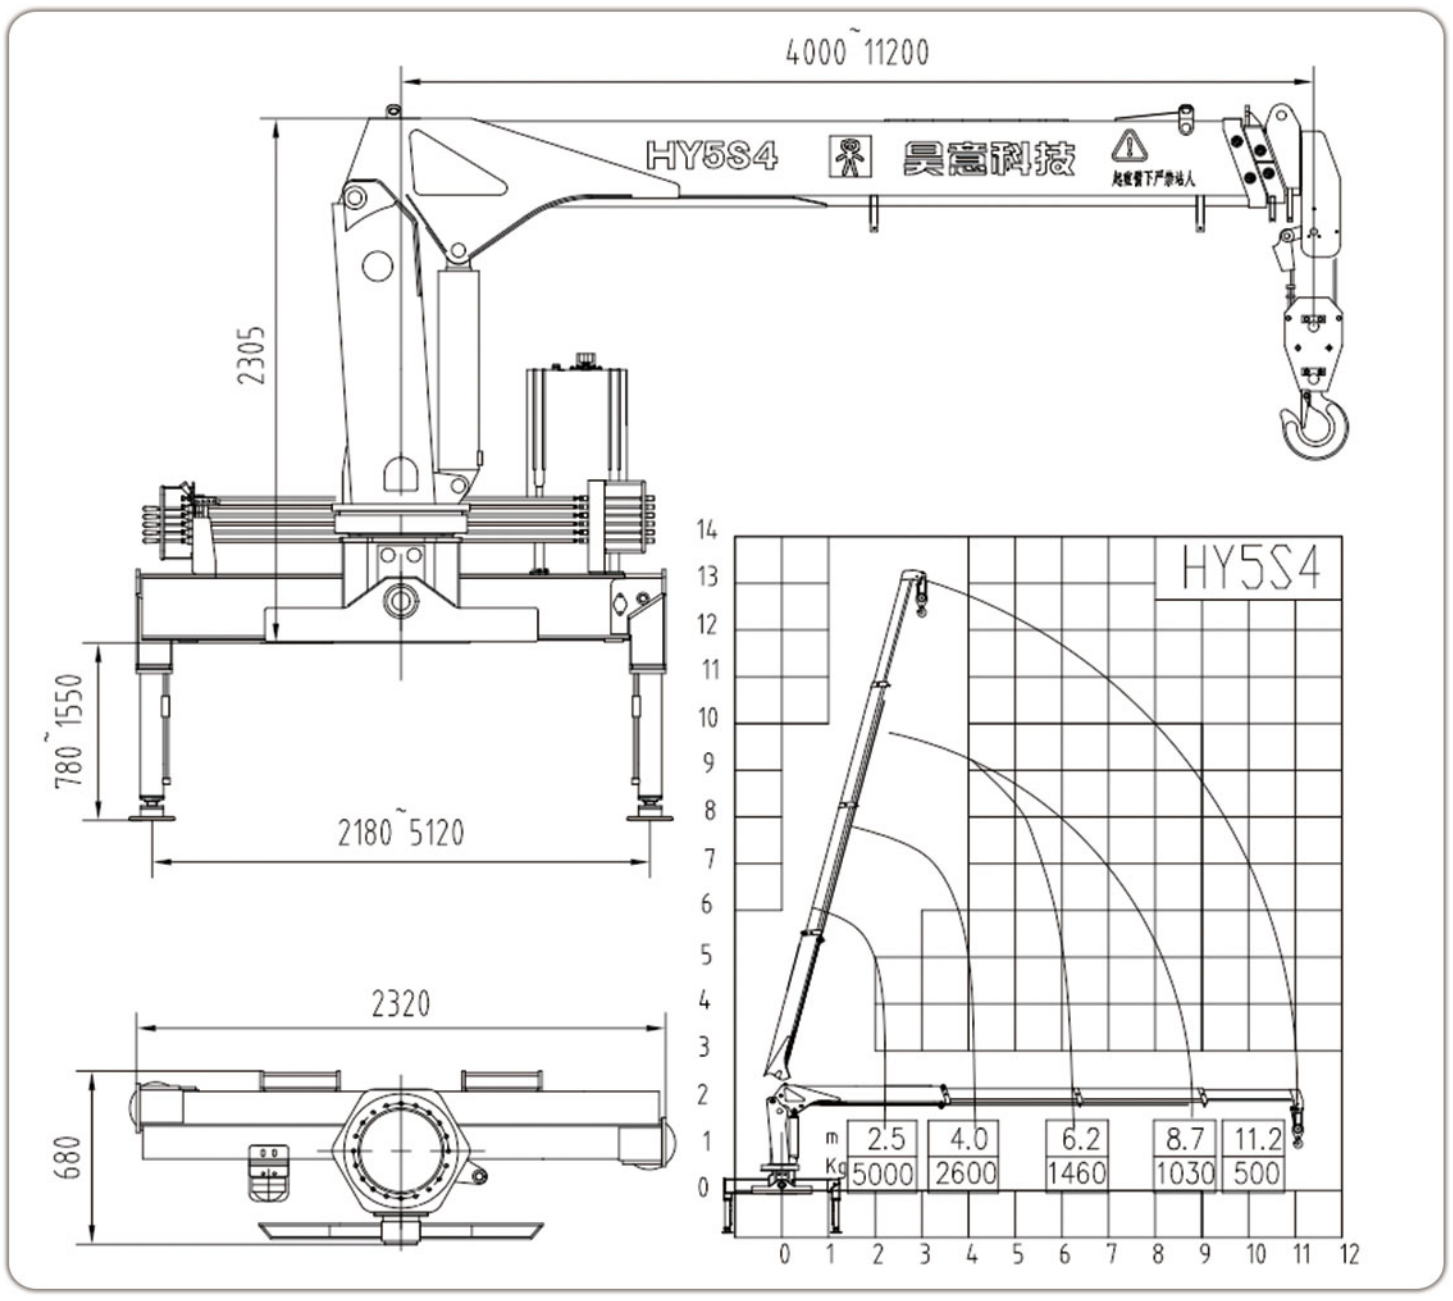

HY5S3

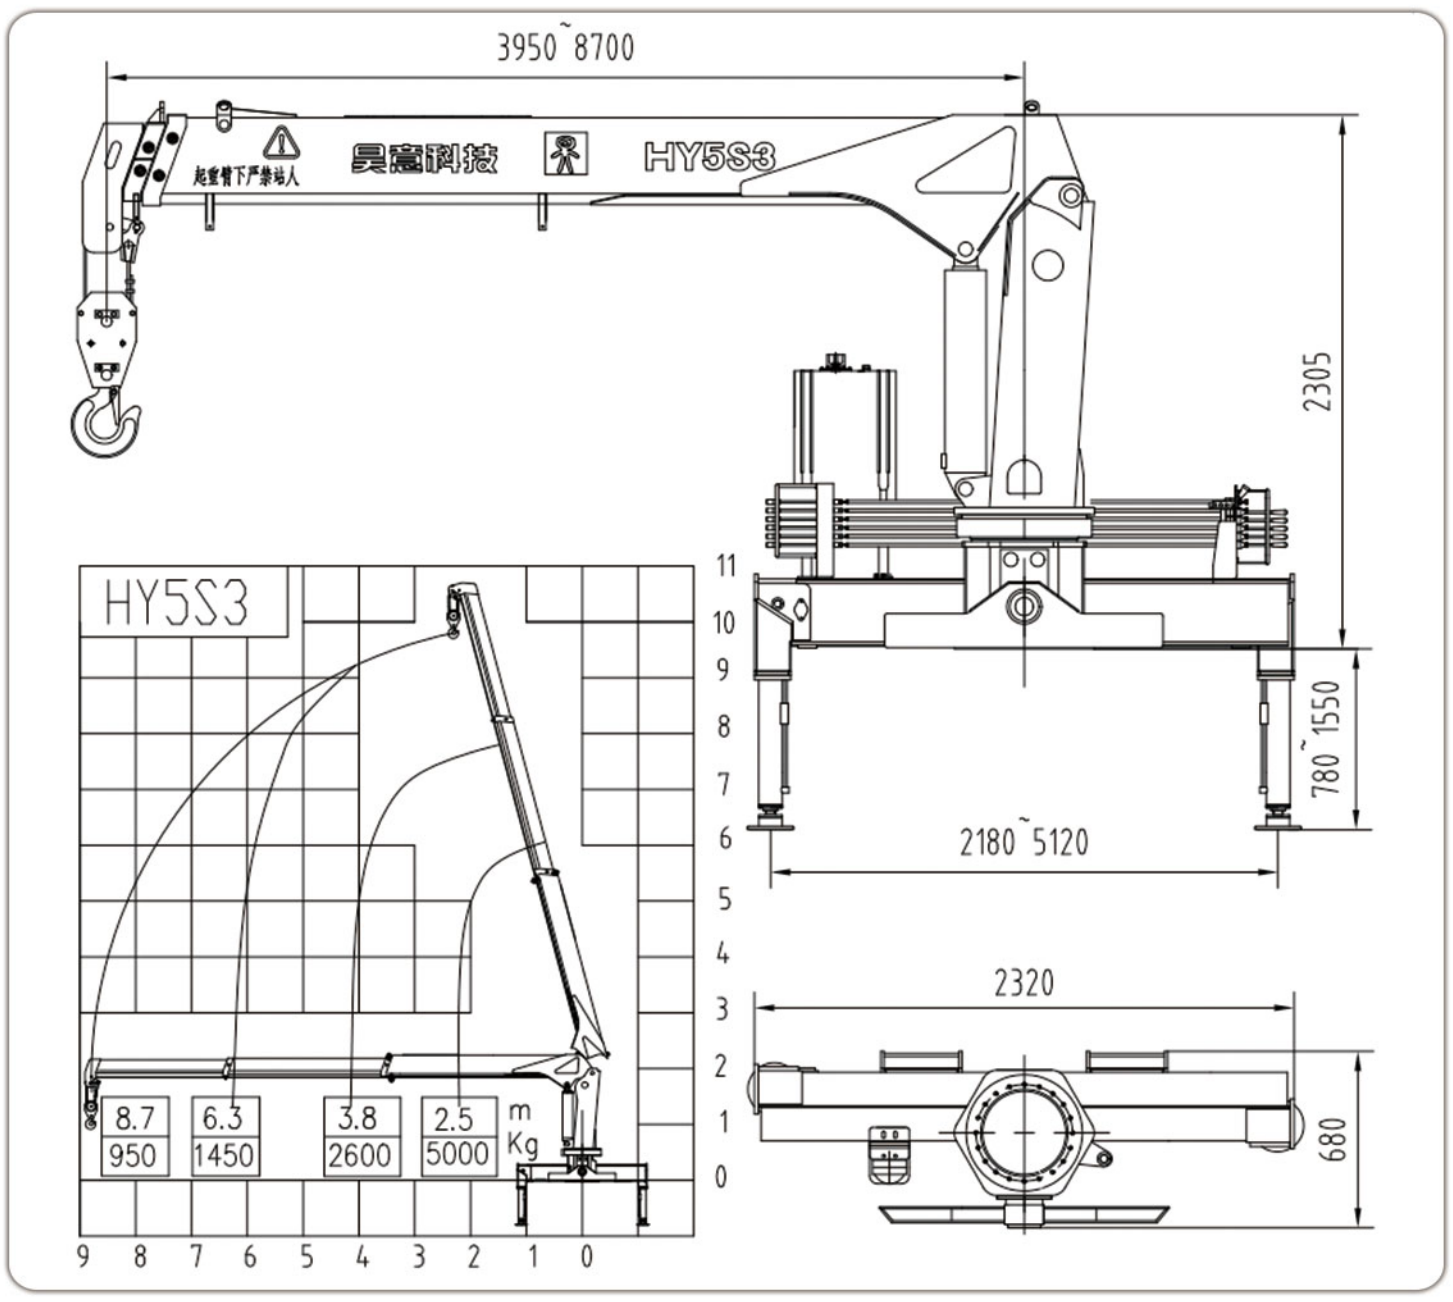

HY6.3S4

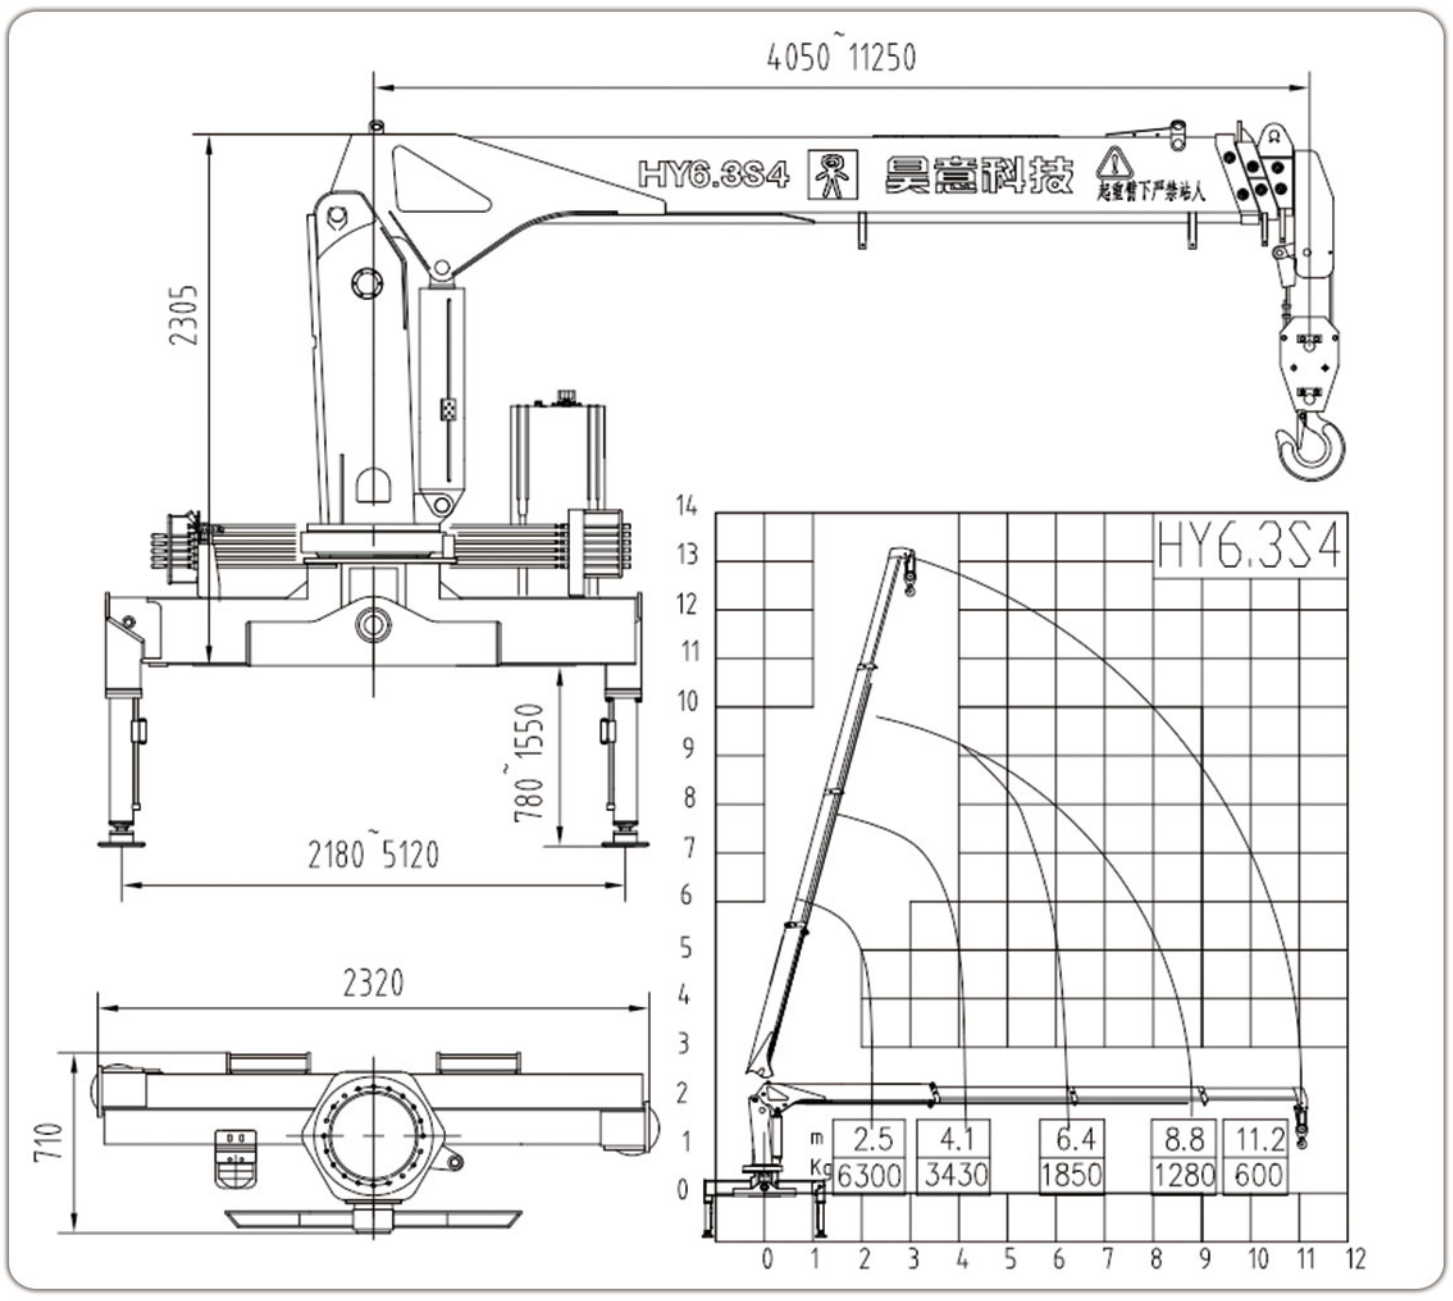

HY6.3S3

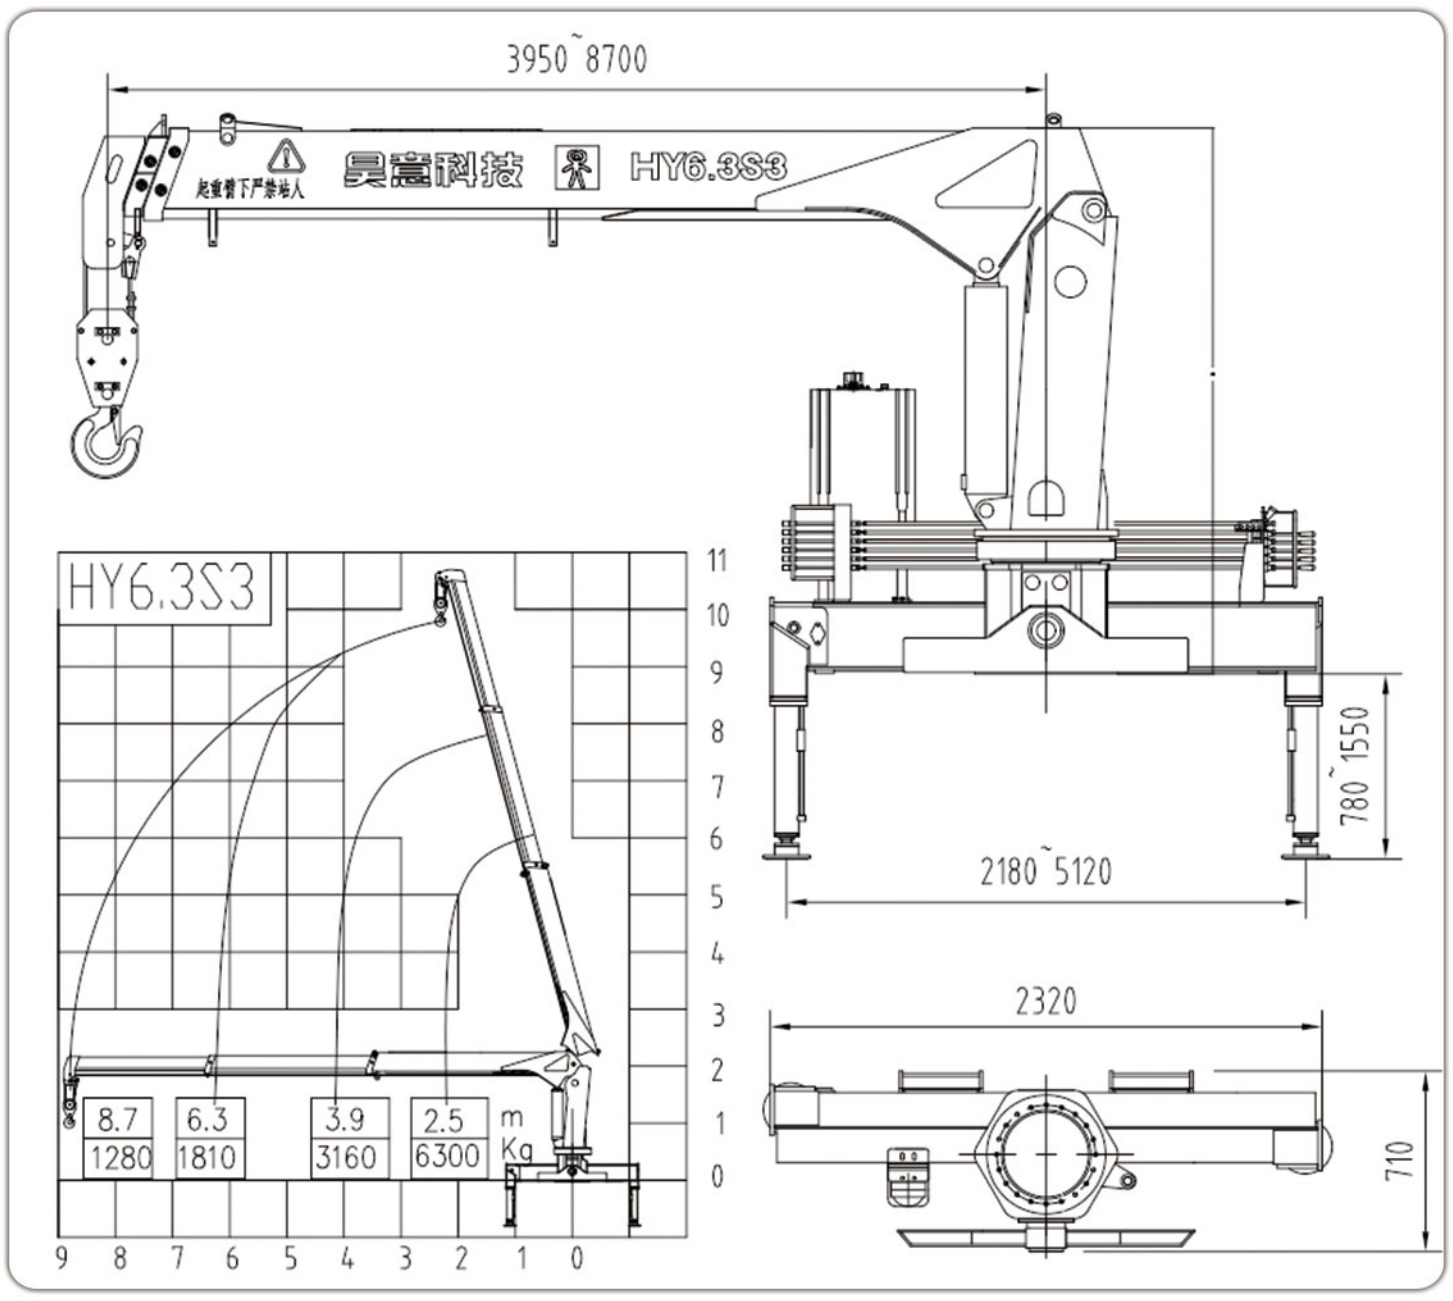

直臂起重机主要技术参数（Telescopic boom crane Main technical data）

项目	item	Unit单位	HY6.3S4C	HY6.3S5	HY8S4	HY8S5
最大起重力矩	Max. Lifting Moment	Ton.m	15.7	15.7	20.0	20.0
最大起重量	Max. Lifting Capacity	Kg	6300	6300	8000	8000
最大工作半径	Max. Working Radius	M	12.0	14.2	14.0	17.1
最大起吊高度	Max. Lifting High	M	12.6	15.6	15.6	18.6
回转角度	Slewing Angle	°	360°全回转	360°全回转	360°全回转	360°全回转
安装空间	Installation Space	MM	920	920	1050	1050
支腿跨距	Outtrigger Span	MM	5120	5120	5700	5700
起重机自重	Crane Self Weight	Kg	2200	2200	3580	3650
高空作业高度	Aerial Working High	m	15.5	15.5	18.2	21.2
额定压力/流量	Rated system pressure/flow	MPa/L/min	20/40	20/40	22/55	22/55

HY6.3S4C

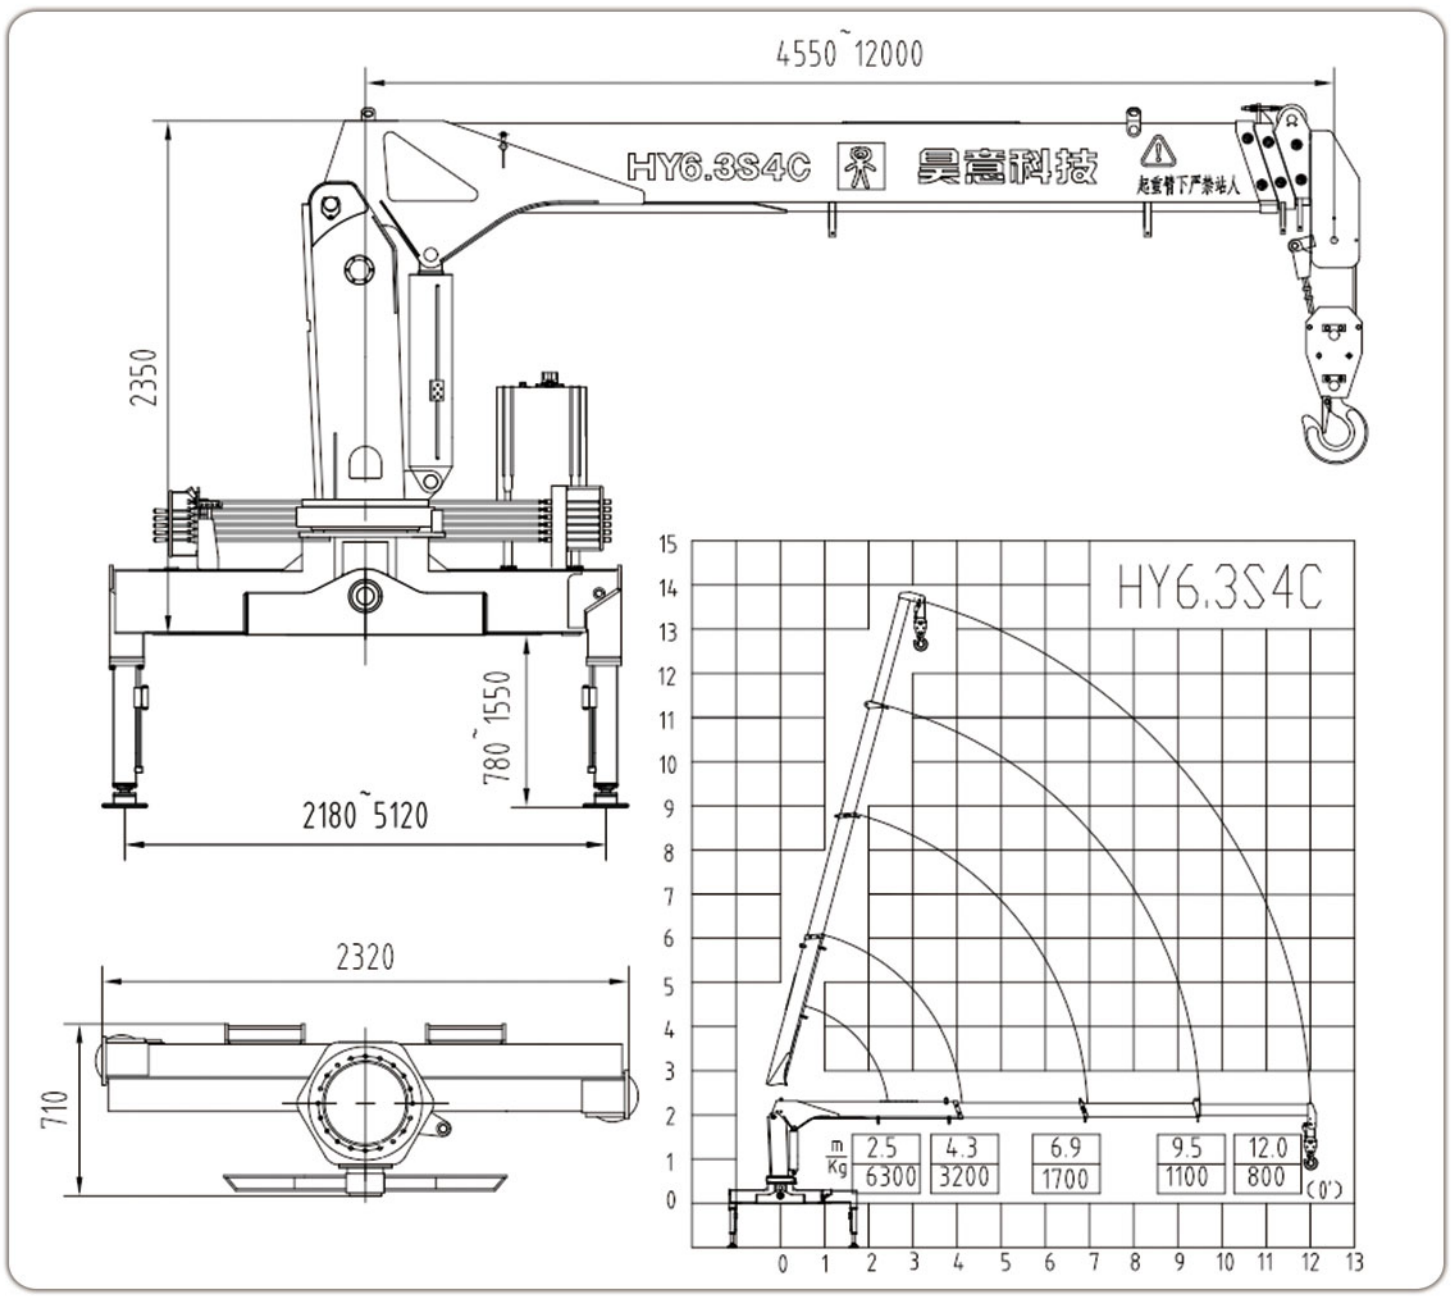

HY6.3S5

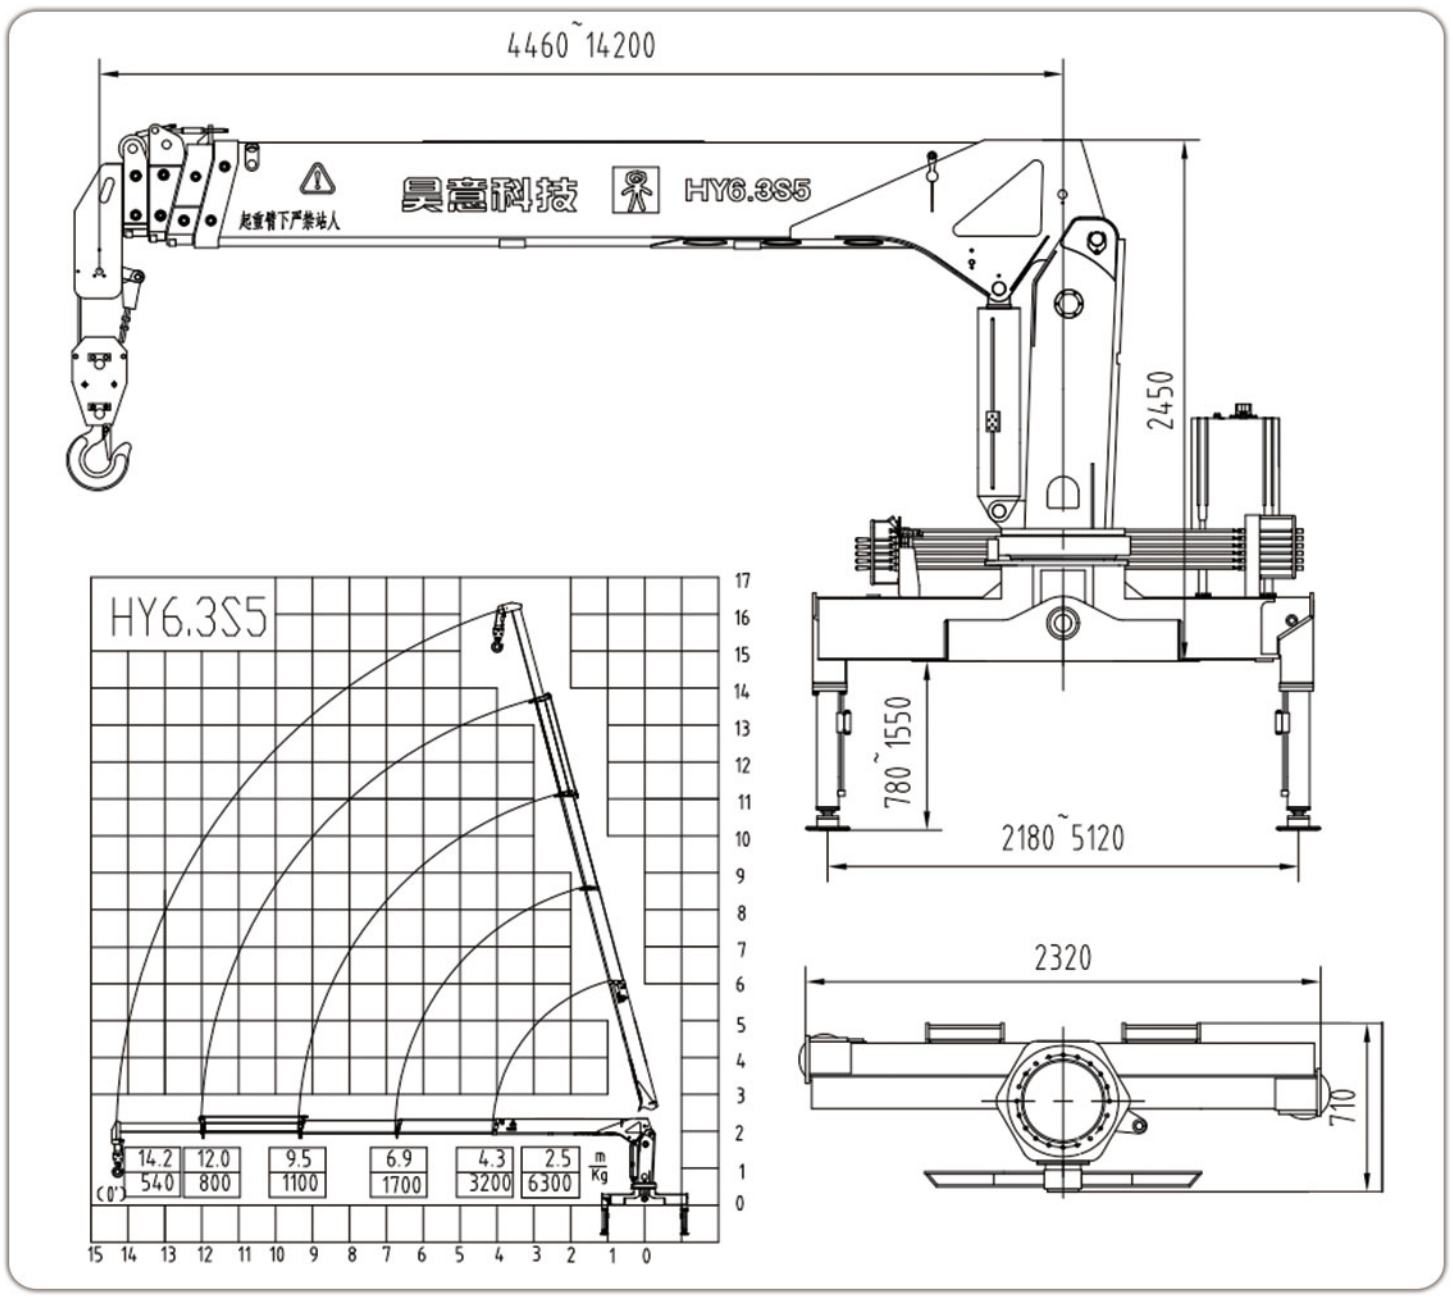

HY8S5

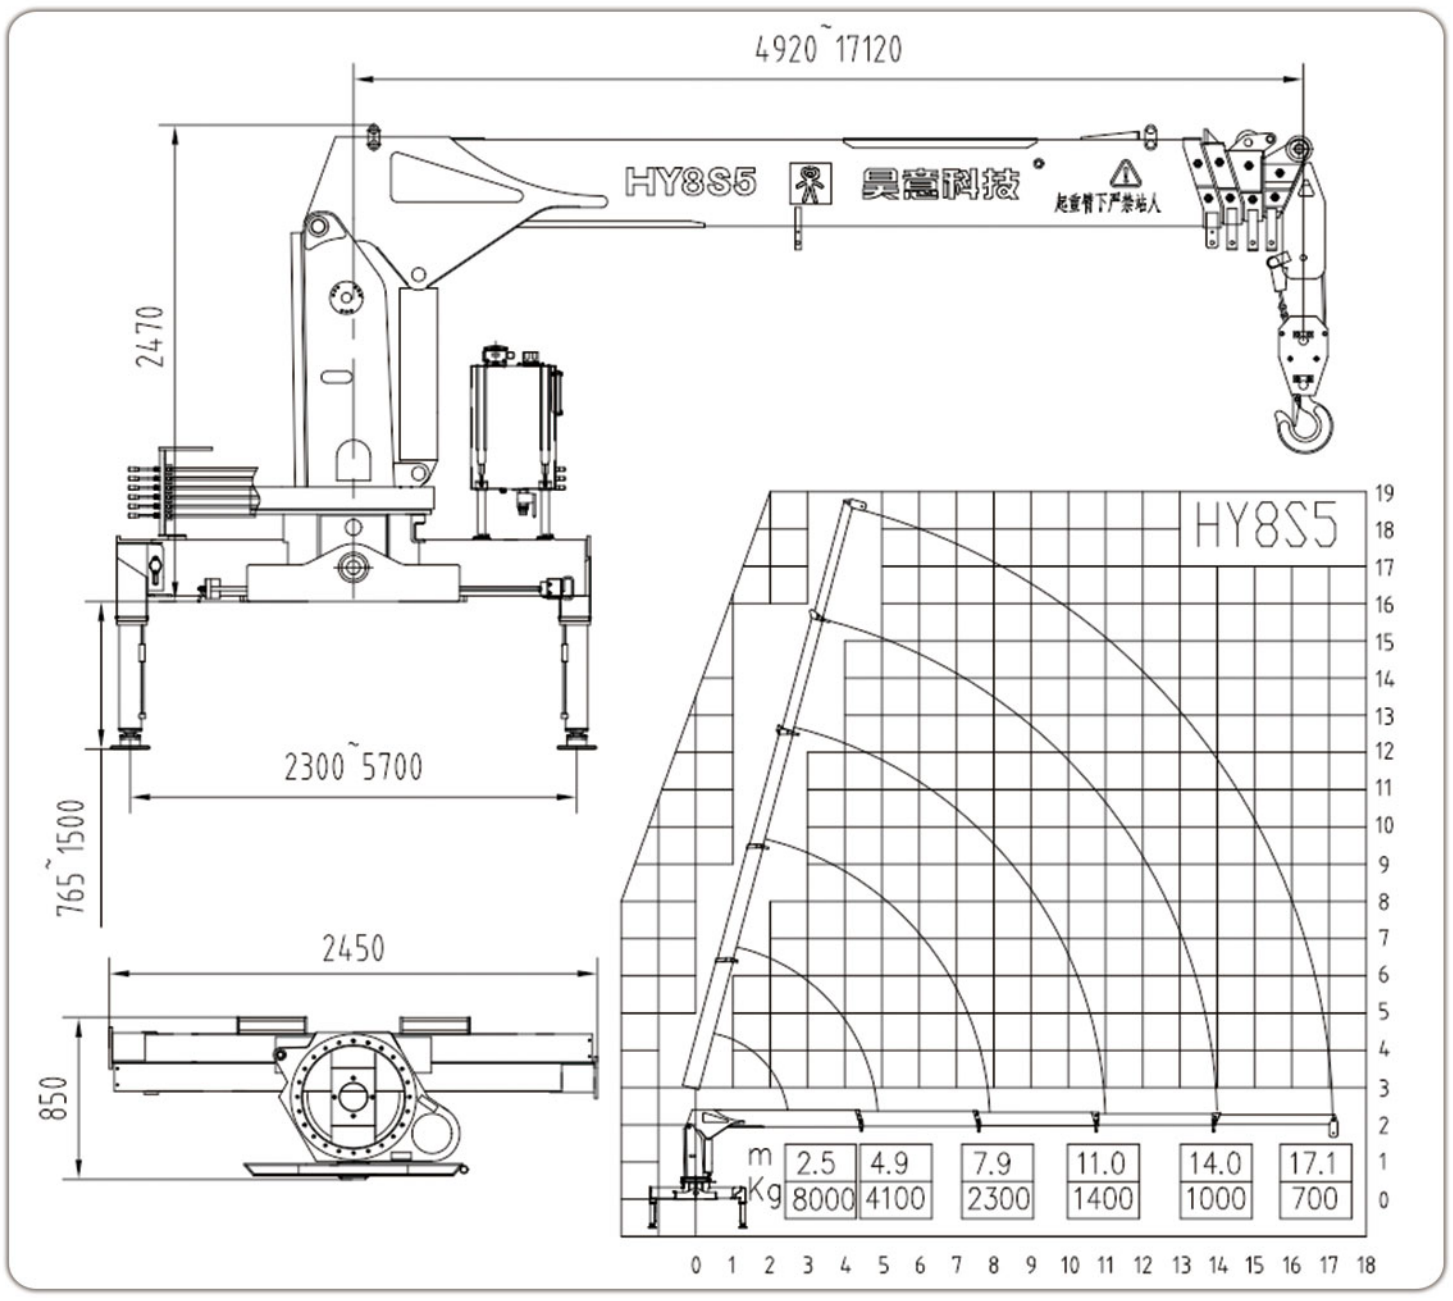

HY8S4

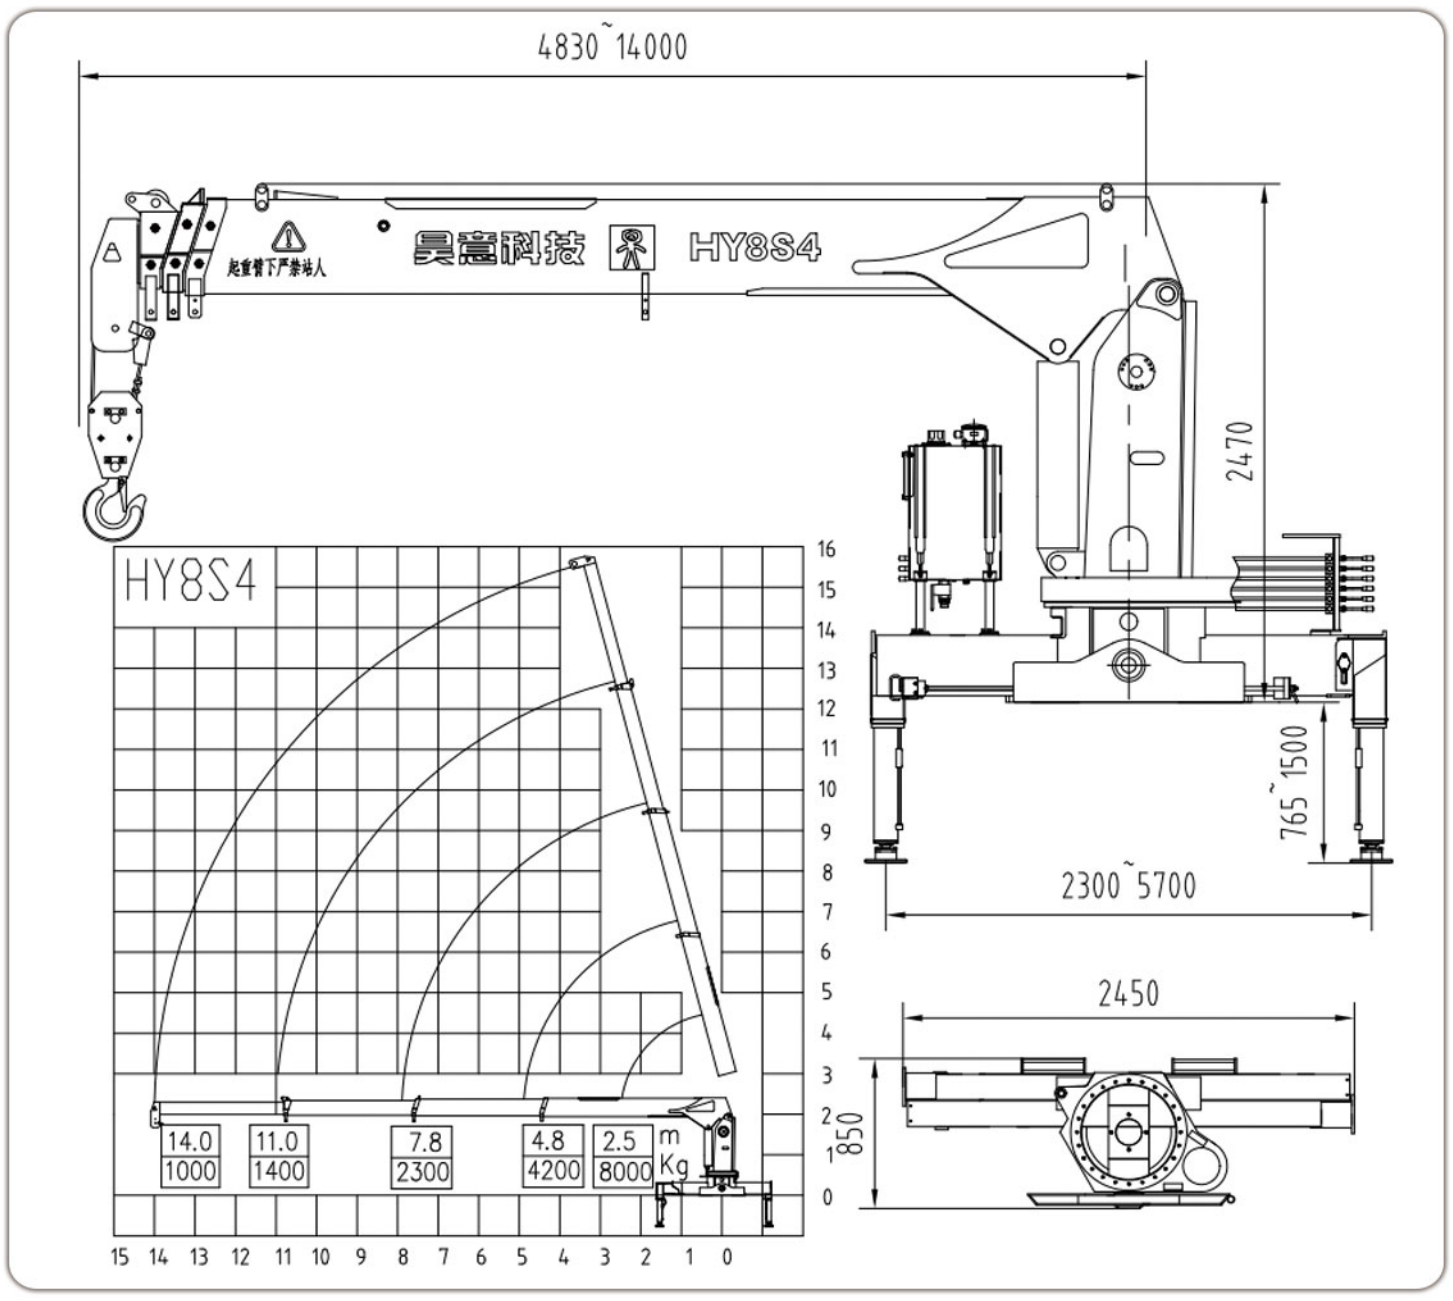

直臂起重机主要技术参数（Telescopic boom crane Main technical data）

项目	item	Unit单位	HY10S4	HY10S5	HY12S4	HY12S5
最大起重力矩	Max. Lifting Moment	Ton.m	25.0	25.0	30.0	30.0
最大起重量	Max. Lifting Capacity	Kg	10000	10000	12000	12000
最大工作半径	Max. Working Radius	M	14.2	17.3	14.8	17.2
最大起吊高度	Max. Lifting High	M	15.7	18.8	16.5	18.9
回转角度	Slewing Angle	°	360°全回转	360°全回转	360°全回转	360°全回转
安装空间	Installation Space	MM	1100	1100	1150	1150
支腿跨距	Outtrigger Span	MM	5700	5700	5700	5700
起重机自重	Crane Self Weight	Kg	3900	3950	4350	4460
高空作业高度	Aerial Working High	m	18.4	21.4	19.0	21.3
额定压力/流量	Rated system pressure/flow	MPa/L/min	22/63	22/63	22/63+40	22/63+40

HY10S5

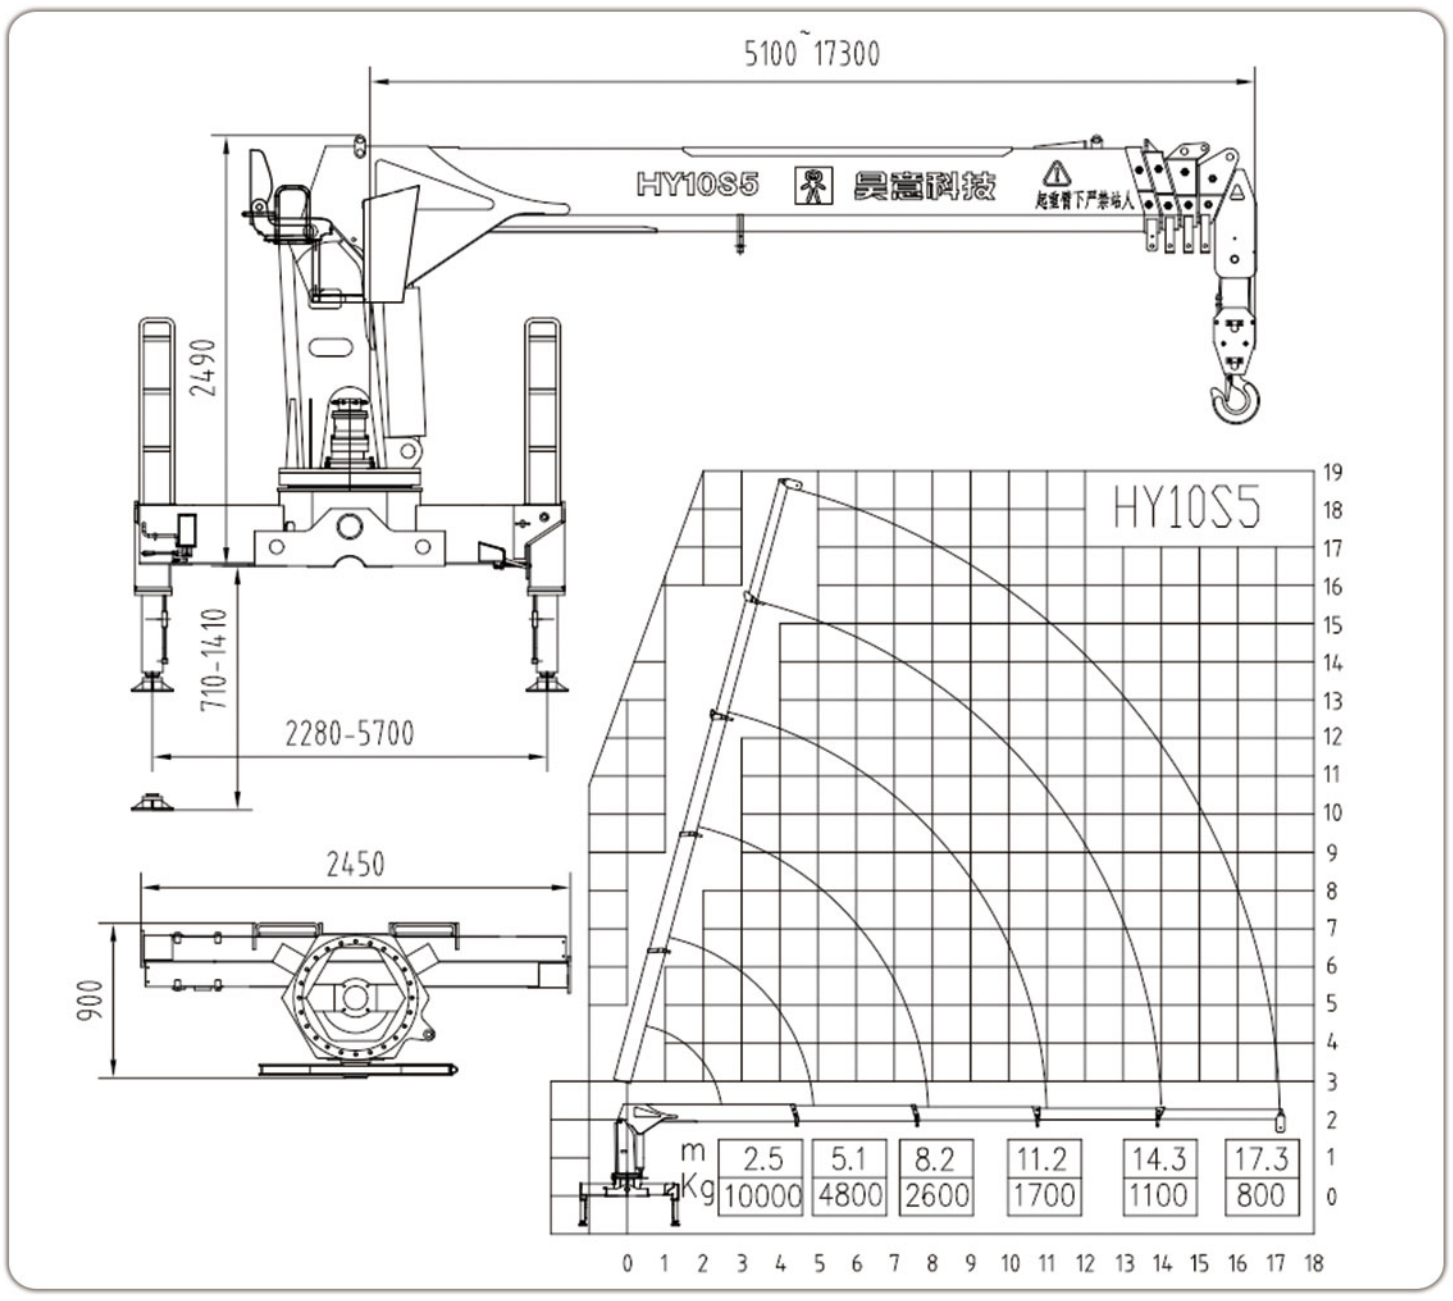

HY10S4

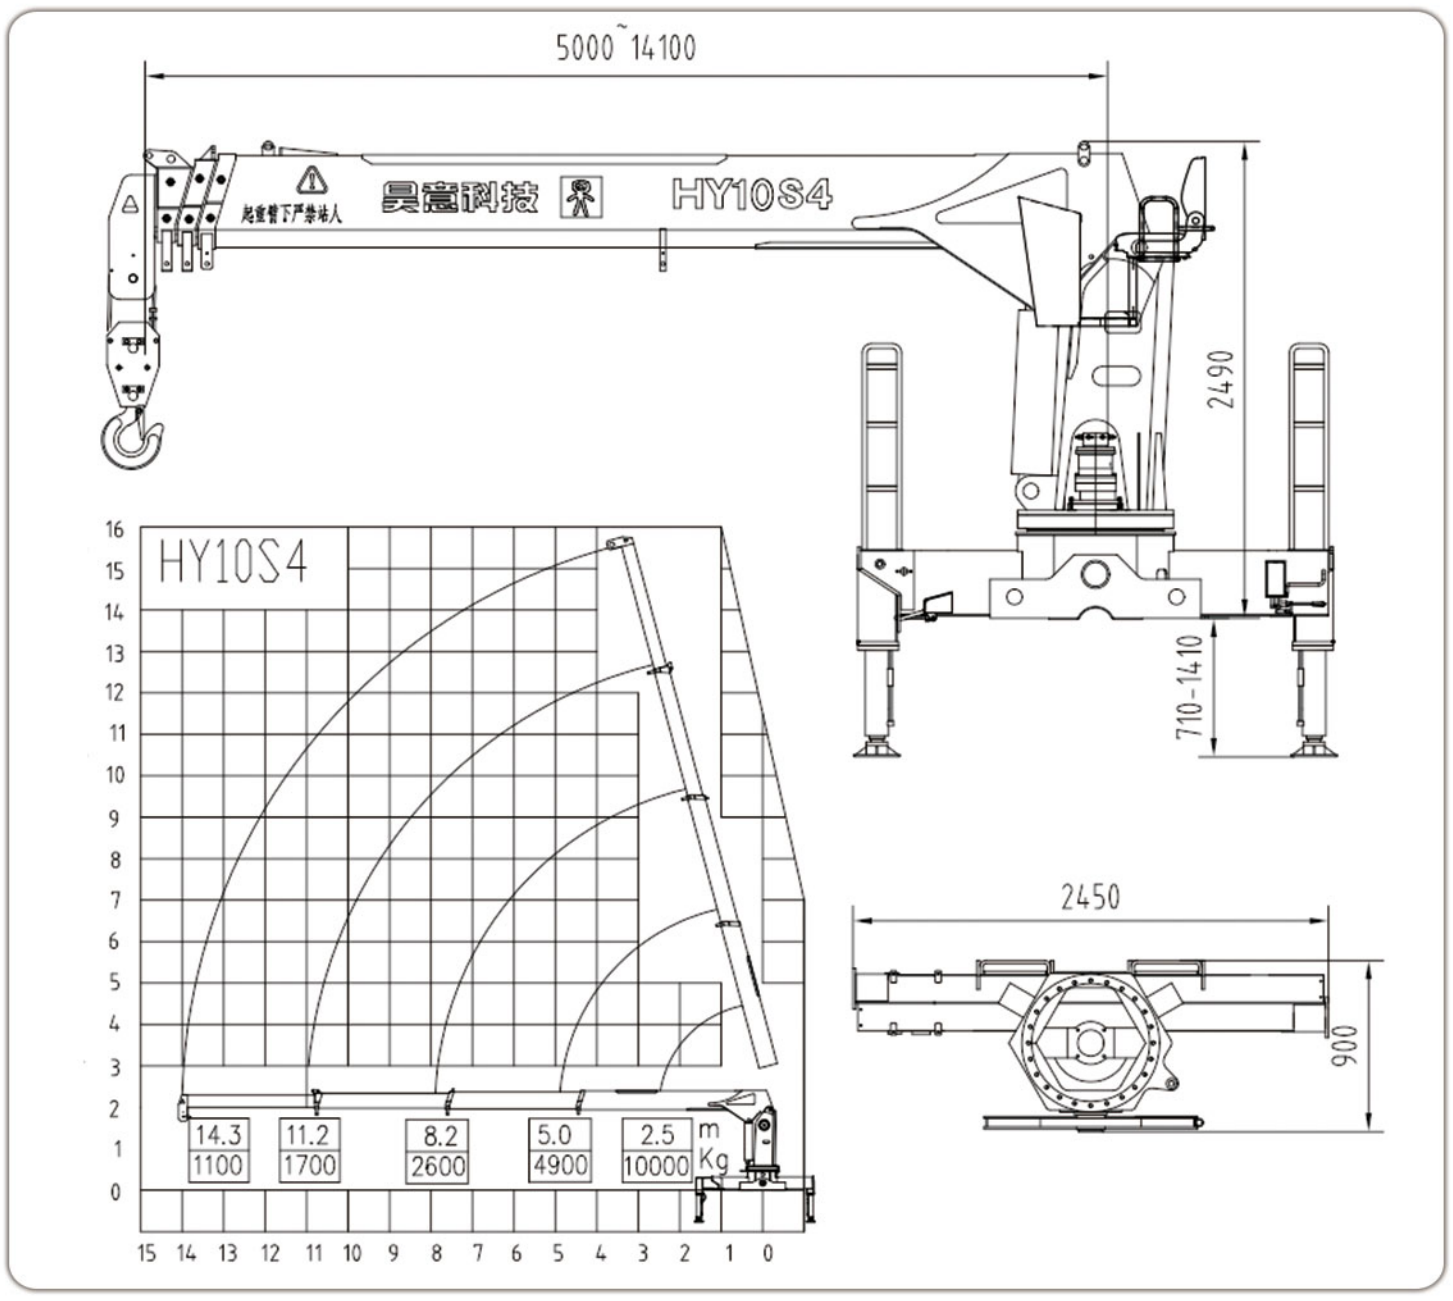

HY12S5

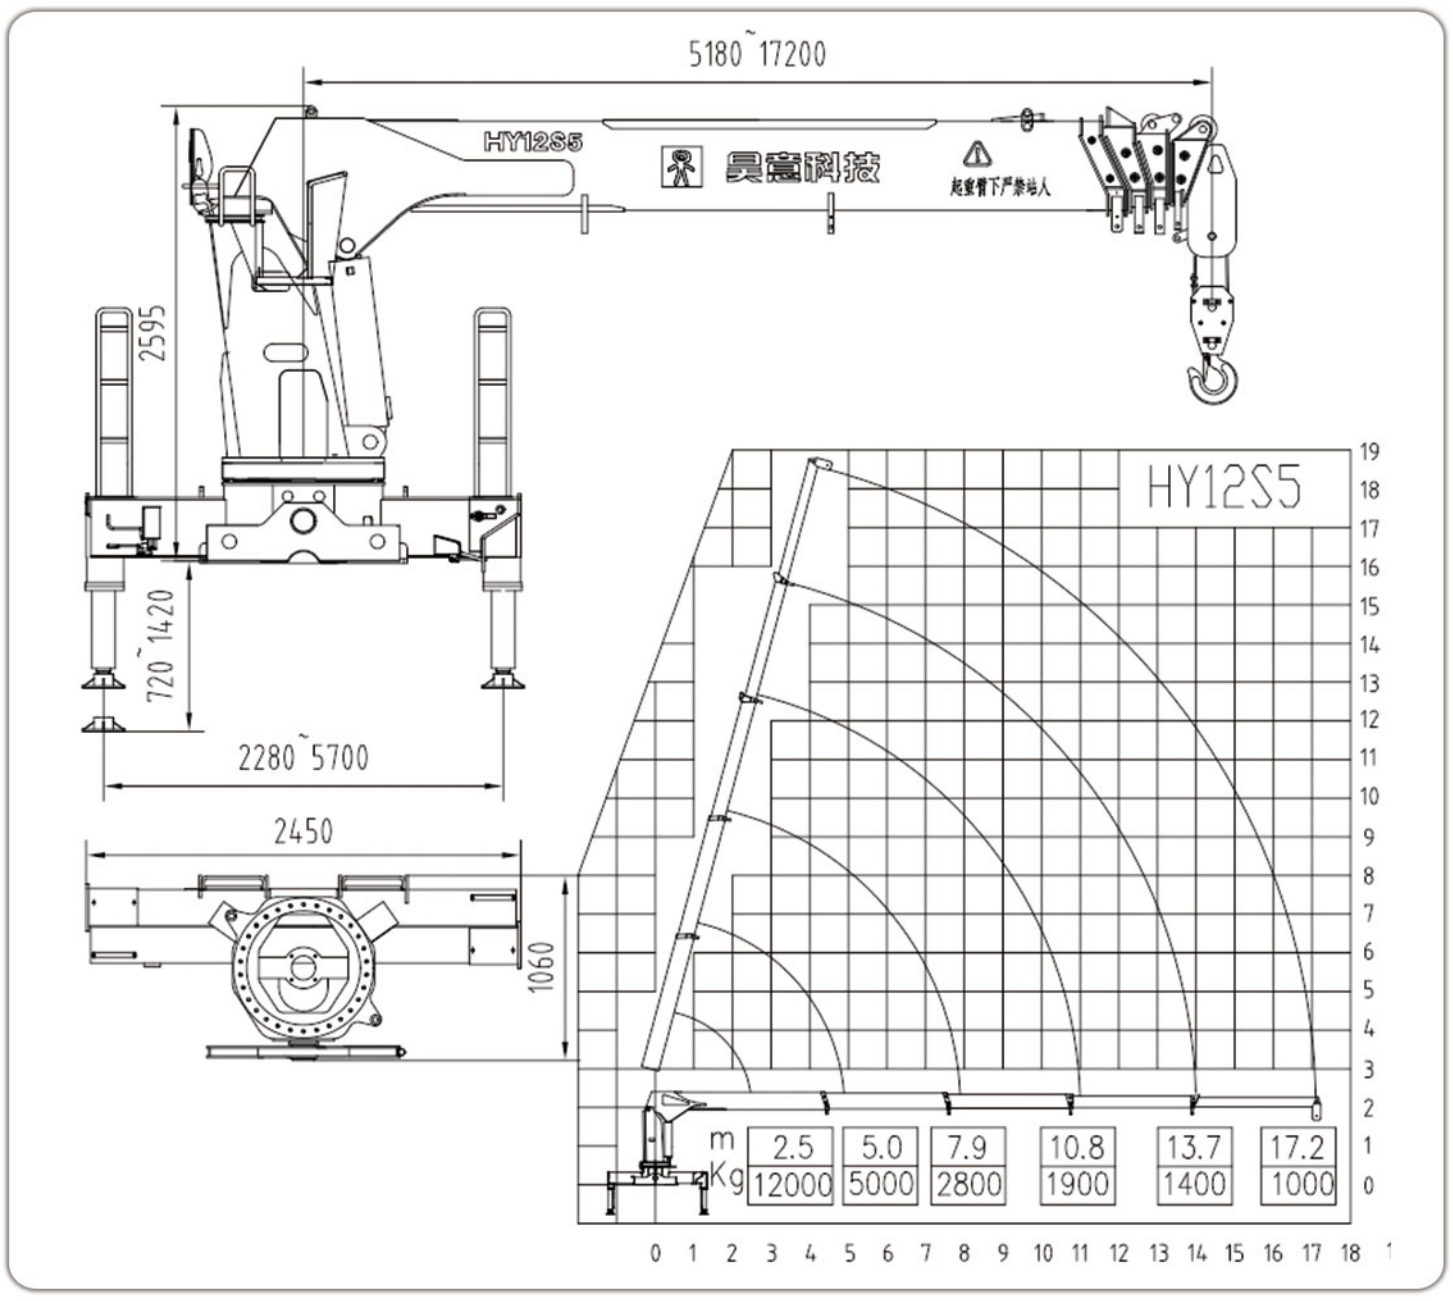

HY12S4

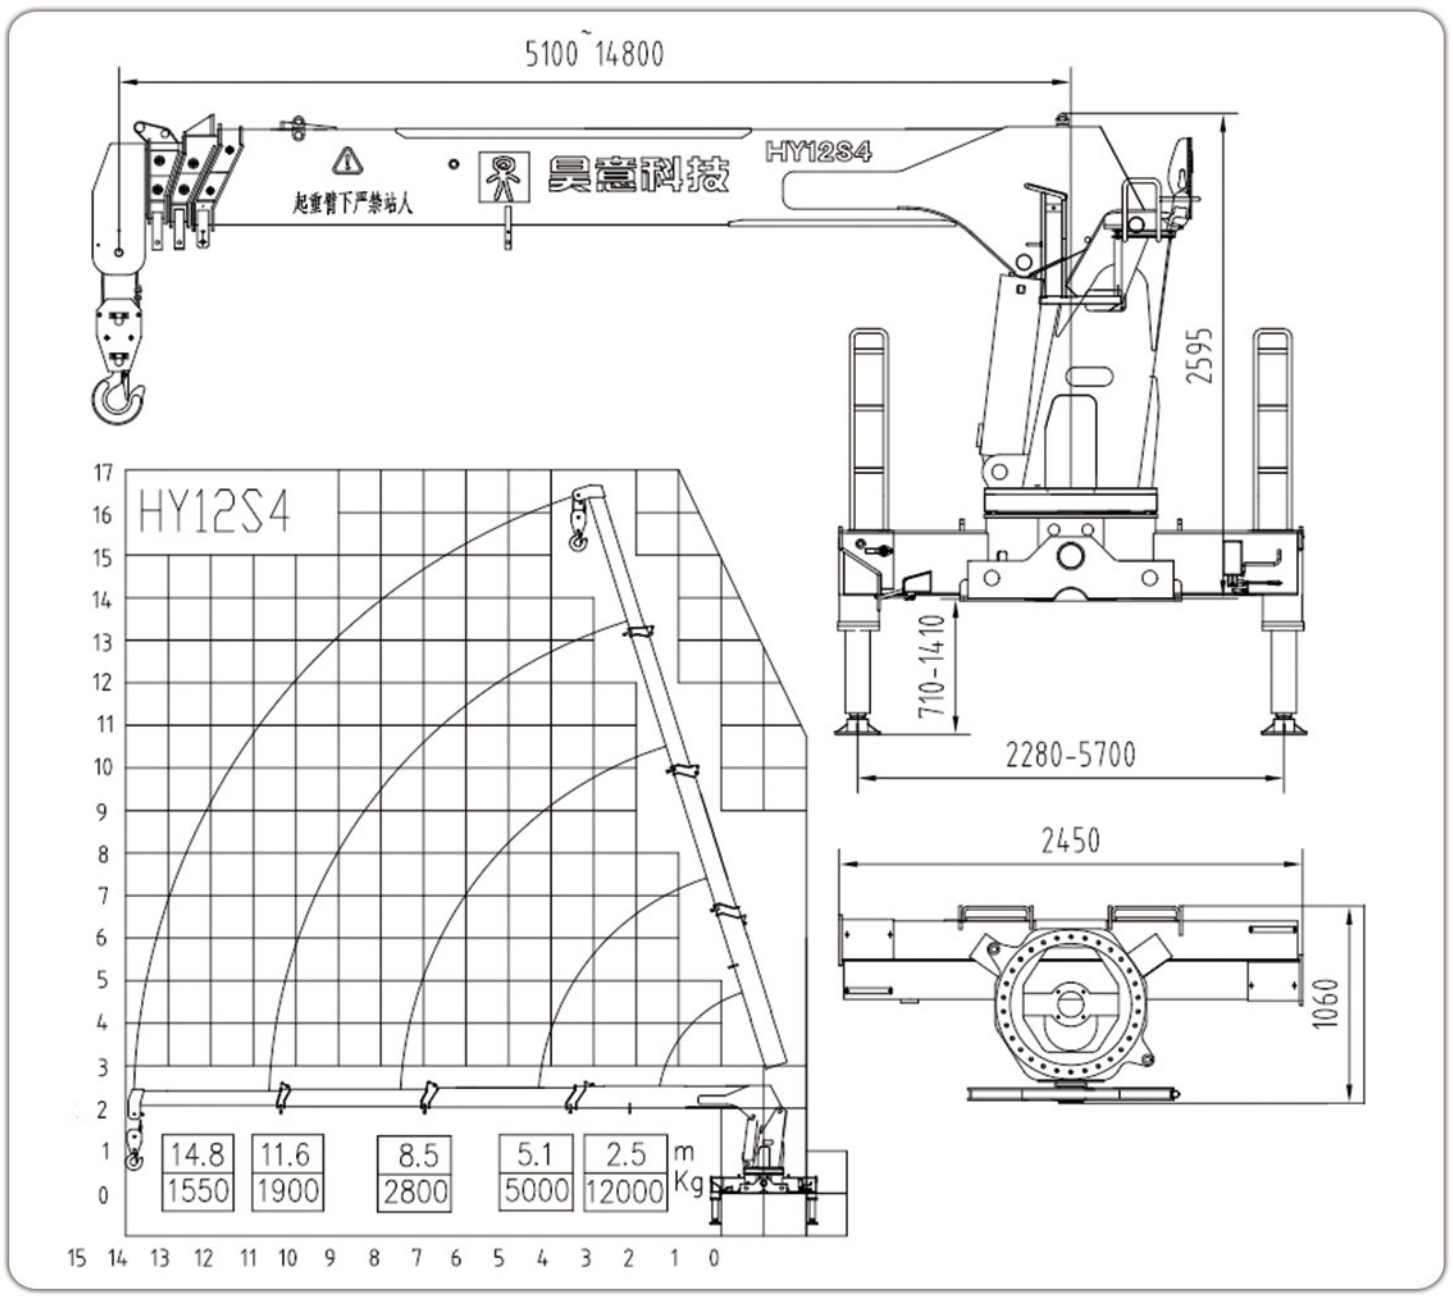

直臂起重机主要技术参数（Telescopic boom crane Main technical data）

项目	item	Unit单位	HY14S5	HY16S5	HY20S6	—
最大起重力矩	Max. Lifting Moment	Ton.m	35.0	40.0	50.0	—
最大起重量	Max. Lifting Capacity	Kg	14000	16000	20000	—
最大工作半径	Max. Working Radius	M	18.0	21.2	23.1	—
最大起吊高度	Max. Lifting High	M	19.2	21.2	23.0	—
回转角度	Slewing Angle	°	360°全回转	360°全回转	360°全回转	—
安装空间	Installation Space	MM	1300	1400	1400	—
支腿跨距	Outtrigger Span	MM	7000	7000	8300	—
起重机自重	Crane Self Weight	Kg	4850	6300	8000	—
高空作业高度	Aerial Working High	m	22.0	25.0	26.8	—
额定压力/流量	Rated system pressure/flow	MPa/L/min	25/80+40	25/80+50	25/80+50tttt	—

HY16S5

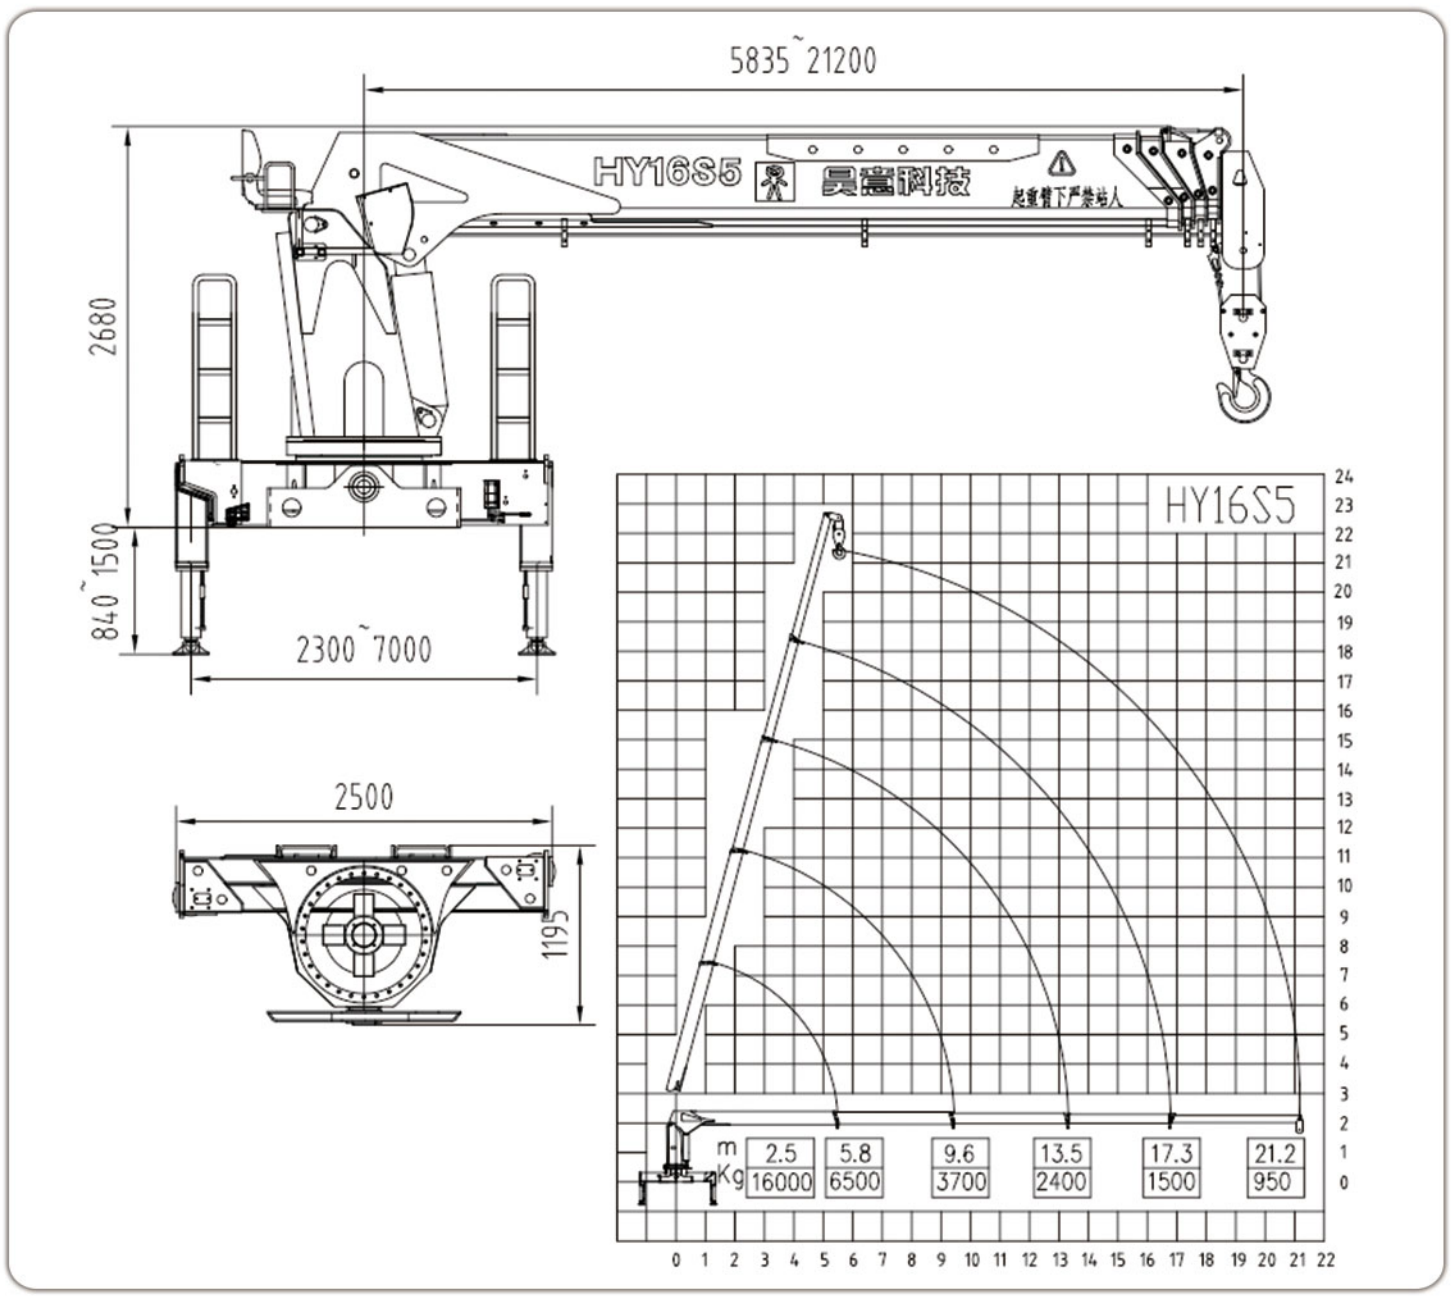

HY14S5

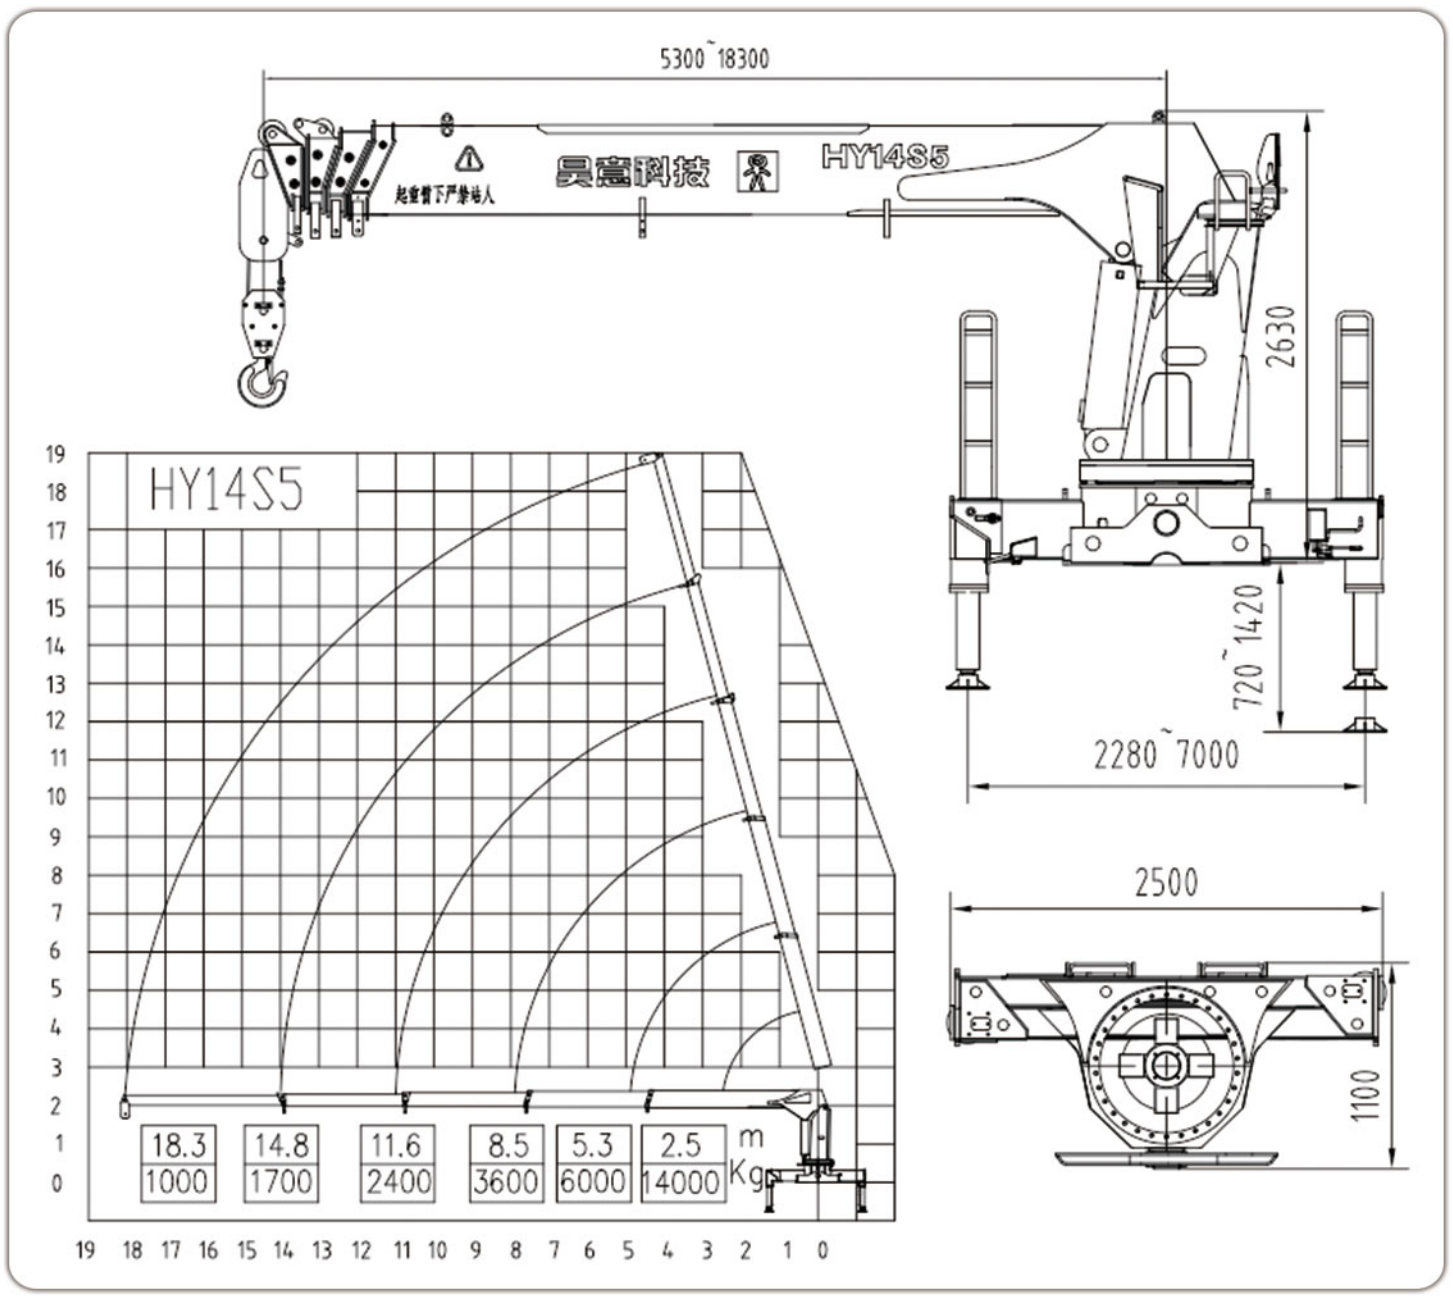

高空作业随车吊（Aerial work truck crane）

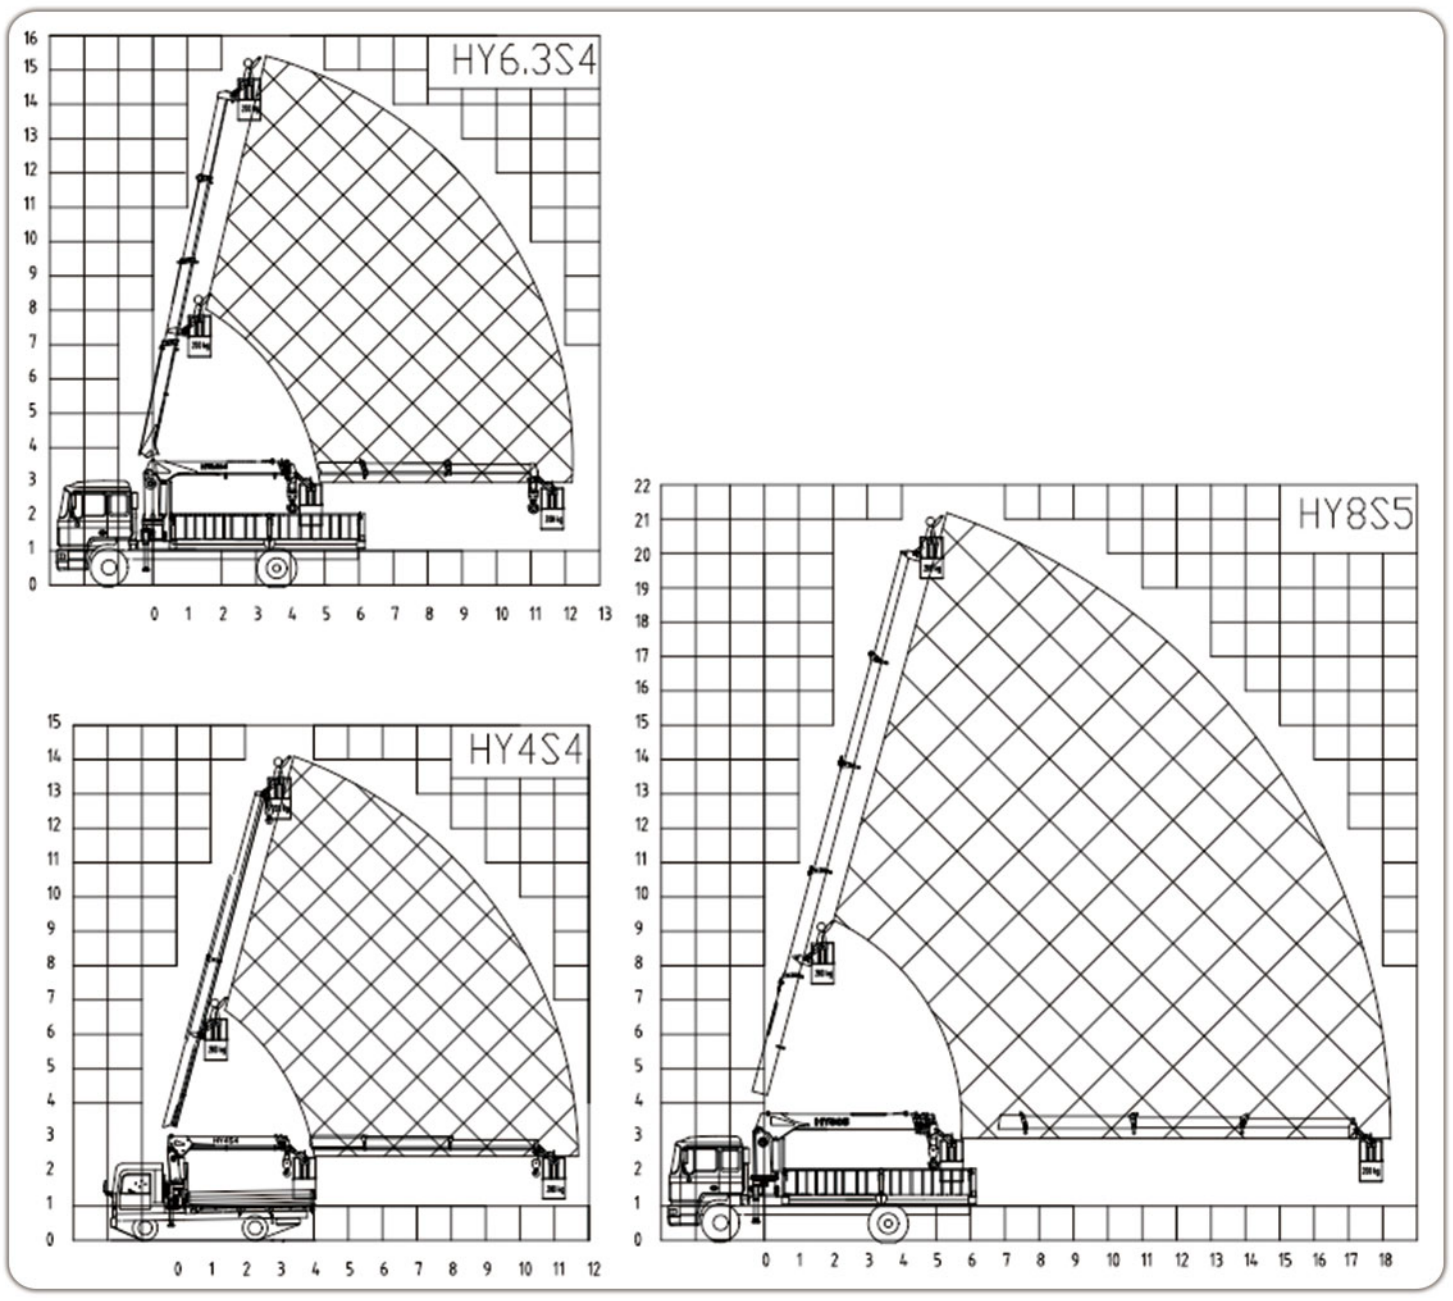

HY20S6

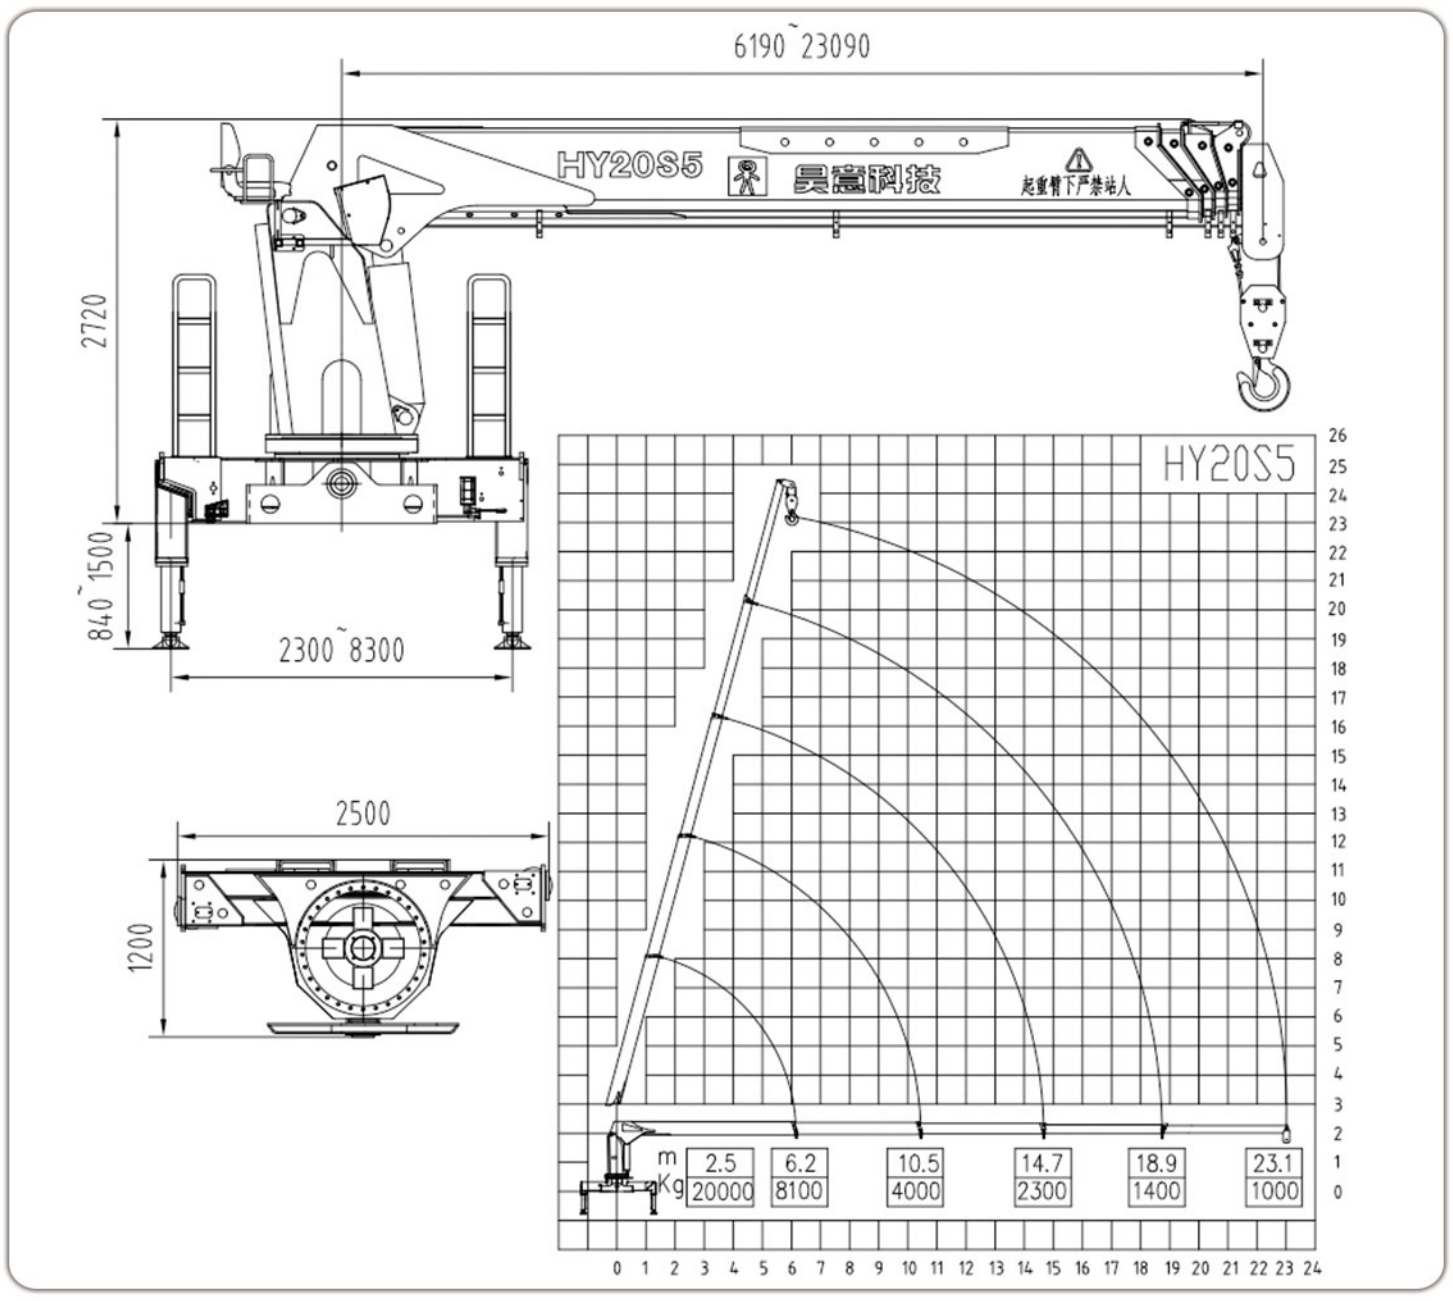

折臂随车起重机图片展示(Knuckle boom crane photos)

折臂起重机主要技术参数（Knuckle boom crane Main technical data）

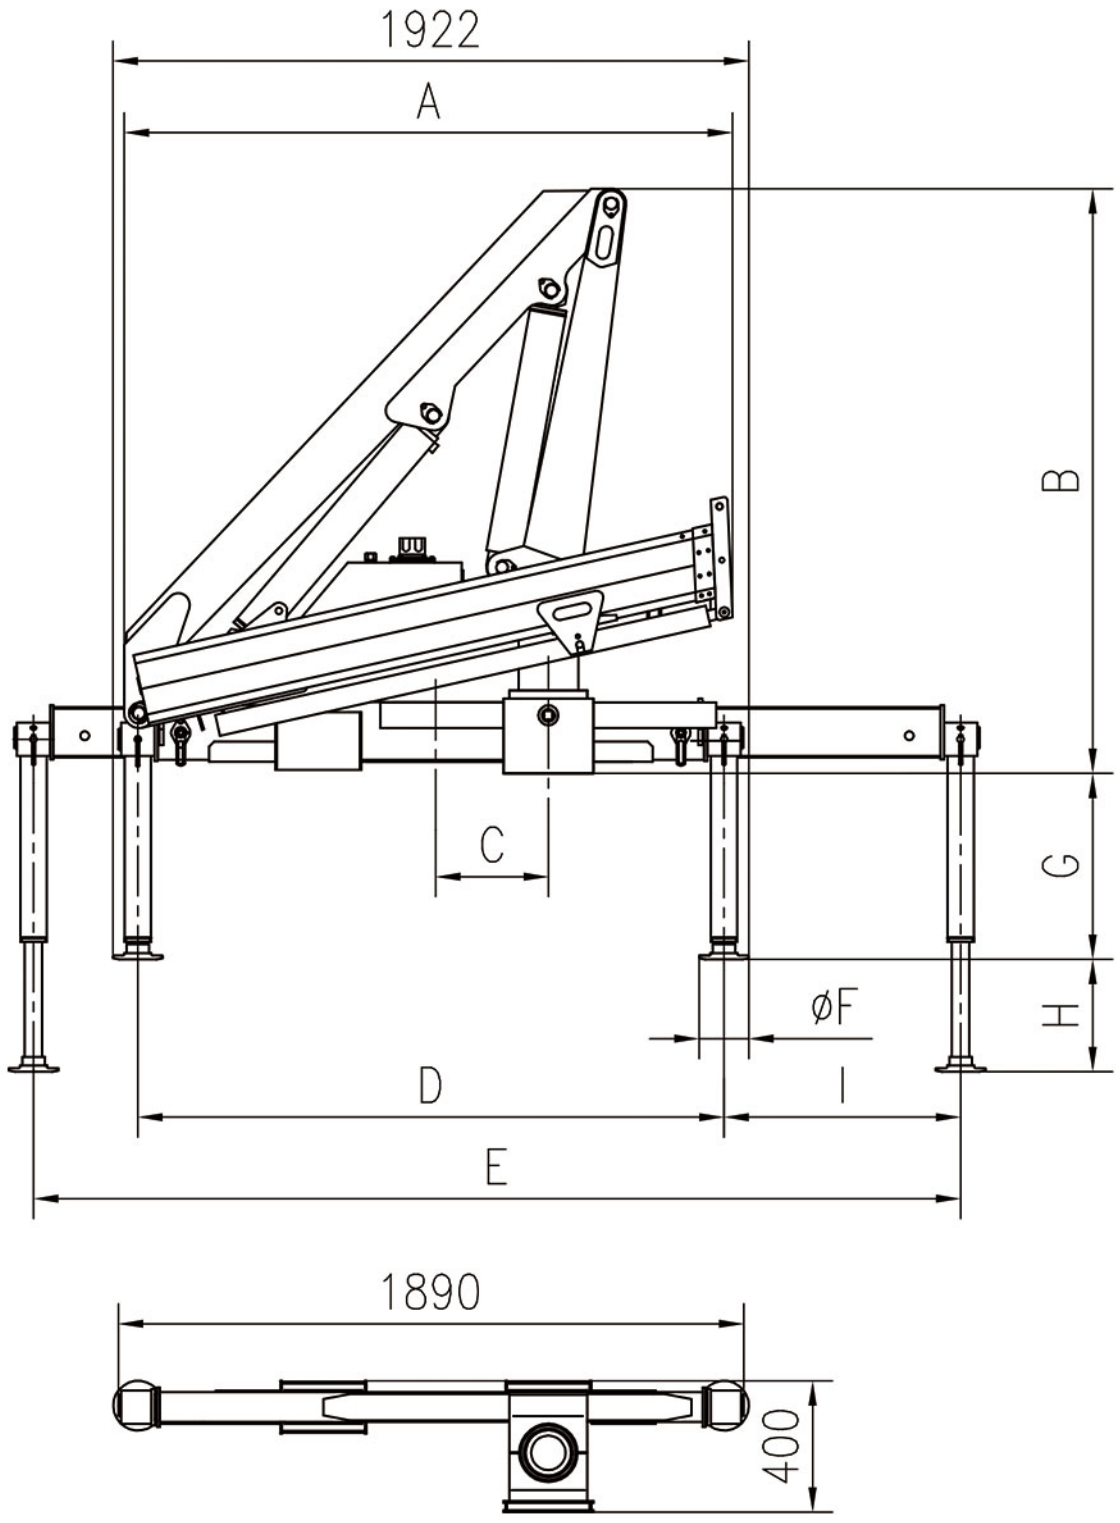

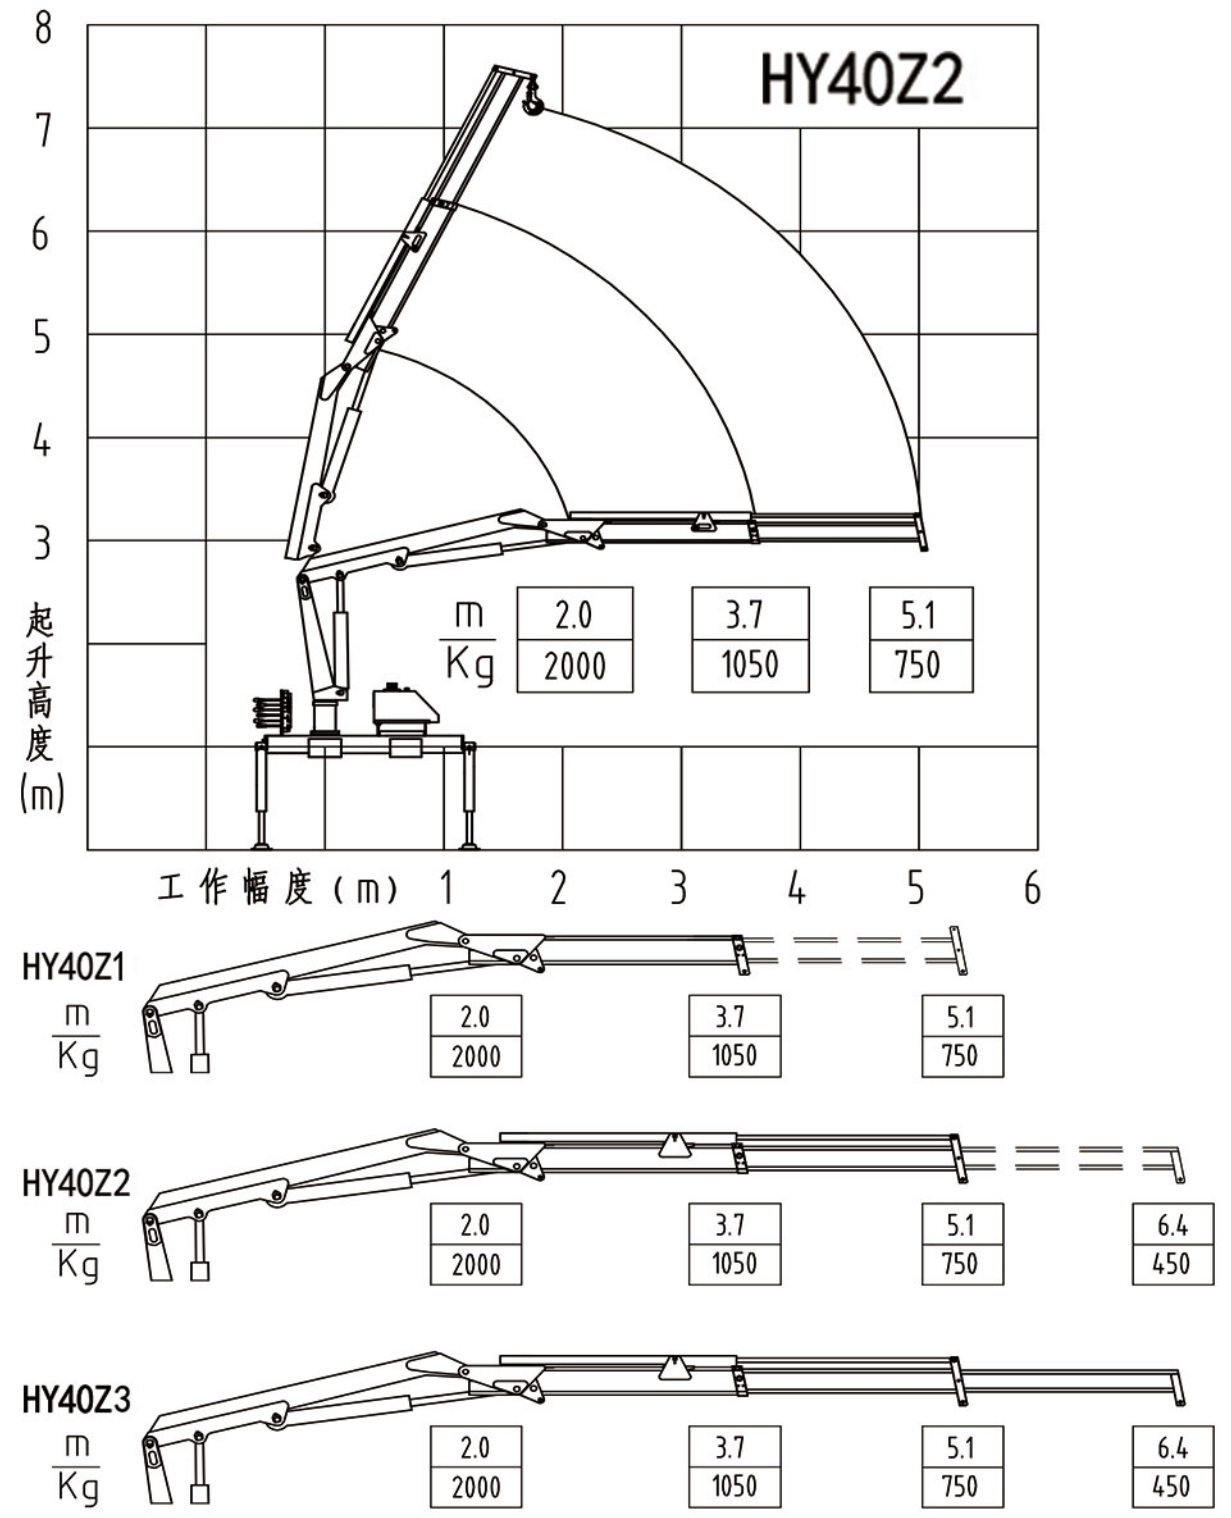

型号	起重力矩	最大工作幅度	最大工作高度	系统流量	系统压力	支腿跨距	回转角度	油箱容积	外形尺寸								
	T.M	M	M	L/min	MPa	mm	°	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I
HY40Z2	4.0	3.7	6.1	20	22	2802	400°	30	1780	1780	340	1772	2802	150	562	340	715
HY40Z2		5.1	7.2						1840								

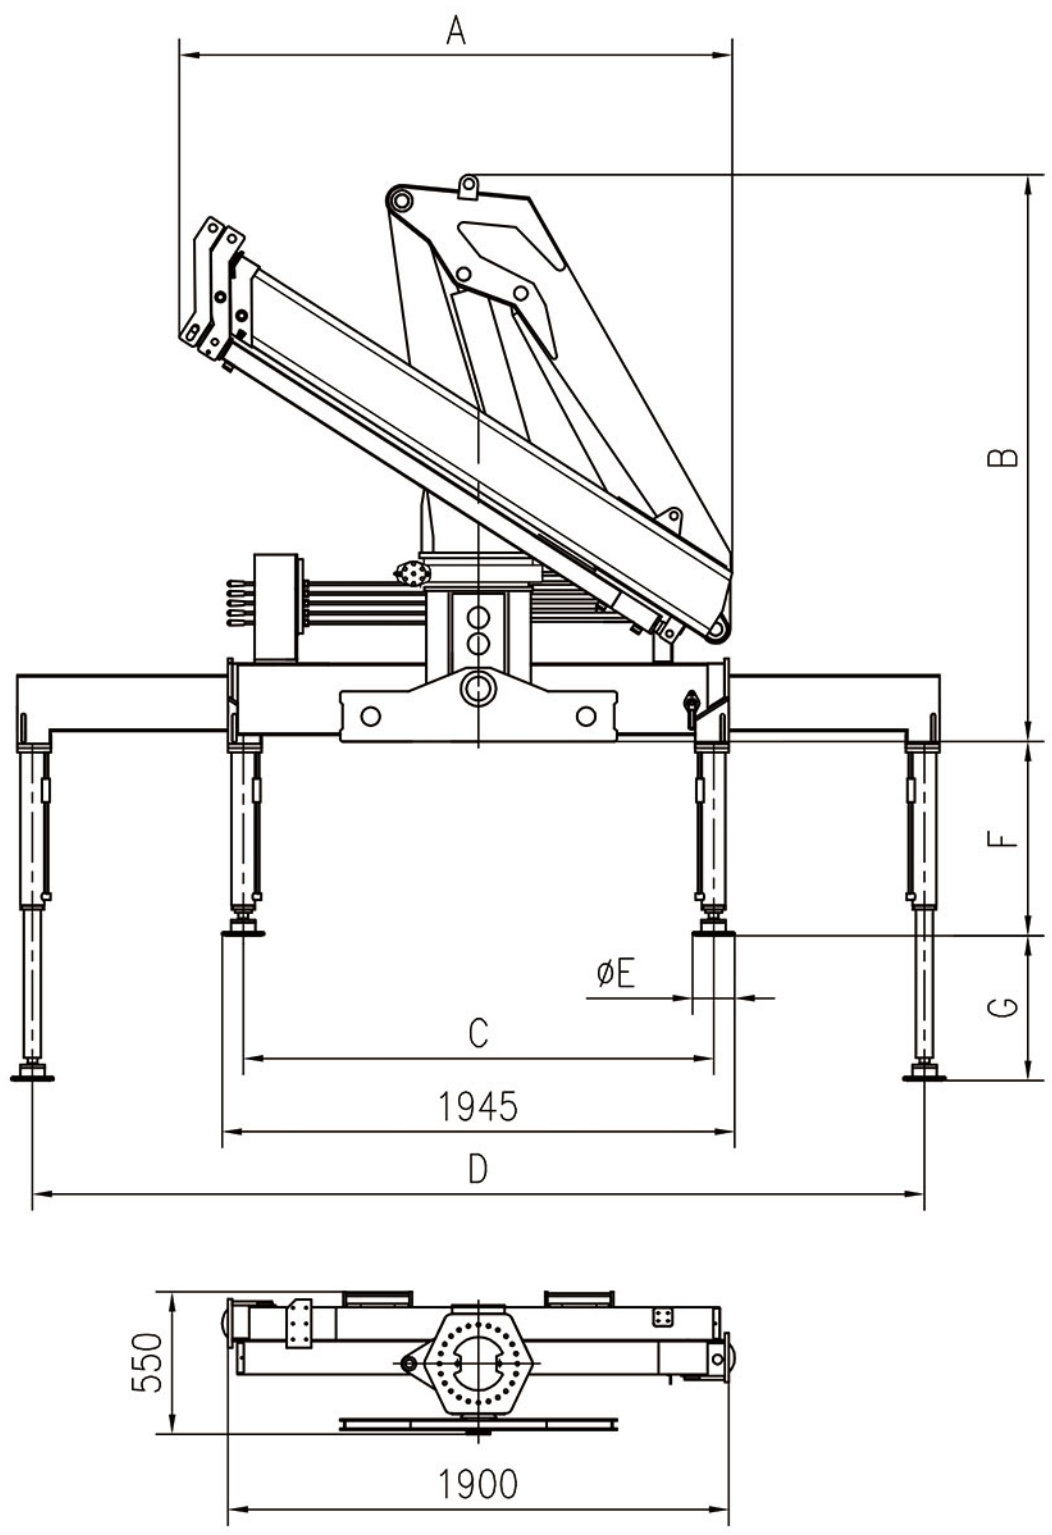

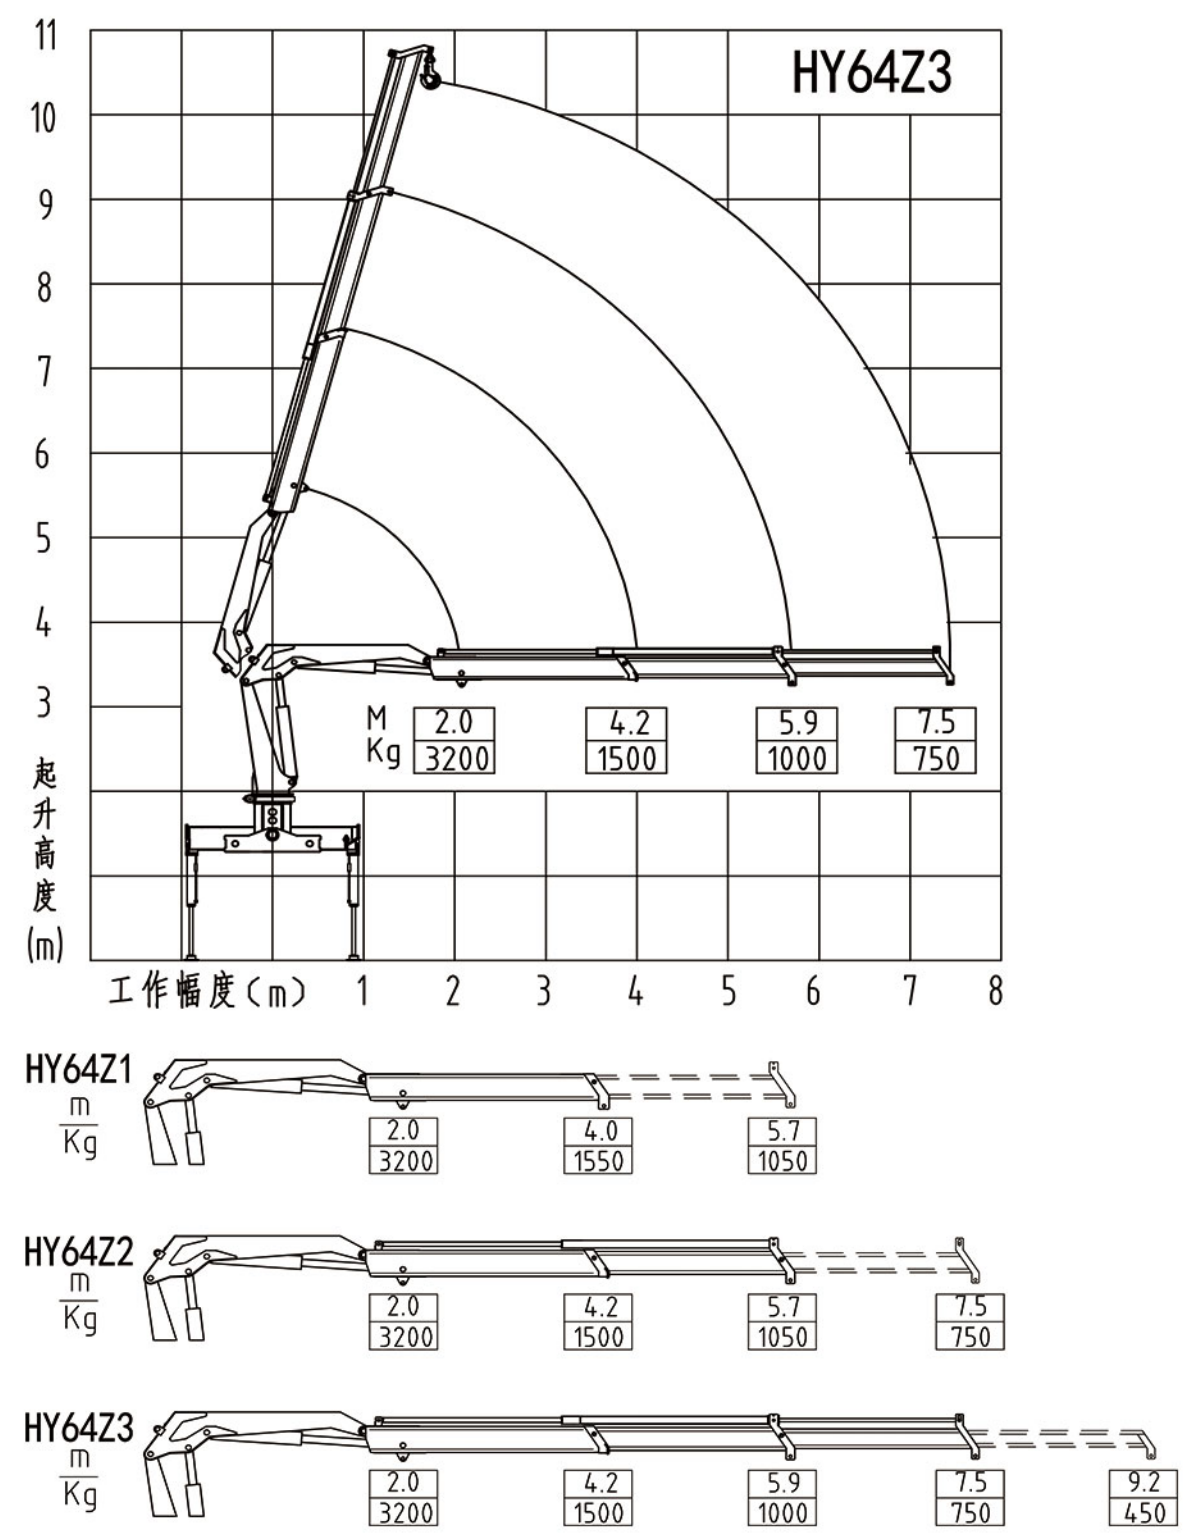

型号	起重力矩	最大工作幅度	最大工作高度	系统流量	系统压力	支腿跨距	回转角度	油箱容积	外形尺寸						
	T.M	M	M	L/min	MPa	mm	°	L	A	B	C	D	E	F	G
HY64Z1	6.4	4.0	7.0	25	26	3055	360° 全回转	55	1910	2150	1785	3055	160	736	550
HY64Z2		5.7	8.7						2030						
HY64Z3		7.5	10.5						2100						

折臂起重机主要技术参数（Knuckle boom crane Main technical data）

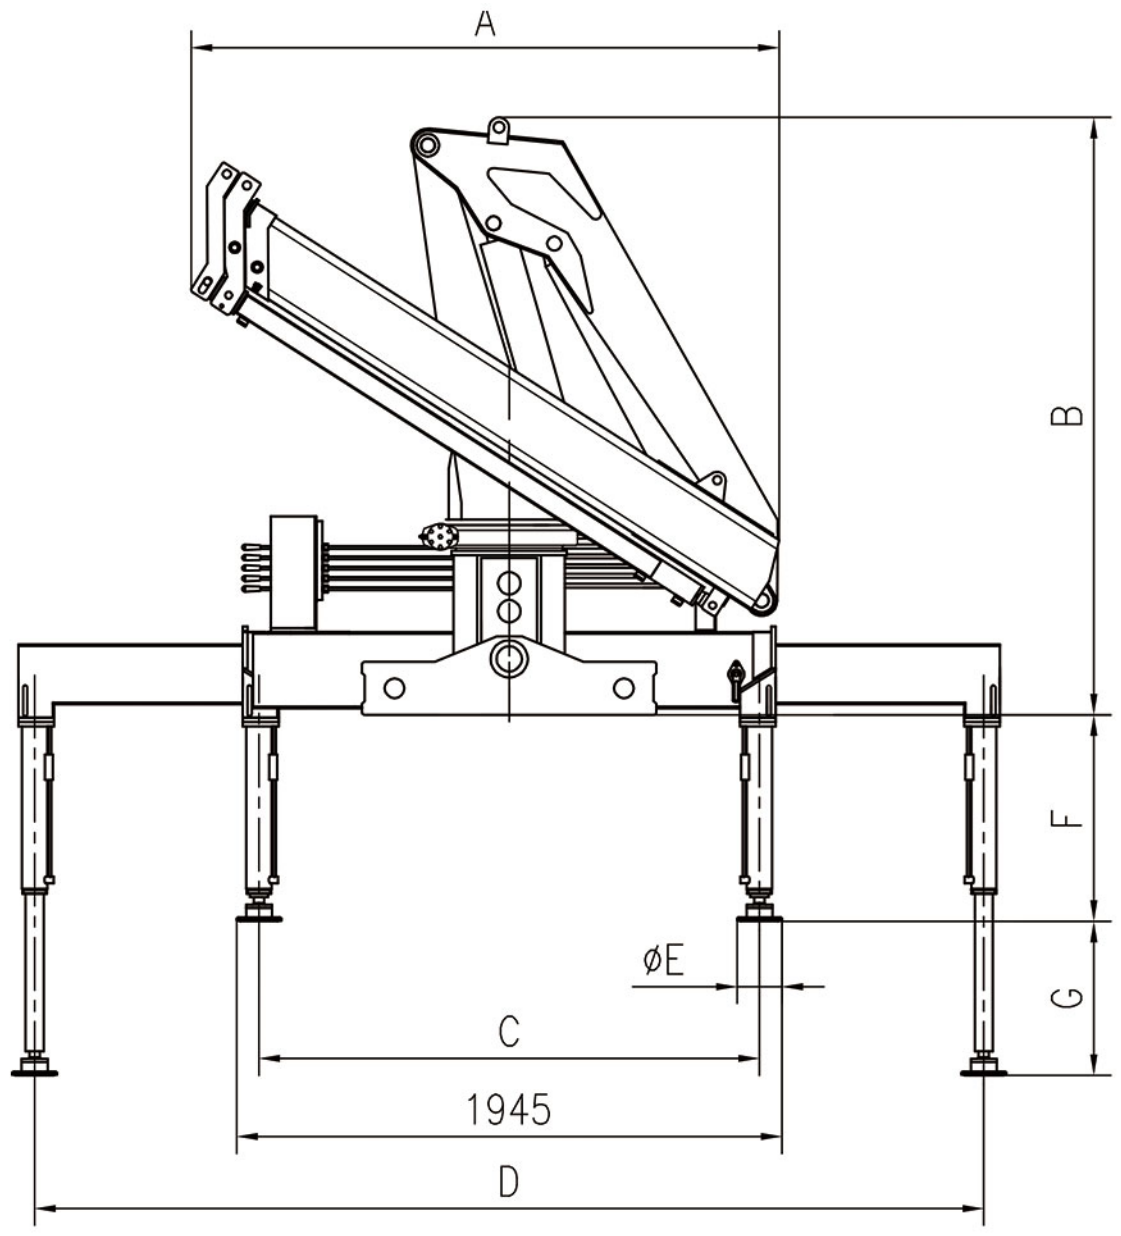



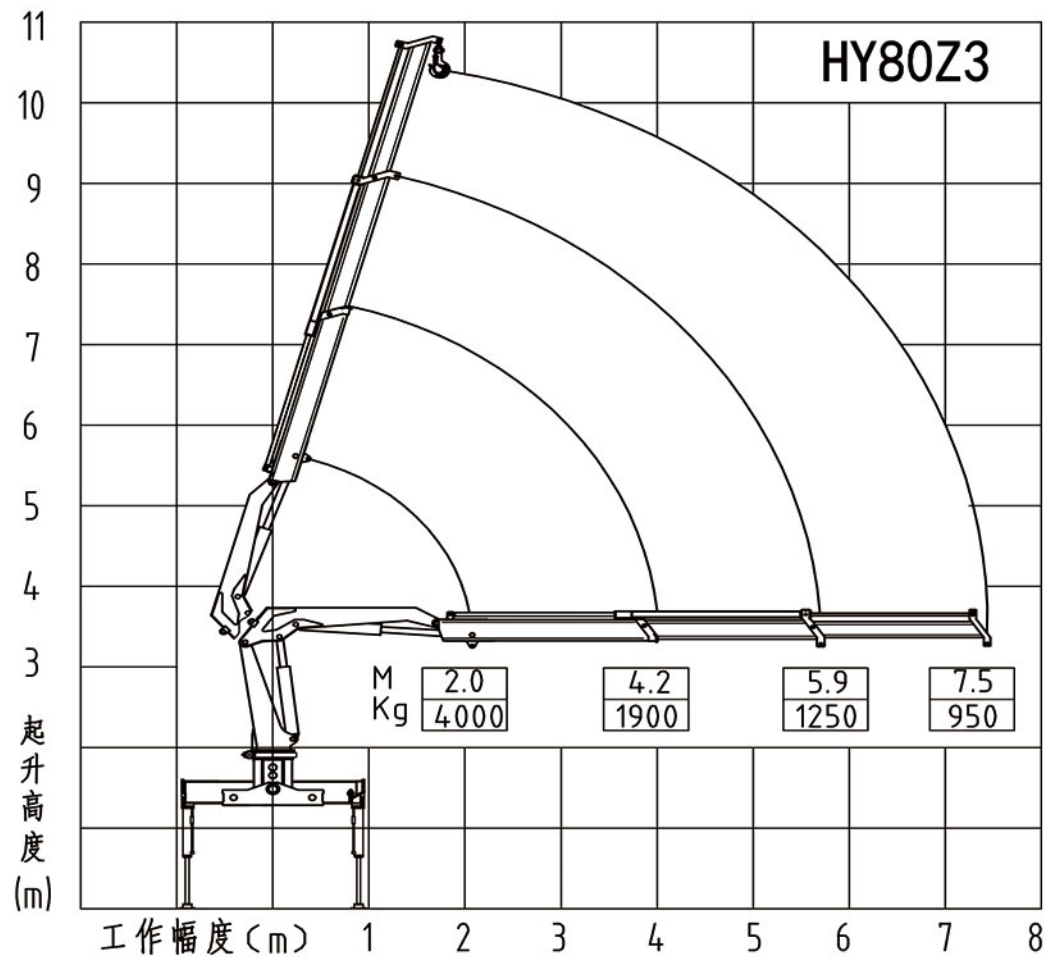

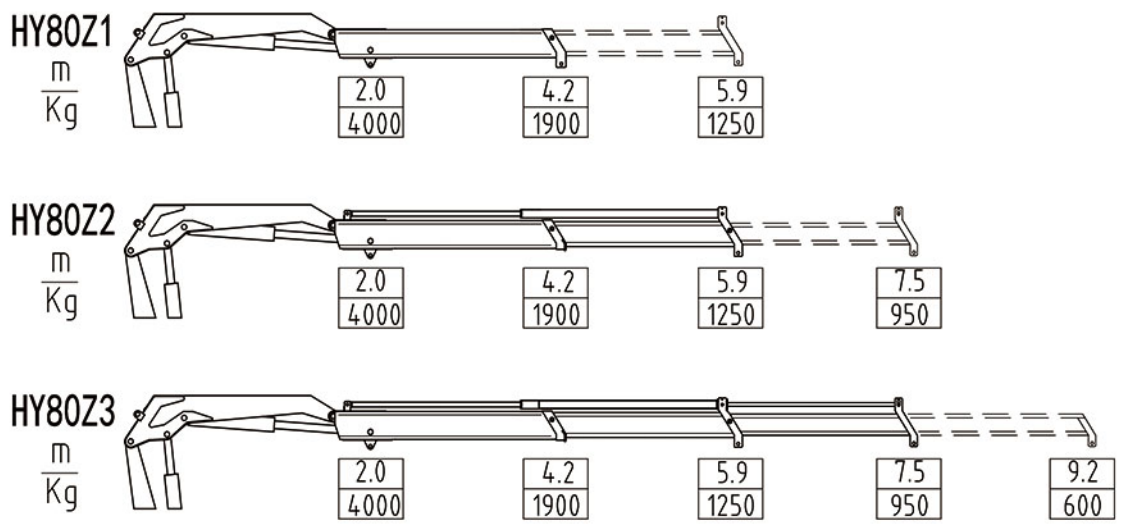

型号	起重力矩	最大工作幅度	最大工作高度	系统流量	系统压力	支腿跨距	回转角度	油箱容积	外形尺寸						
	T.M	M	M	L/min	MPa	mm	°	L	A	B	C	D	E	F	G
HY80Z1	8.0	4.0	7.0	25	26	4055	360°全回转	55	1910	2132	1785	4055	160	736	550
HY80Z2		5.7	8.7						2030						
HY80Z3		7.5	10.5						2100						

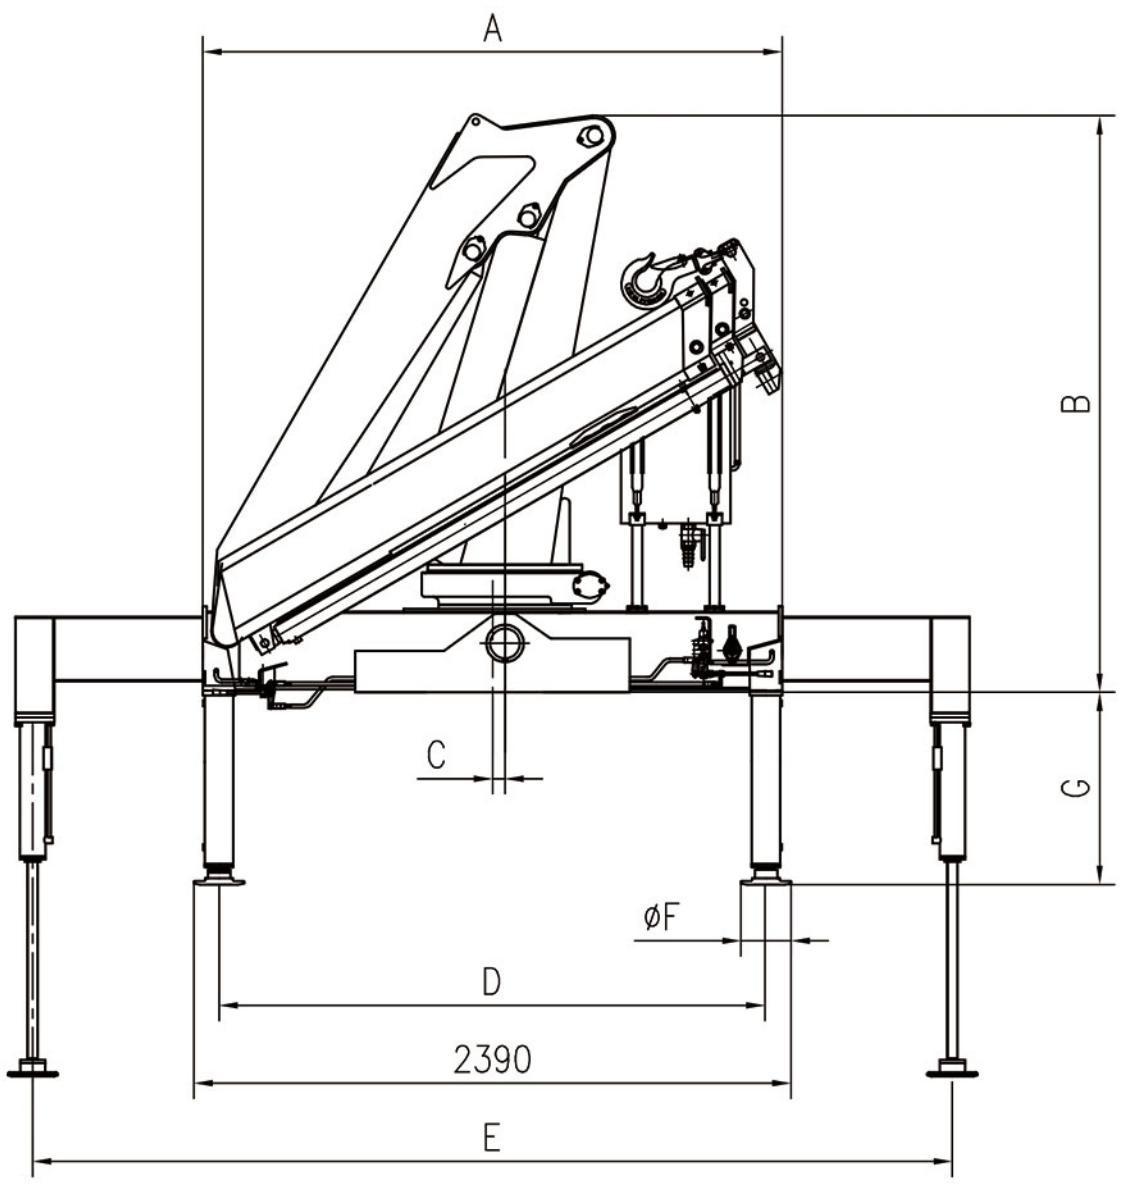



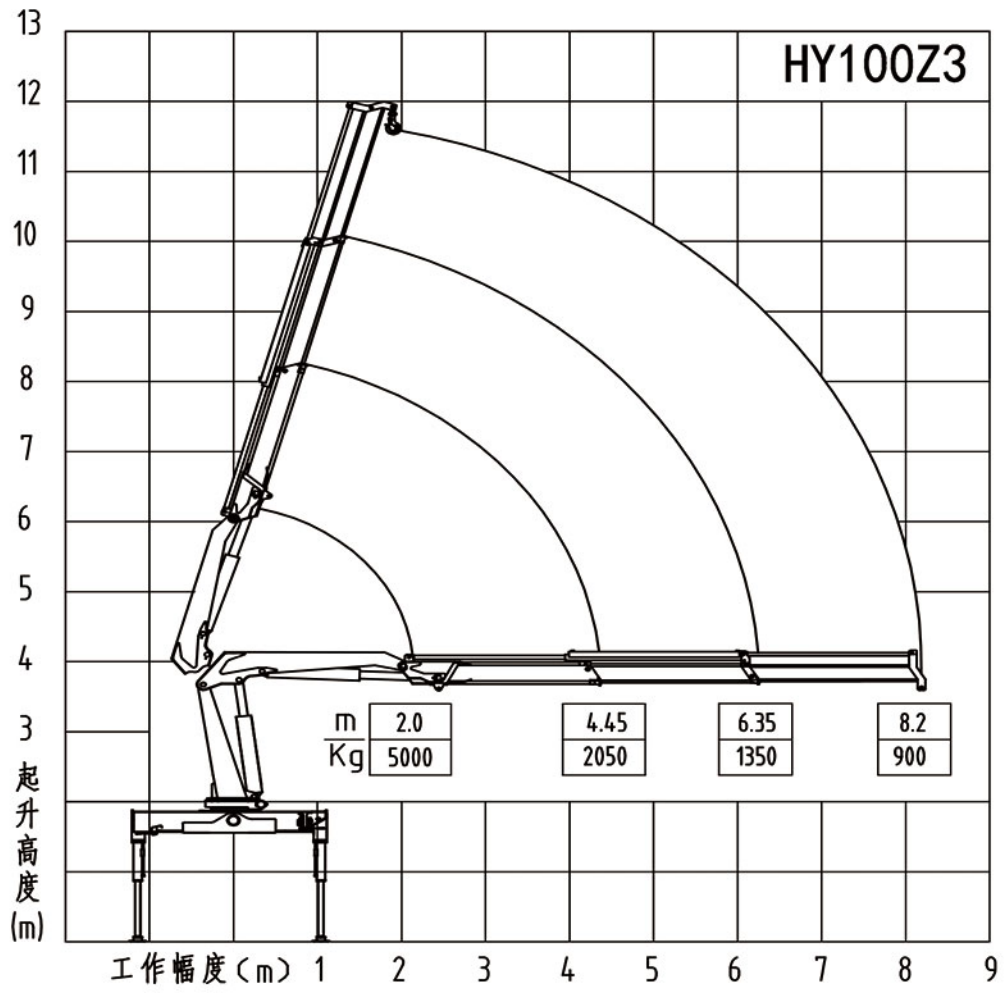

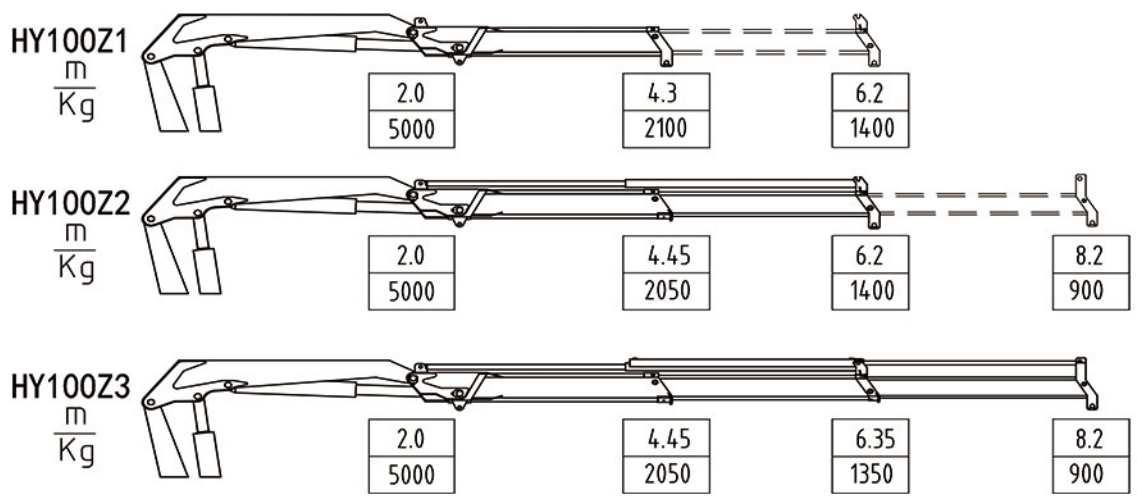

型号	起重力矩	最大工作幅度	最大工作高度	系统流量	系统压力	支腿跨距	回转角度	油箱容积	外形尺寸							
	T.M	M	M	L/min	MPa	mm	°	L	A	B	C	D	E	F	G	H
HY100Z1	10.0	4.3	8.0	40	26	5120	360°全回转	100	2295	2320	50	2185	5120	200	780	770
HY100Z2		6.2	9.6													
HY100Z3		8.2	11.5													

折臂起重机主要技术参数（Knuckle boom crane Main technical data）

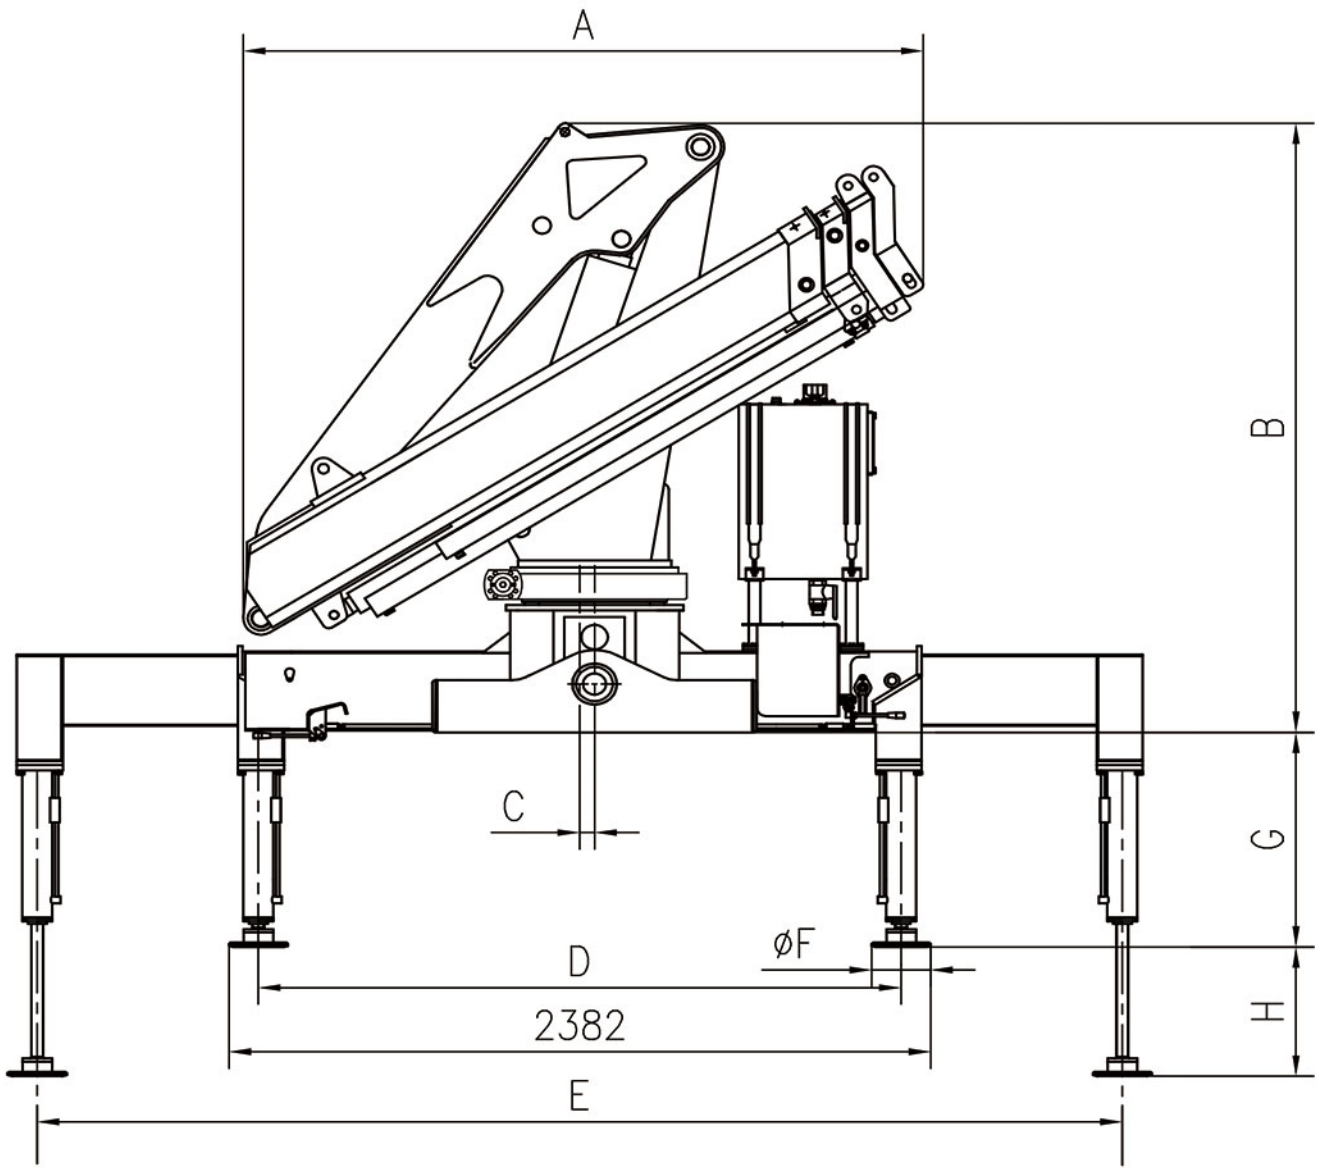

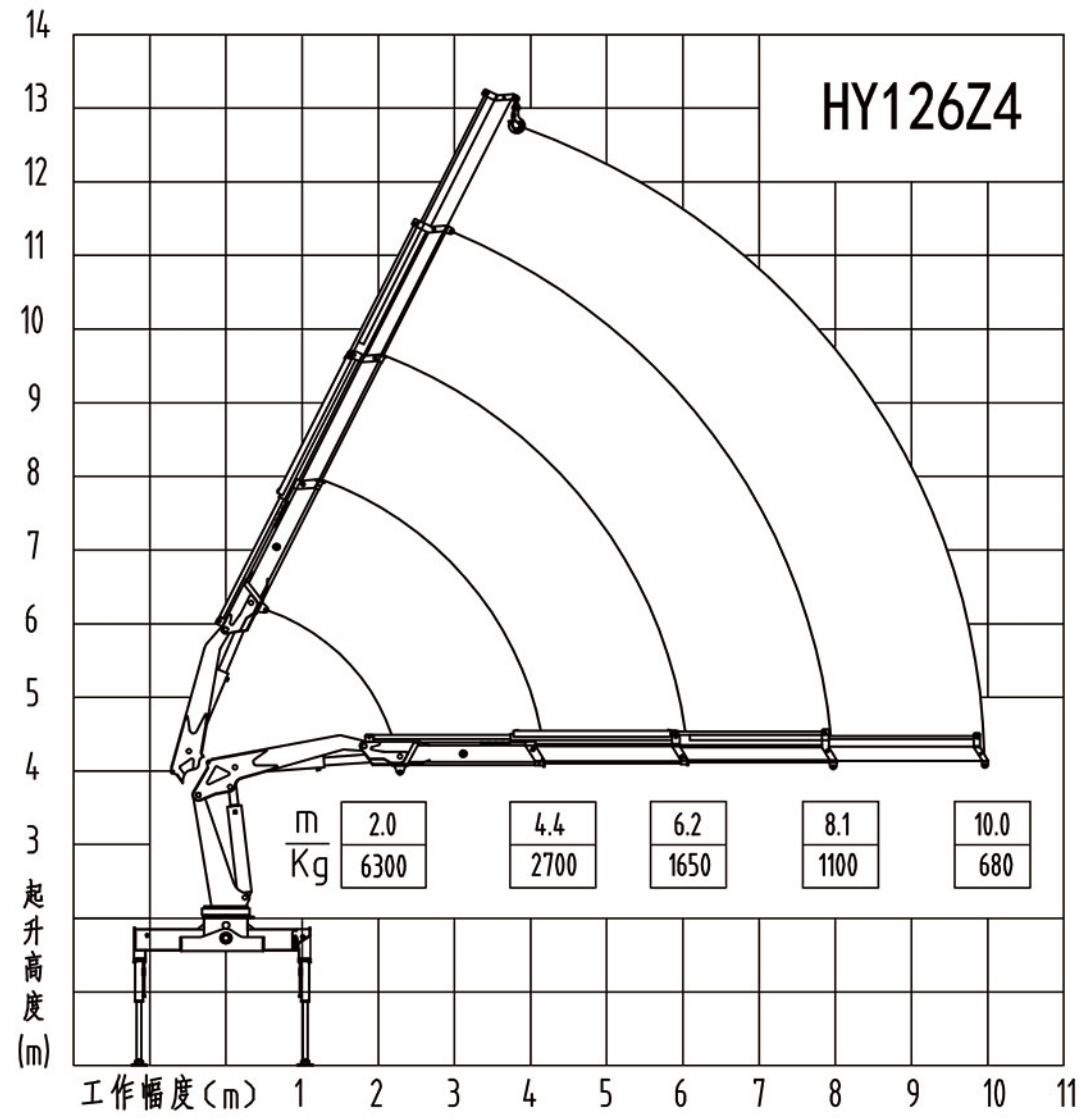

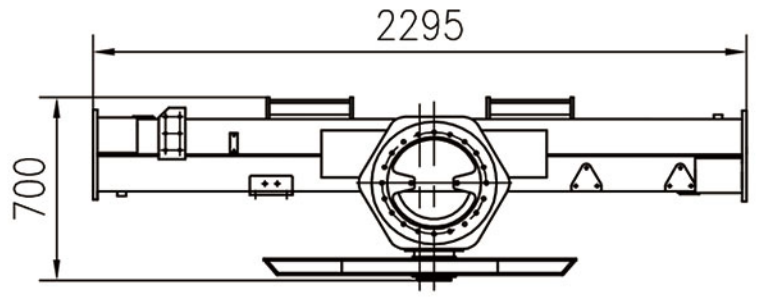

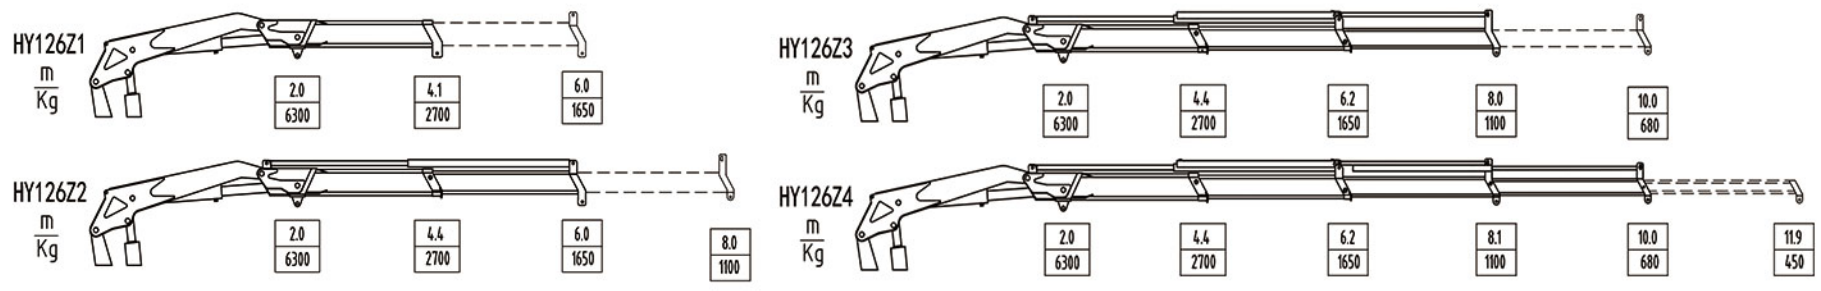

型号	起重力矩	最大工作幅度	最大工作高度	系统流量	系统压力	支腿跨距	回转角度	油箱容积	外形尺寸							
	T.M	M	M	L/min	MPa	mm	°	L	A	B	C	D	E	F	G	H
HY126Z1	12.6	4.1	7.6	40	26	5112	360°全回转	100	2295	2222	50	2182	5112	200	783	774
HY126Z2		6.0	9.5						2295							
HY126Z3		8.0	11.2						2295							
HY126Z4		10.0	12.8						2300							

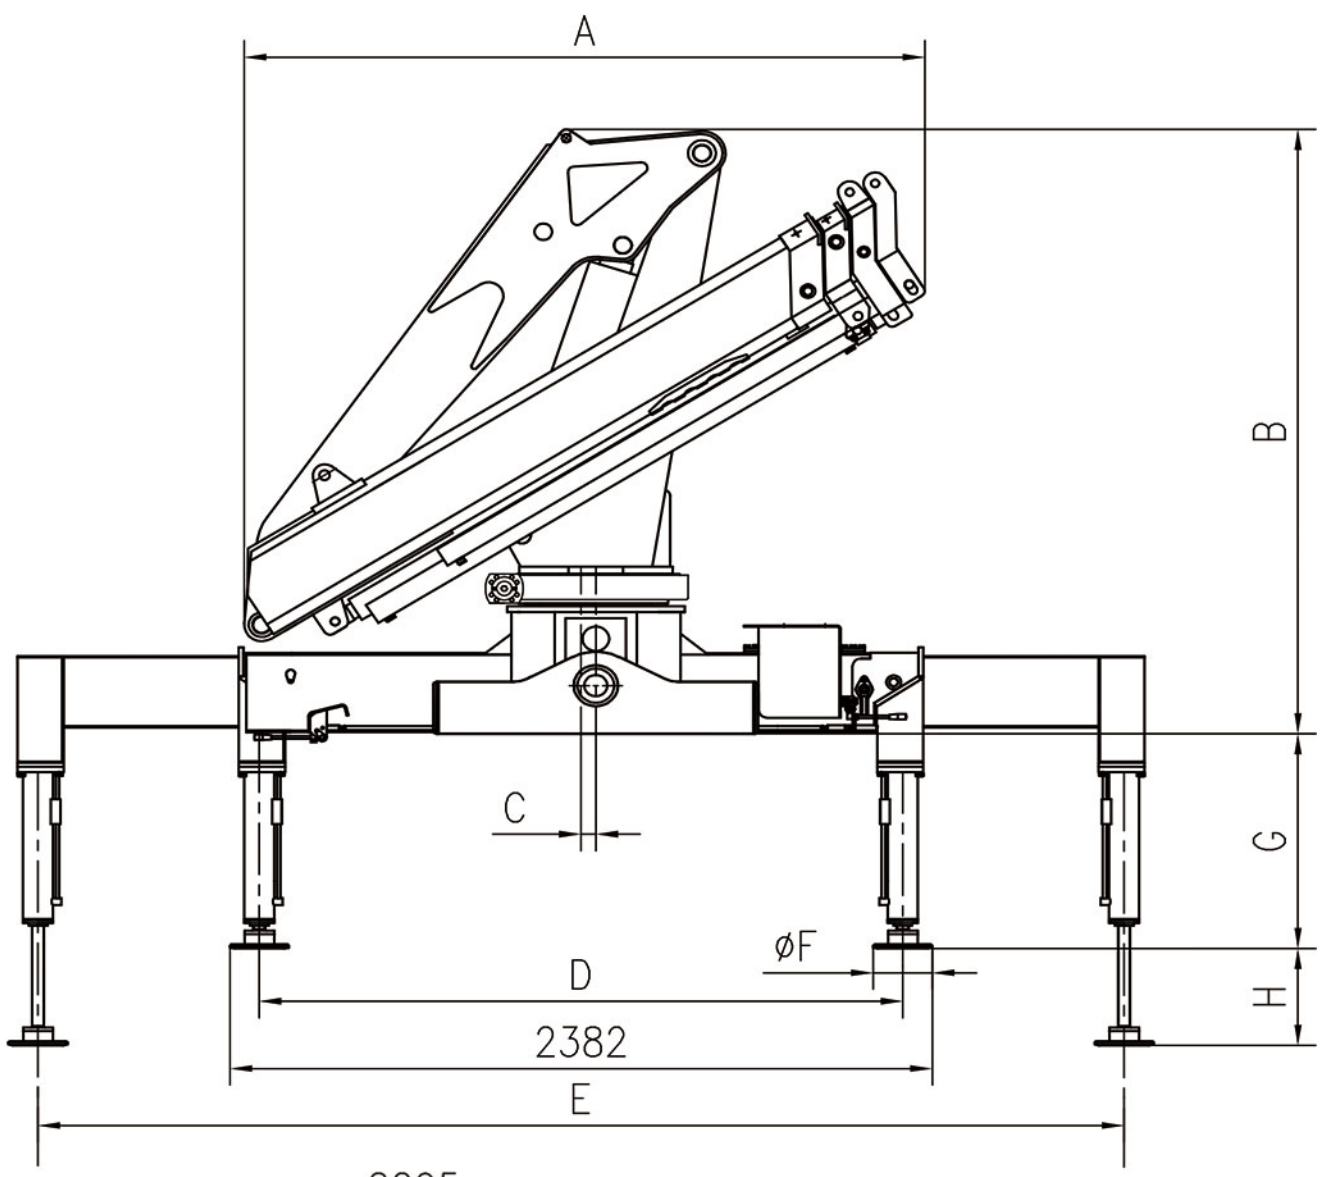

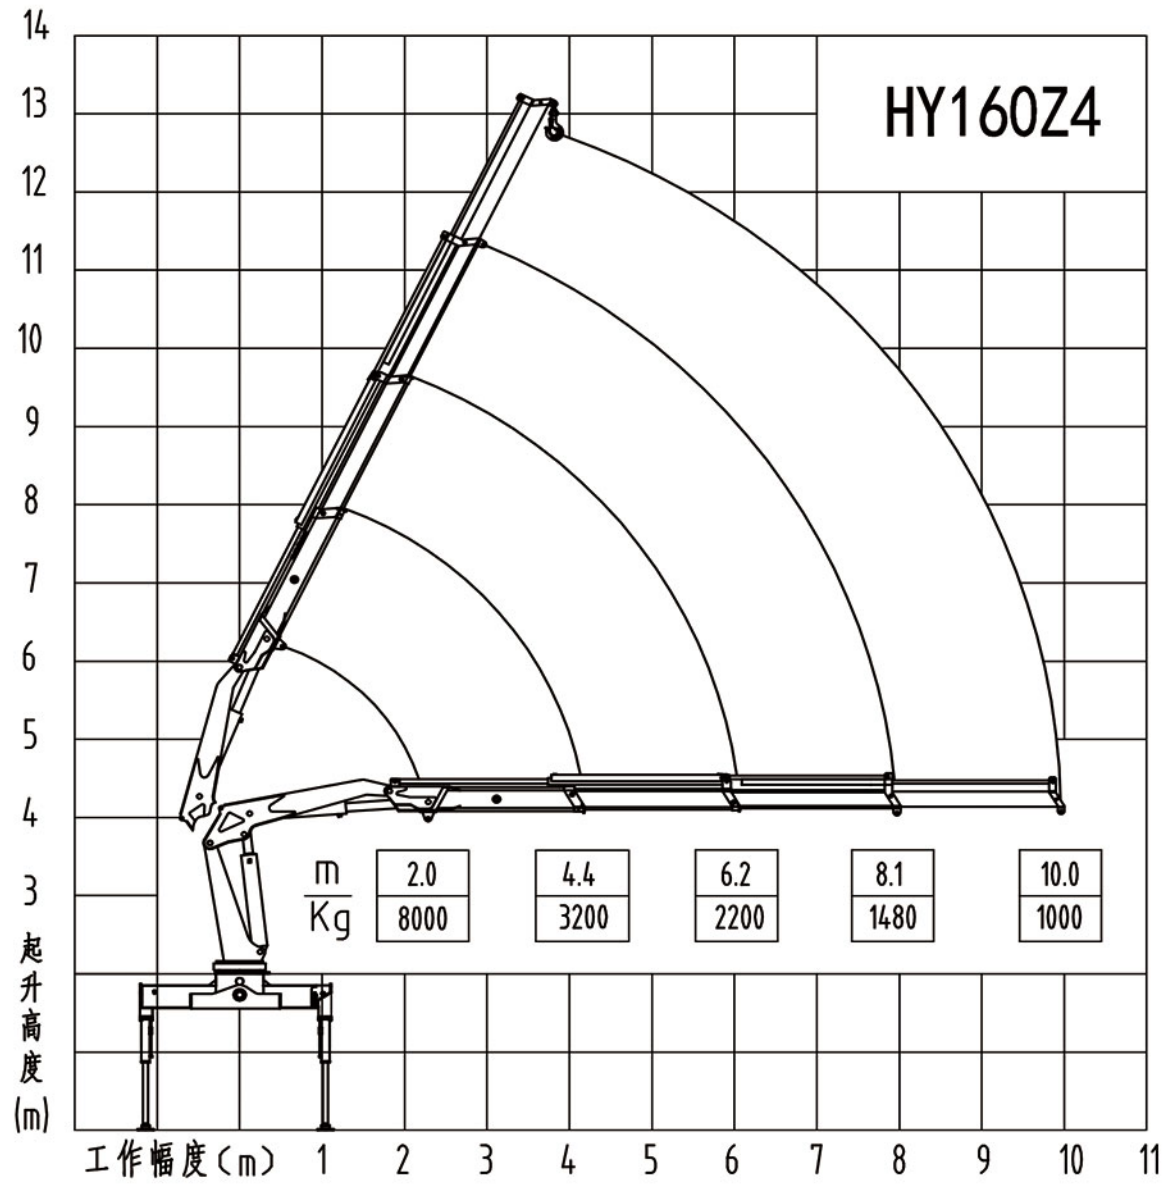

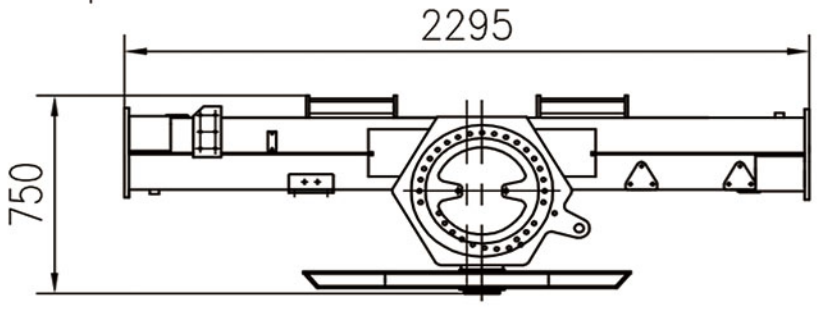

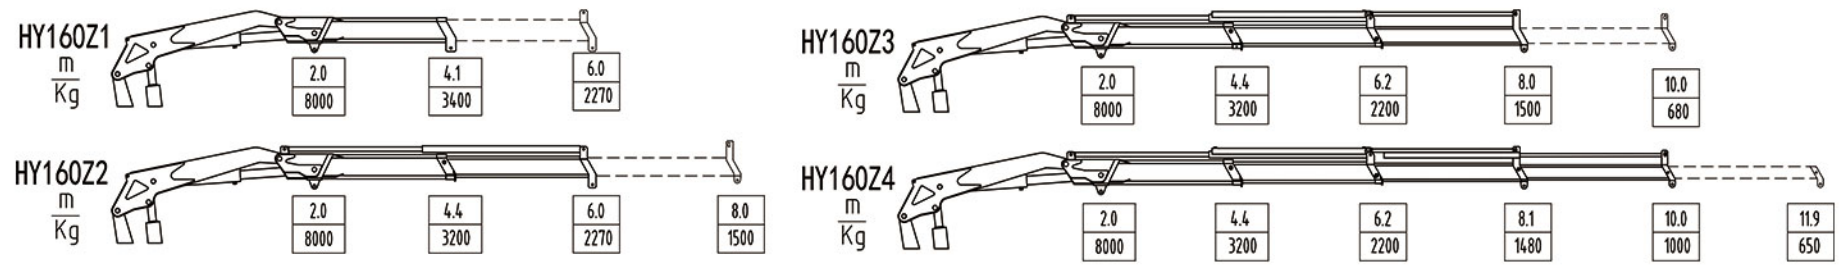

型号	起重力矩	最大工作幅度	最大工作高度	系统流量	系统压力	支腿跨距	回转角度	油箱容积	外形尺寸							
	T.M	M	M	L/min	MPa	mm	°	L	A	B	C	D	E	F	G	H
HY160Z1	16.0	4.1	7.6	40	26	5112	360°全回转	100	2295	2205	50	2182	5112	200	783	774
HY160Z2		6.0	9.5						2295							
HY160Z3		8.0	11.2						2295							
HY160Z4		10.0	12.8						2300							

折臂起重机主要技术参数（Knuckle boom crane Main technical data）

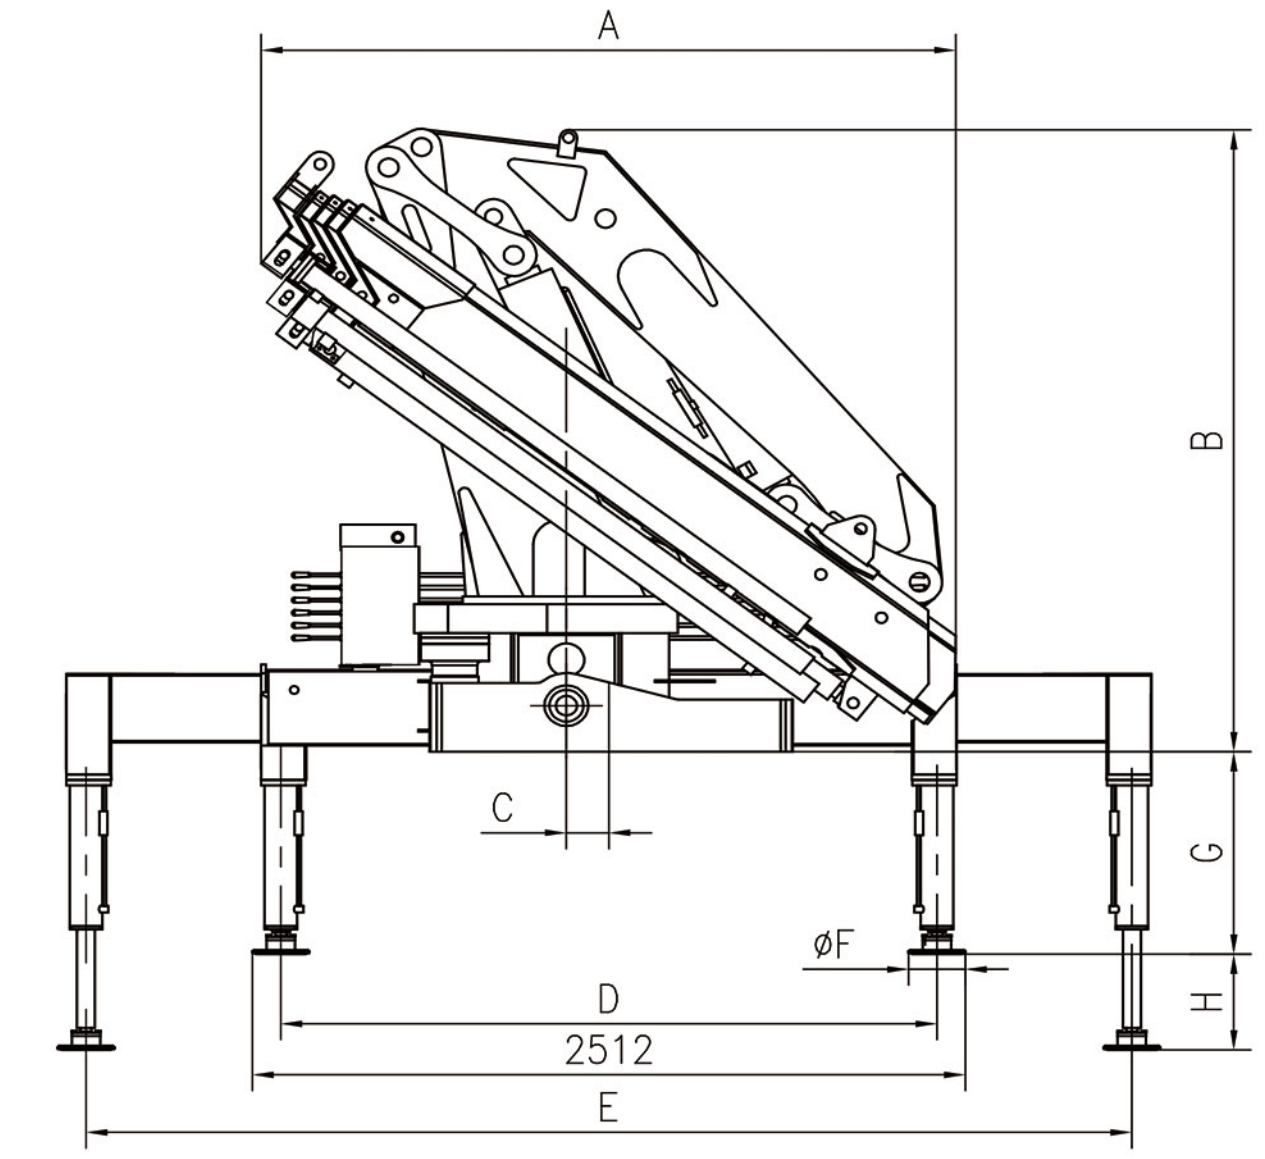

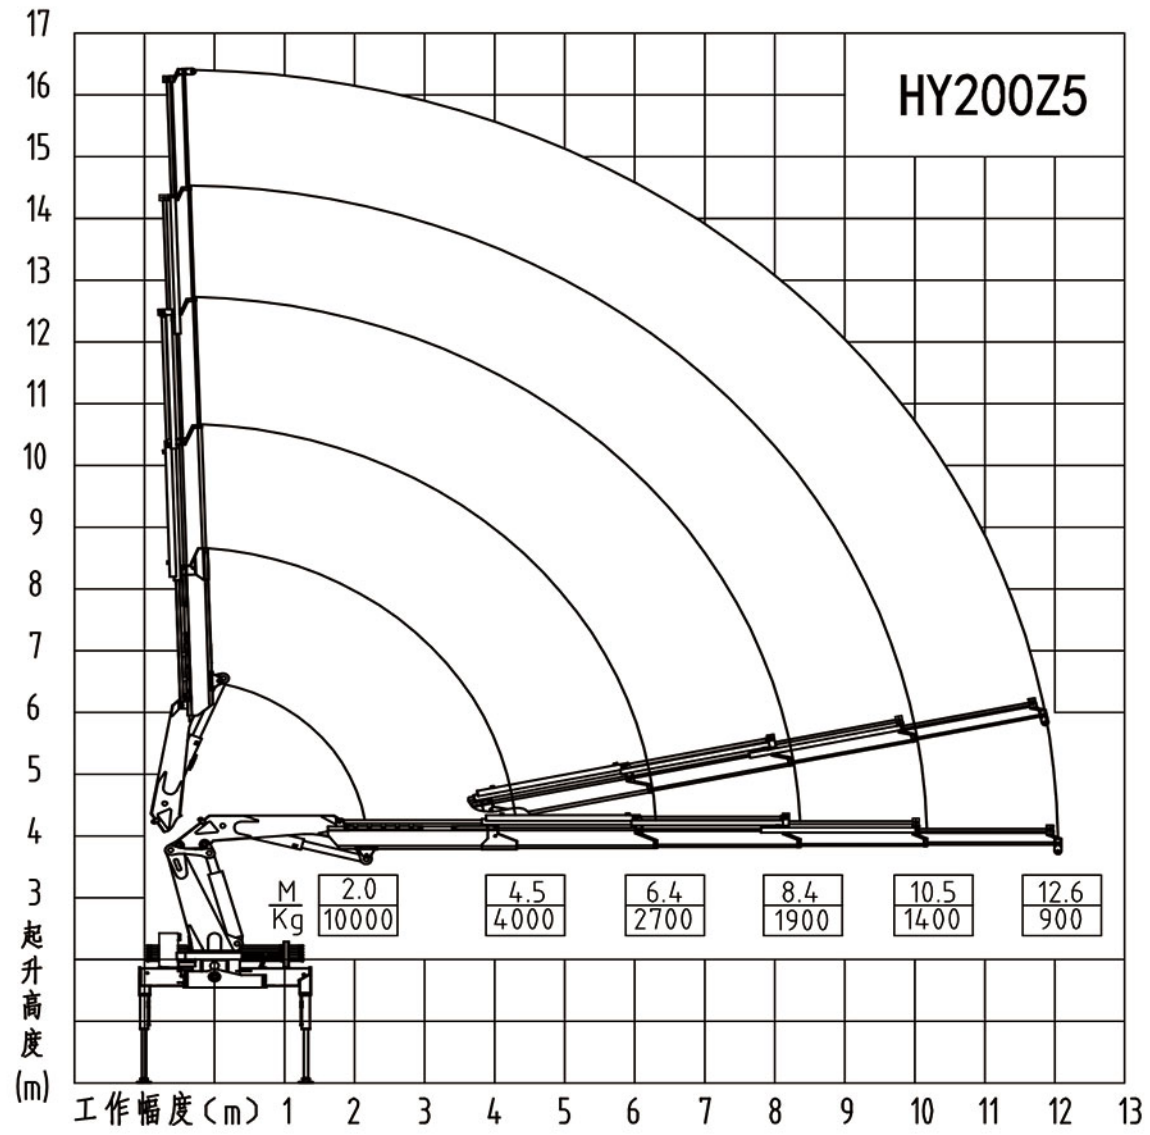

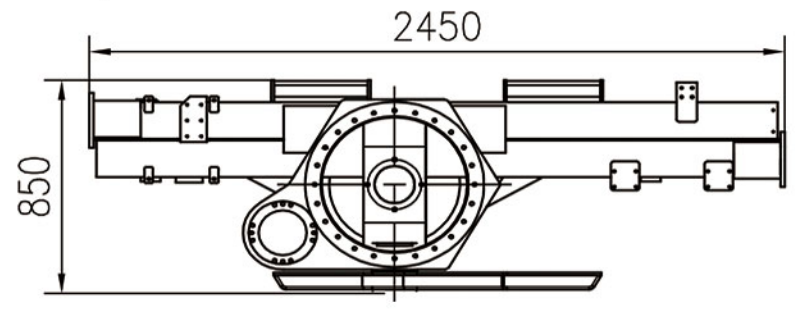

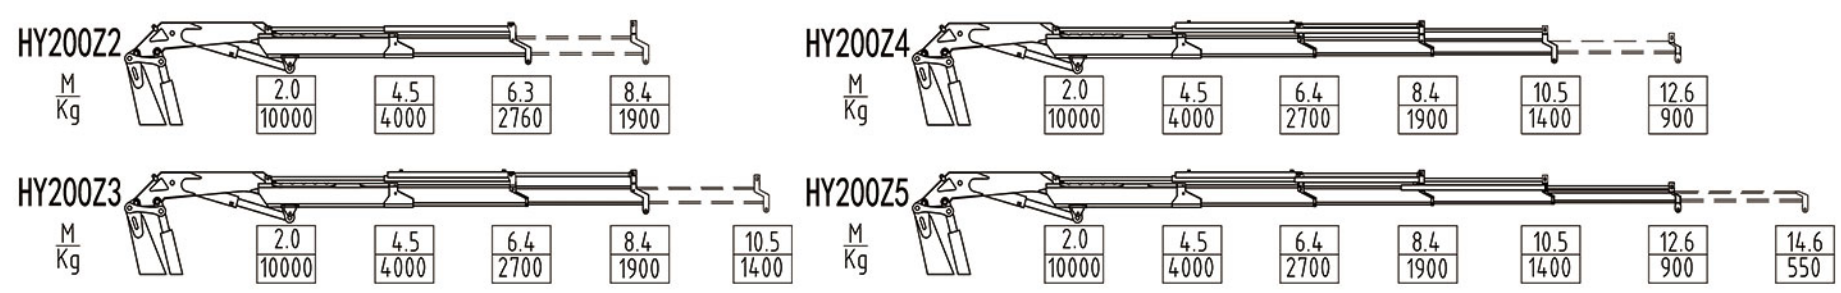

型号	起重力矩	最大工作幅度	最大工作高度	系统流量	系统压力	支腿跨距	回转角度	油箱容积	外形尺寸							
	T.M	M	M	L/min	MPa	mm	°	L	A	B	C	D	E	F	G	H
HY200Z2	20.0	6.3	10.2	55	26	5712	360°全回转	160	2280	2372	150	2312	5712	200	772	774
HY200Z3		8.4	12.2						2398							
HY200Z4		10.5	14.2						2430							
HY200Z5		12.6	16.2						2450							

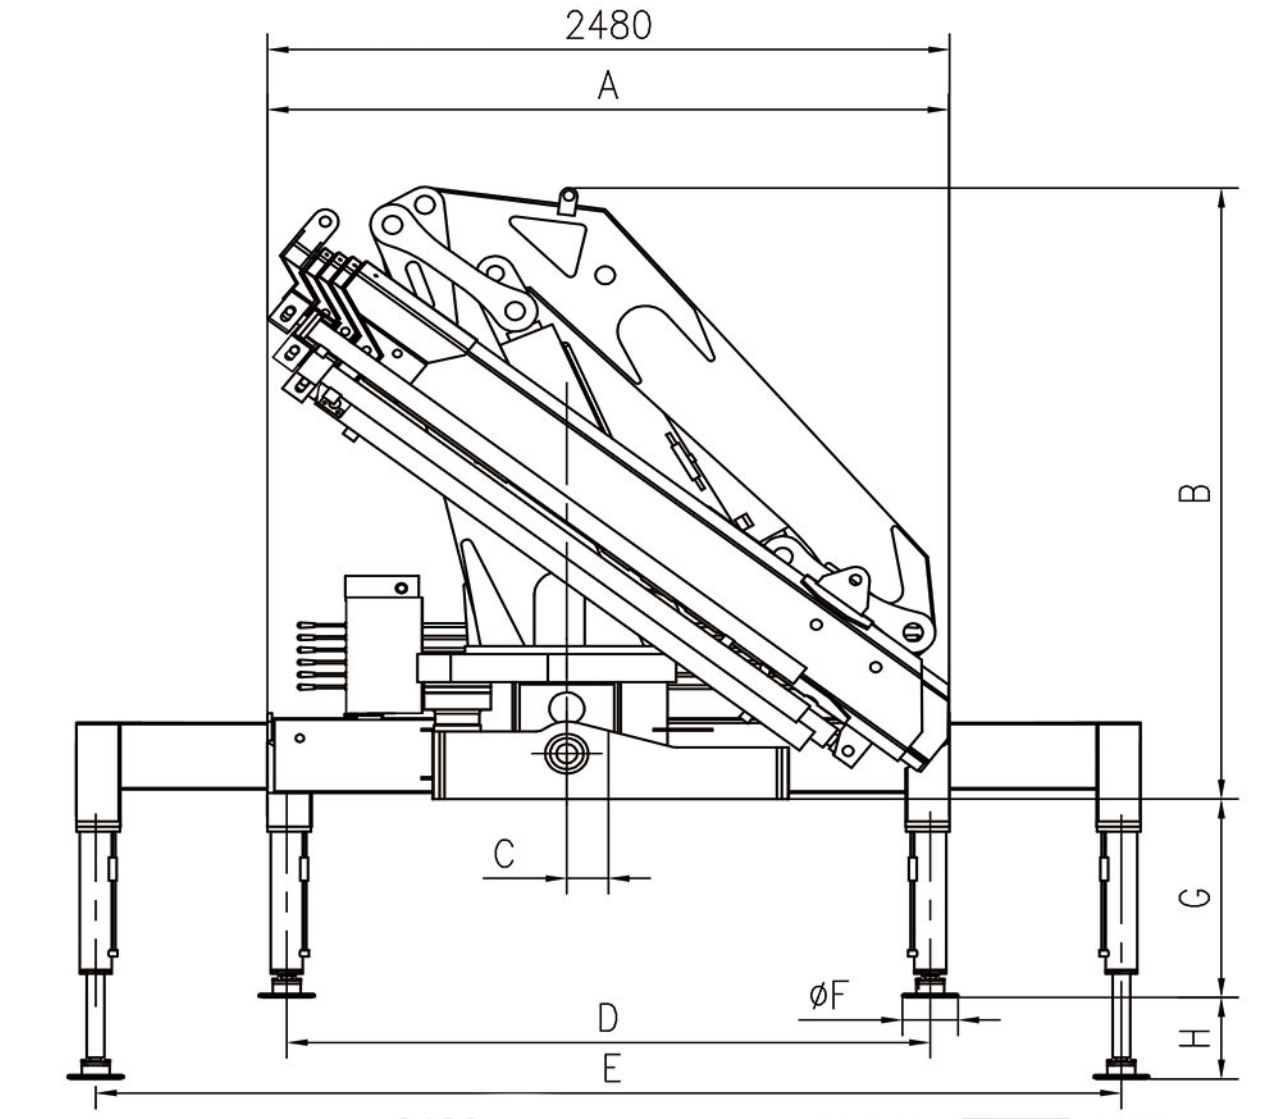

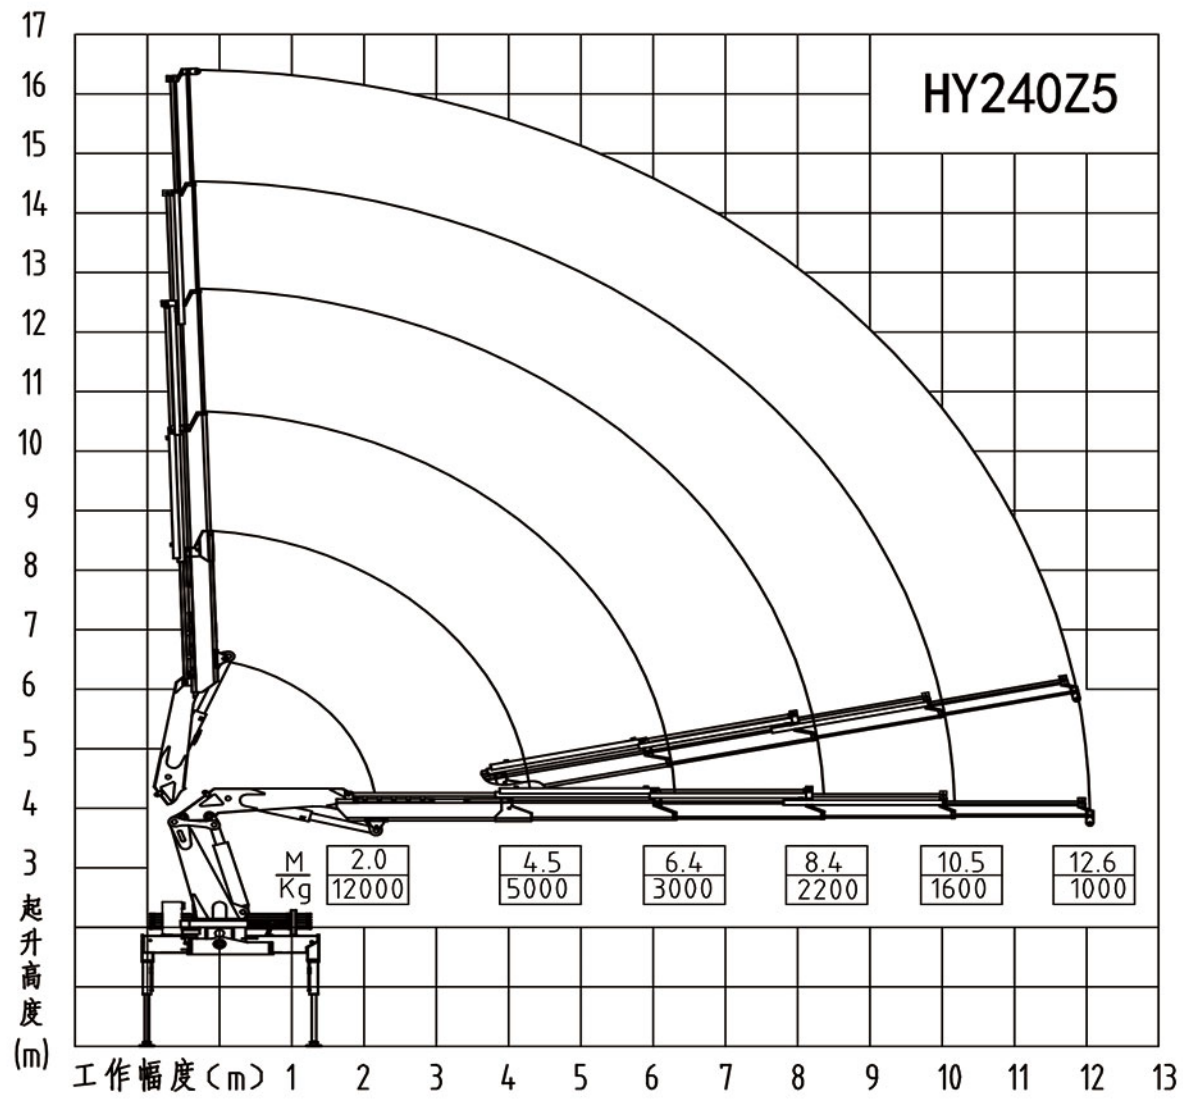

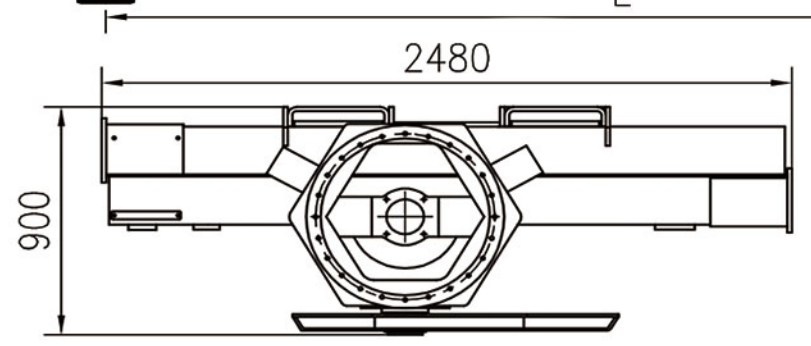

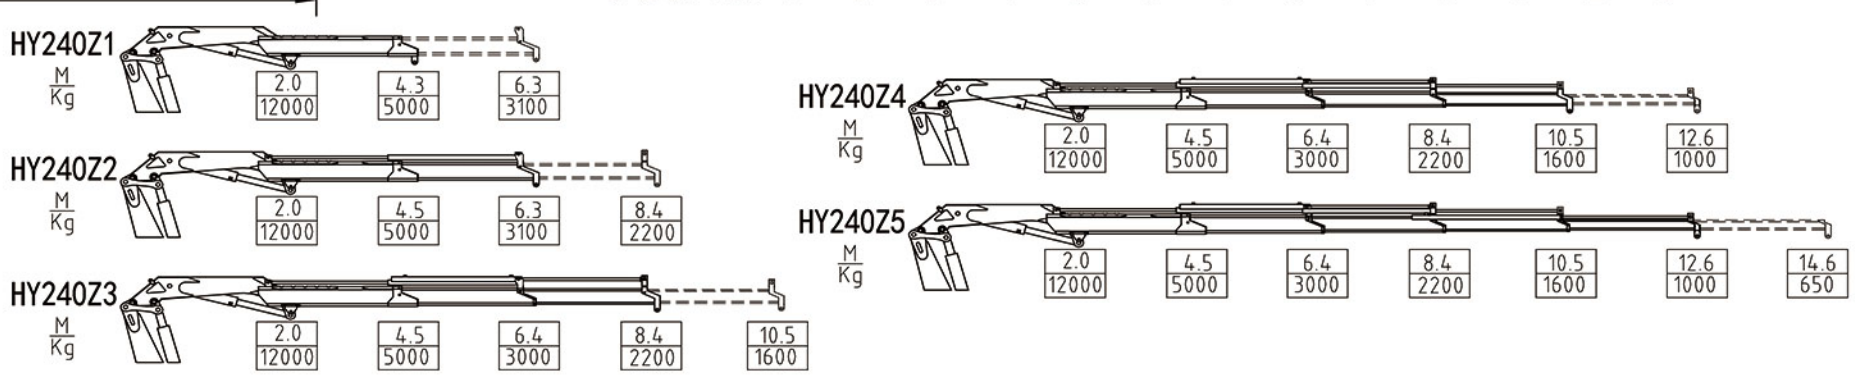

型号	起重力矩	最大工作幅度	最大工作高度	系统流量	系统压力	支腿跨距	回转角度	油箱容积	外形尺寸							
	T.M	M	M	L/min	MPa	mm	°	L	A	B	C	D	E	F	G	H
HY240Z1	24.0	4.3	8.2	63	26	5712	360°全回转	160	2180	2372	150	2312	5712	200	772	774
HY240Z2		6.3	10.2						2280							
HY240Z3		8.4	12.2						2398							
HY240Z4		10.5	14.2						2430							
HY240Z5		12.6	16.2						2450							

折臂起重机主要技术参数（Knuckle boom crane Main technical data）

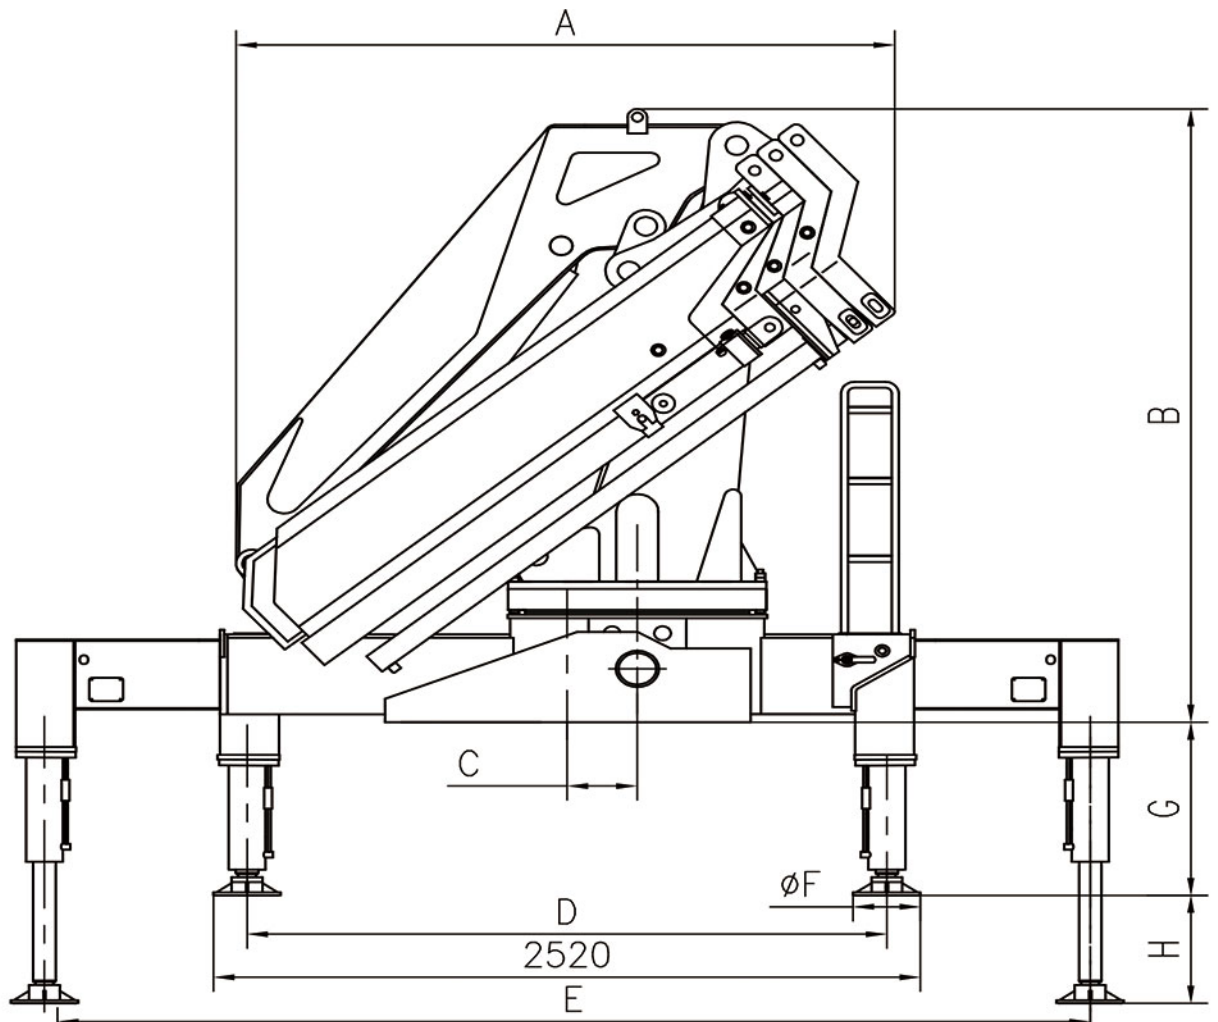

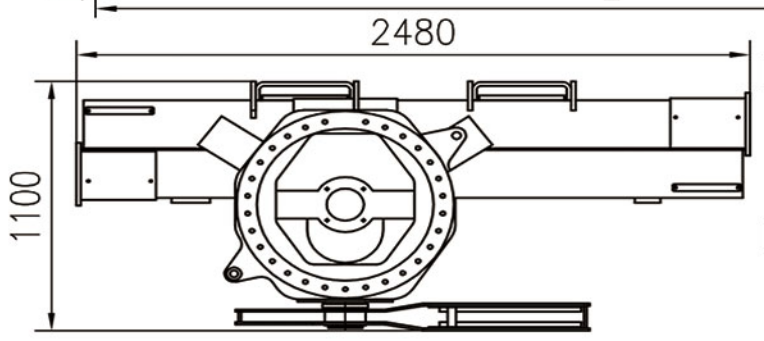

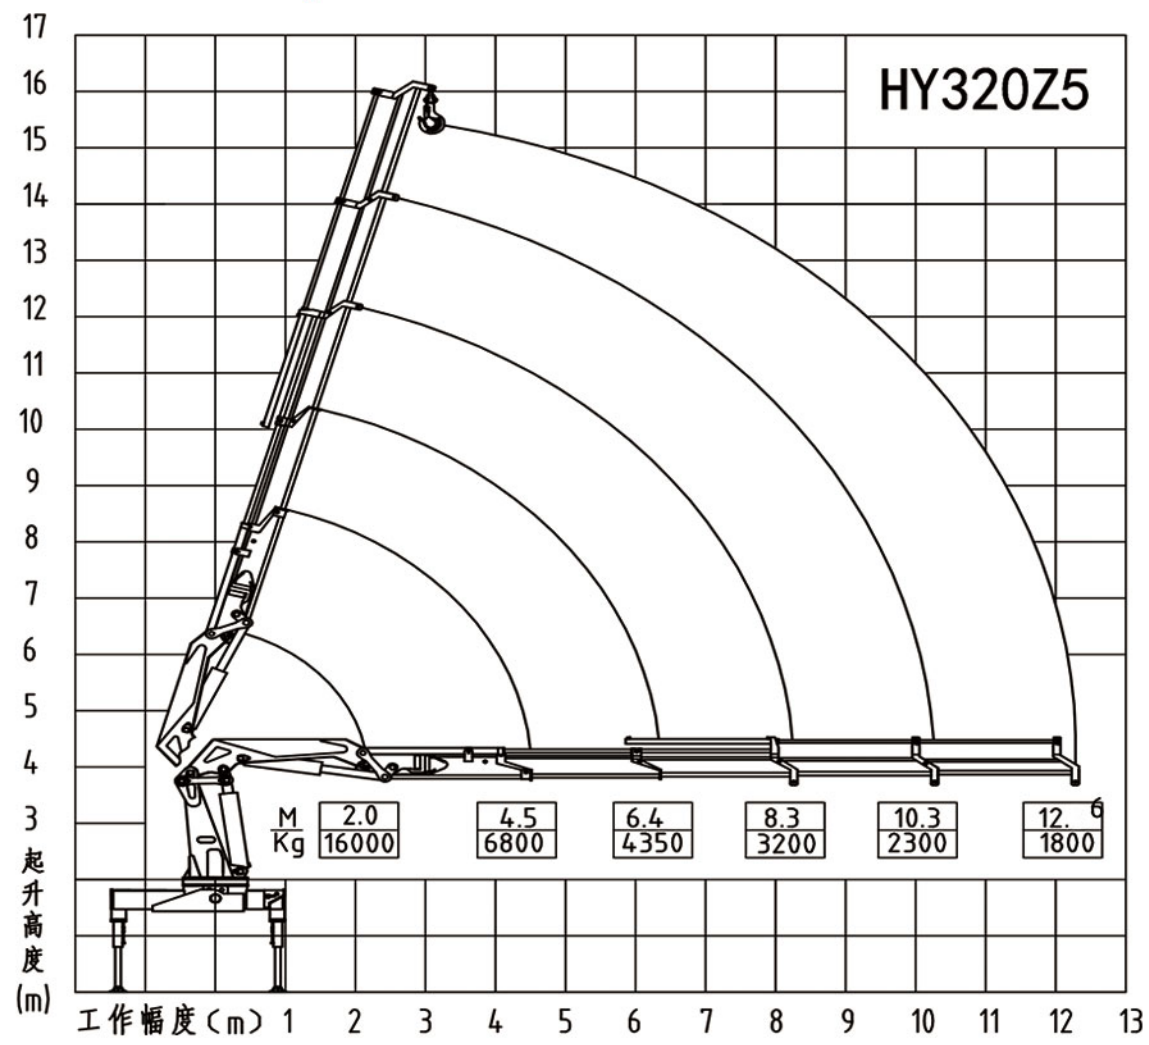

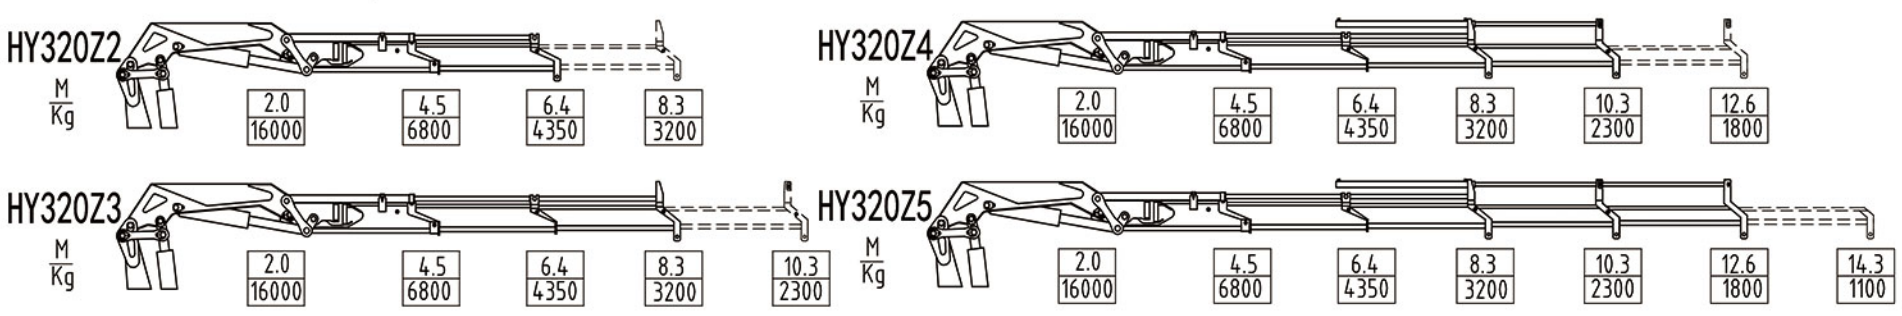

型号	起重力矩	最大工作幅度	最大工作高度	系统流量	系统压力	支腿跨距	回转角度	油箱容积	外形尺寸							
	T.M	M	M	L/min	MPa	mm	°	L	A	B	C	D	E	F	G	H
HY320Z2	32.0	6.4	10.2	63	26	5712	360°全回转	160	1960	2622	250	2280	5712	240	740	695
HY320Z3		8.3	12.2						2155							
HY320Z4		10.3	14.2						2275							
HY320Z5		12.6	16.2						2355							

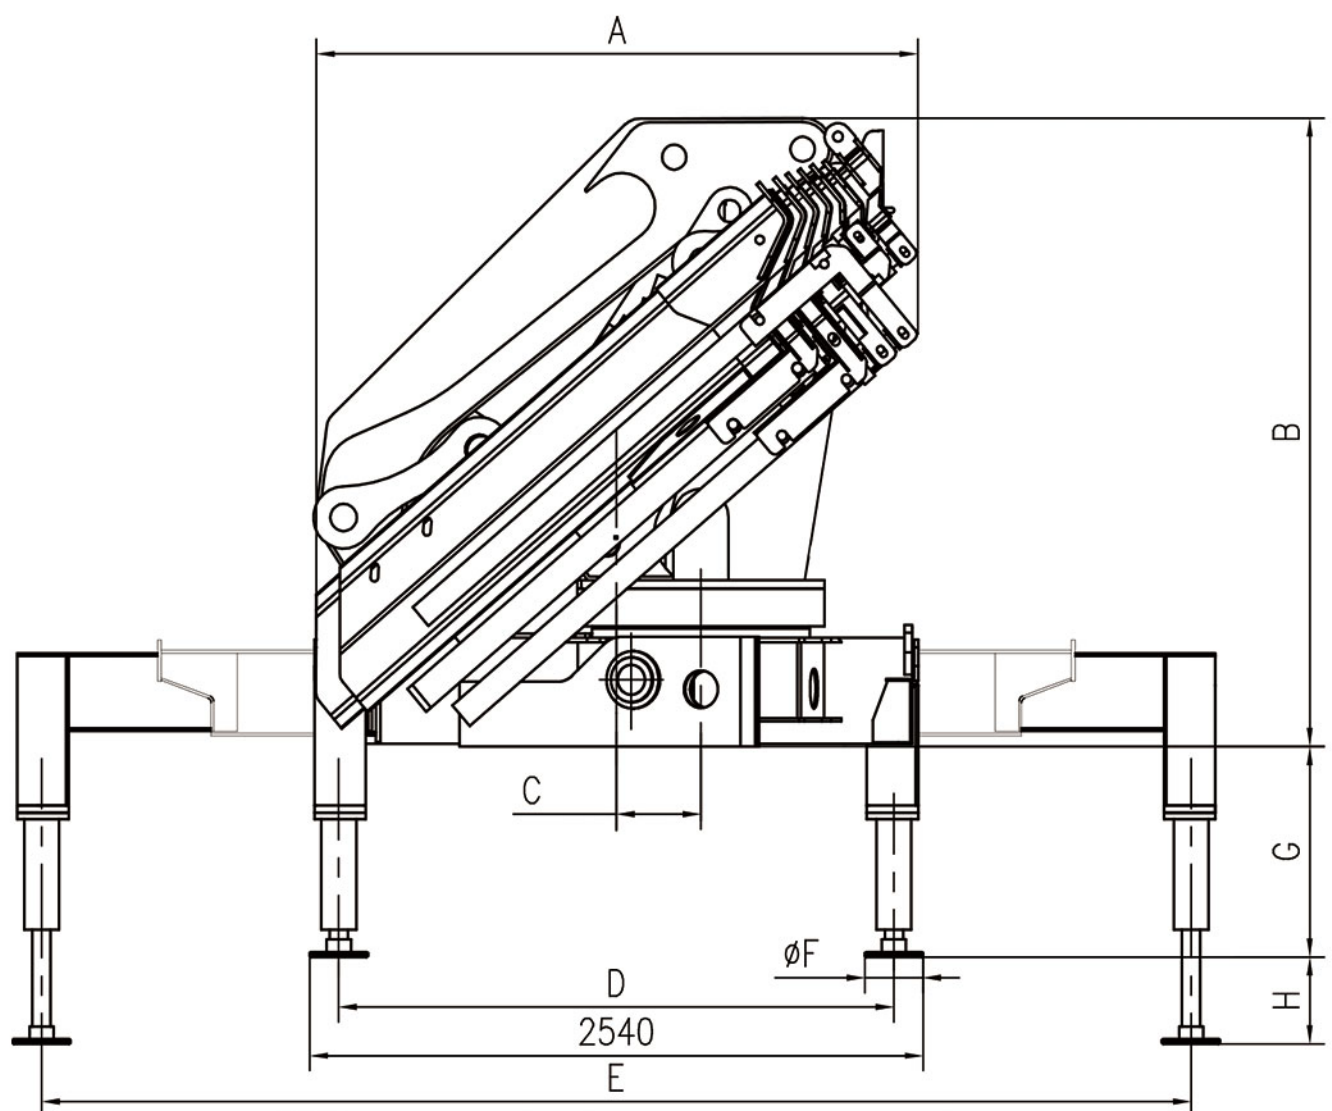



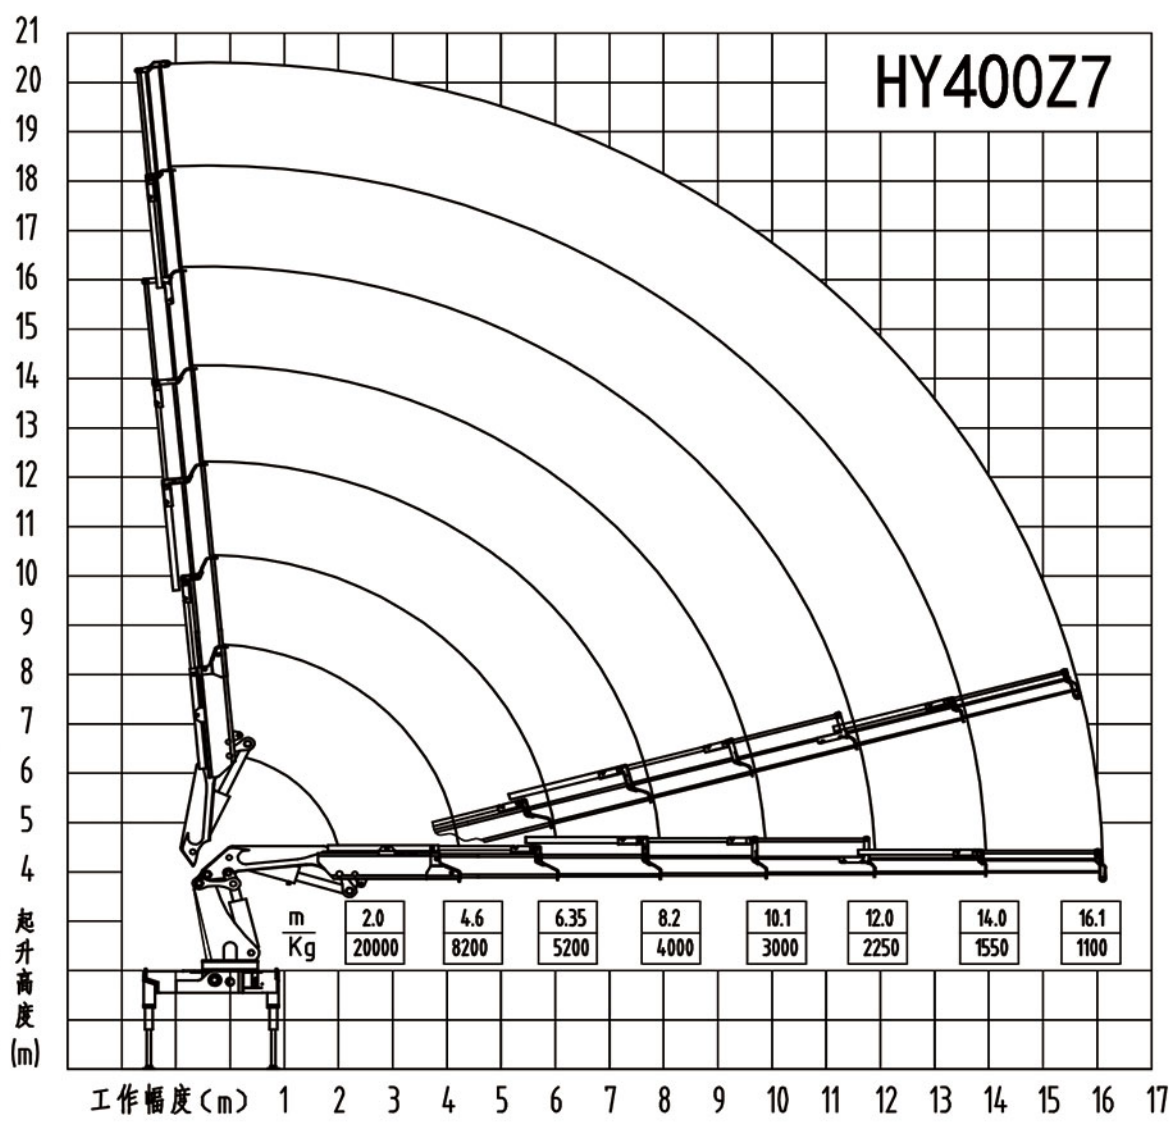

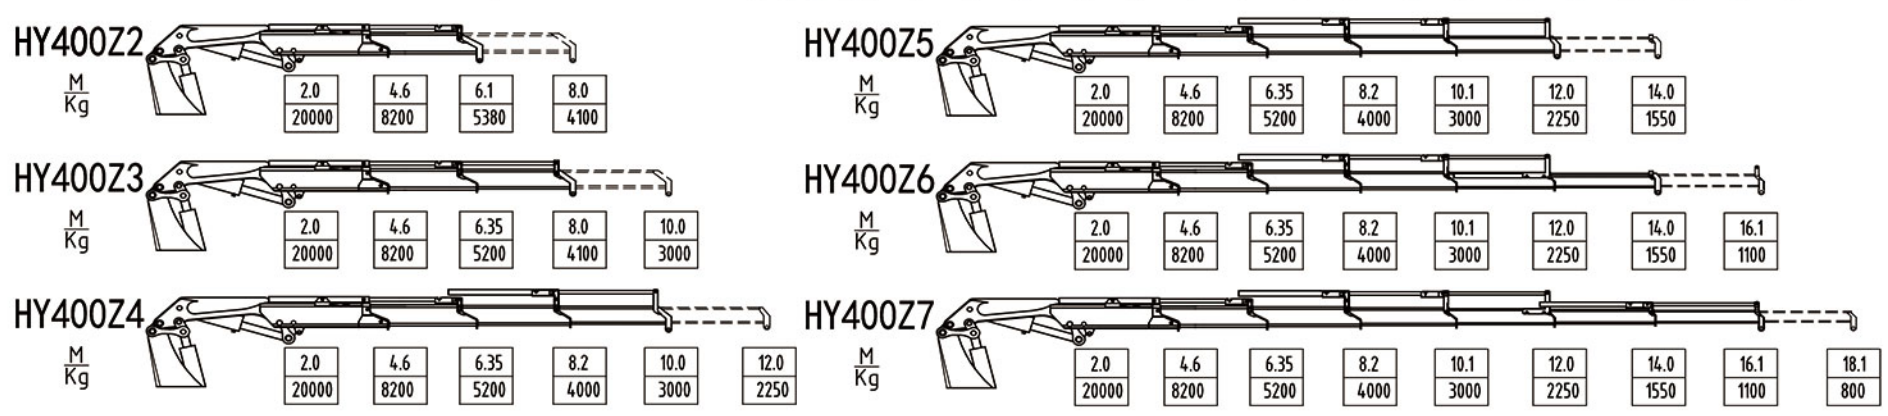

型号	起重力矩	最大工作幅度	最大工作高度	系统流量	系统压力	支腿跨距	回转角度	油箱容积	外形尺寸							
	T.M	M	M	L/min	MPa	mm	°	L	A	B	C	D	E	F	G	H
HY400Z2	40.0	6.1	10.0	80	28	7000	360°全回转	160	2075	2500	250	2300	7000	240	850	695
HY400Z3		8.0	11.8						2280							
HY400Z4		10.0	13.8						2400							
HY400Z5		12.0	15.8						2490							
HY400Z6		14.0	17.8						2490							
HY400Z7		16.1	20.0						2490							

折臂起重机主要技术参数（Knuckle boom crane Main technical data）

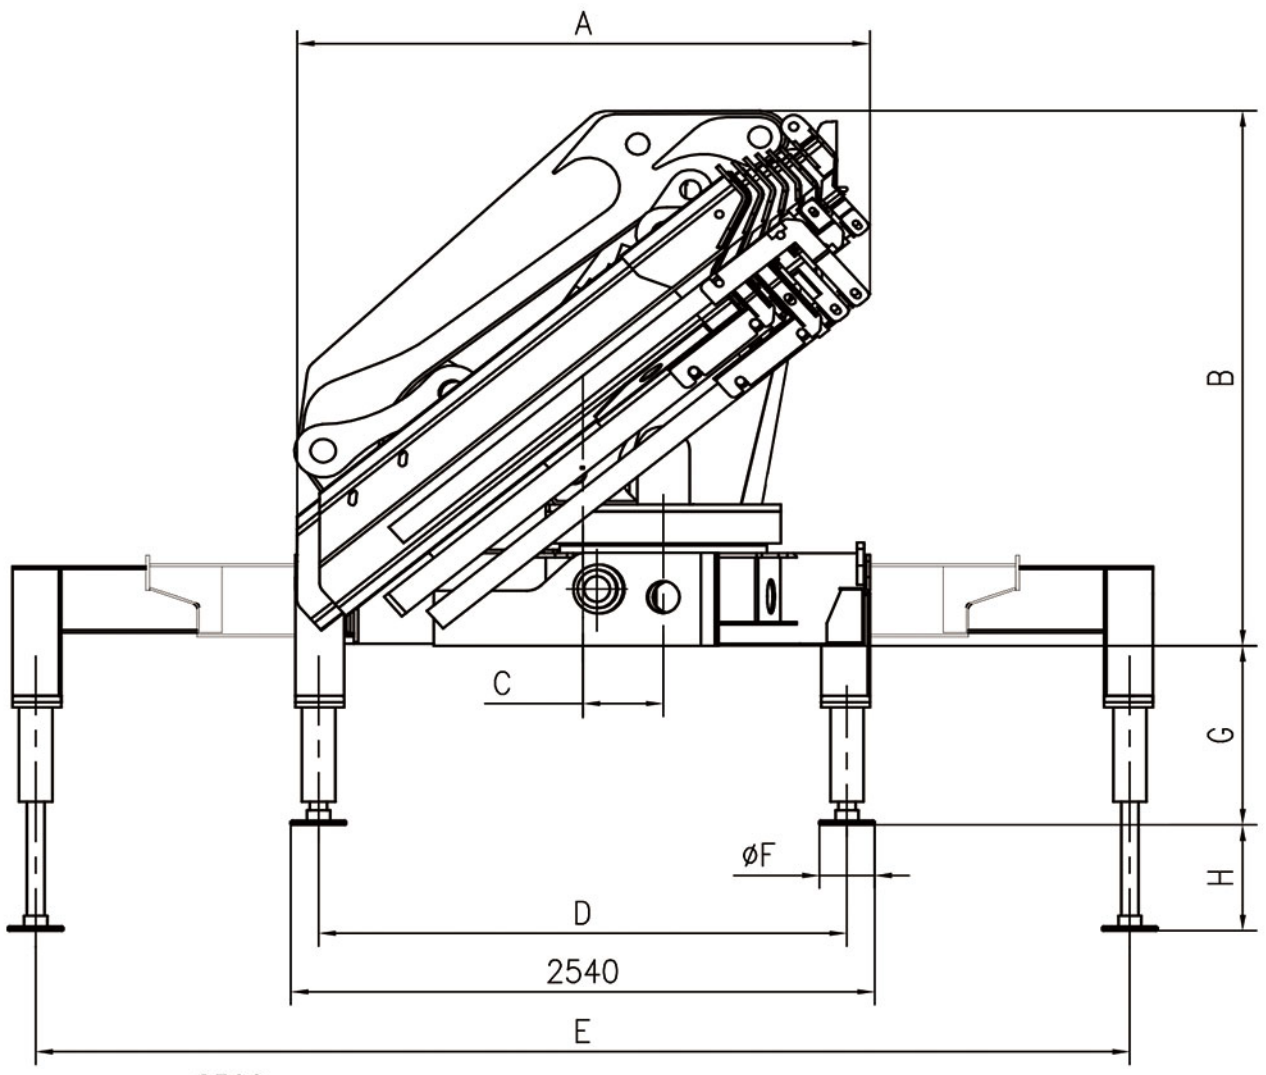

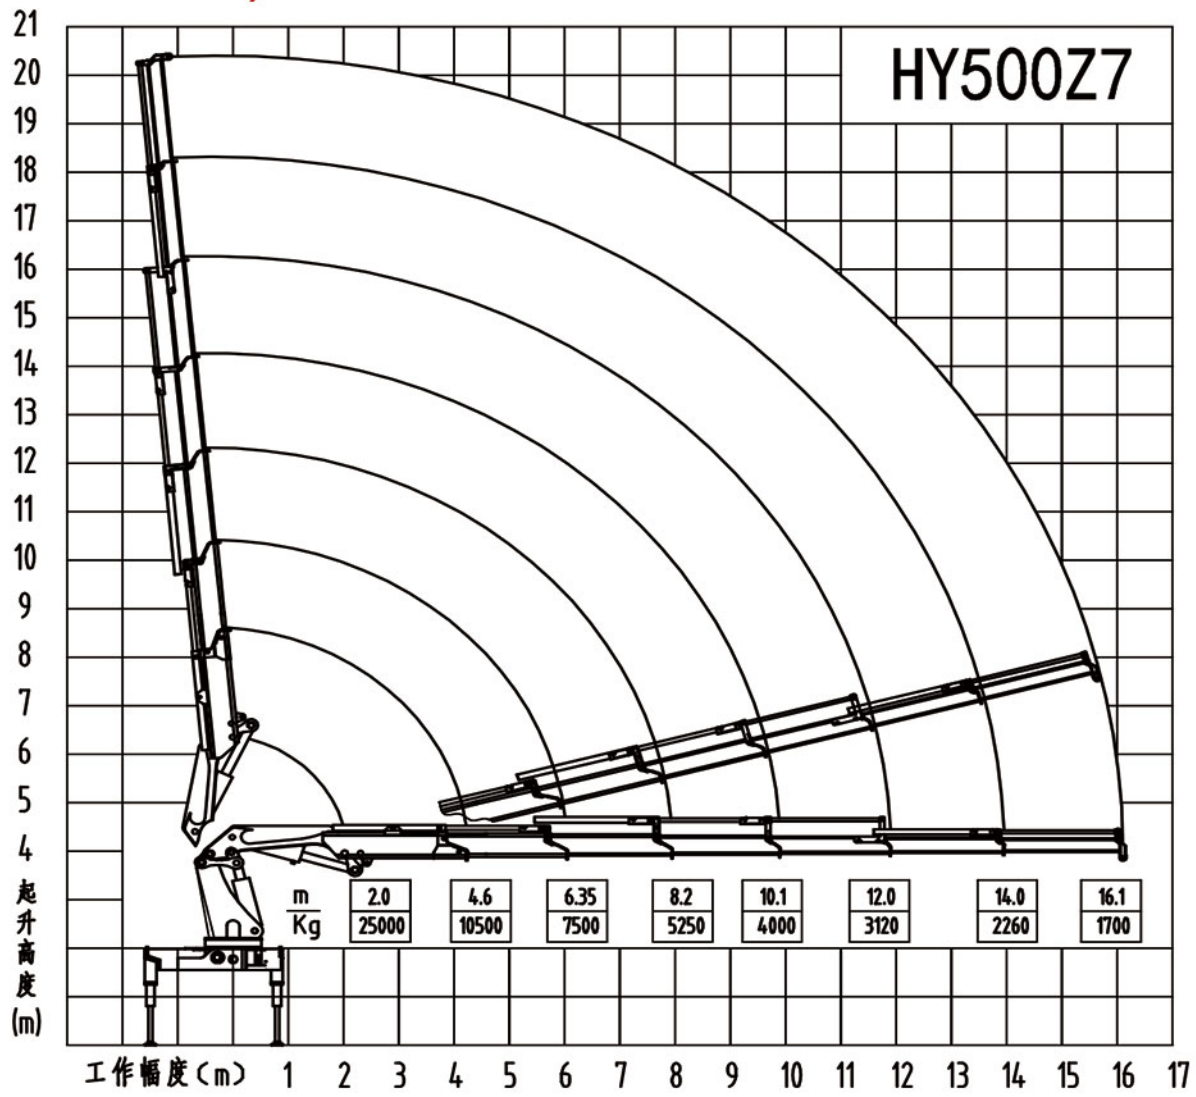



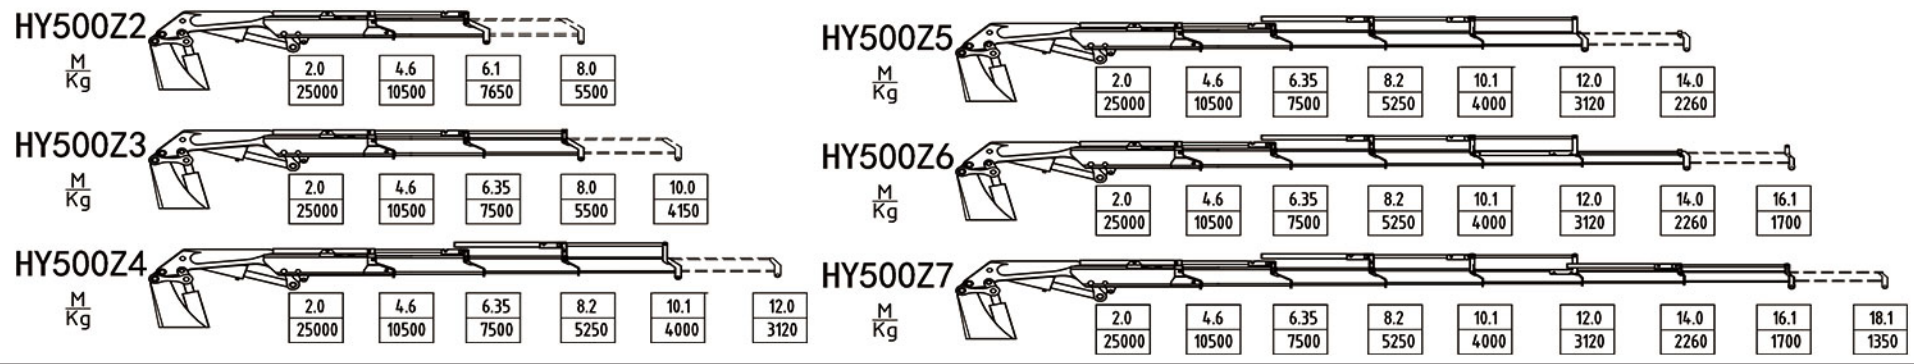

型号	起重力矩	最大工作幅度	最大工作高度	系统流量	系统压力	支腿跨距	回转角度	油箱容积	外形尺寸							
	T.M	M	M	L/min	MPa	mm	°	L	A	B	C	D	E	F	G	H
HY500Z2	50.0	6.1	10.0	80	28	8300	360° 全回转	160	2075	2500	250	2300	8300	240	850	695
HY500Z3		8.0	11.8						2280							
HY500Z4		10.0	13.8						2400							
HY500Z5		12.0	15.8						2490							
HY500Z6		14.0	17.8						2490							
HY500Z7		16.1	20.0						2490							

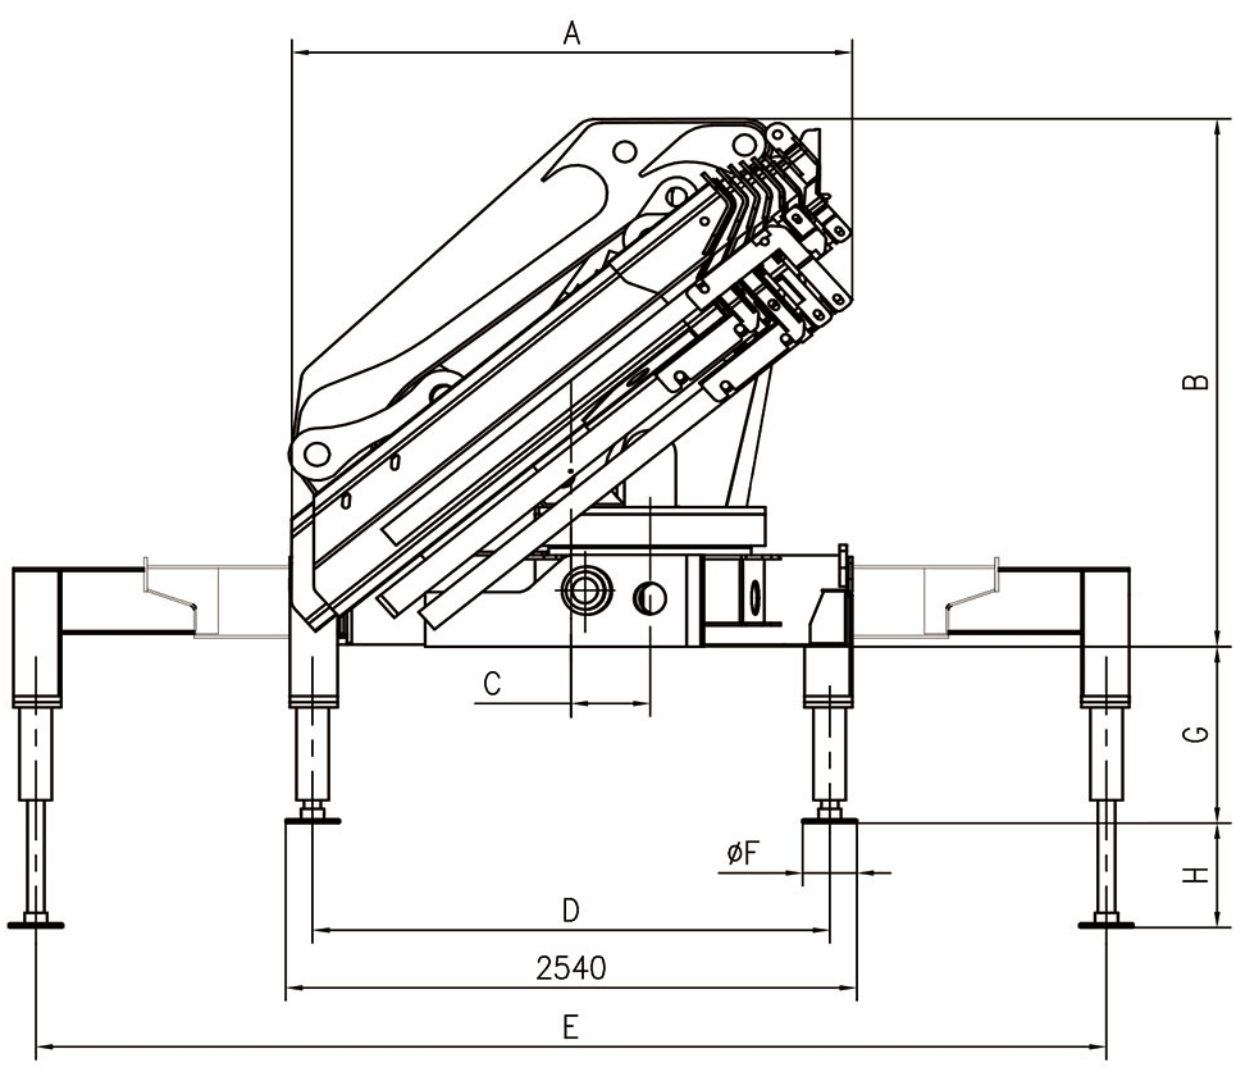

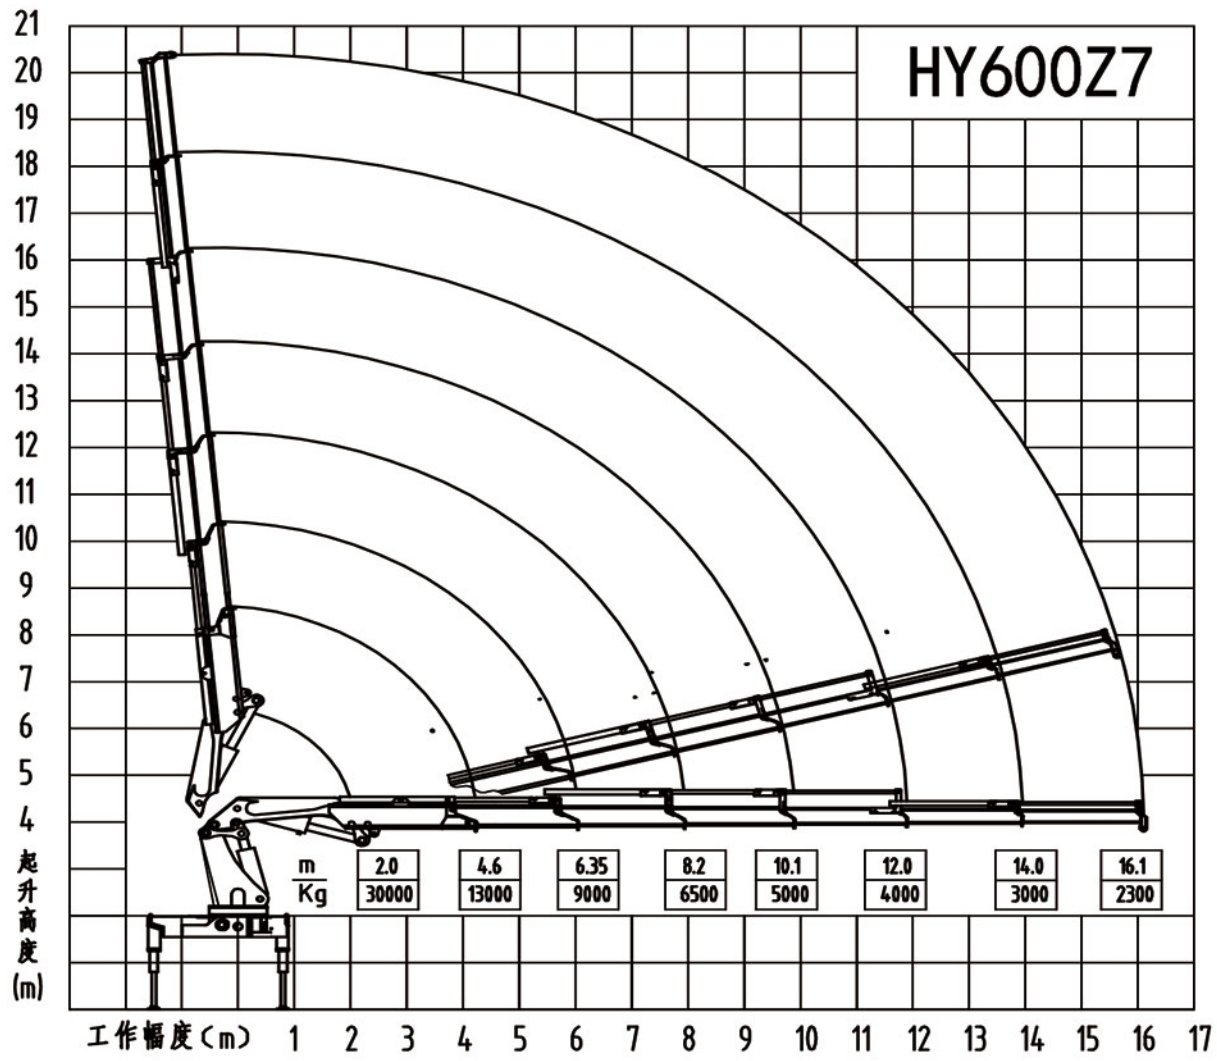



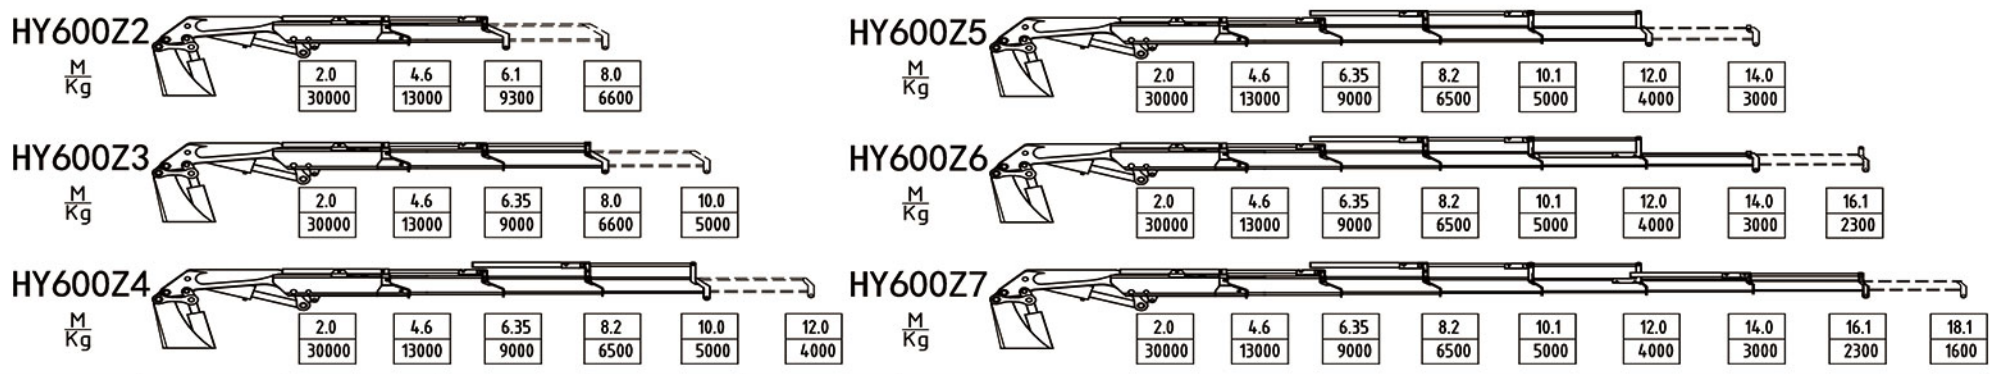

型号	起重力矩	最大工作幅度	最大工作高度	系统流量	系统压力	支腿跨距	回转角度	油箱容积	外形尺寸							
	T.M	M	M	L/min	MPa	mm	°	L	A	B	C	D	E	F	G	H
HY600Z2	50.0	6.1	10.0	80	28	8300	360° 全回转	160	2075	2500	250	2300	8300	240	850	695
HY600Z3		8.0	11.8						2280							
HY600Z4		10.0	13.8						2400							
HY600Z5		12.0	15.8						2490							
HY600Z6		14.0	17.8						2490							
HY600Z7		16.1	20.0						2490							

折臂起重机主要技术参数（Knuckle boom crane Main technical data）

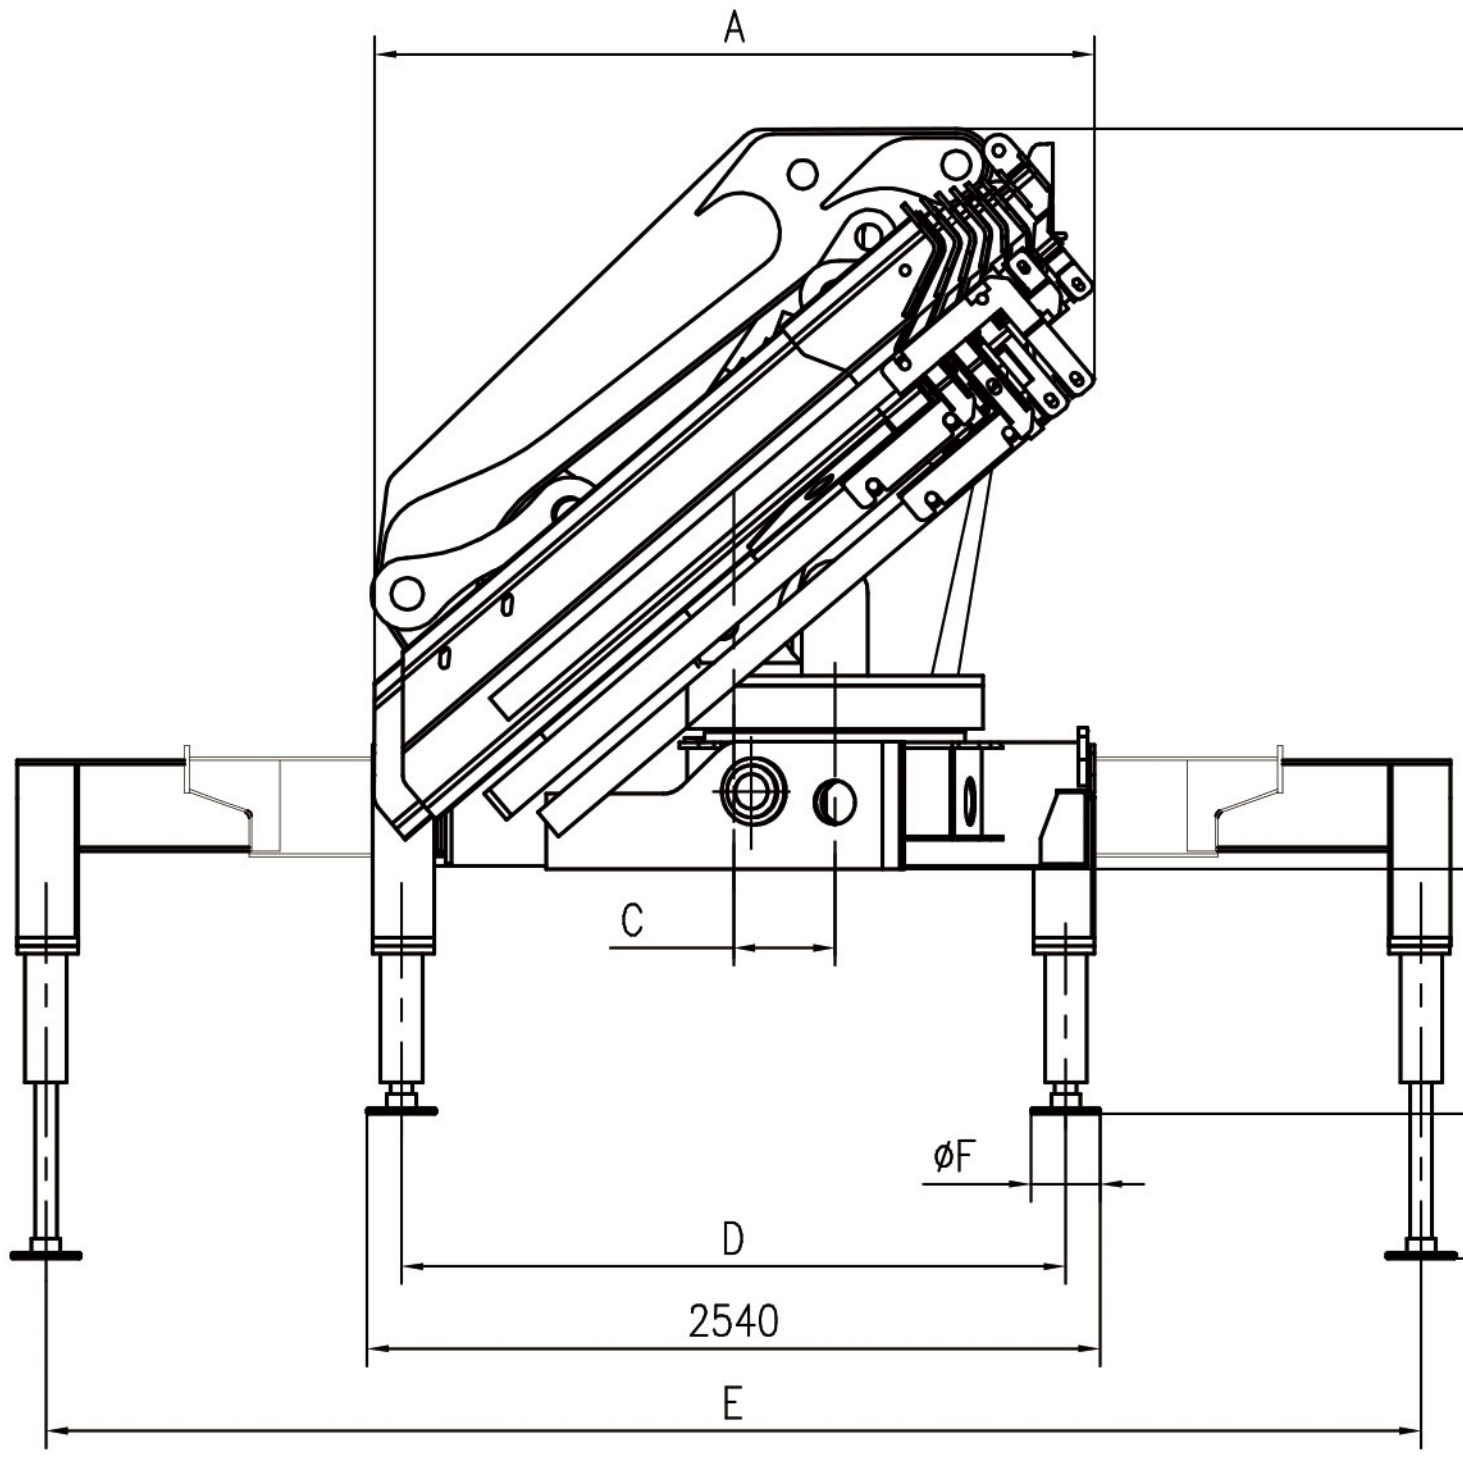

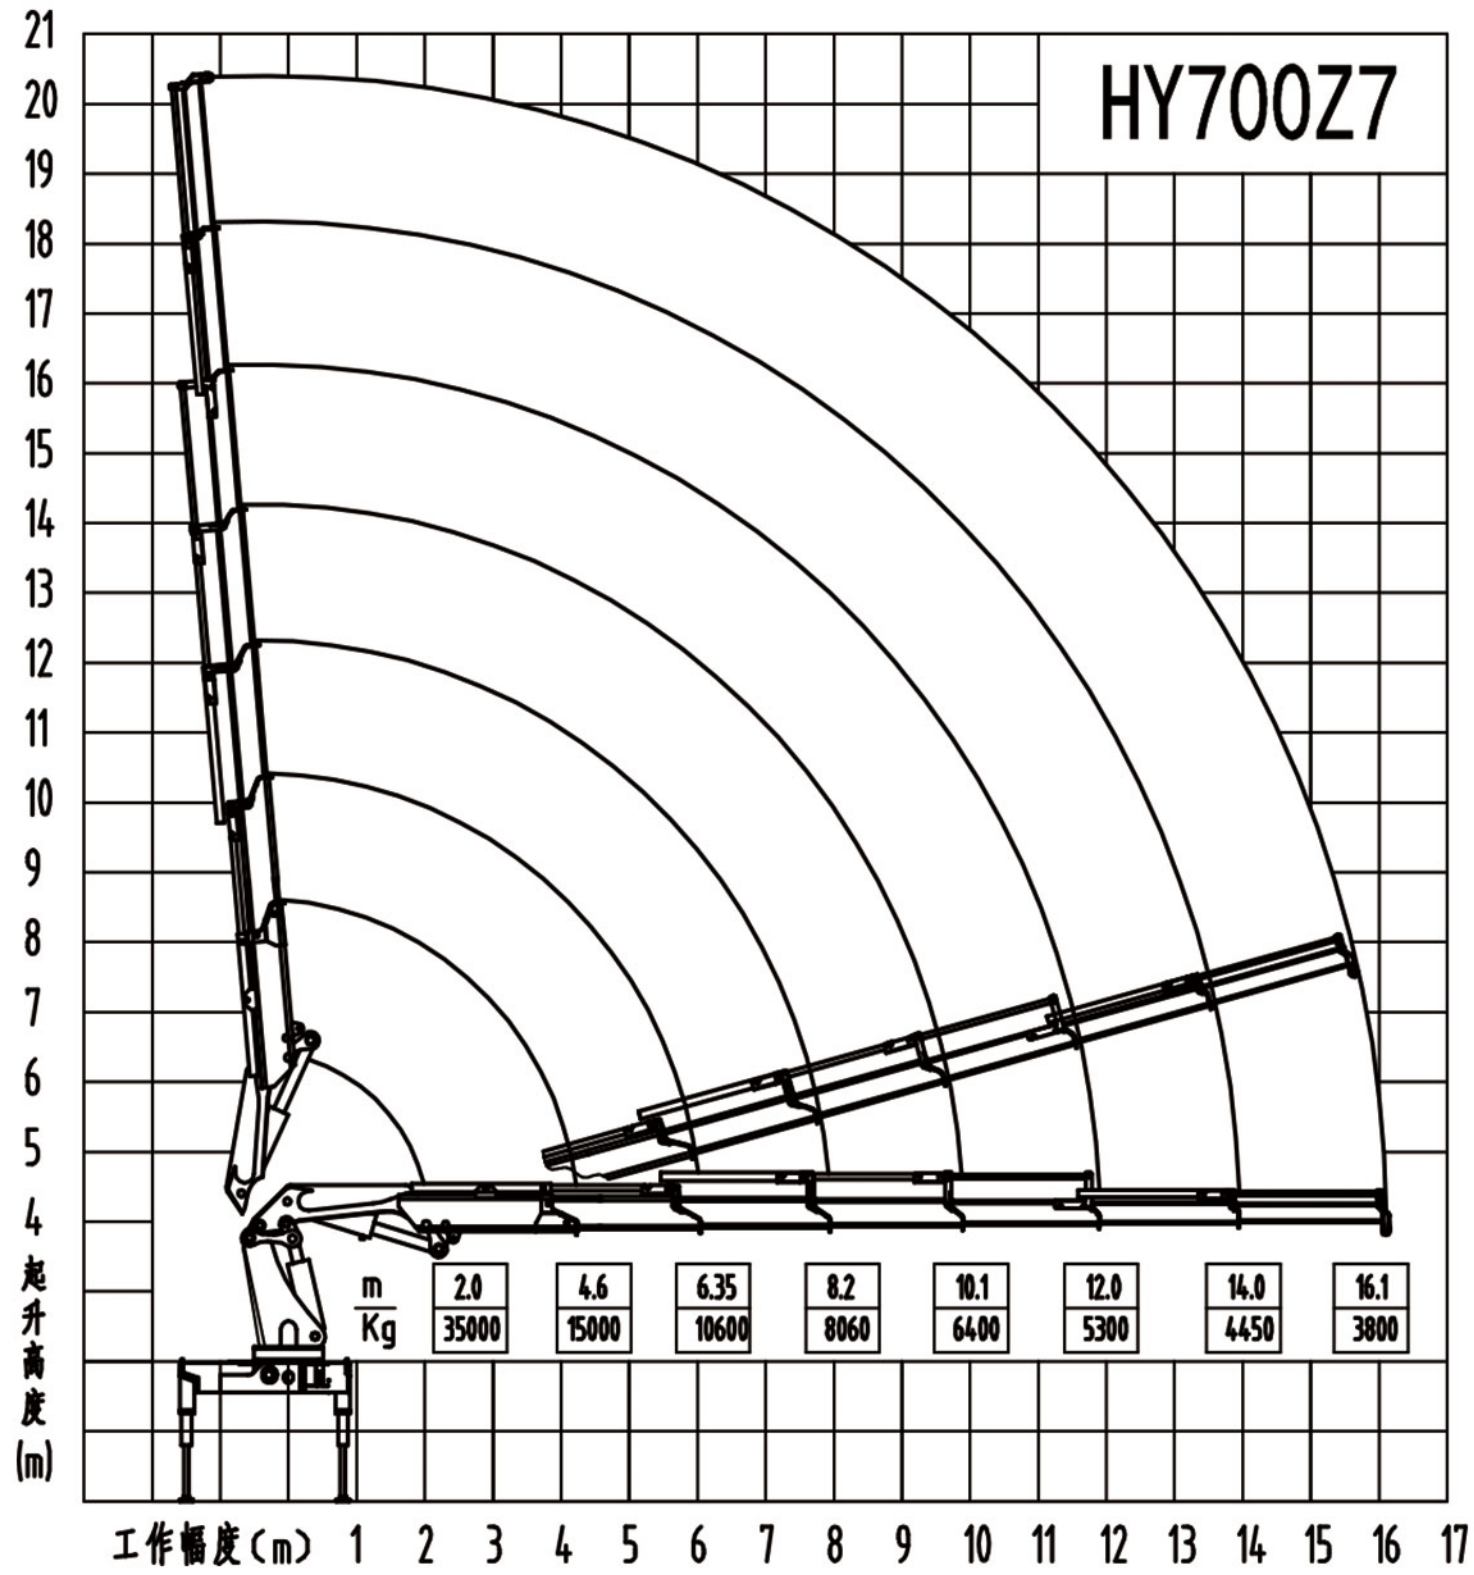

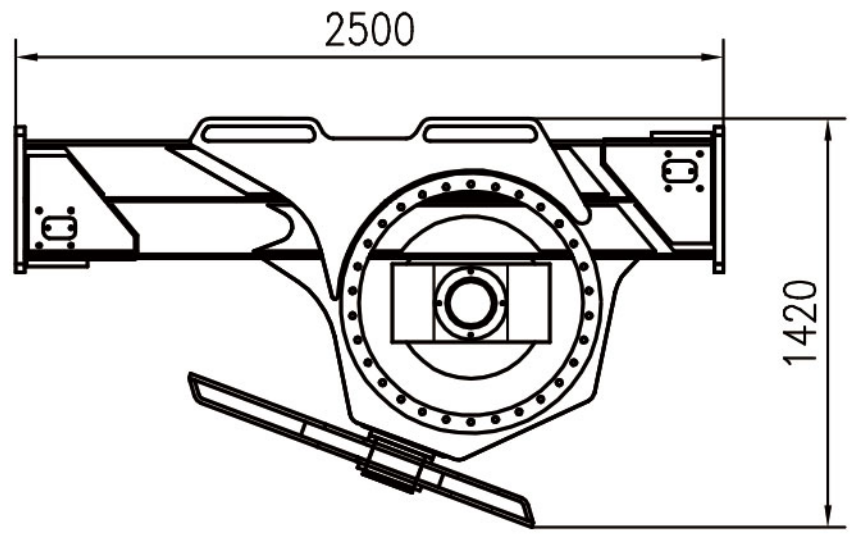

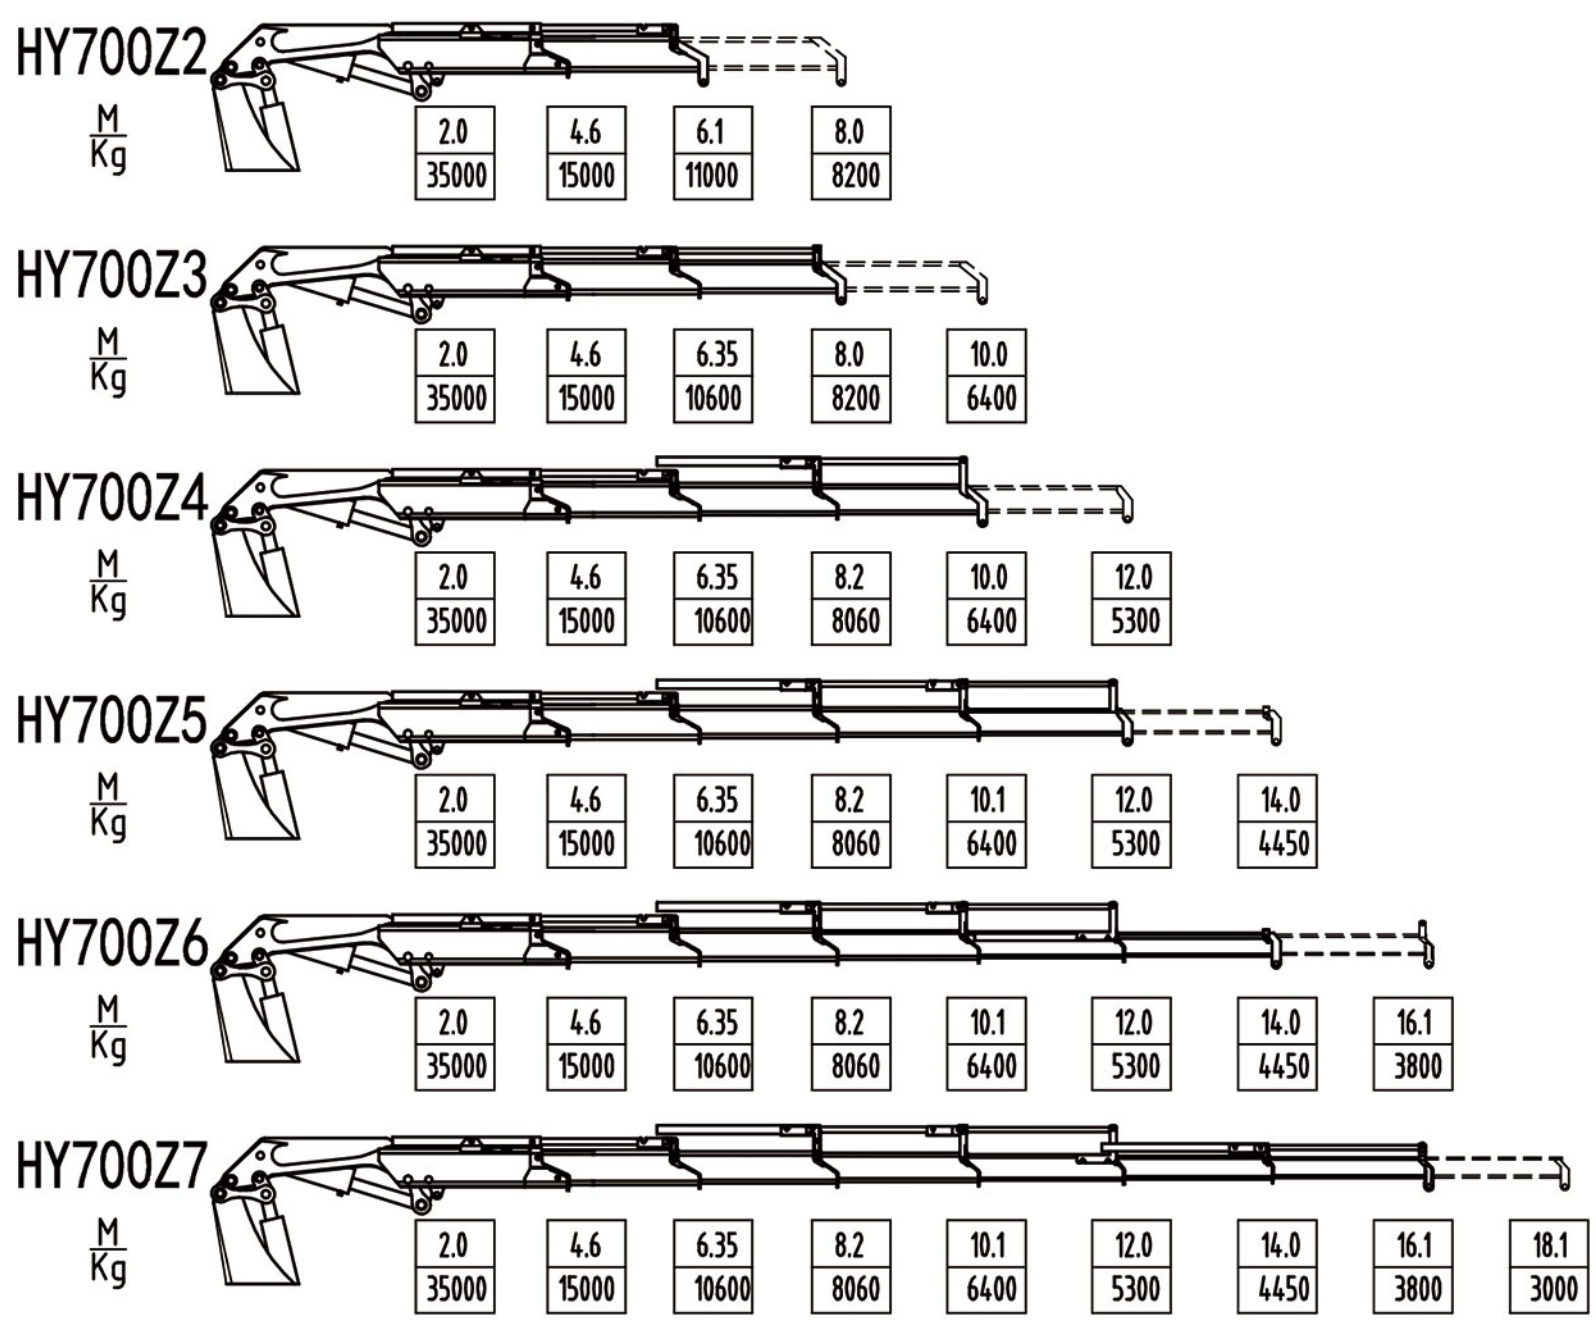

HY700Z	A	B	C	D	E	F	G	H
HY700Z2	2075							
HY700Z3	2280							
HY700Z4	2400	2560	250	2300	8300	240	850	695
HY700Z5	2490							
HY700Z6	2490							
HY700Z7	2490							

型号	起重力矩	最大工作幅度	最大工作高度	系统流量	系统压力	支腿跨距	回转角度	油箱容积
	T.M	M	M	L/min	MPa	mm	°	L
HY700Z2		6.1	6.1					
HY700Z3		8.0	8.0					
HY700Z4	70.0	10.0	10.0	80	28	8300	360	160
HY700Z5		12.0	12.0					
HY700Z6		14.0	14.0					
HY700Z7		16.1	16.1					

皮卡微卡随车吊图片展示(Pickup mini truck crane photos)

皮卡微卡随车吊主要技术参数（Pickup mini truck crane Main technical data）

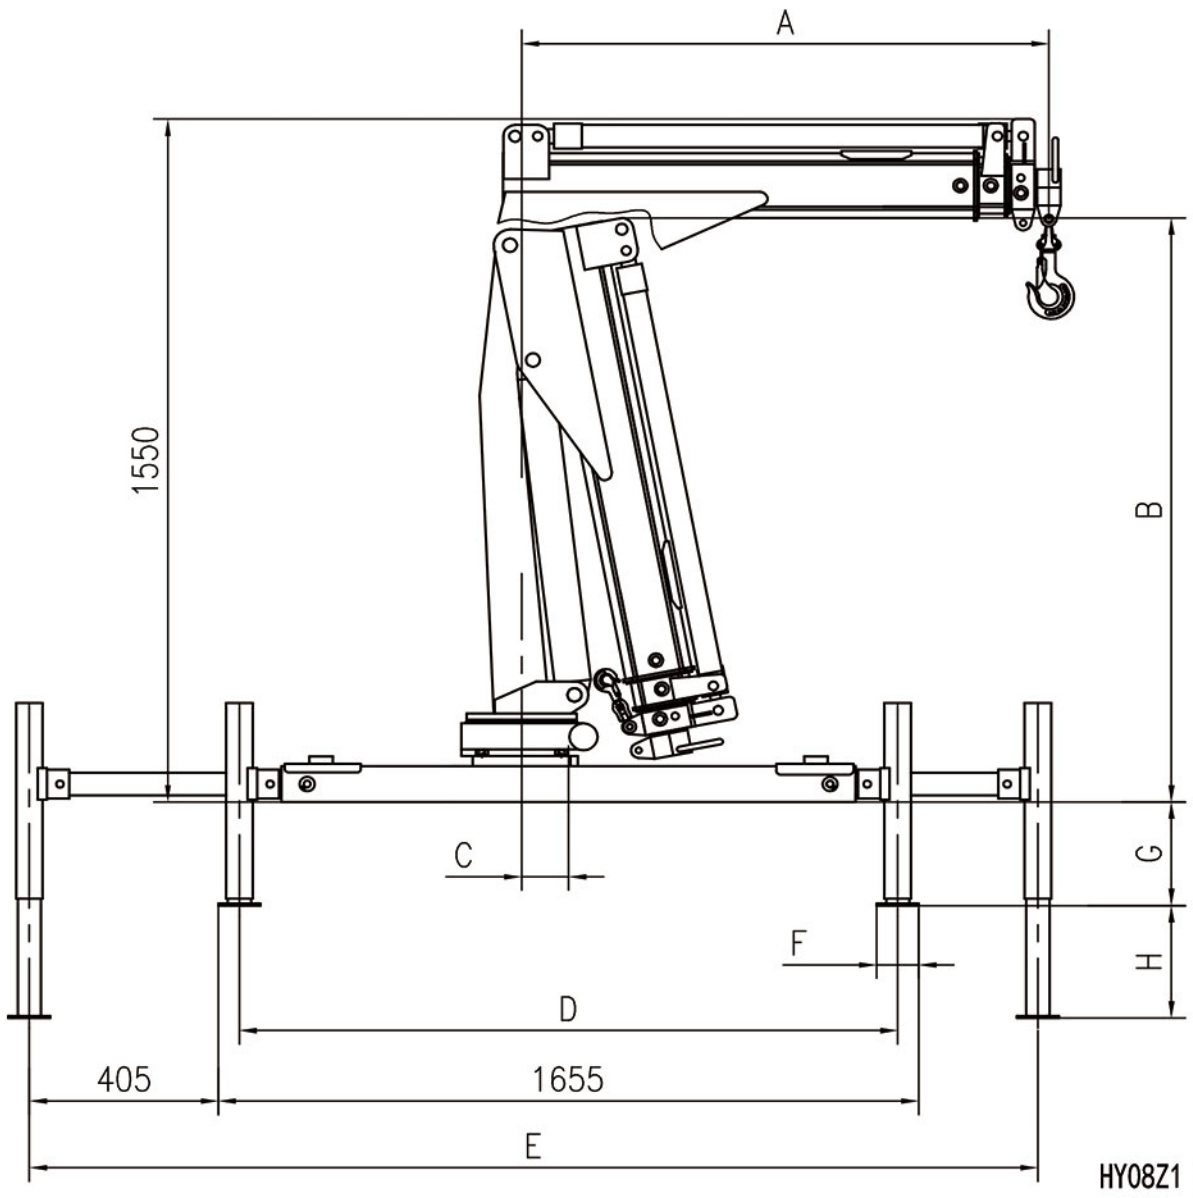



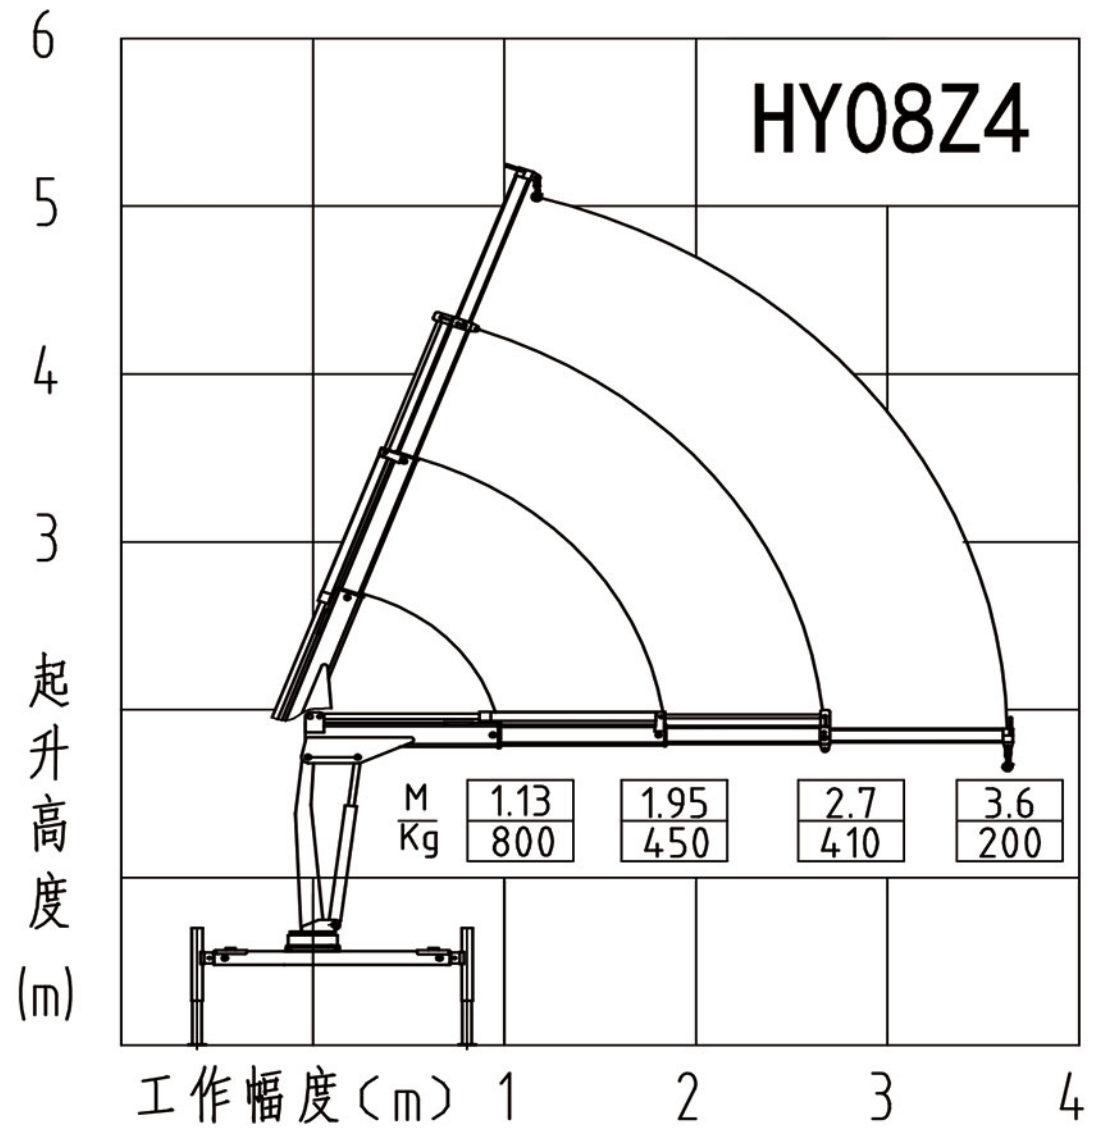

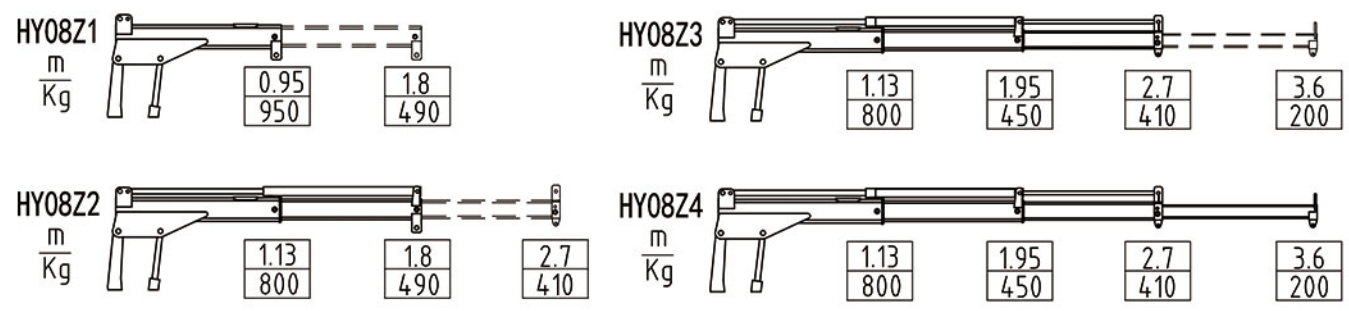

MODEL	起重力矩	最大工作幅度	最大工作高度	系统流量	系统压力	支腿跨距	回转角度	油箱容积	外形尺寸							
	T.M	M	M	L/min	MPa	mm	°	L	A	B	C	D	E	F	G	H
HY08Z1	1	0.95	2.5	5	18	2160	330°	20	960	1300	Adjustable	1410	2160	90	230	250
HY08Z2		1.8	3.3						1030							
HY08Z3		2.7	4.1						1070							
HY08Z4		3.6	5						1130							

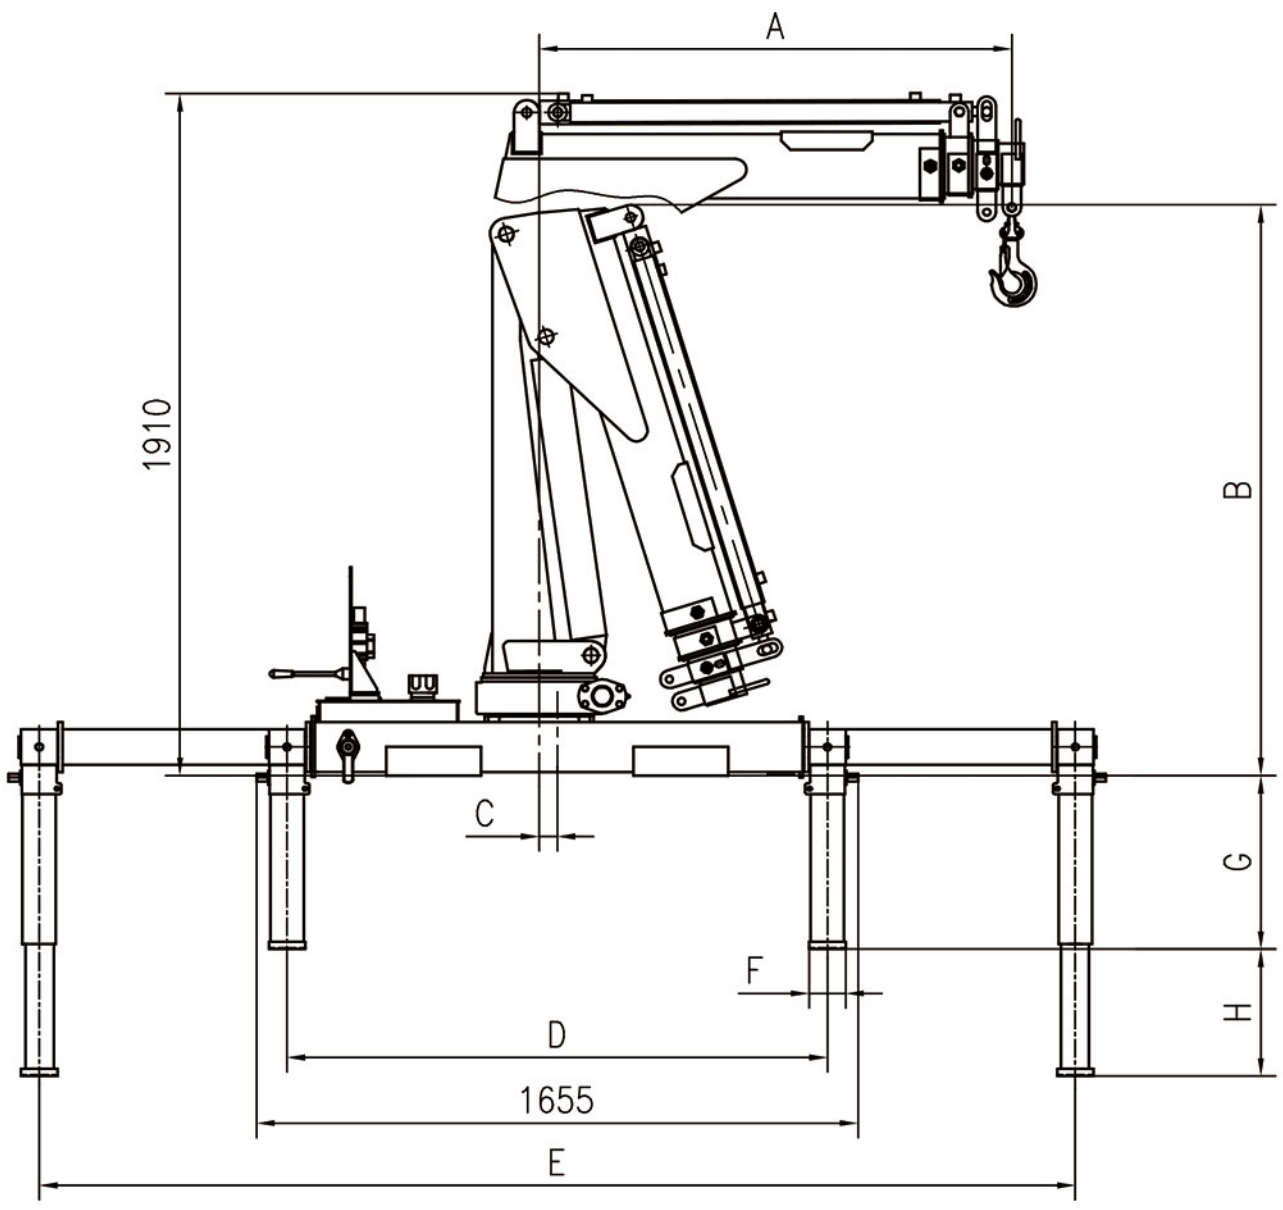

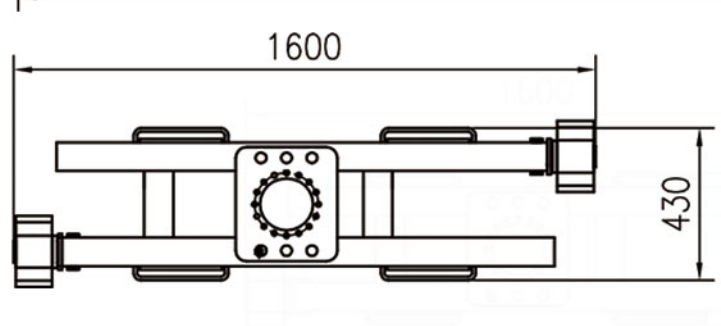

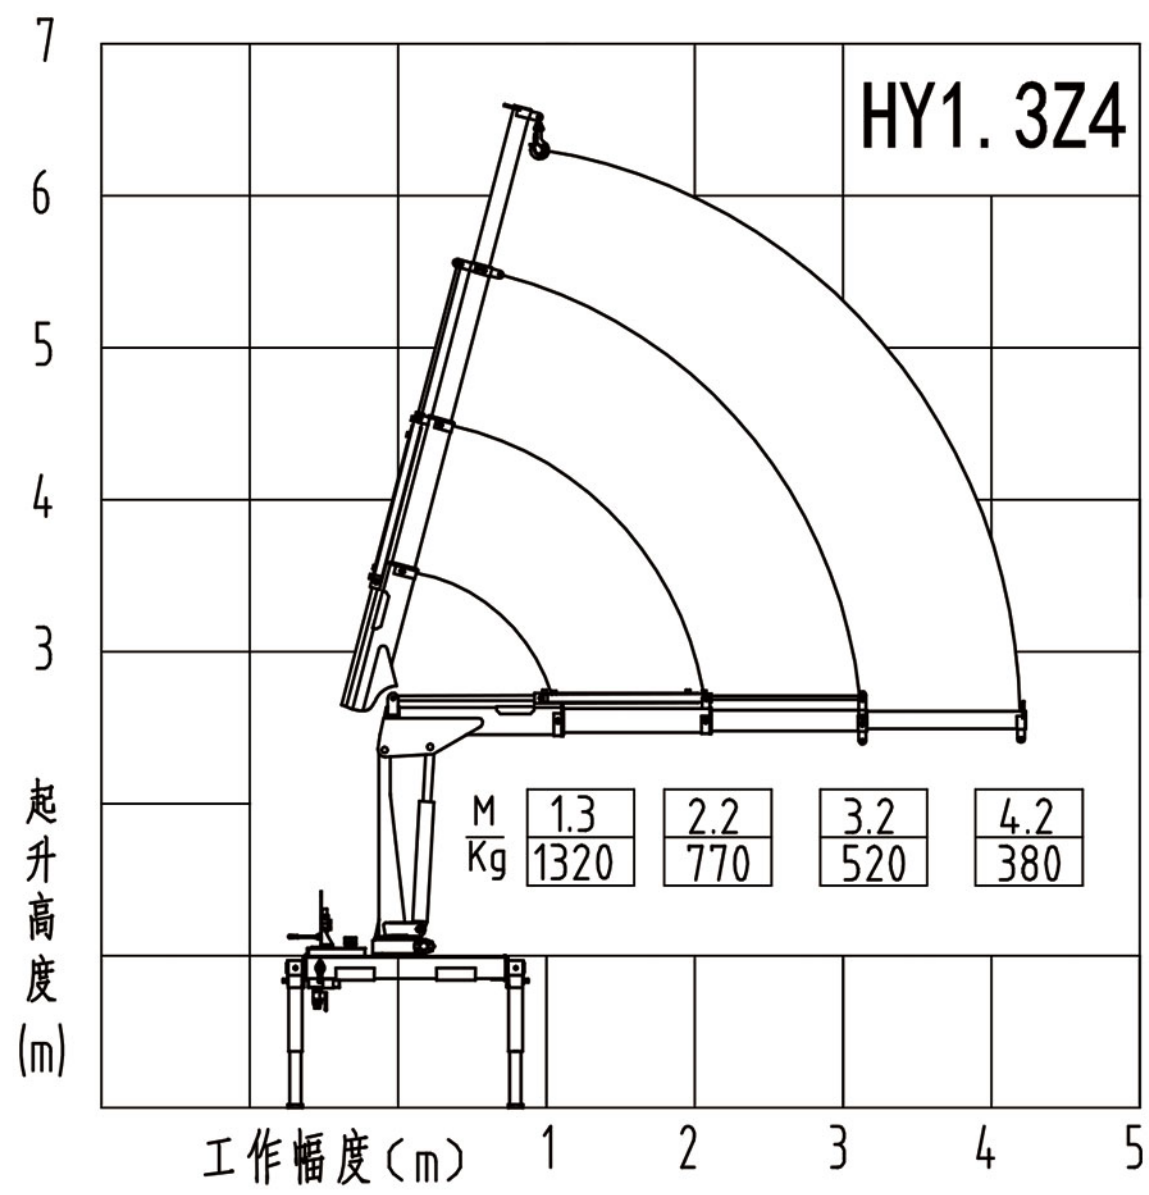

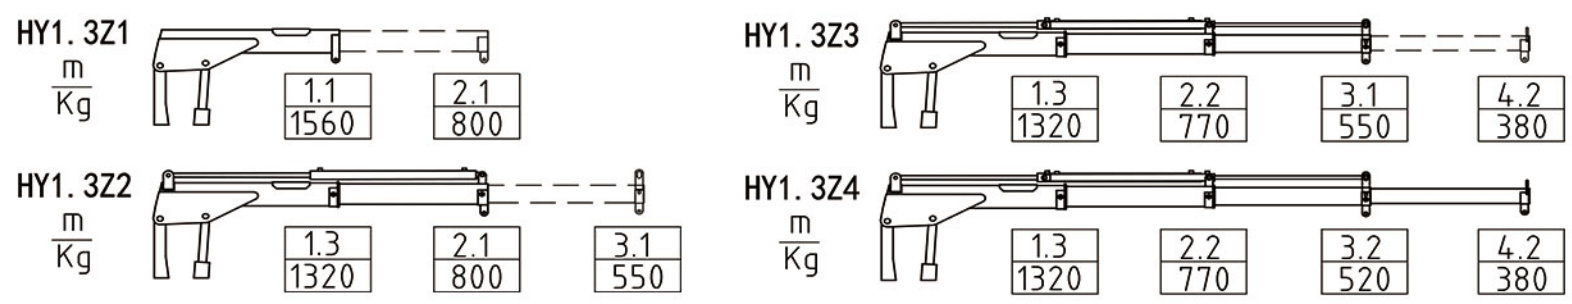

MODEL	起重力矩	最大工作幅度	最大工作高度	系统流量	系统压力	支腿跨距	回转角度	油箱容积	外形尺寸							
	T.M	M	M	L/min	MPa	mm	°	L	A	B	C	D	E	F	G	H
HY1.3Z1	1.7	1.1	3.2	7	18	3530	330°	30	1100	1600	50	1490	3530	100	185	355
HY1.3Z2		2.1	4.2						1160							
HY1.3Z3		3.1	5.2						1230							
HY1.3Z4		4.2	6.2						1300							

皮卡微卡随车吊主要技术参数（Pickup mini truck crane Main technical data）

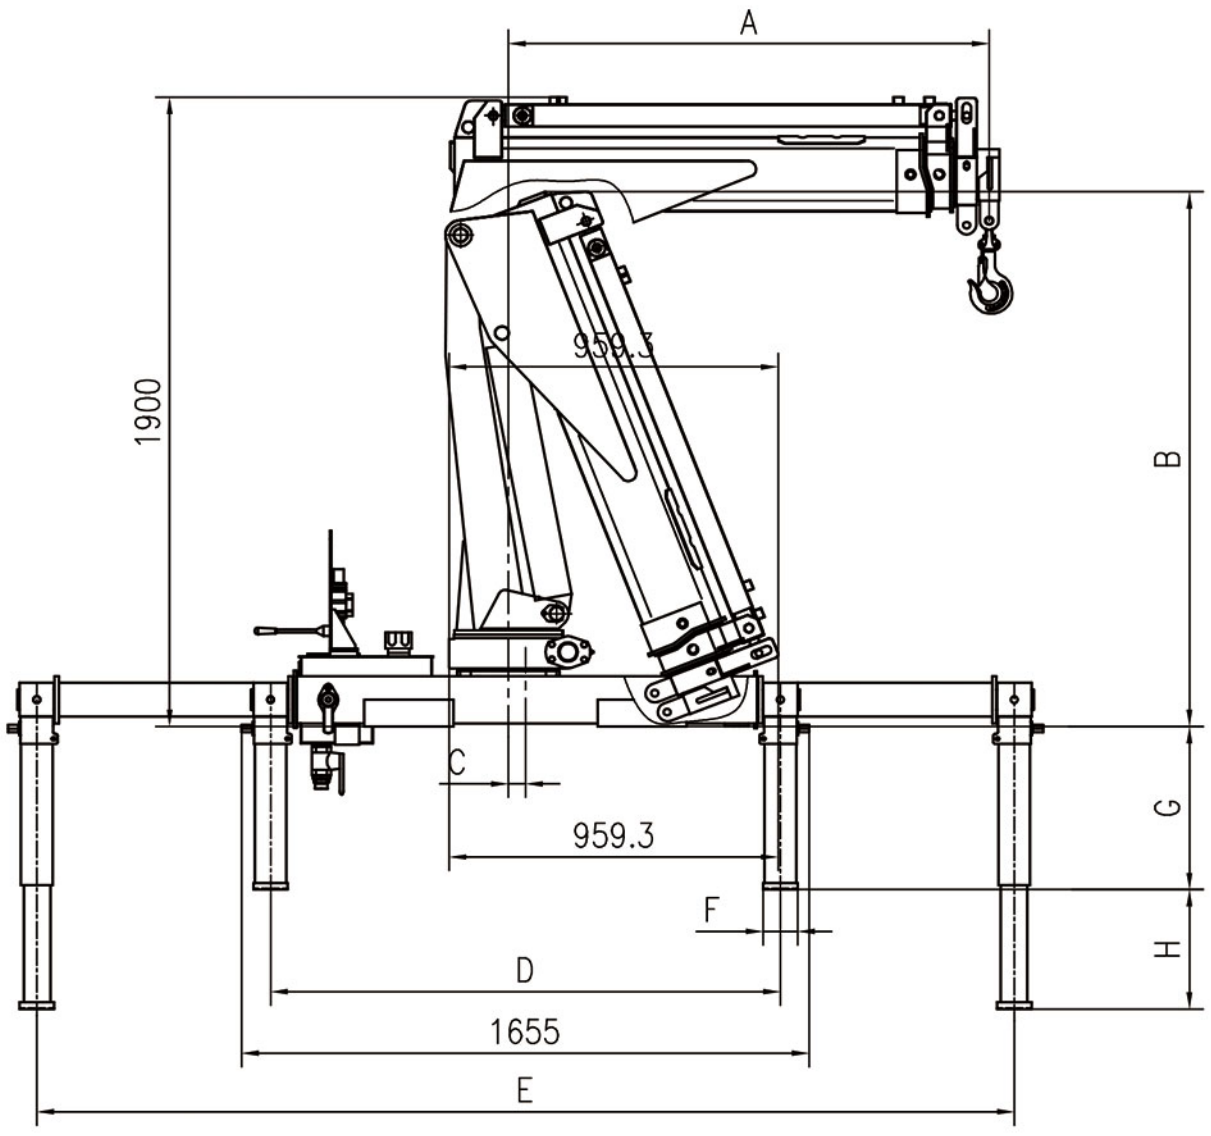

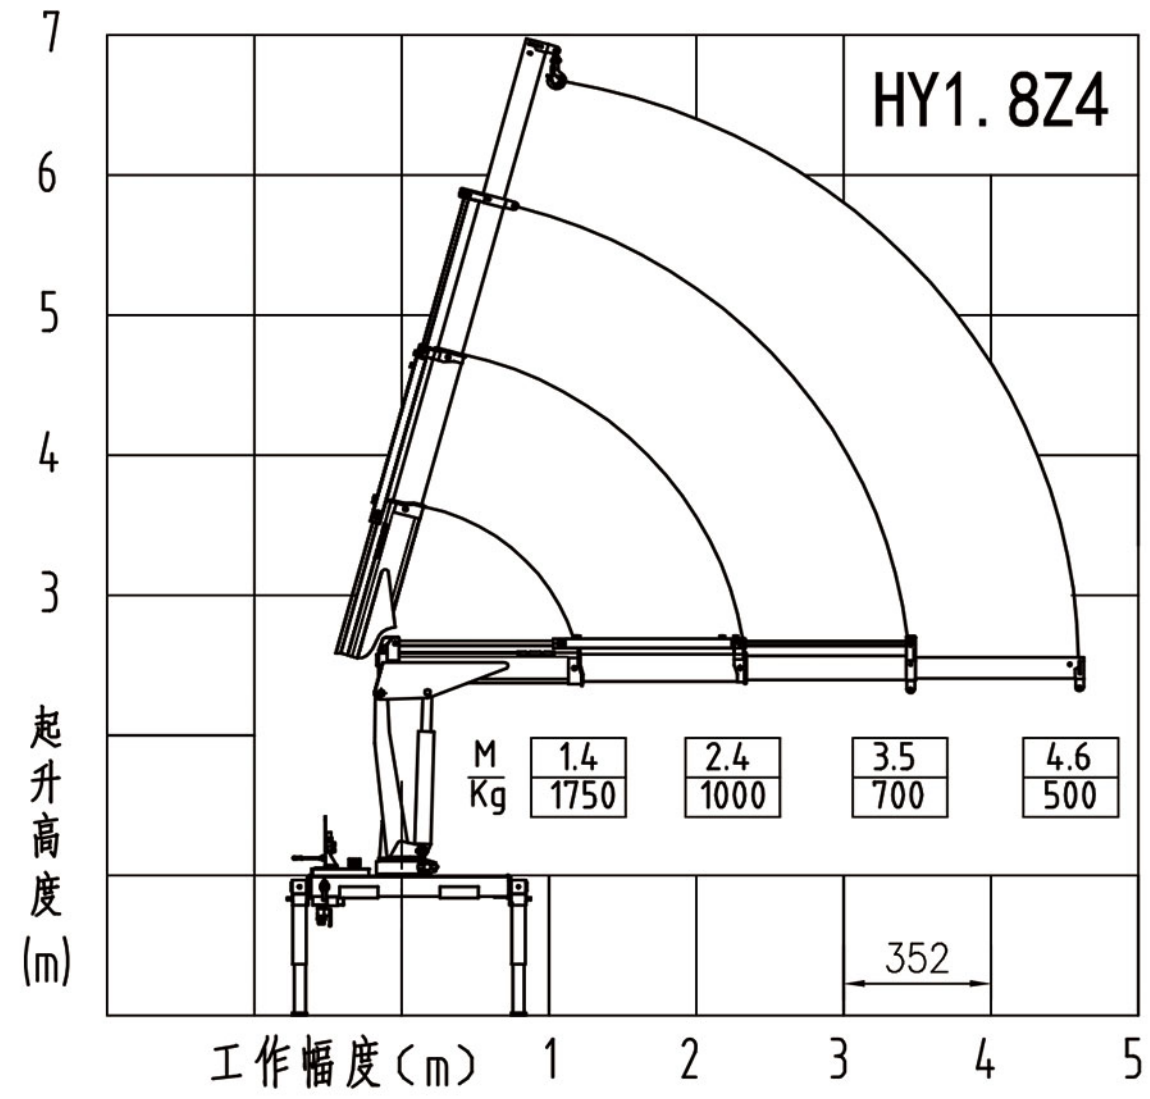



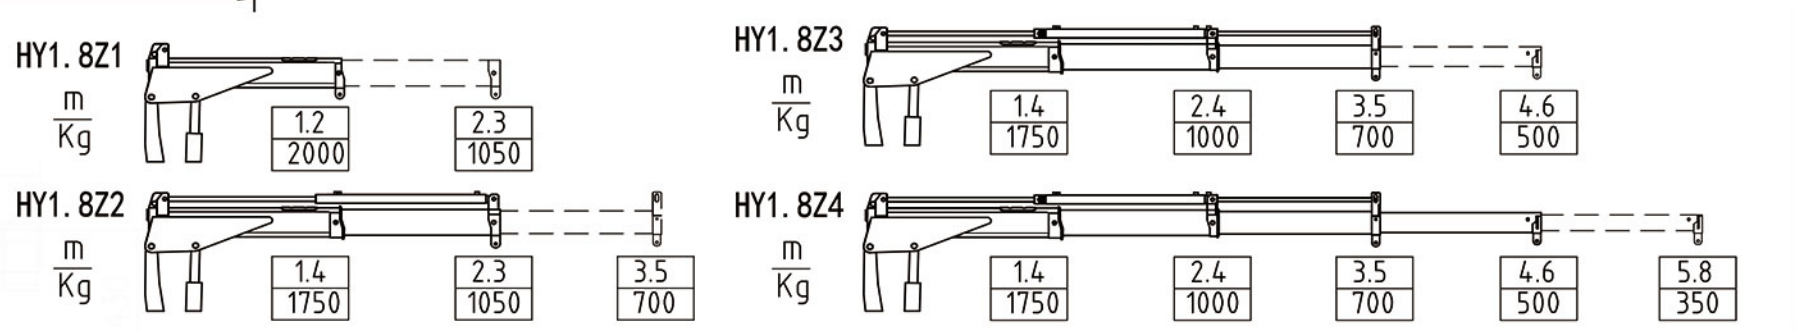

型号	起重力矩	最大工作幅度	最大工作高度	系统流量	系统压力	支腿跨距	回转角度	油箱容积	外形尺寸							
	T.M	M	M	L/min	MPa	mm	°	L	A	B	C	D	E	F	G	H
HY1.8Z1	3.0	1.2	3.2	10	18	3530	330°	30	1200	1600	50	1490	3530	100	185	355
HY1.8Z2		2.3	4.2						1270							
HY1.8Z3		3.5	5.5						1340							
HY1.824		4.6	6.6						1400							

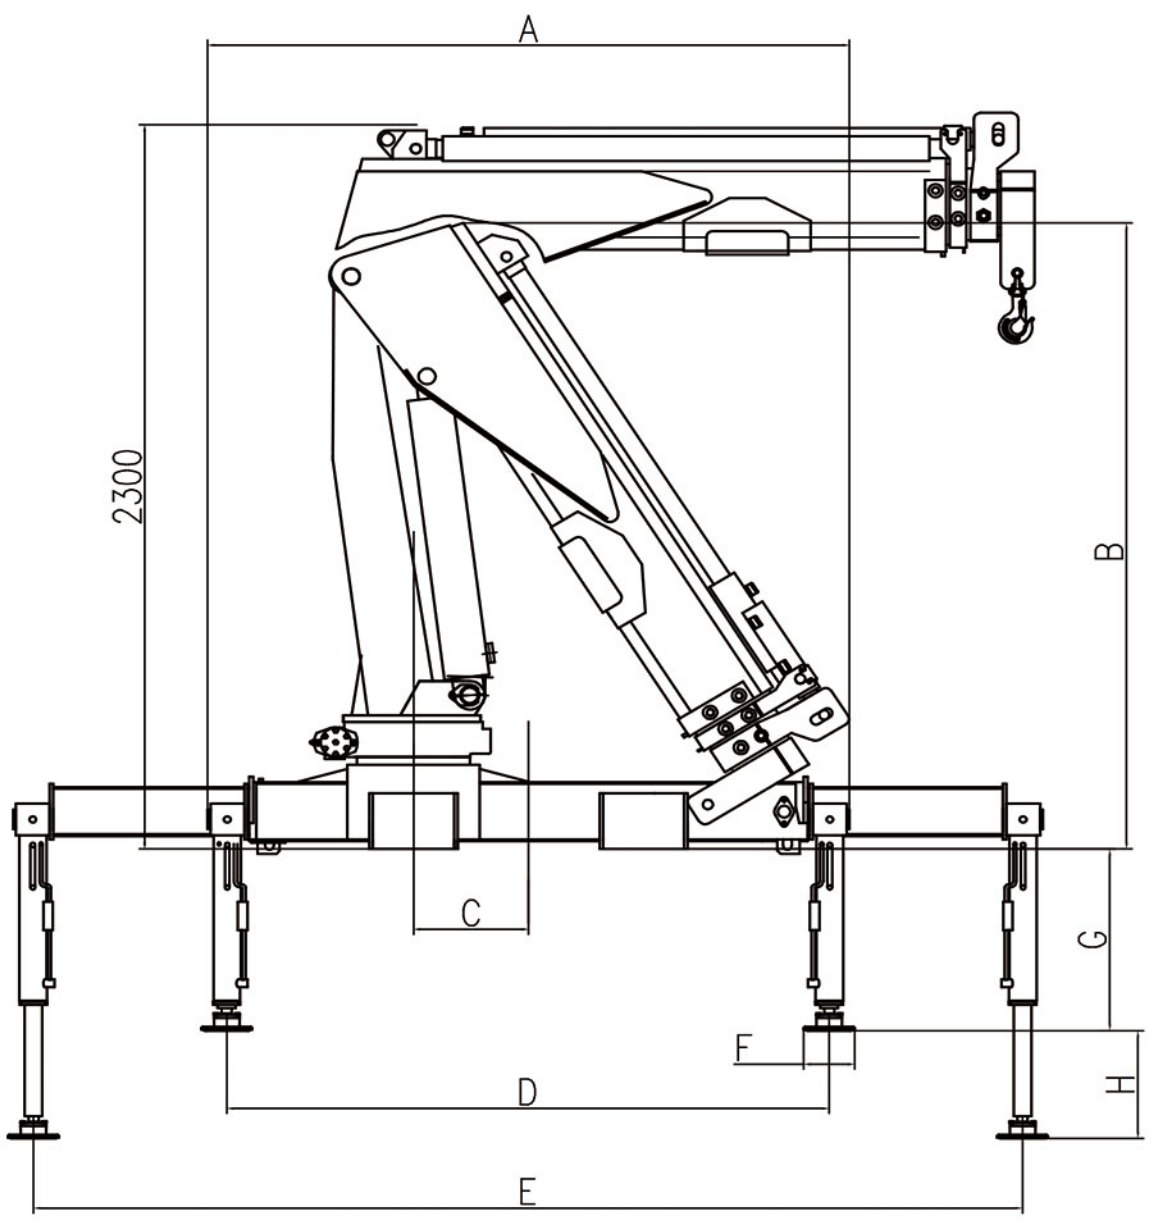

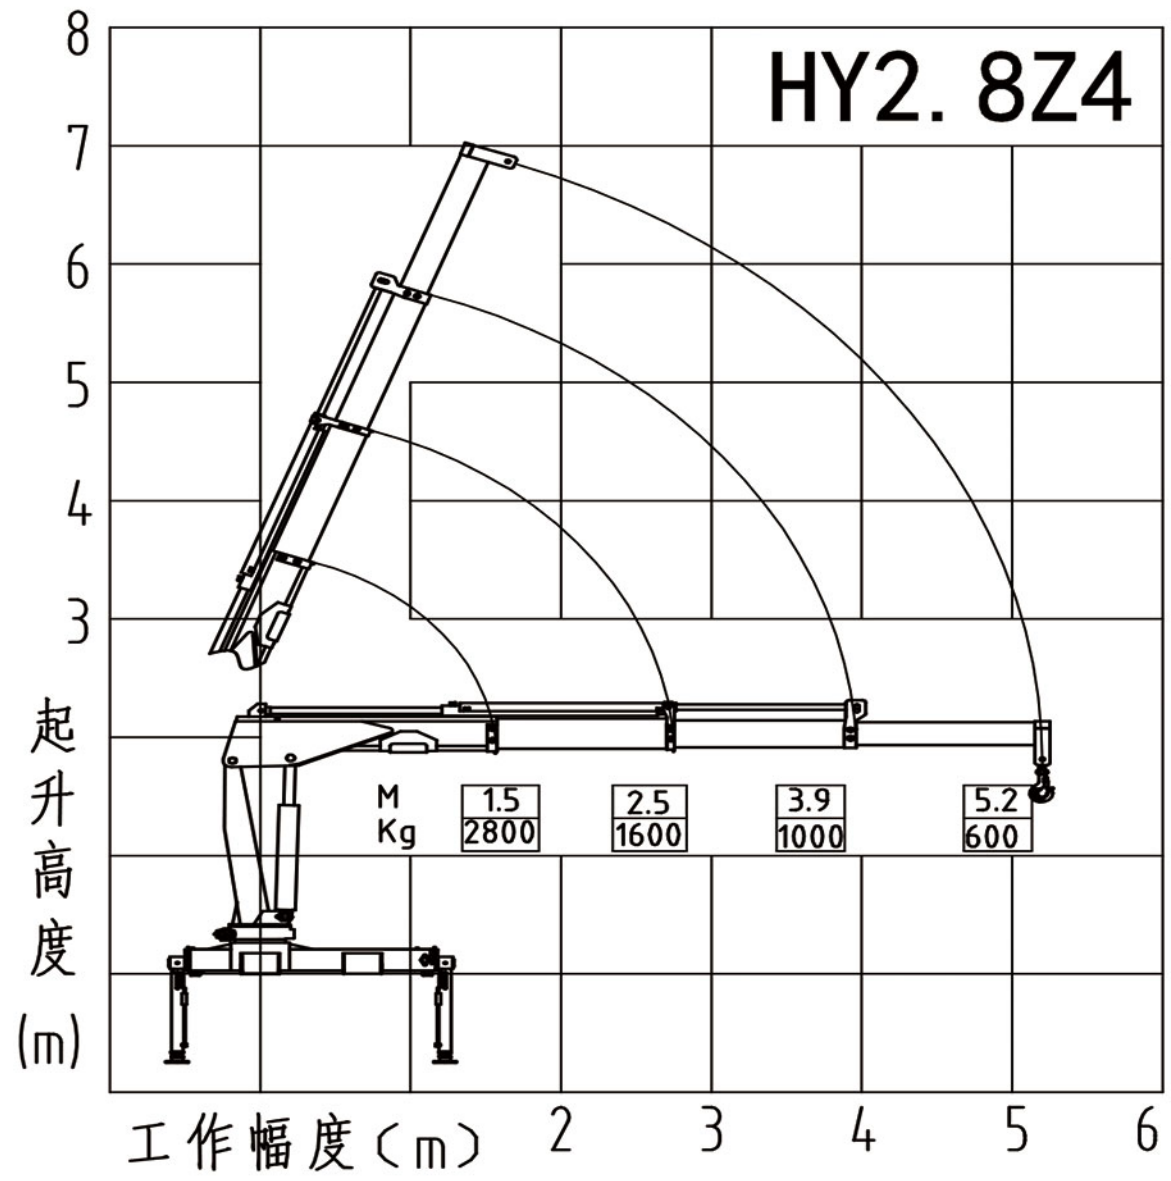



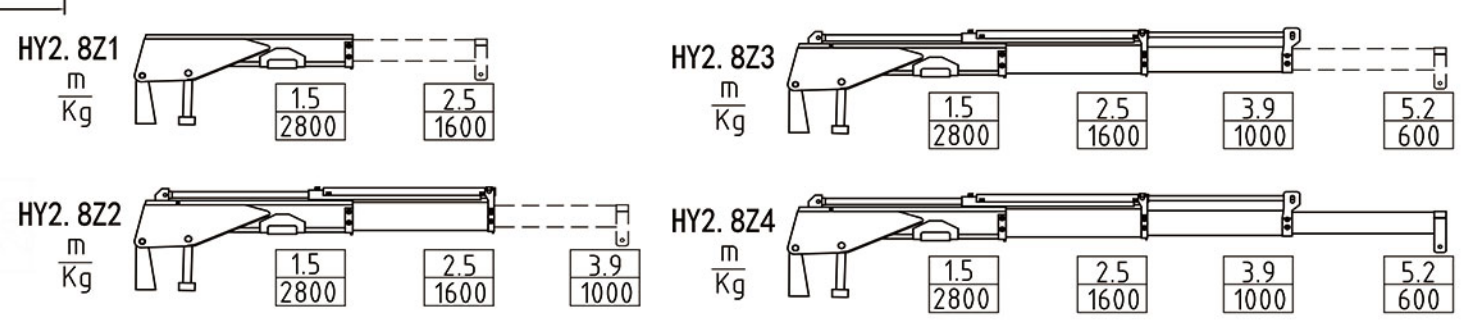

型号	起重力矩	最大工作幅度	最大工作高度	系统流量	系统压力	支腿跨距	回转角度	油箱容积	外形尺寸							
	T.M	M	M	L/min	MPa	mm	°	L	A	B	C	D	E	F	G	H
HY2.8Z1	4.2	1.5	3.6	25	18	2920v	330°	30	1900	1980	340	1780	2920	150	570	910
HY2.8Z2		2.5	4.6													
HY2.8Z3		3.9	5.7													
HY2.824		5.2	6.8													

皮卡微卡随车吊主要技术参数（Pickup mini truck crane Main technical data）

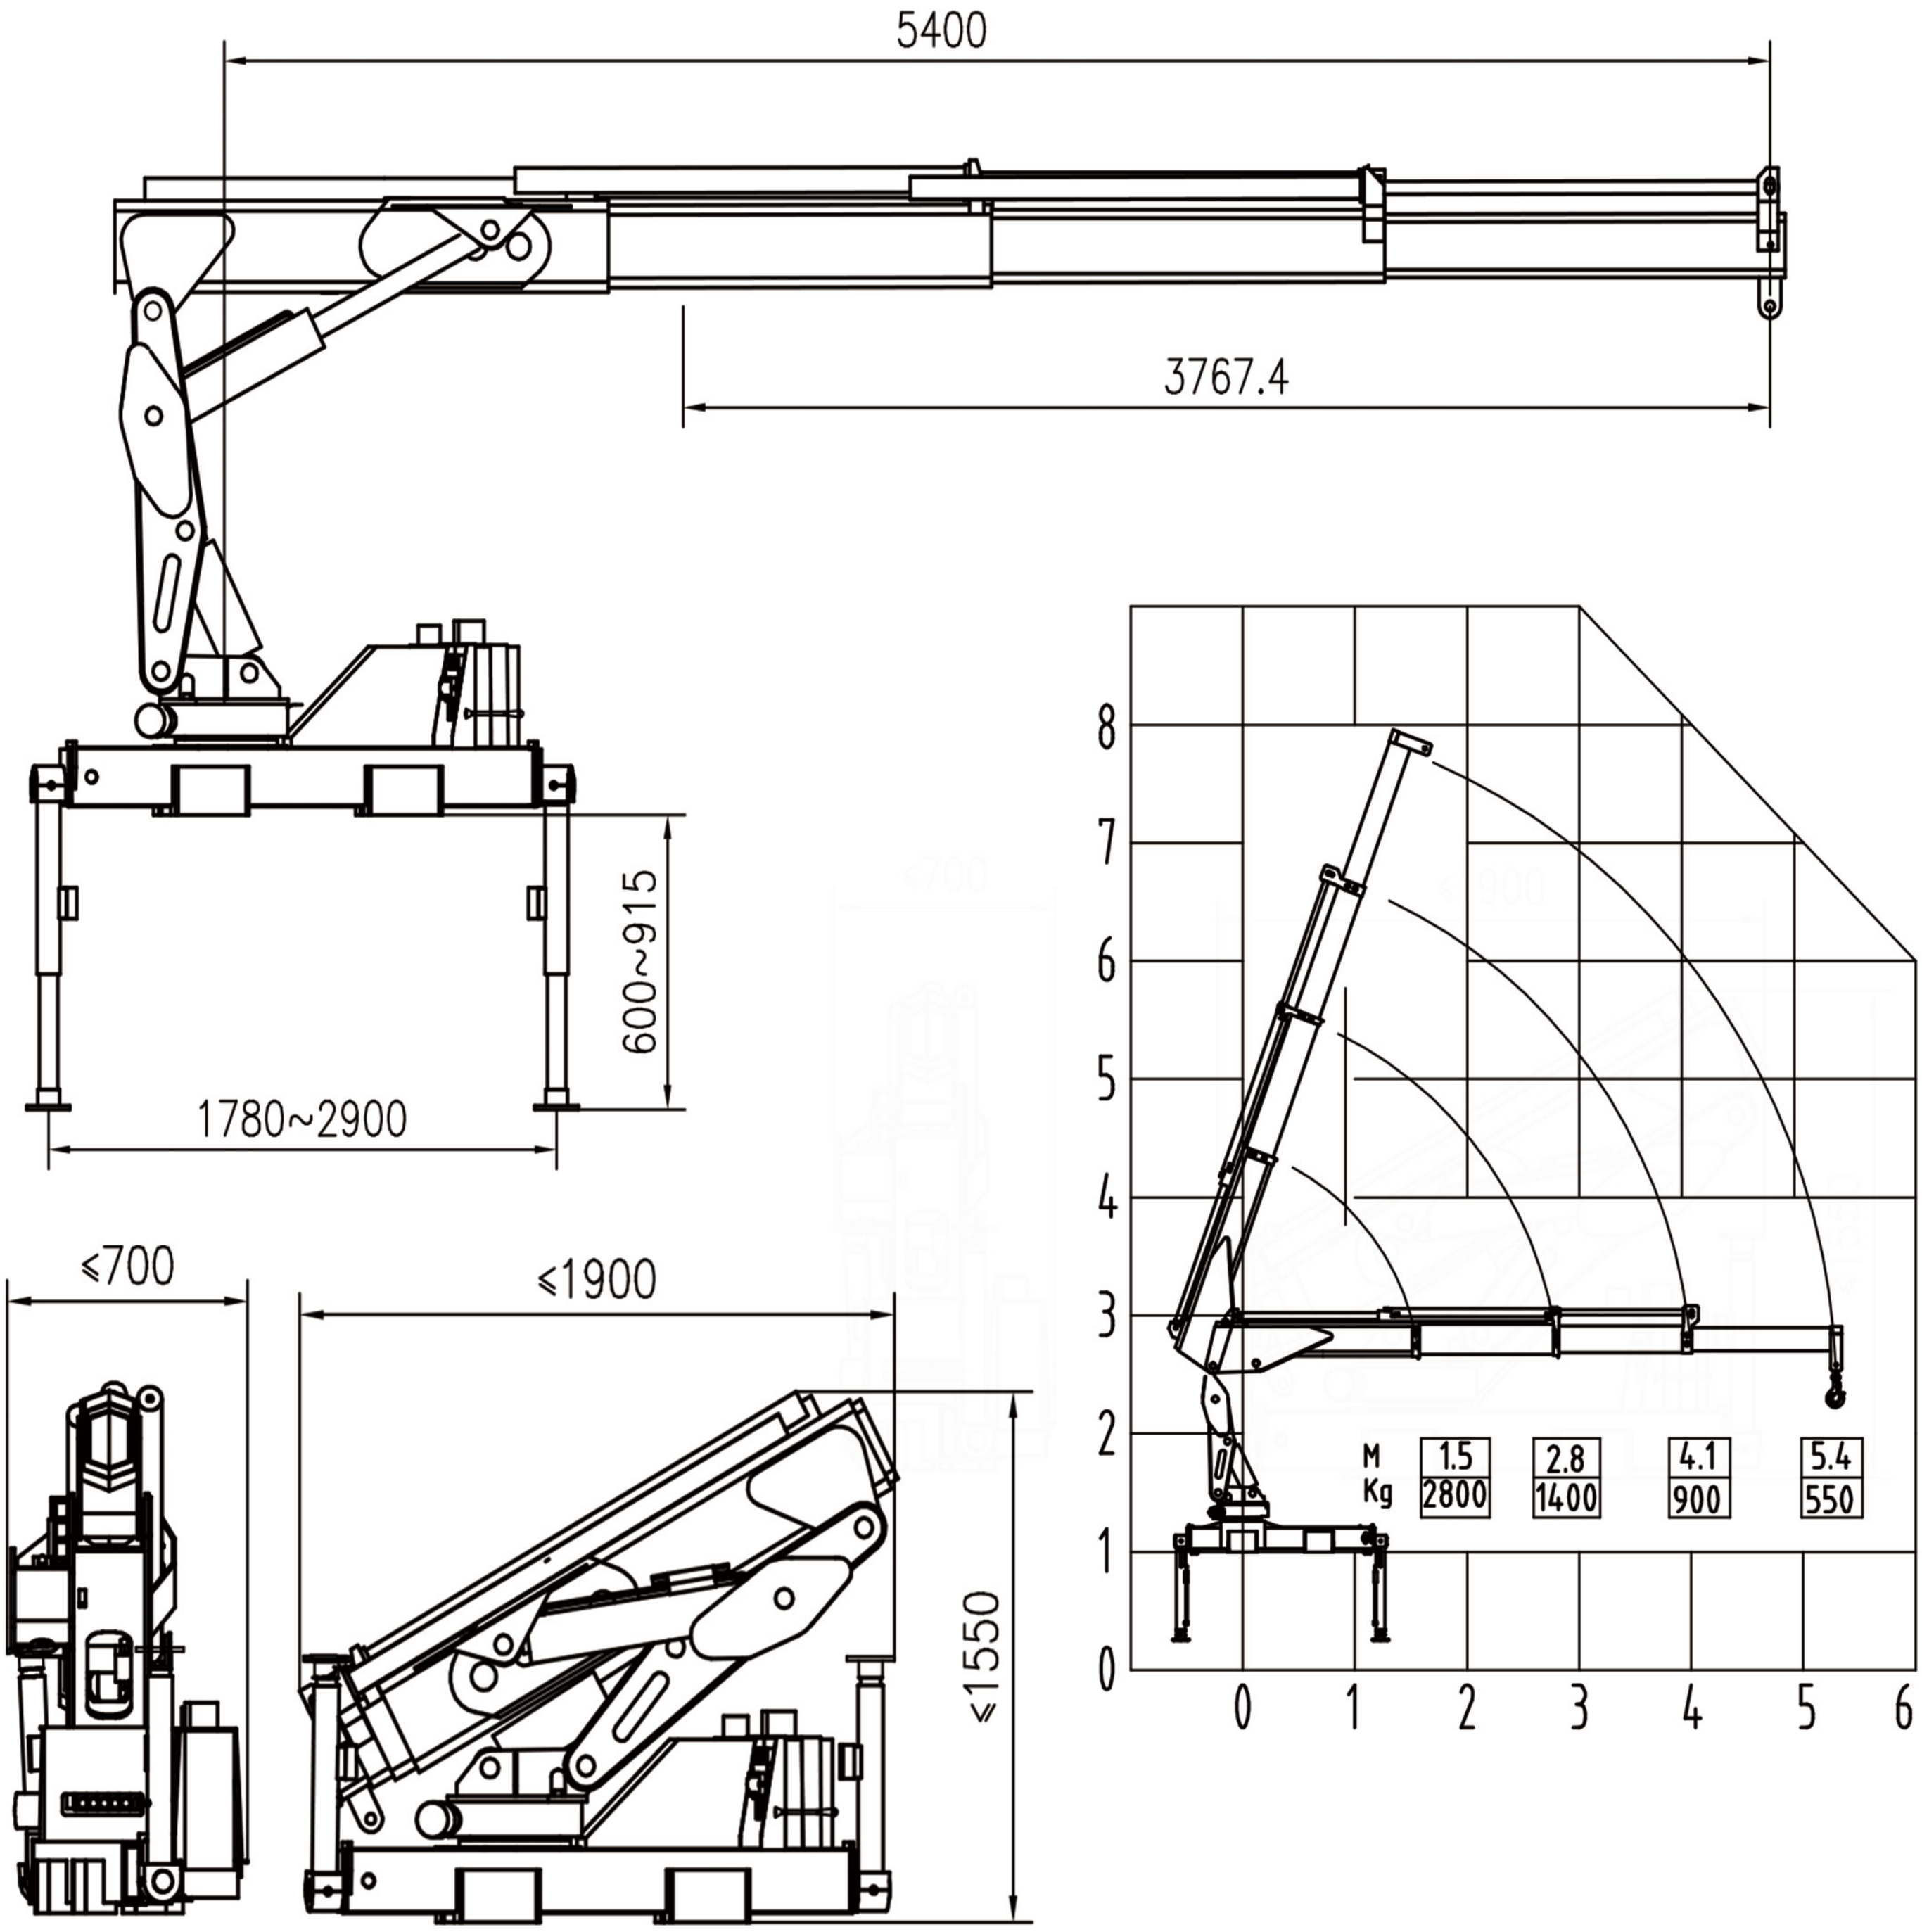

型号	最大起升重量	最大起重力矩	最大工作幅度	回转角度	系统额定压力	系统流量	俯仰角度
	Kg	T.M	M	°	MPa	L/min	°
ZD2.8Z4	2800	4.2	5.2	330°	18	20	-60°~75°

夹砖起重机图片展示(Brick clamping crane photos)

夹砖起重机主要技术参数（Brick clamping crane Main technical data）

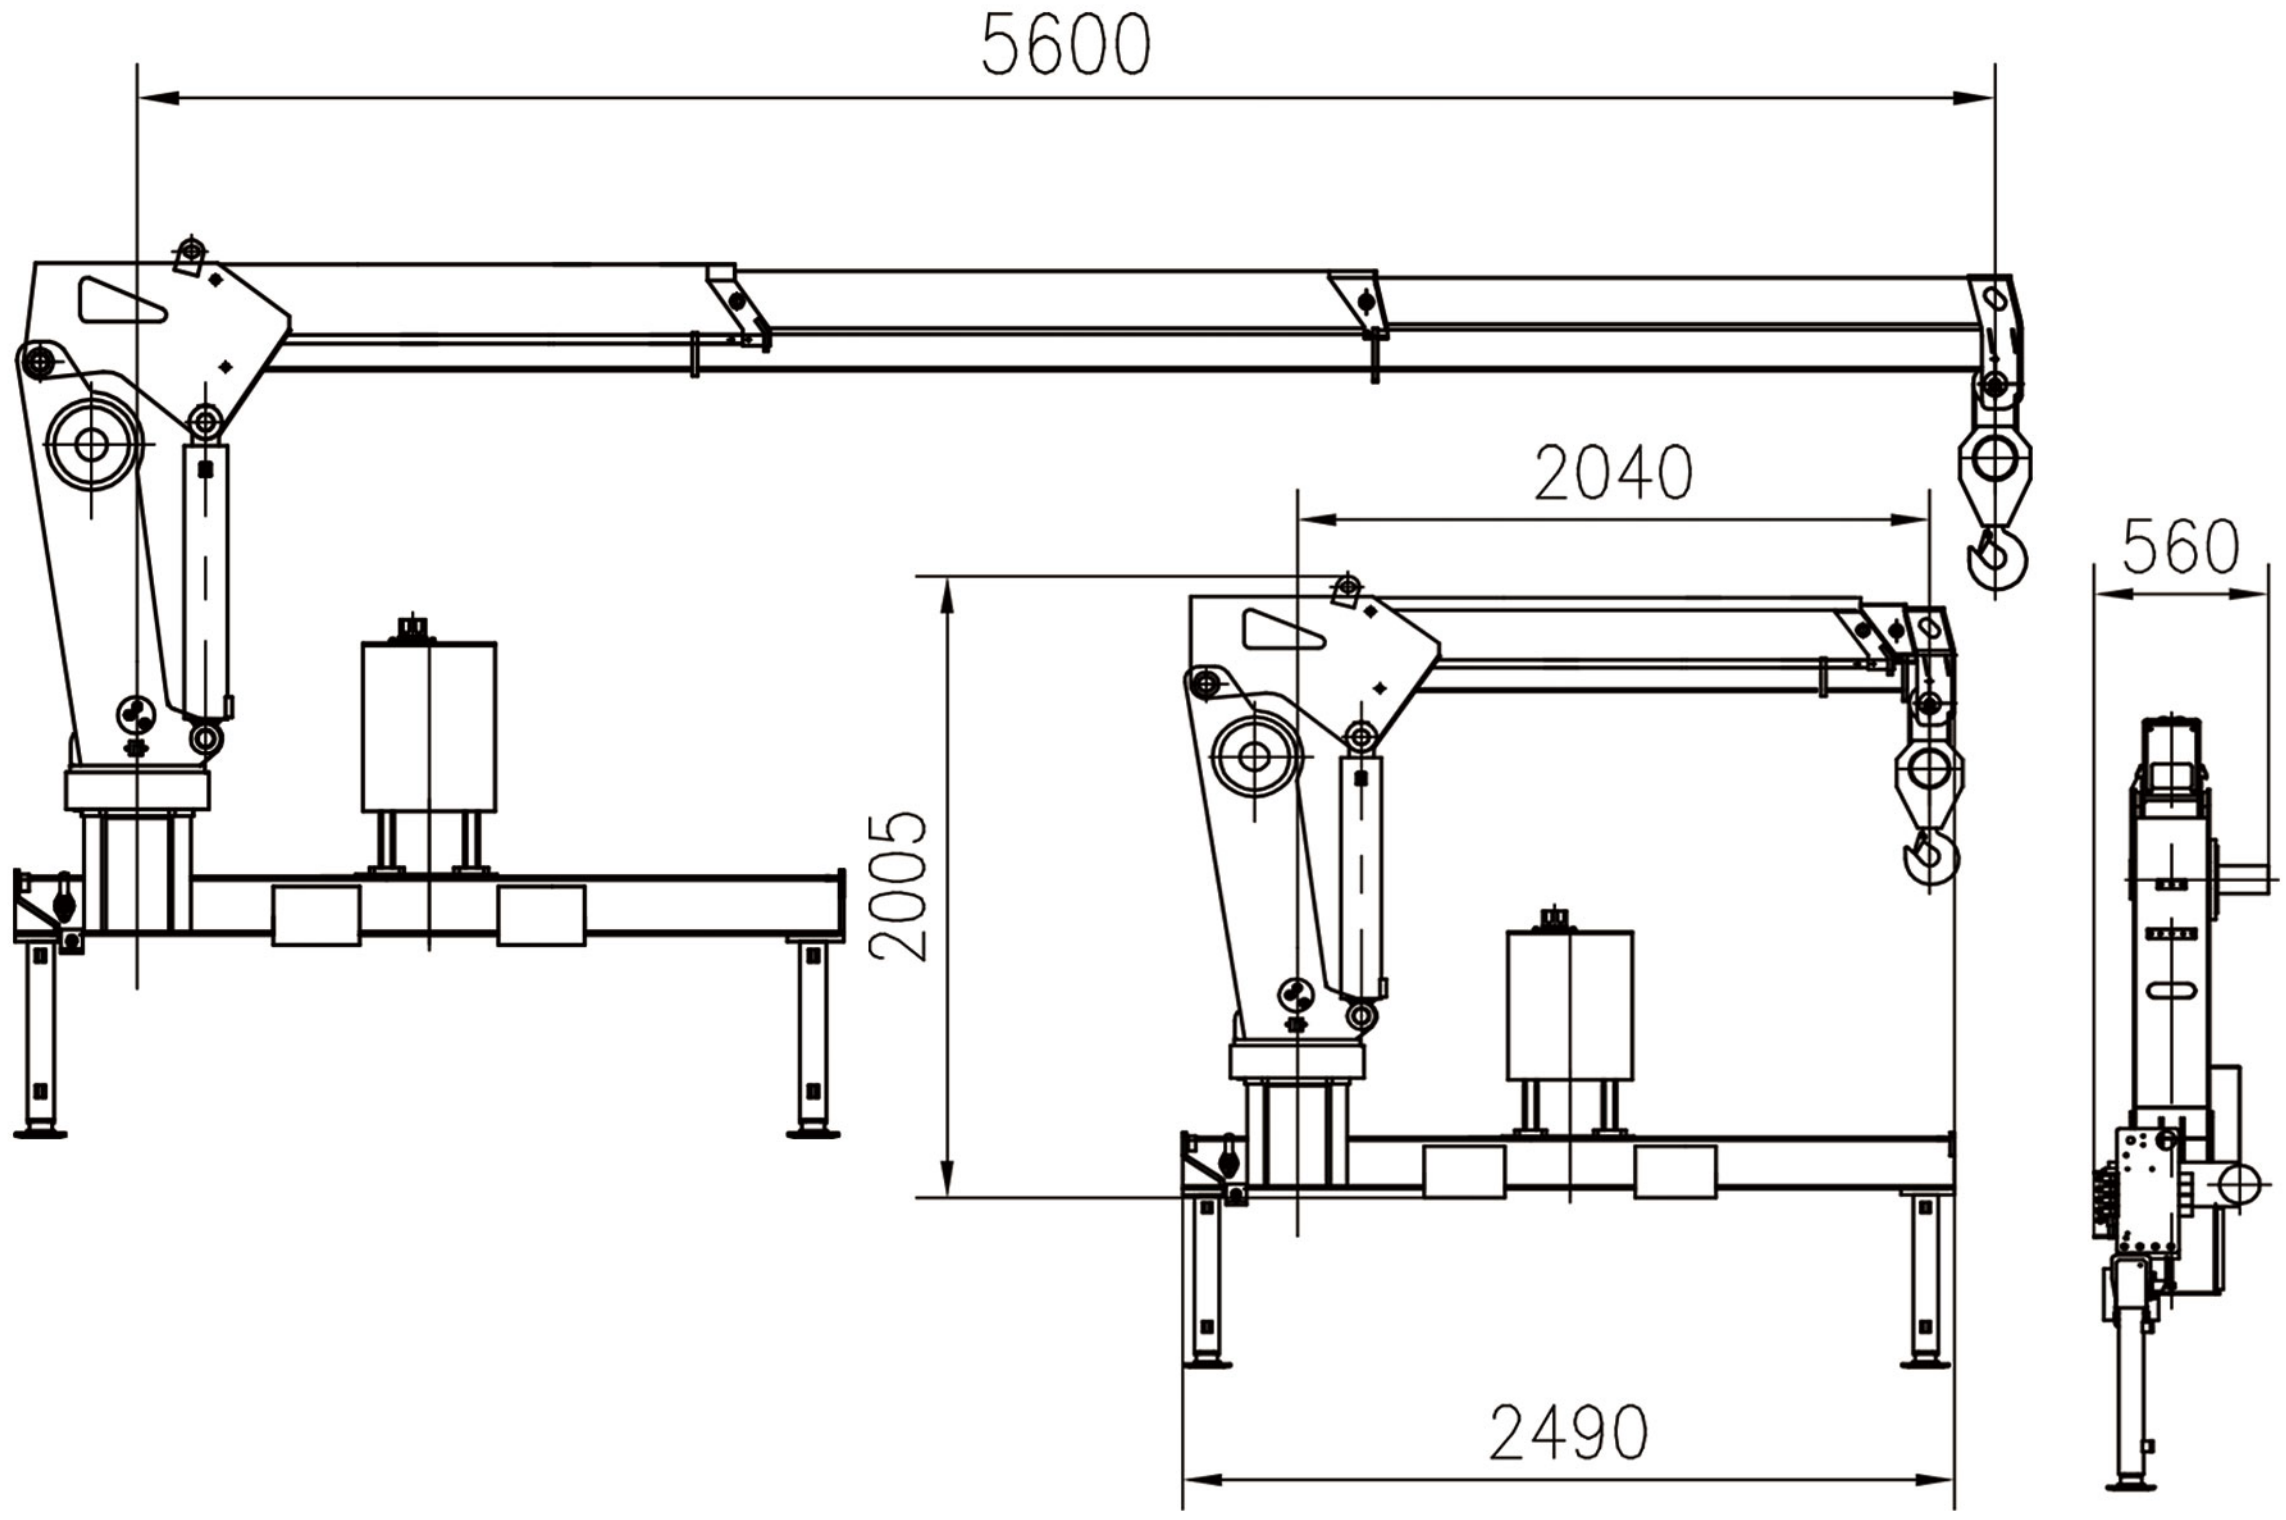

型号	最大起升力矩	最大起升质量	最大工作幅度	回转角度	吊机自重	额定系统压力	最大起升速度	吊机自重
	T.M	Kg	mm	°	Kg	L/min	m/min	rpm
ZQ40S3	4.0	2000	5600	360°	≤800	20	6	≤2

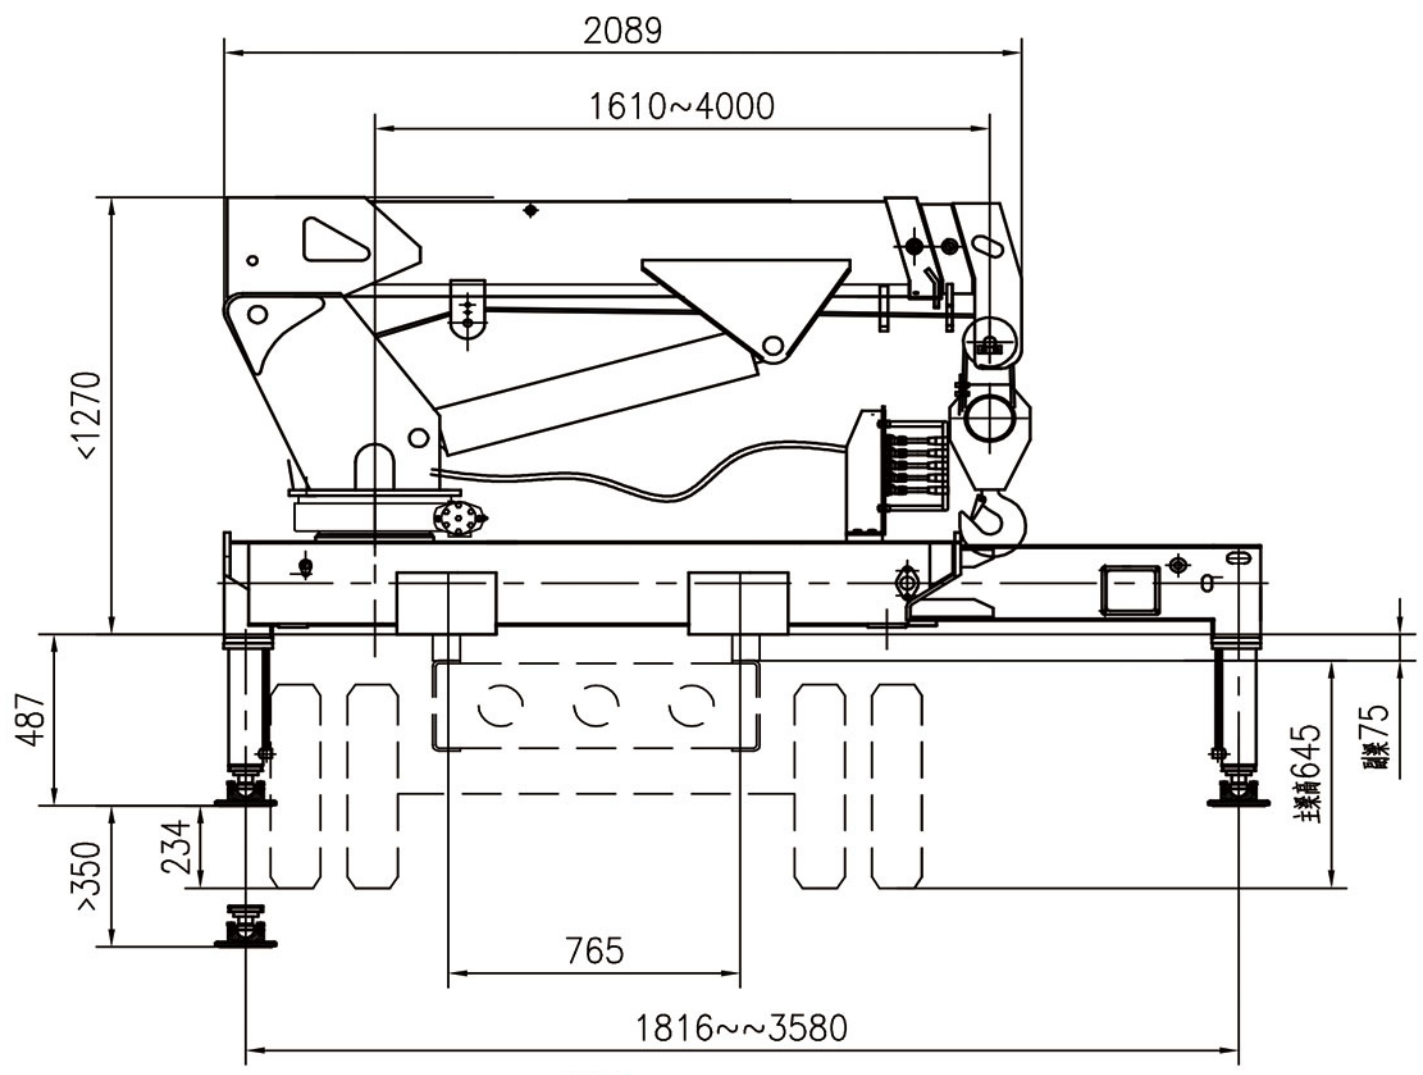

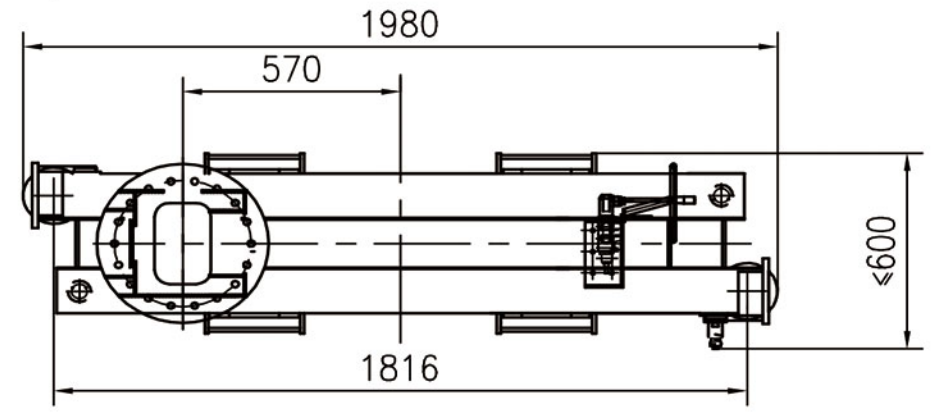

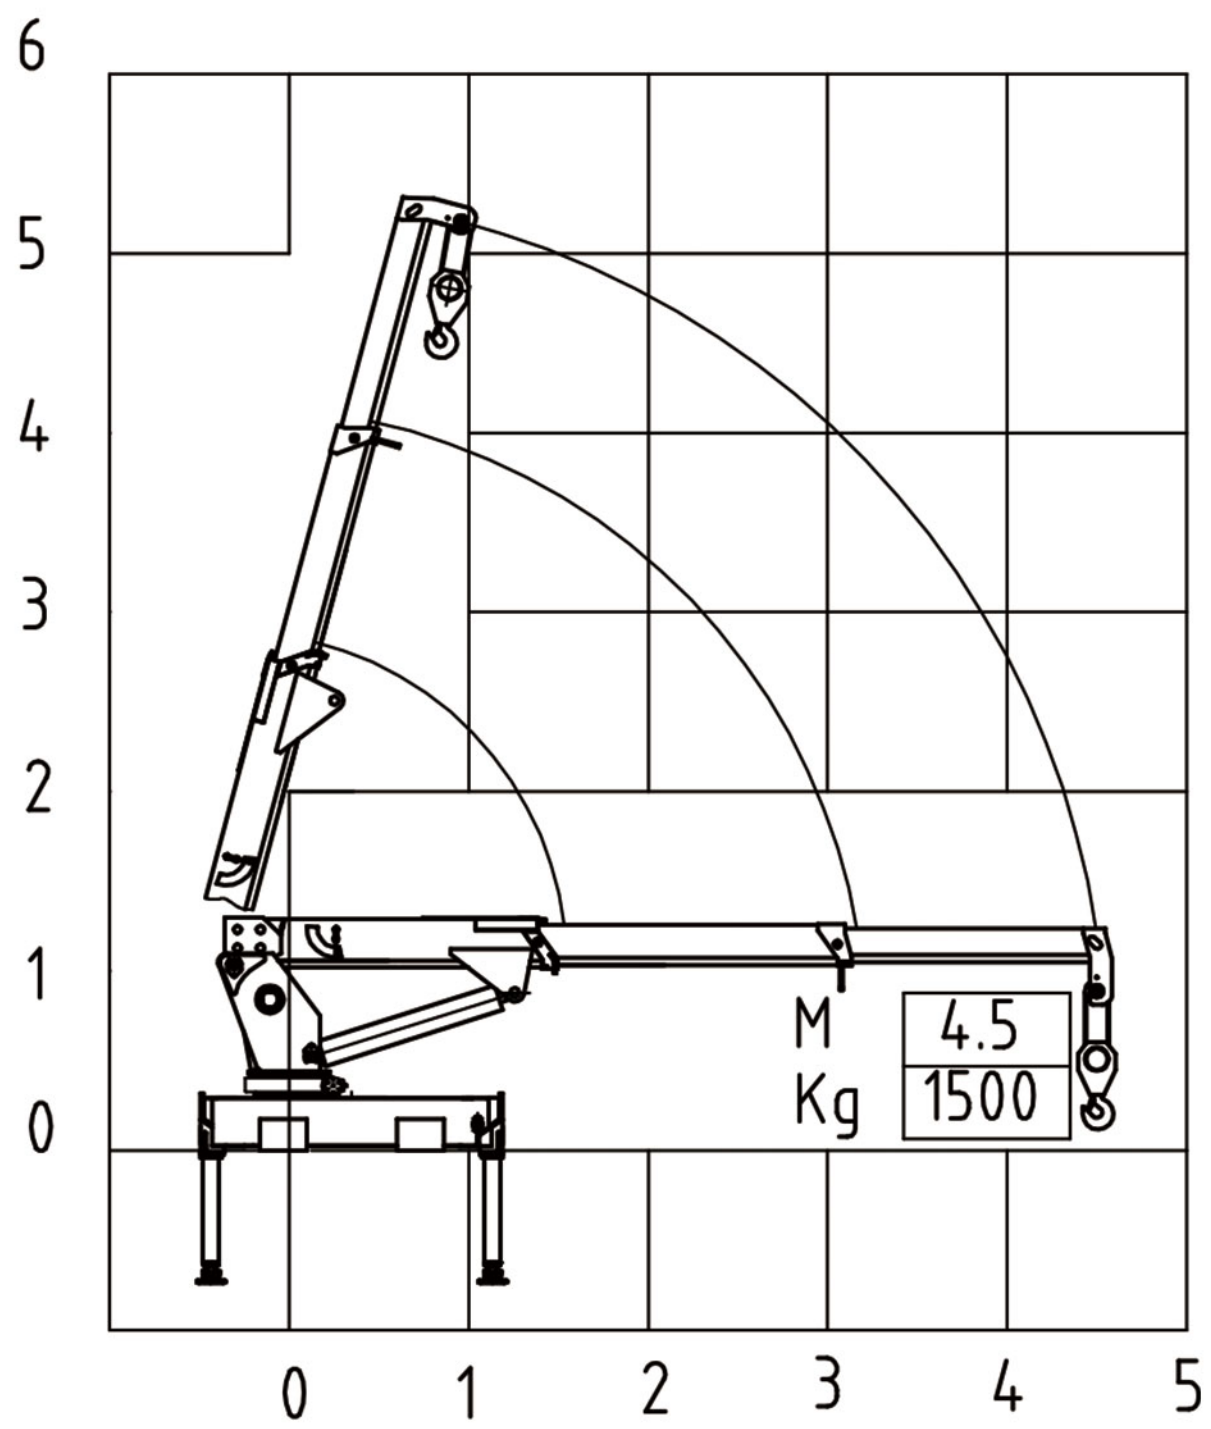

型号	额定起重力矩	最大起重量	最大工作幅度	最大起吊高度	变幅范围	回转角度	额定系统压力	额定系统流量
	T.M	Kg	m	m	°	°	MPa	L/min
ZQ80S3	8.0	1500	4.5	6.0	0~75°	360°	18	25

夹砖起重机主要技术参数（Brick clamping crane Main technical data）

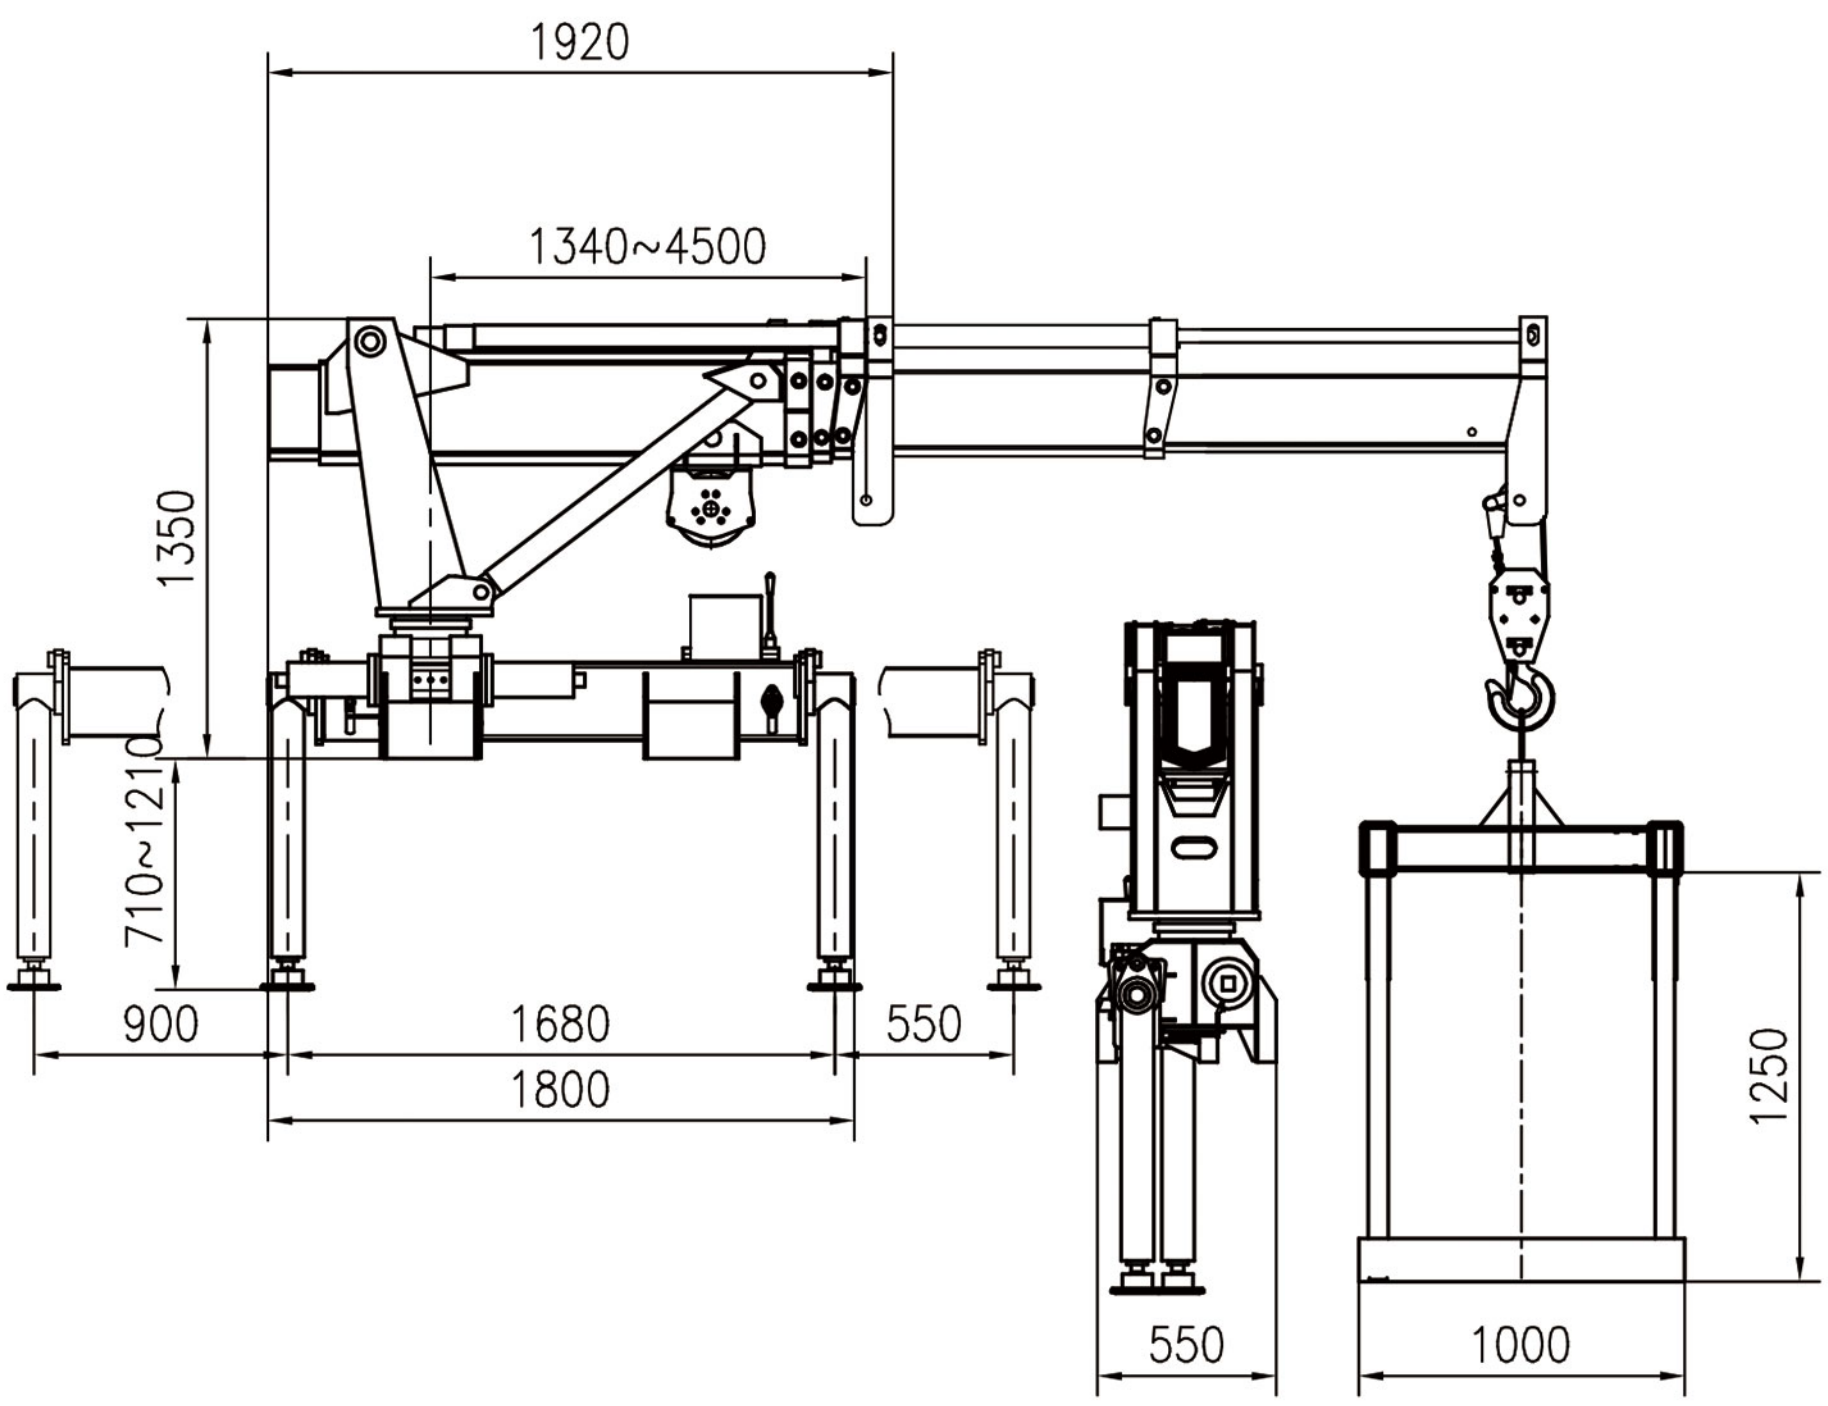

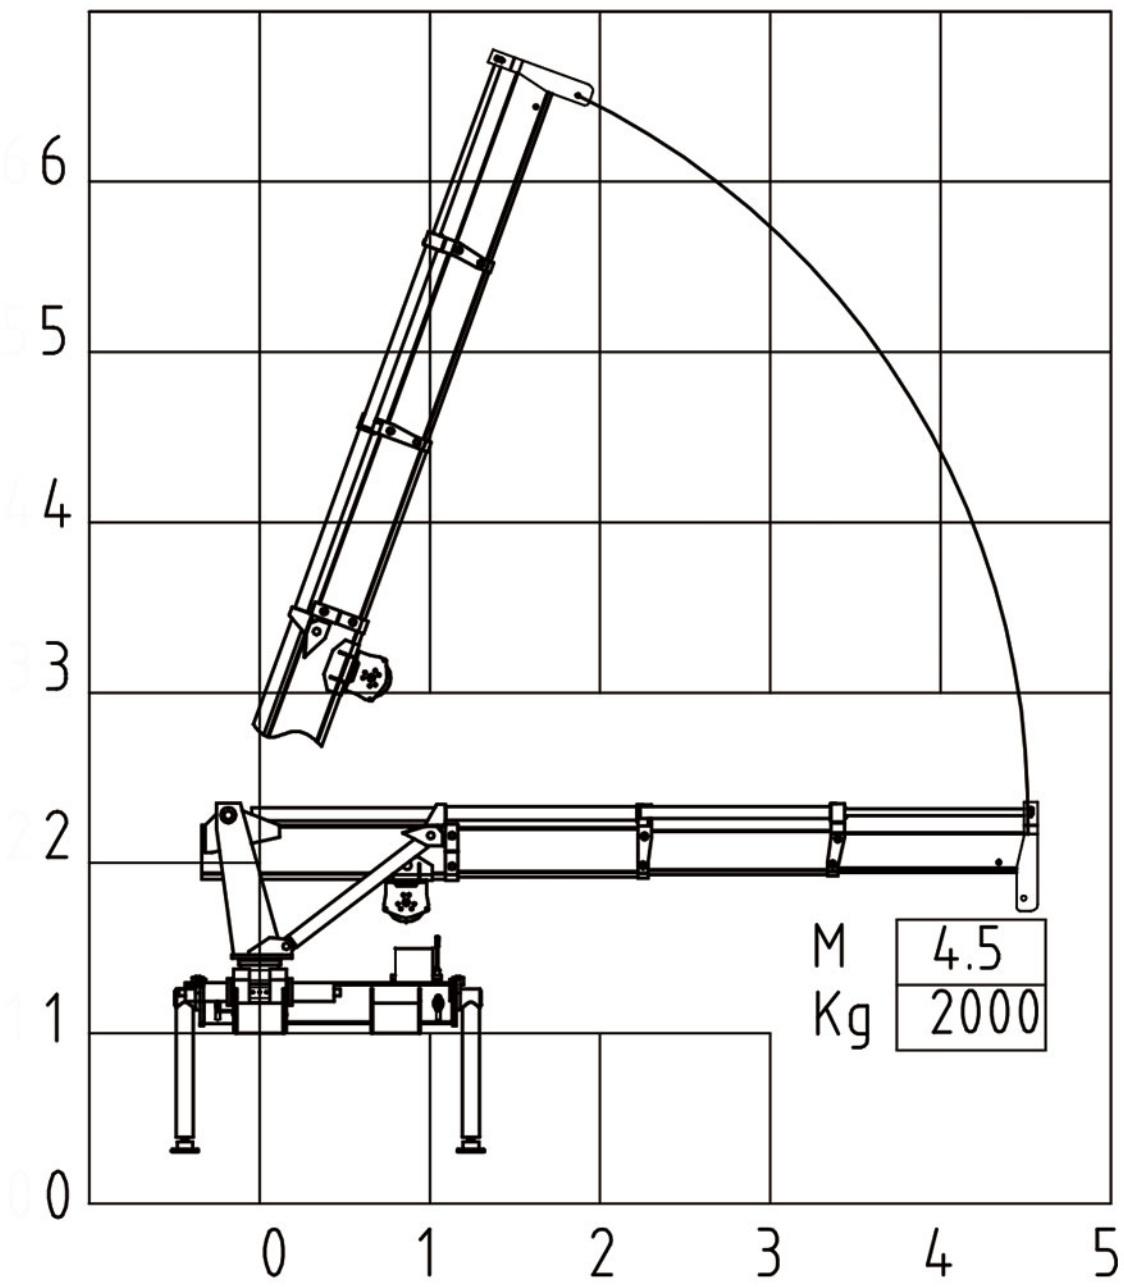

型号	最大起升力矩	最大起升重量	最大工作幅度	回转角度	系统额定压力	系统流量	最大起升高度	支腿跨距	安装空间
	T.M	Kg	M	°	MPa	L/min	M	mm	mm
ZQ90S4	9.0	1500	4.5	0~180°	20	25	5.0	3130	650

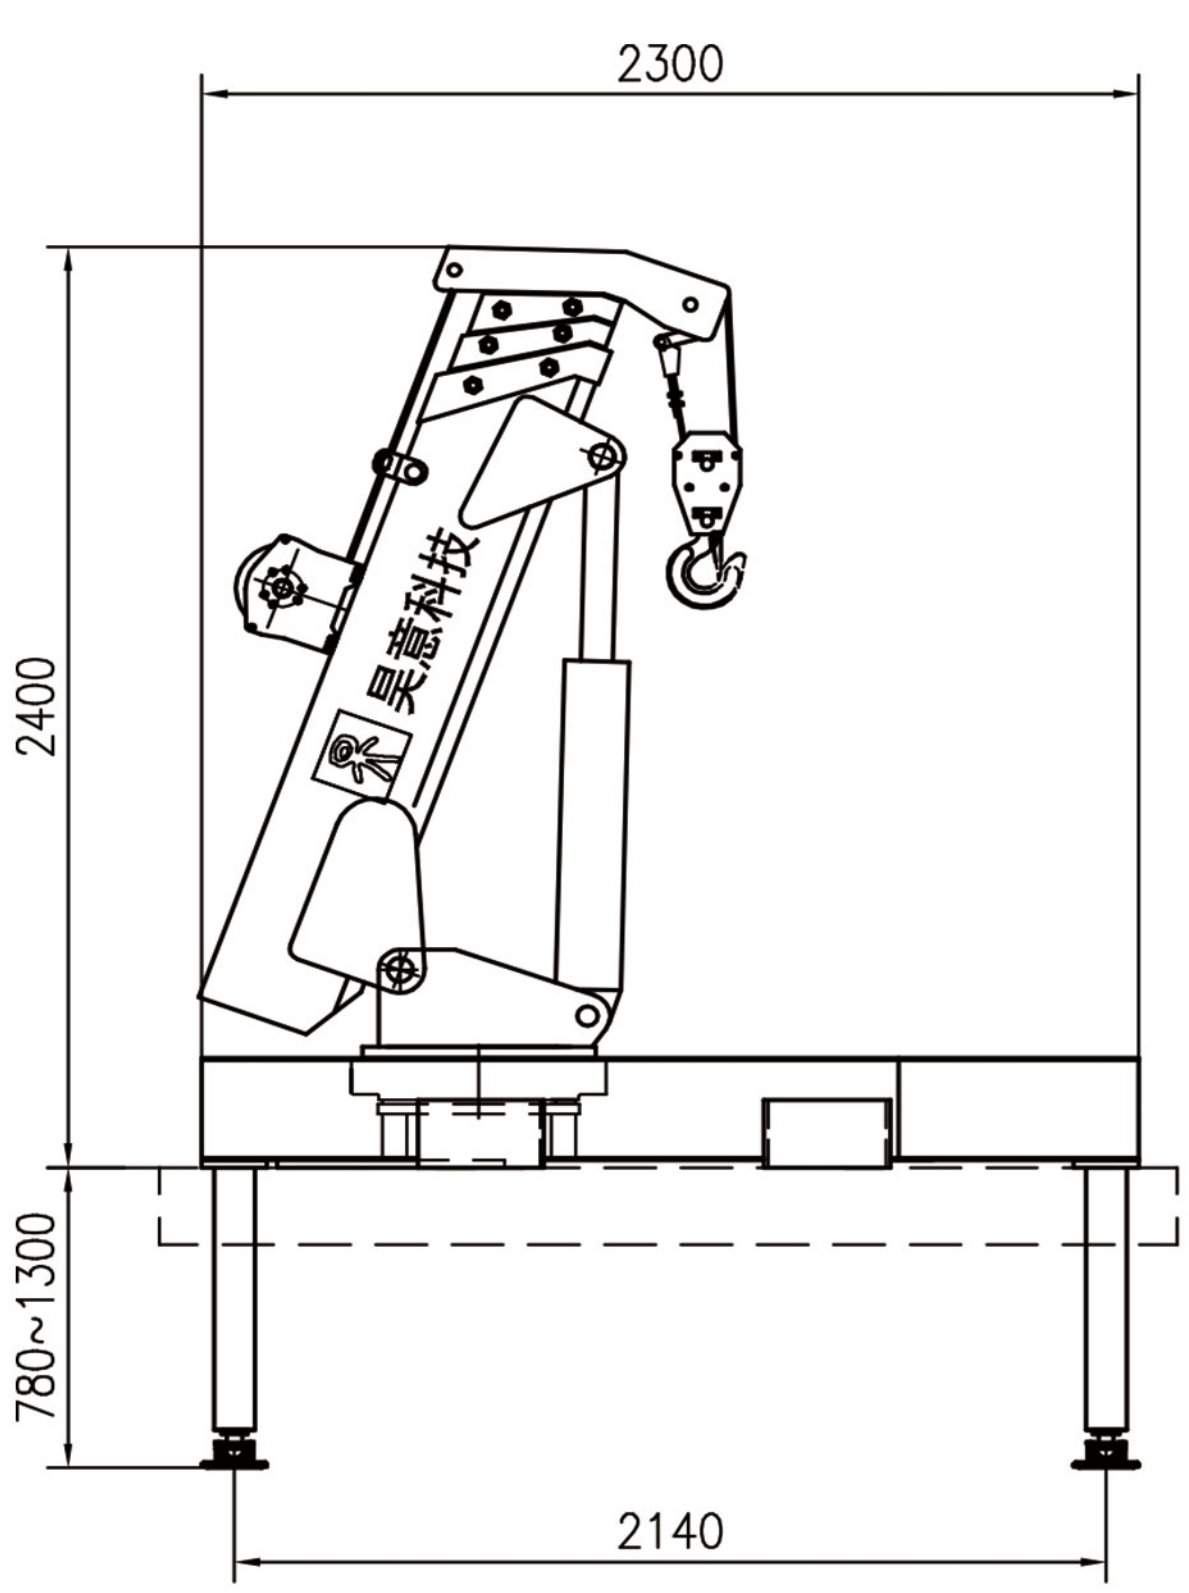

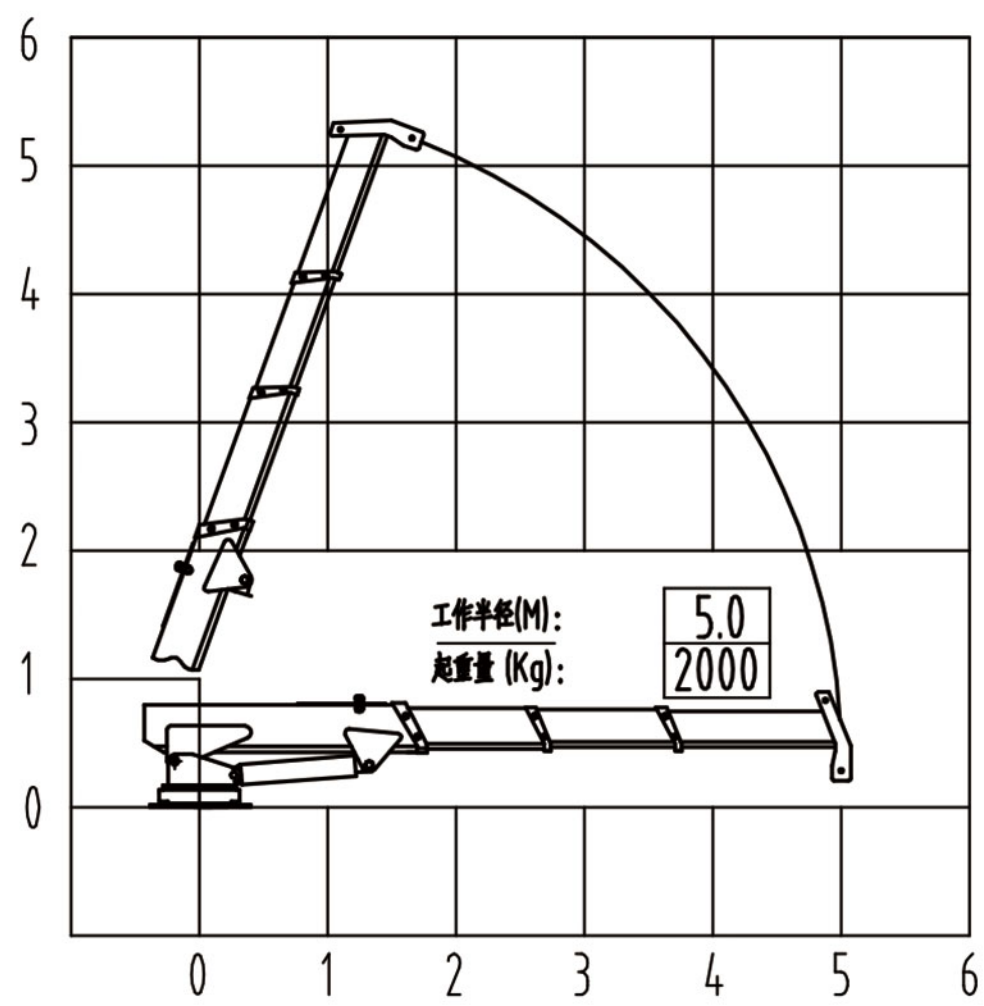

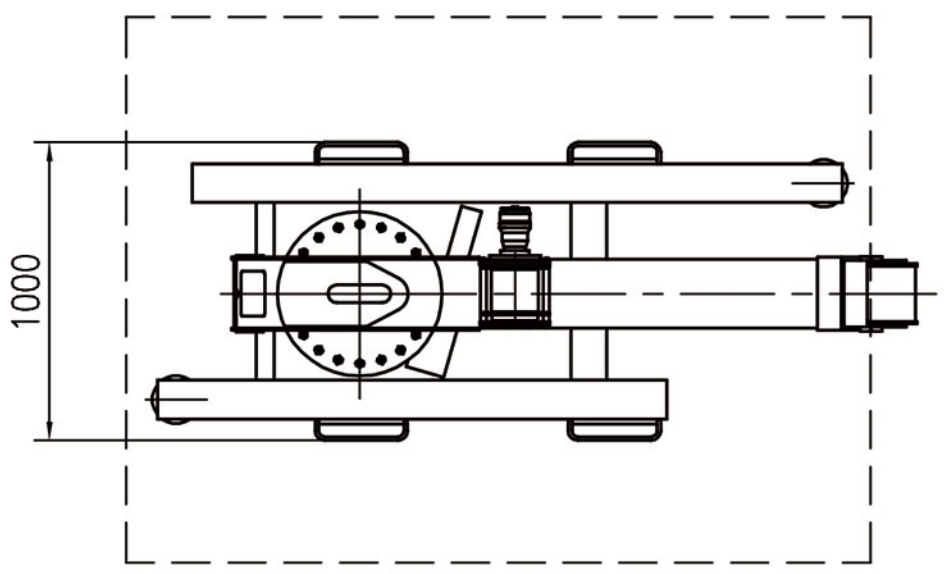

型号	最大起重量	系统额定压力	最大工作幅度	系统流量	回转角度	最大工作幅度	起升高度	回转速度	安装空间
	T.M	Kg	M	°	MPa	L/min	M	mm	mm
ZQ126S3	8.0	1500	4.5	0~180°	20	25	5.0	3130	650

夹砖起重机主要技术参数（Brick Clamping Crane Main Technical Data）

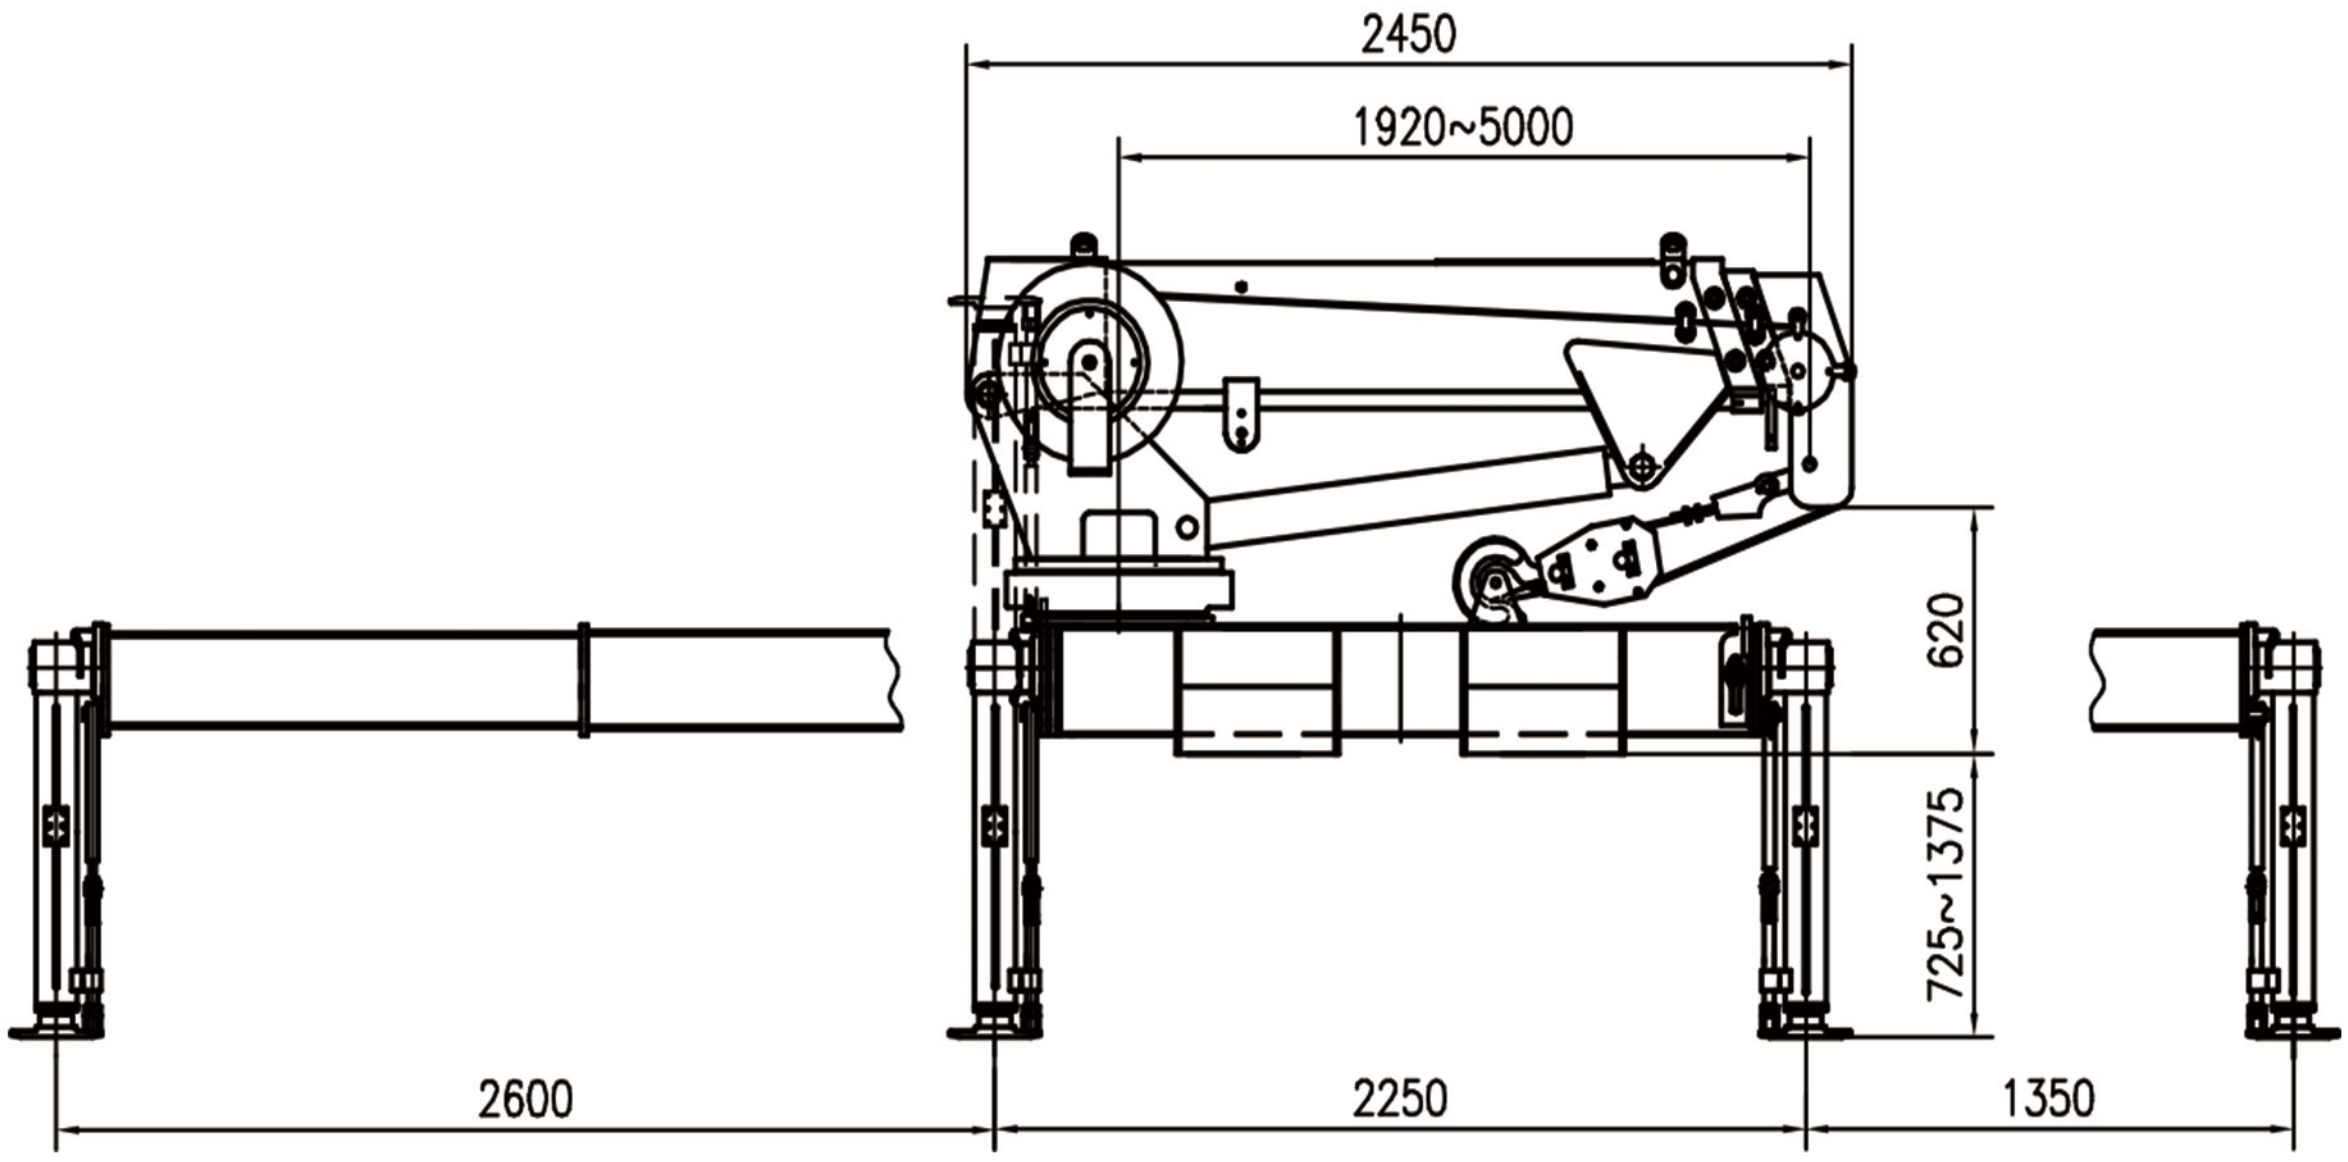

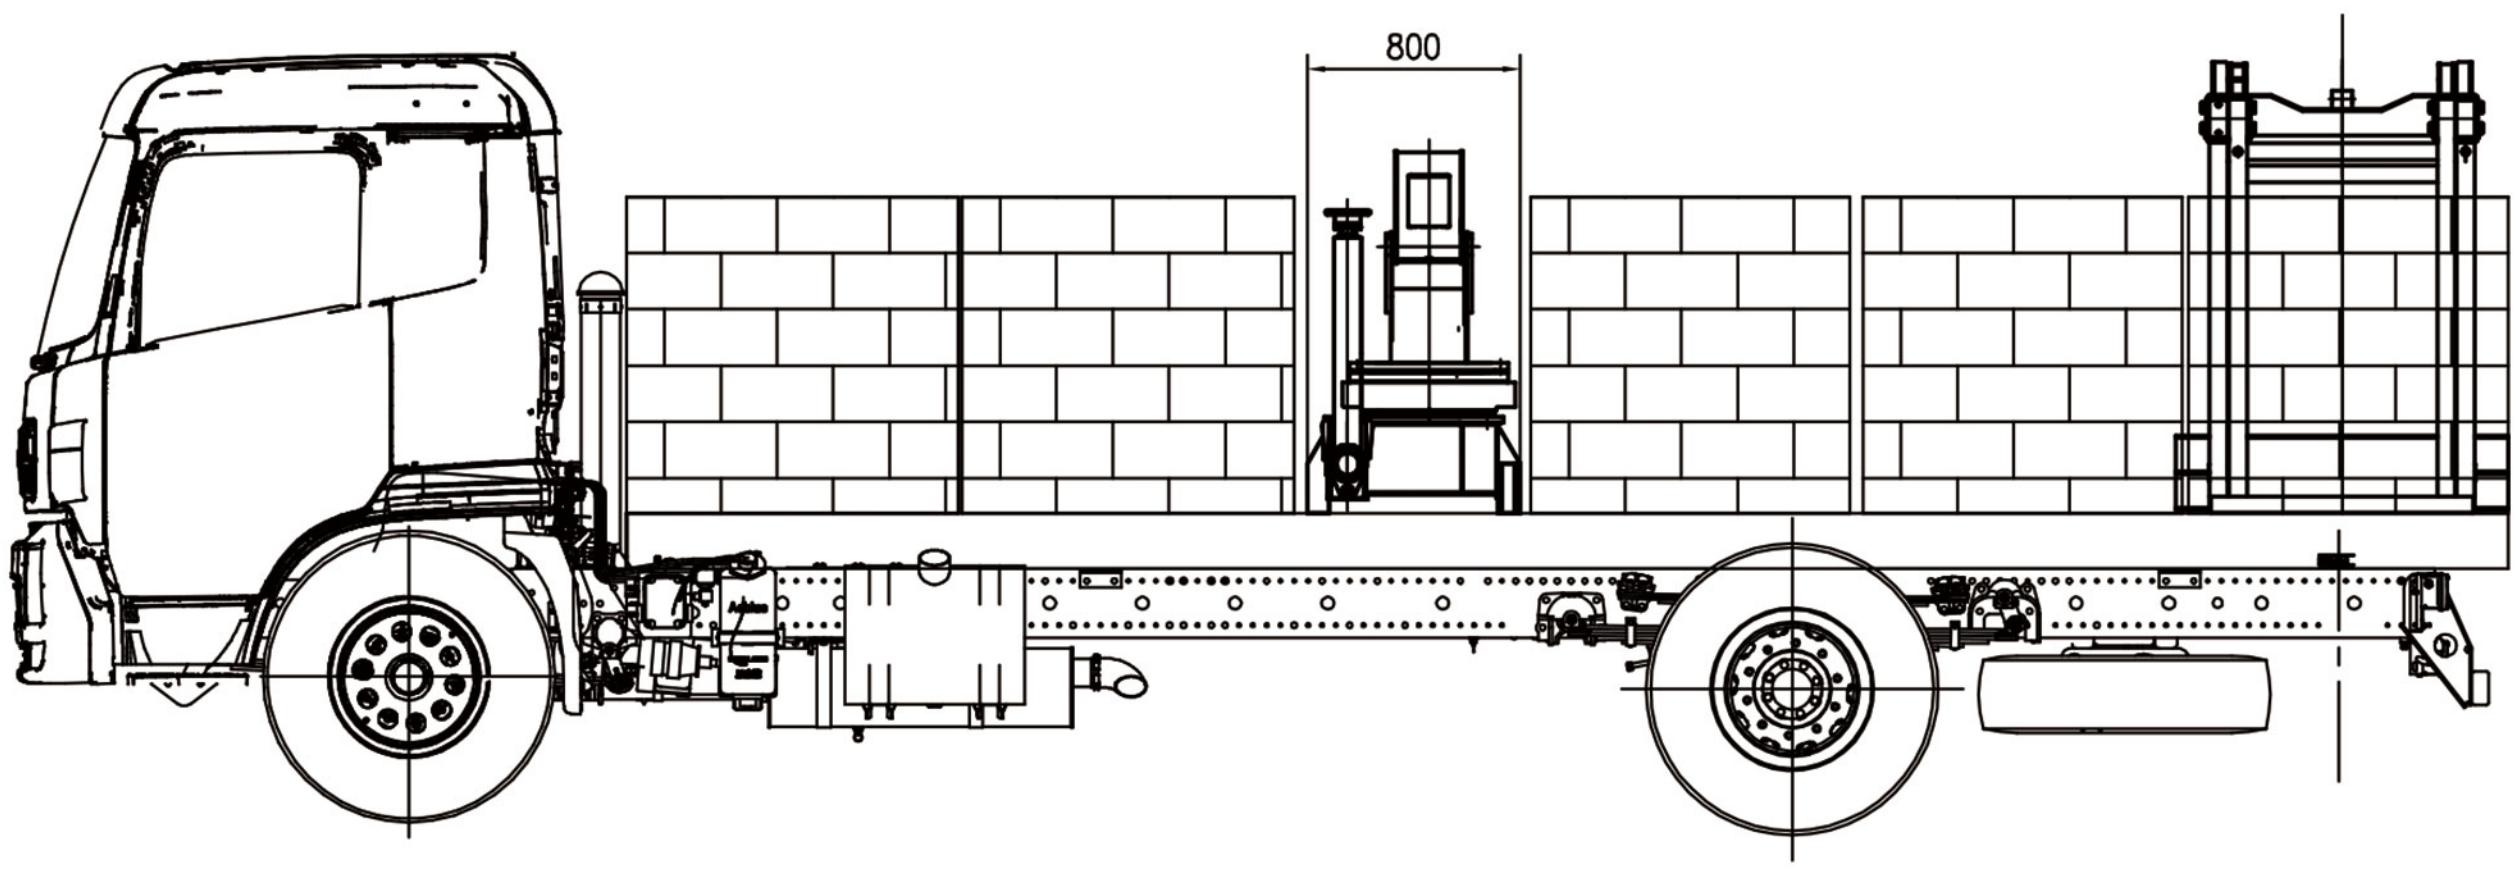

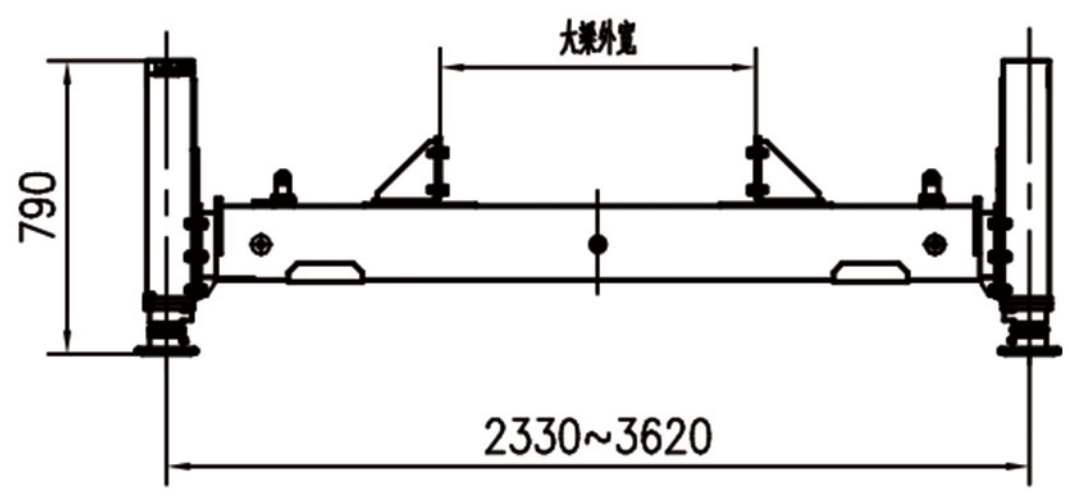





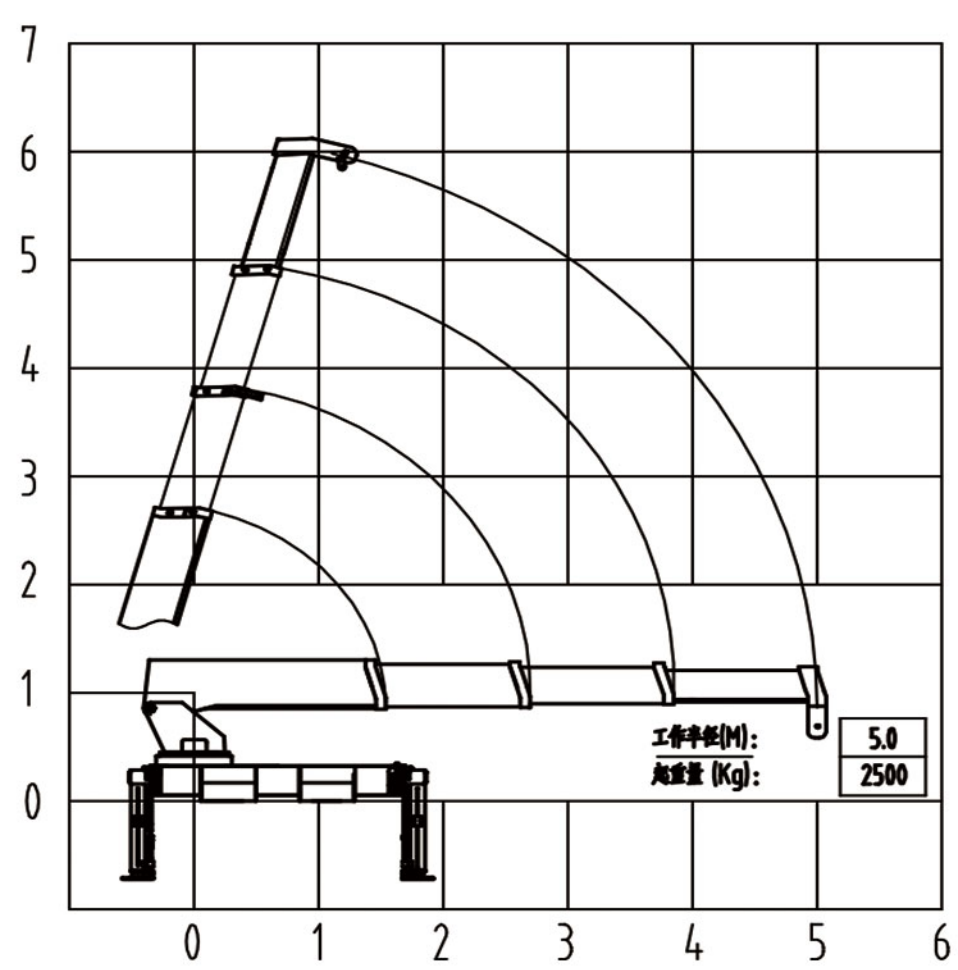

ZQ160S3

Max lifting capacity	Kg	3000	Max working range	m	5.0
System rated pressure	MPa	20	Lifting height	m	5.5
System flow	L/min	40	Slewing speed	r/min	≈1
Slewing angle	°	350°	Outrigger span	mm	6200
Self weight	Kg	600	Rear outrigger span	mm	3620

直臂式液压起重机图片展示(Straight boom hydraulic crane photos)

液压直臂起重机主要技术参数（Hydraulic straight boom cranes Main technical data）

项目	item	YQ2S3	YQ3.2ST3	YQ4S3	YQ4S4
最大起升质量	Max Lifting Capacity	2000Kg	3200Kg	4000Kg	4000Kg
最大起重力矩	Max Lifting Moment	4.0T.m	6.6T.m	8.4T.m	8.4T.m
最大工作幅度	Max Operating Range	8.0m	8.2m	10.4m	10.4m
推荐功率	Recommended Power	7.5KW	11KW	11KW	11KW
液压系统额定流量	Rated System Flow	22 L/min	25 L/min	25 L/min	25 L/min
液压系统额定压力	Rated System Pressure	17MPa	18MPa	0-15m/min	18MPa
回转角度	Rotation Angle	360°Azimuthing	360°Azimuthing	360°Azimuthing	360°Azimuthing

YQ2S3

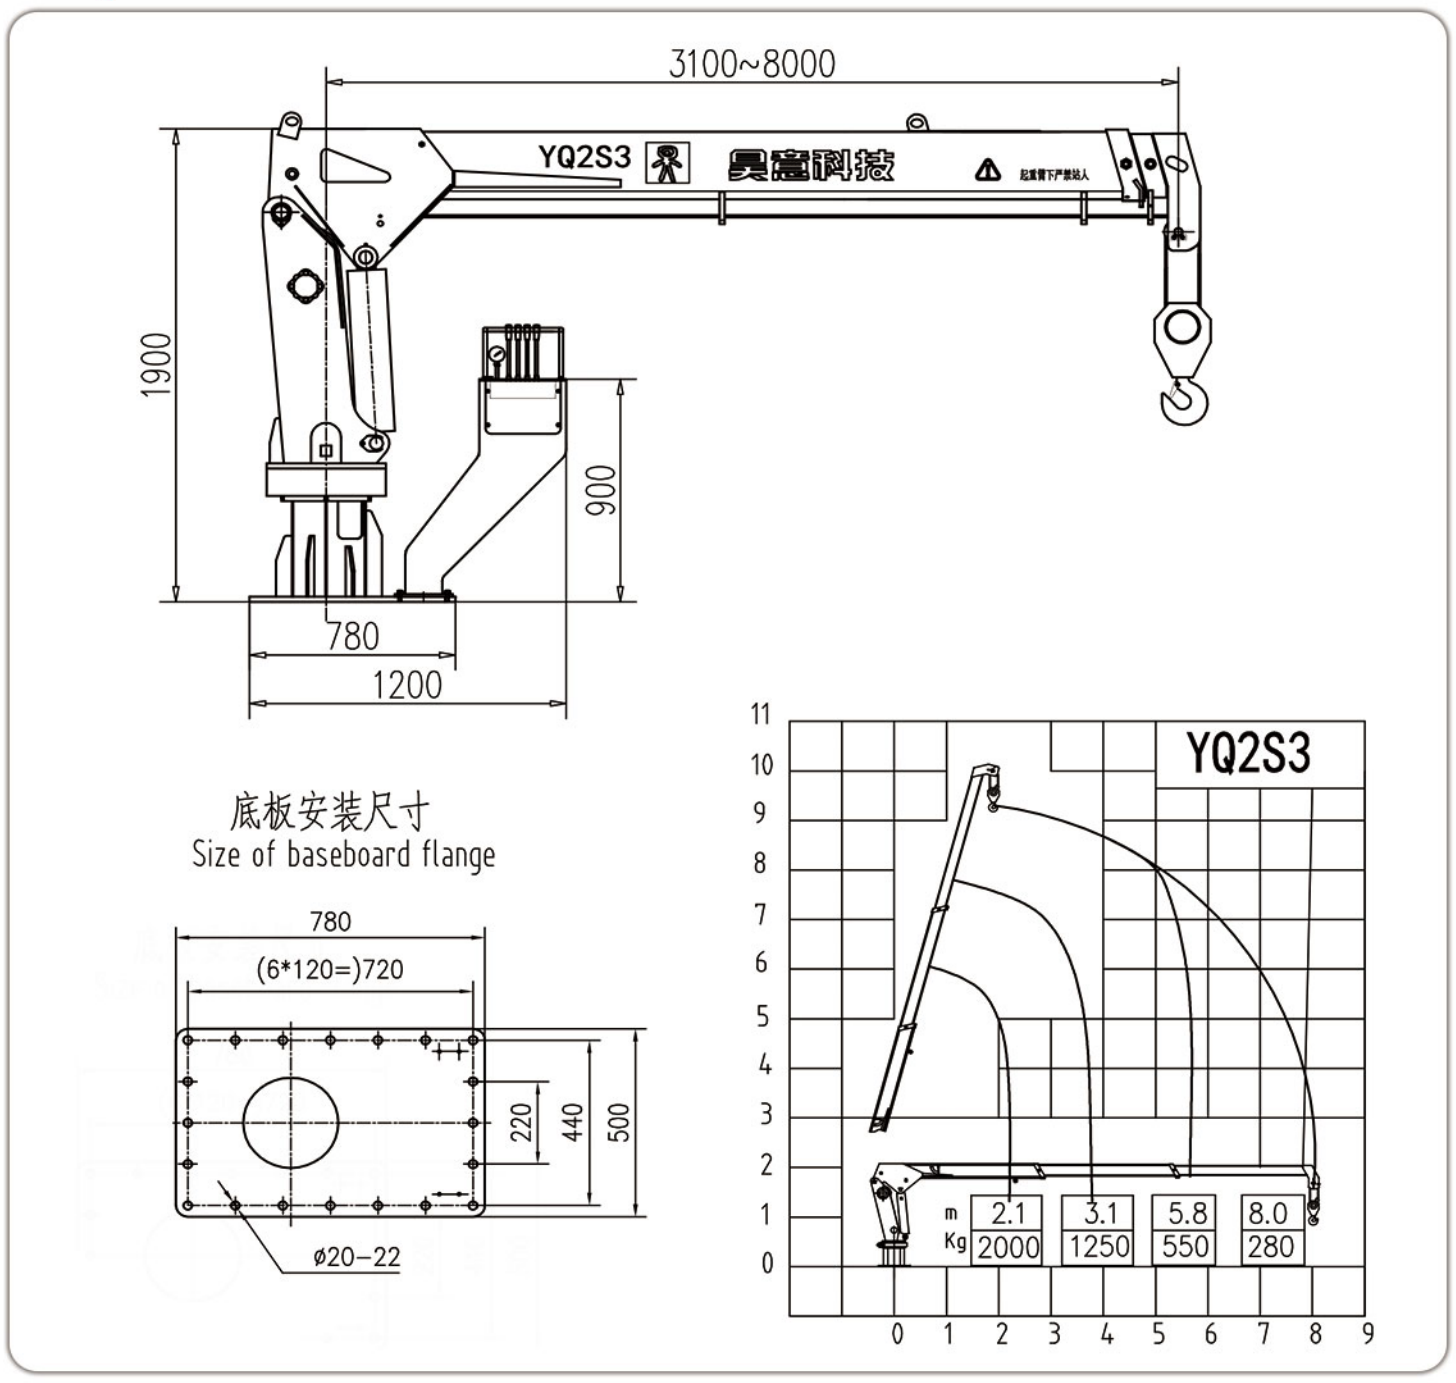

YQ3.2ST3

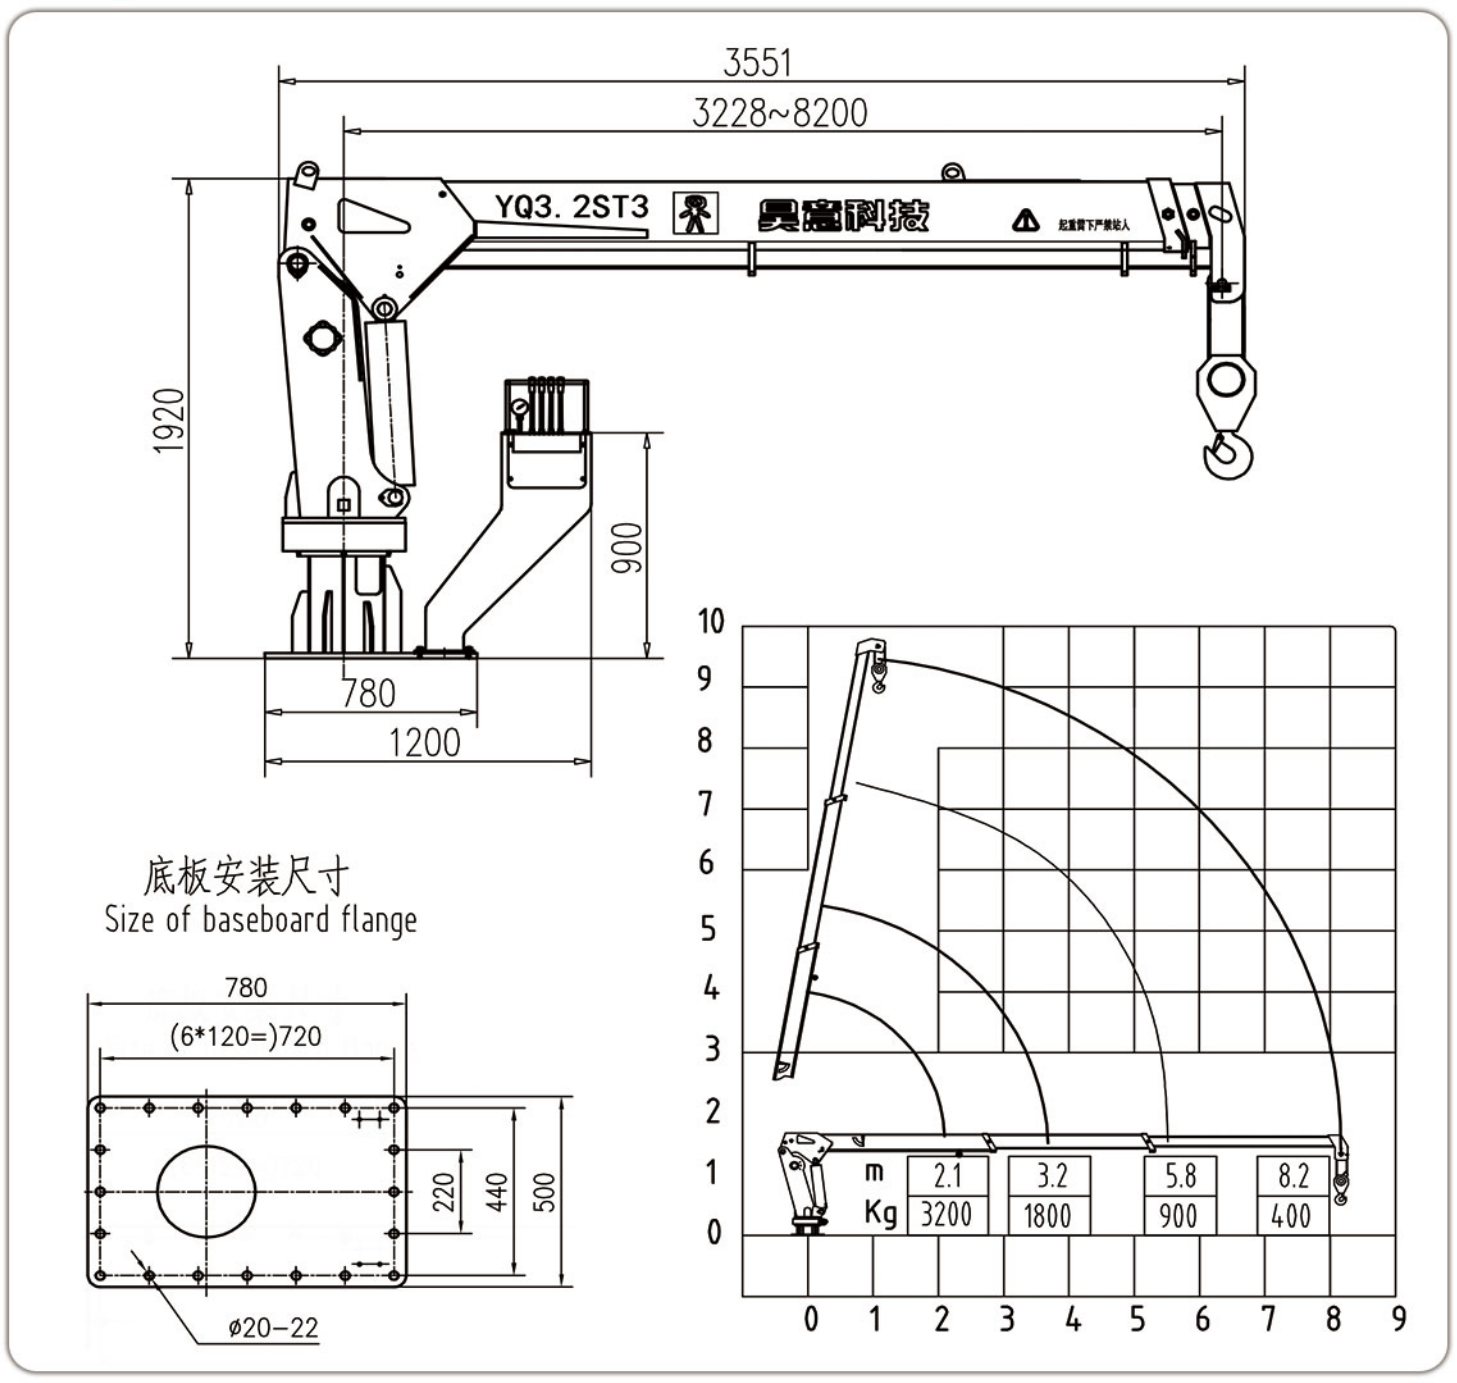

YQ4S3

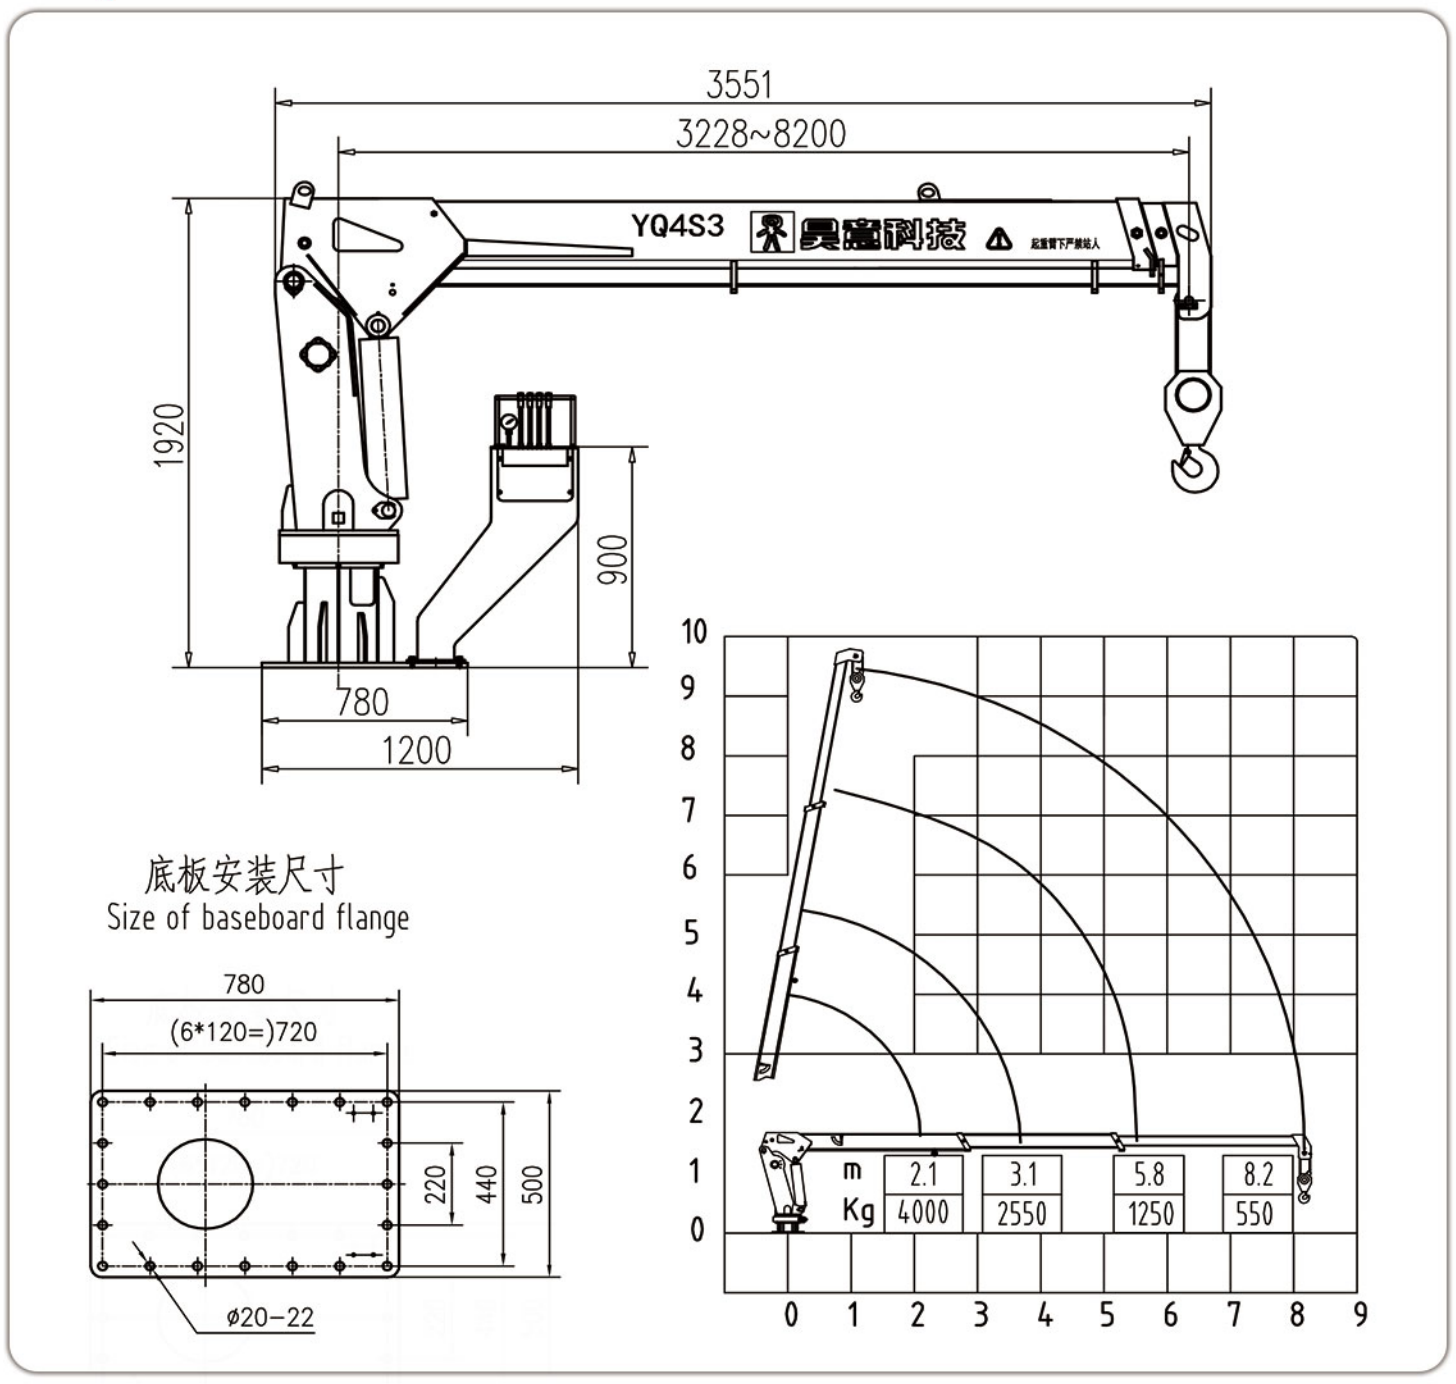

YQ4S4

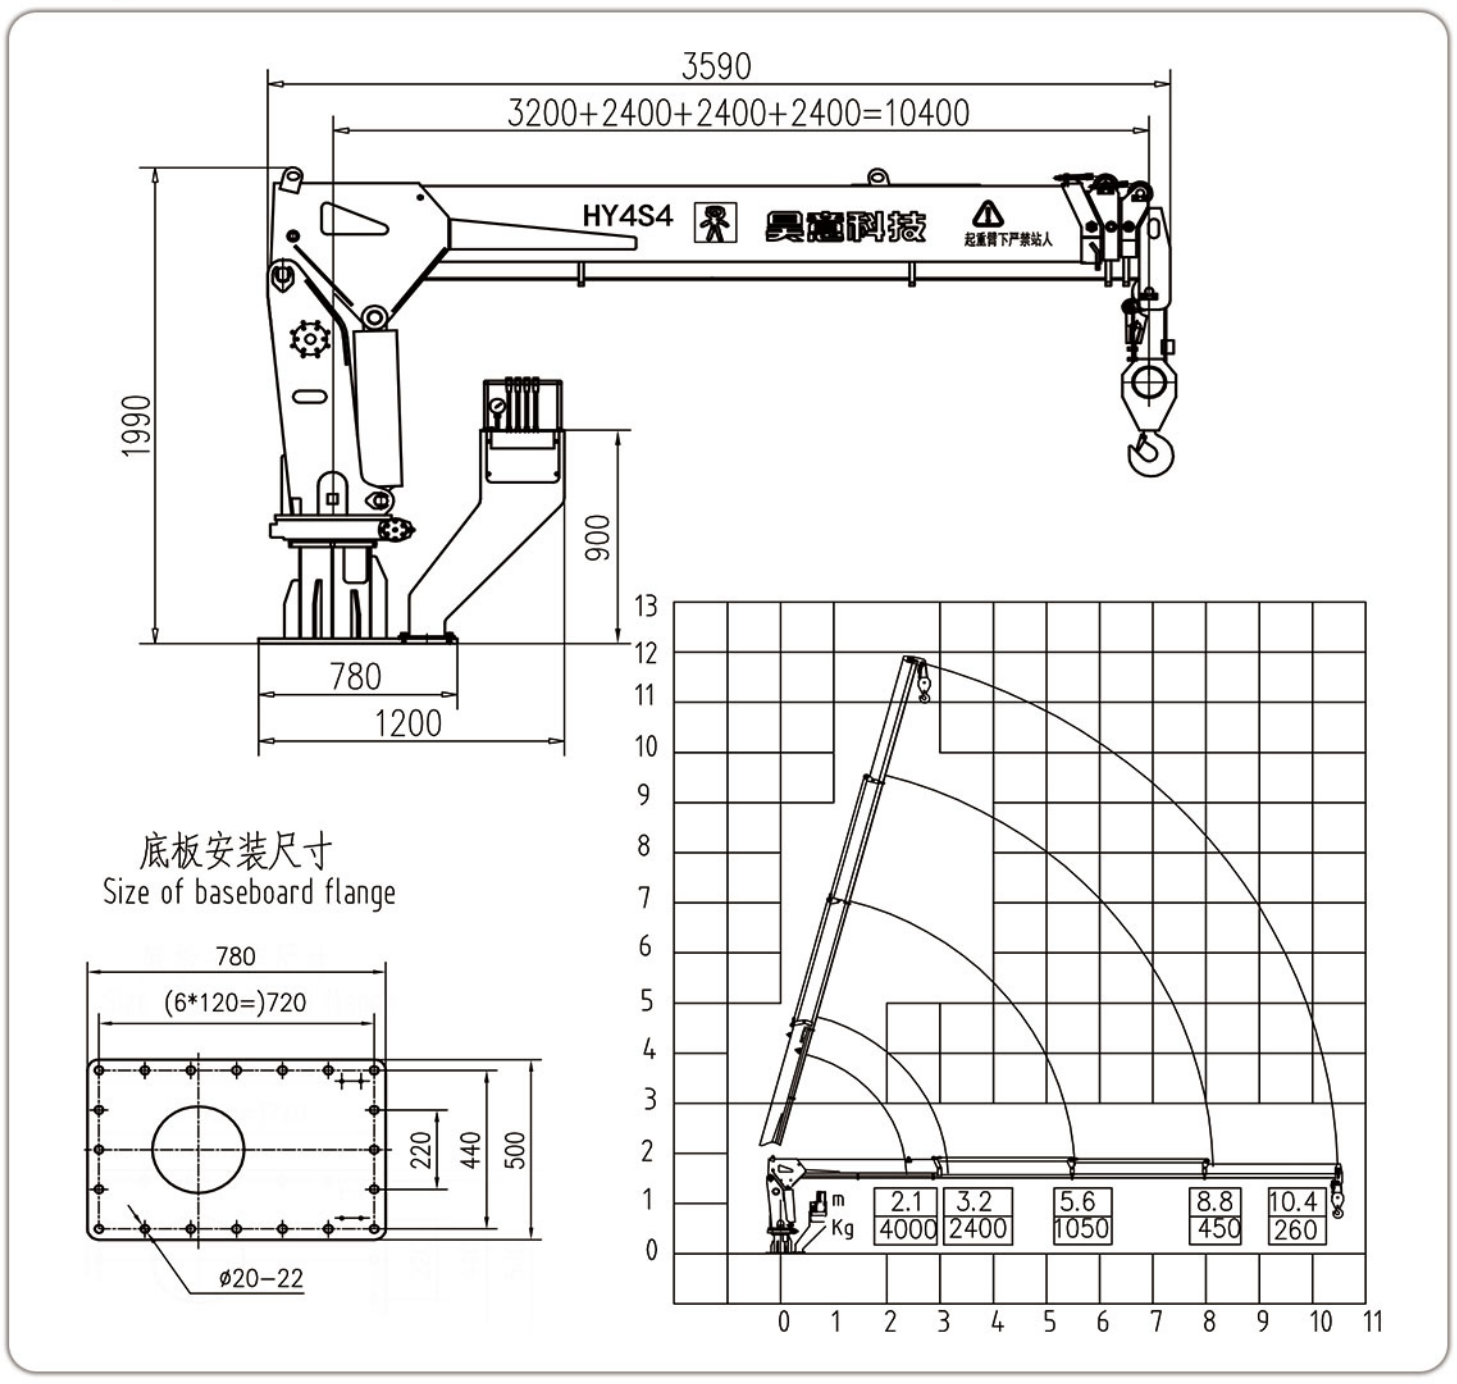

液压直臂起重机主要技术参数（Hydraulic straight boom cranes Main technical data）

项目	item	YQ5S4	YQ6.3S3	YQ6.3S4	YQ8S5
最大起升质量	Max Lifting Capacity	5000 Kg	6300Kg	6300Kg	8000Kg
最大起重力矩	Max Lifting Moment	12.5T.m	15.7T.m	15.7T.m	20.0T.m
最大工作幅度	Max Operating Range	11.2m	8.7m	8.7m	17.1m
推荐功率	Recommended Power	15KW	15KW	15KW	20KW
液压系统额定流量	Rated System Flow	40 L/min	40 L/min	40 L/min	50 L/min
液压系统额定压力	Rated System Pressure	20MPa	20MPa	20MPa	20MPa
回转角度	Rotation Angle	360°Azimuthing	360°Azimuthing	360°Azimuthing	360°Azimuthing

YQ5S4

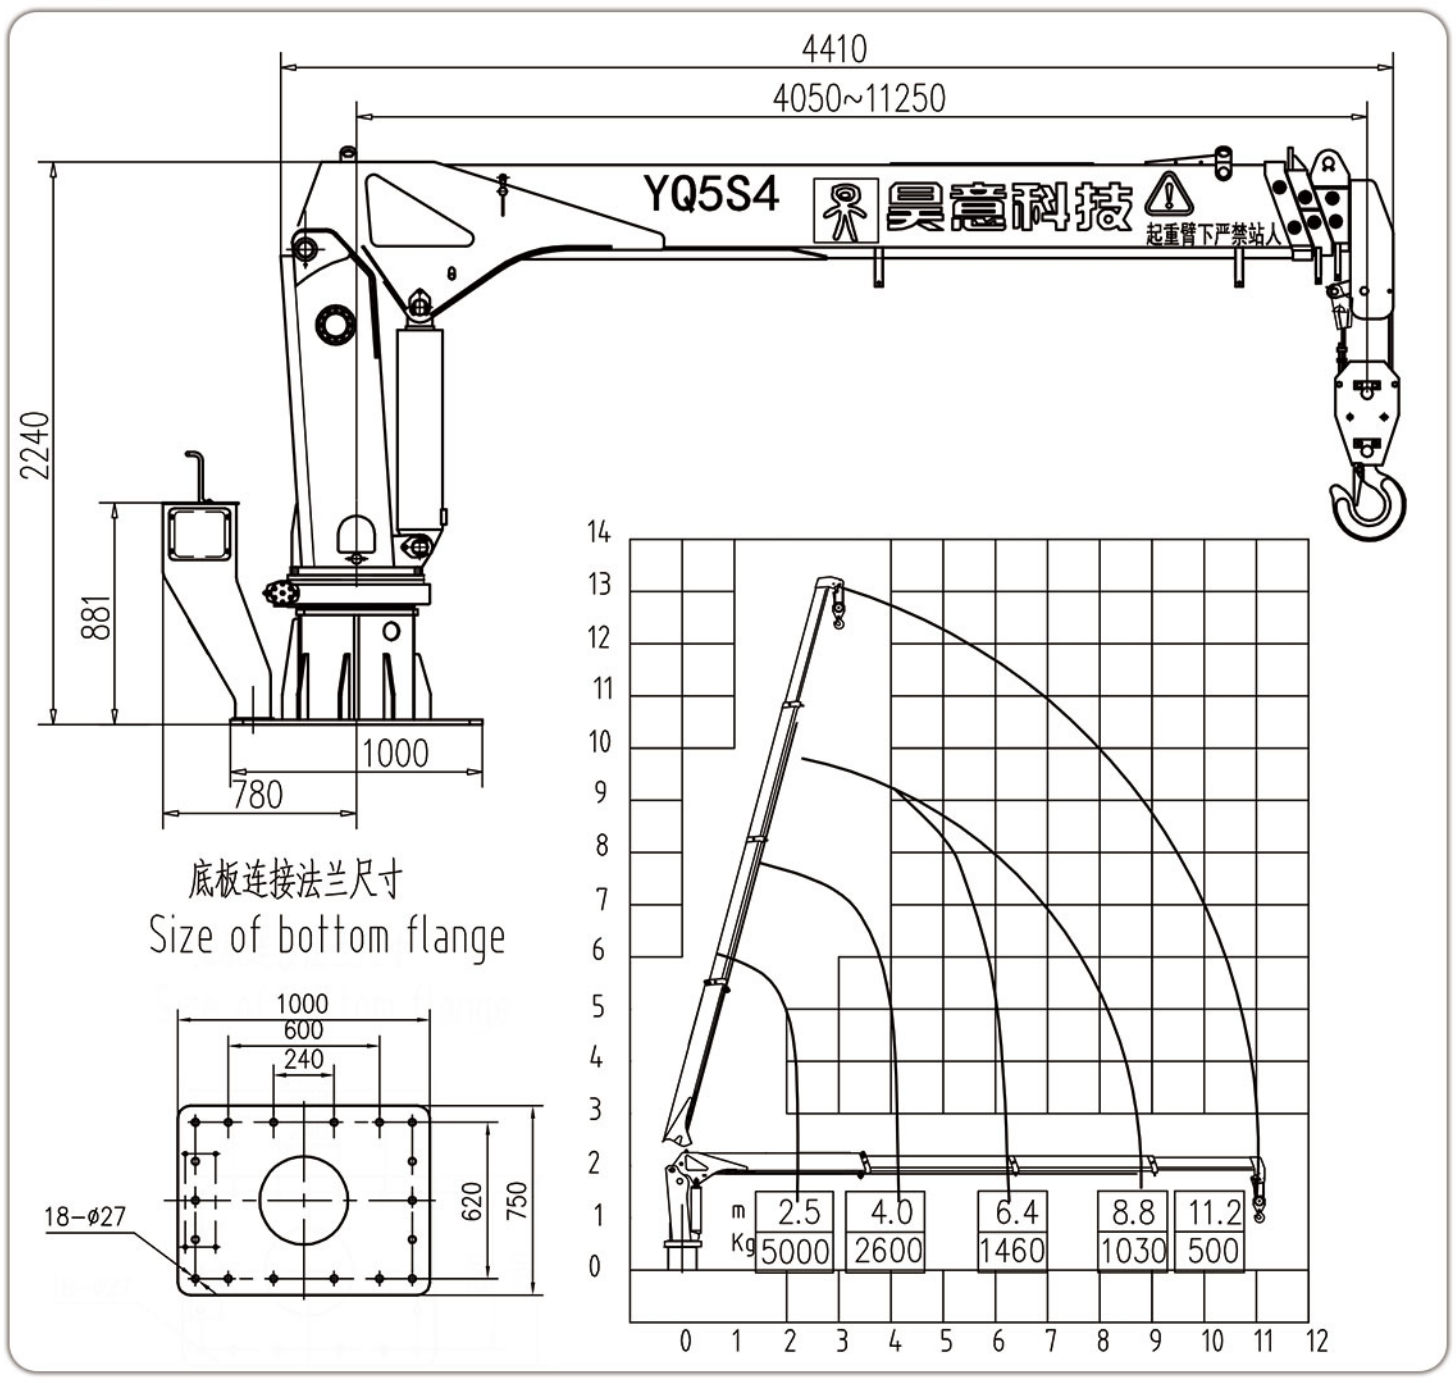

YQ6.3S3

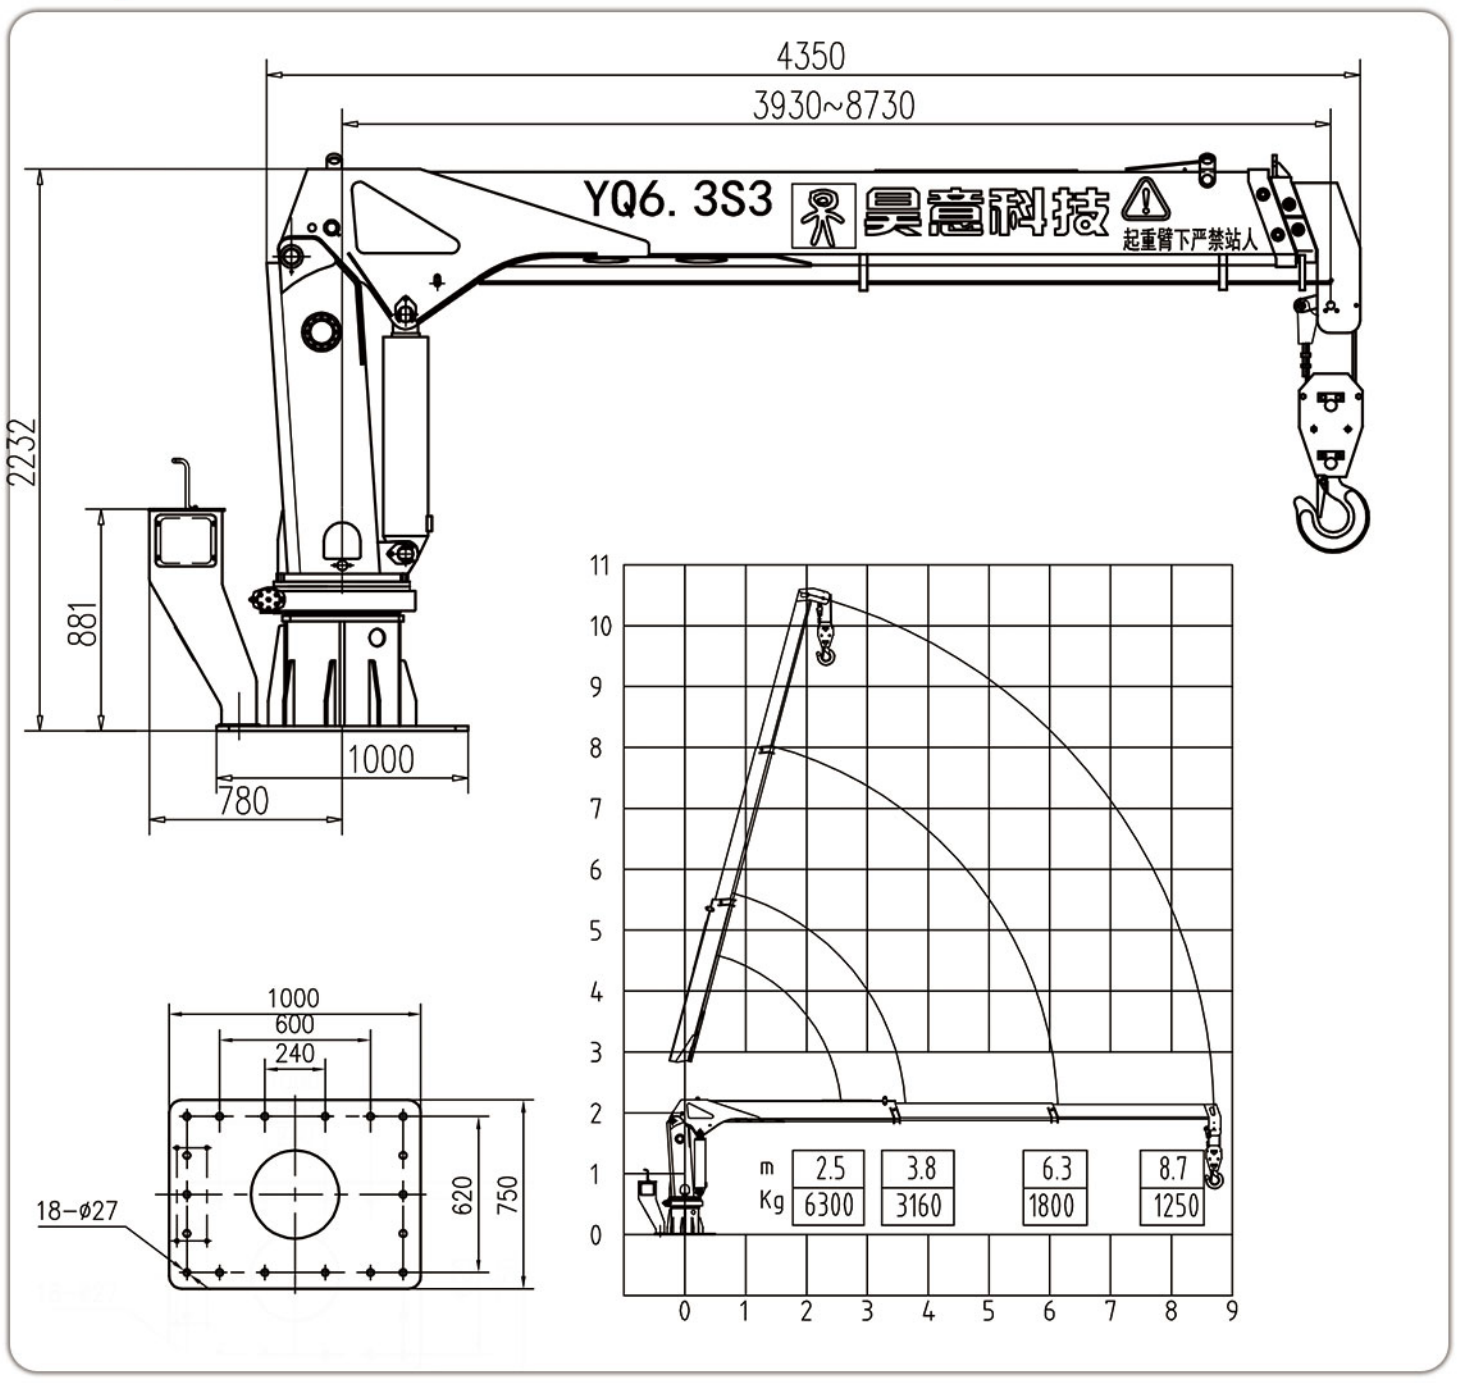

YQ6.3S4

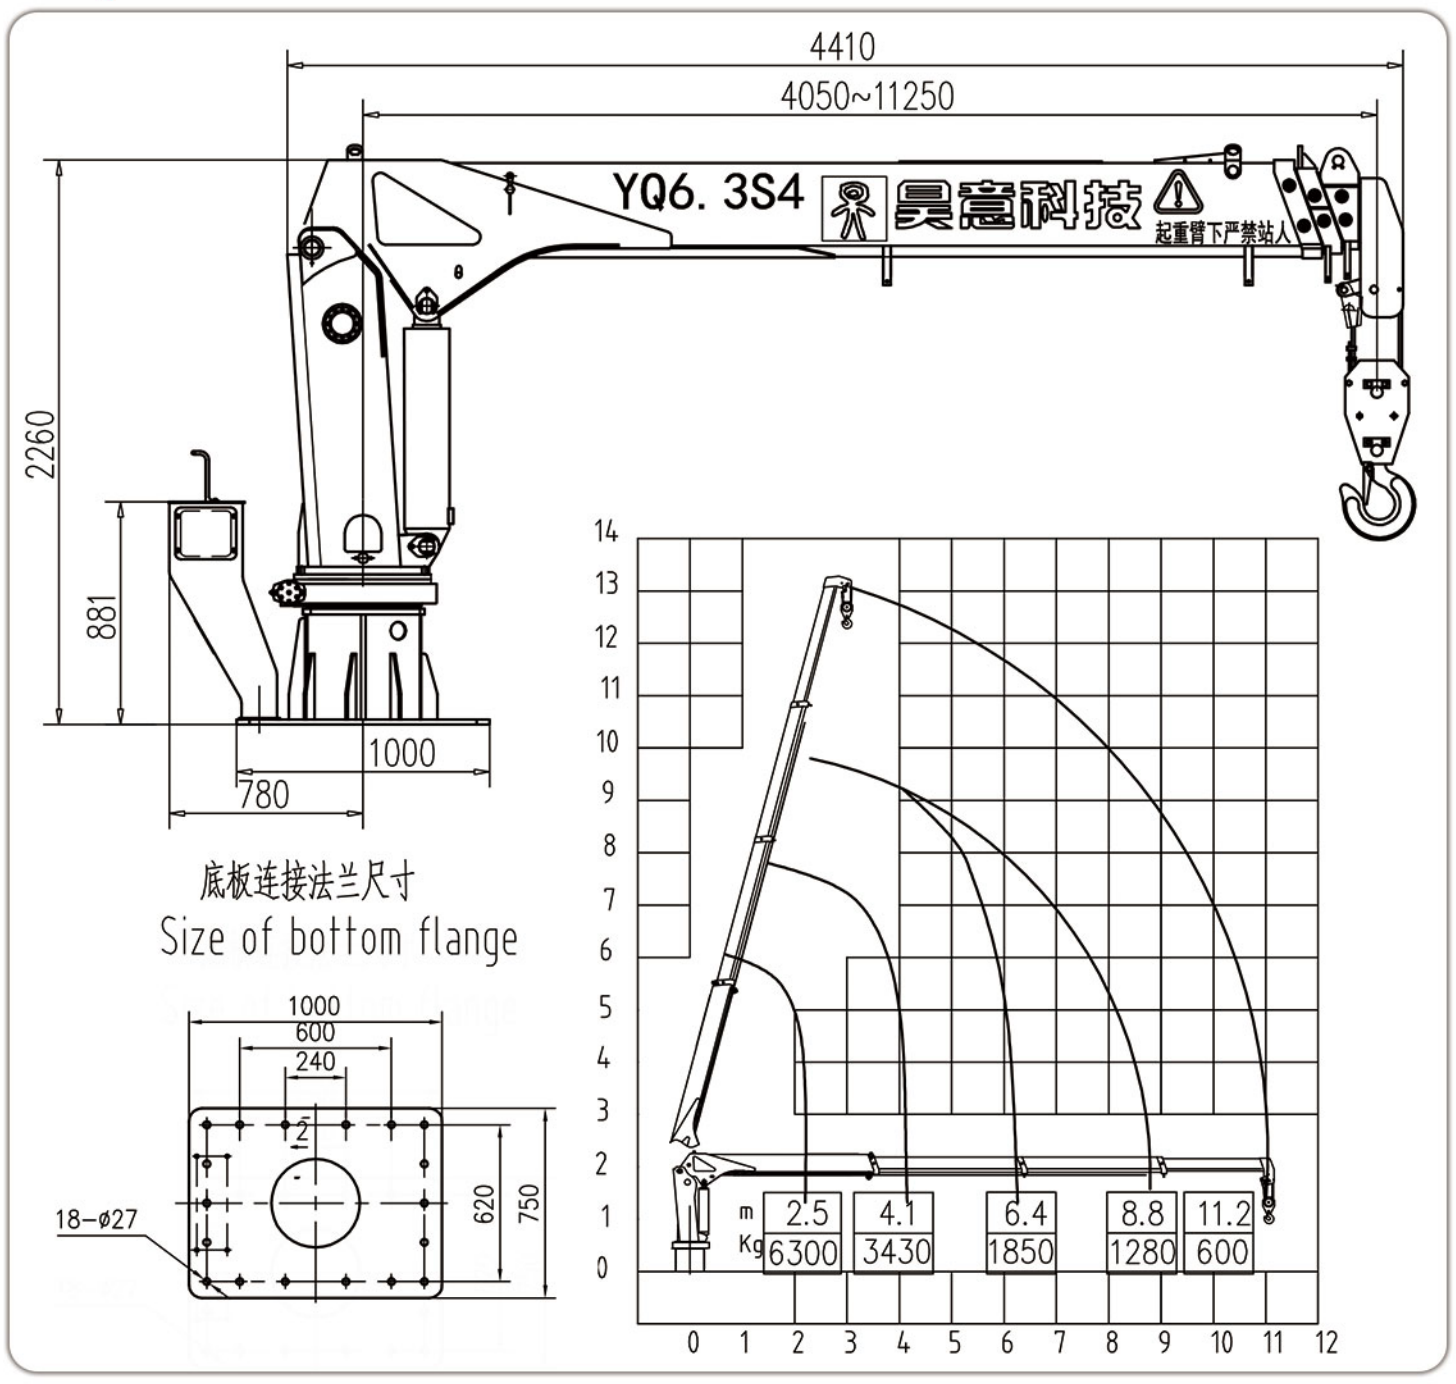

YQ8S5

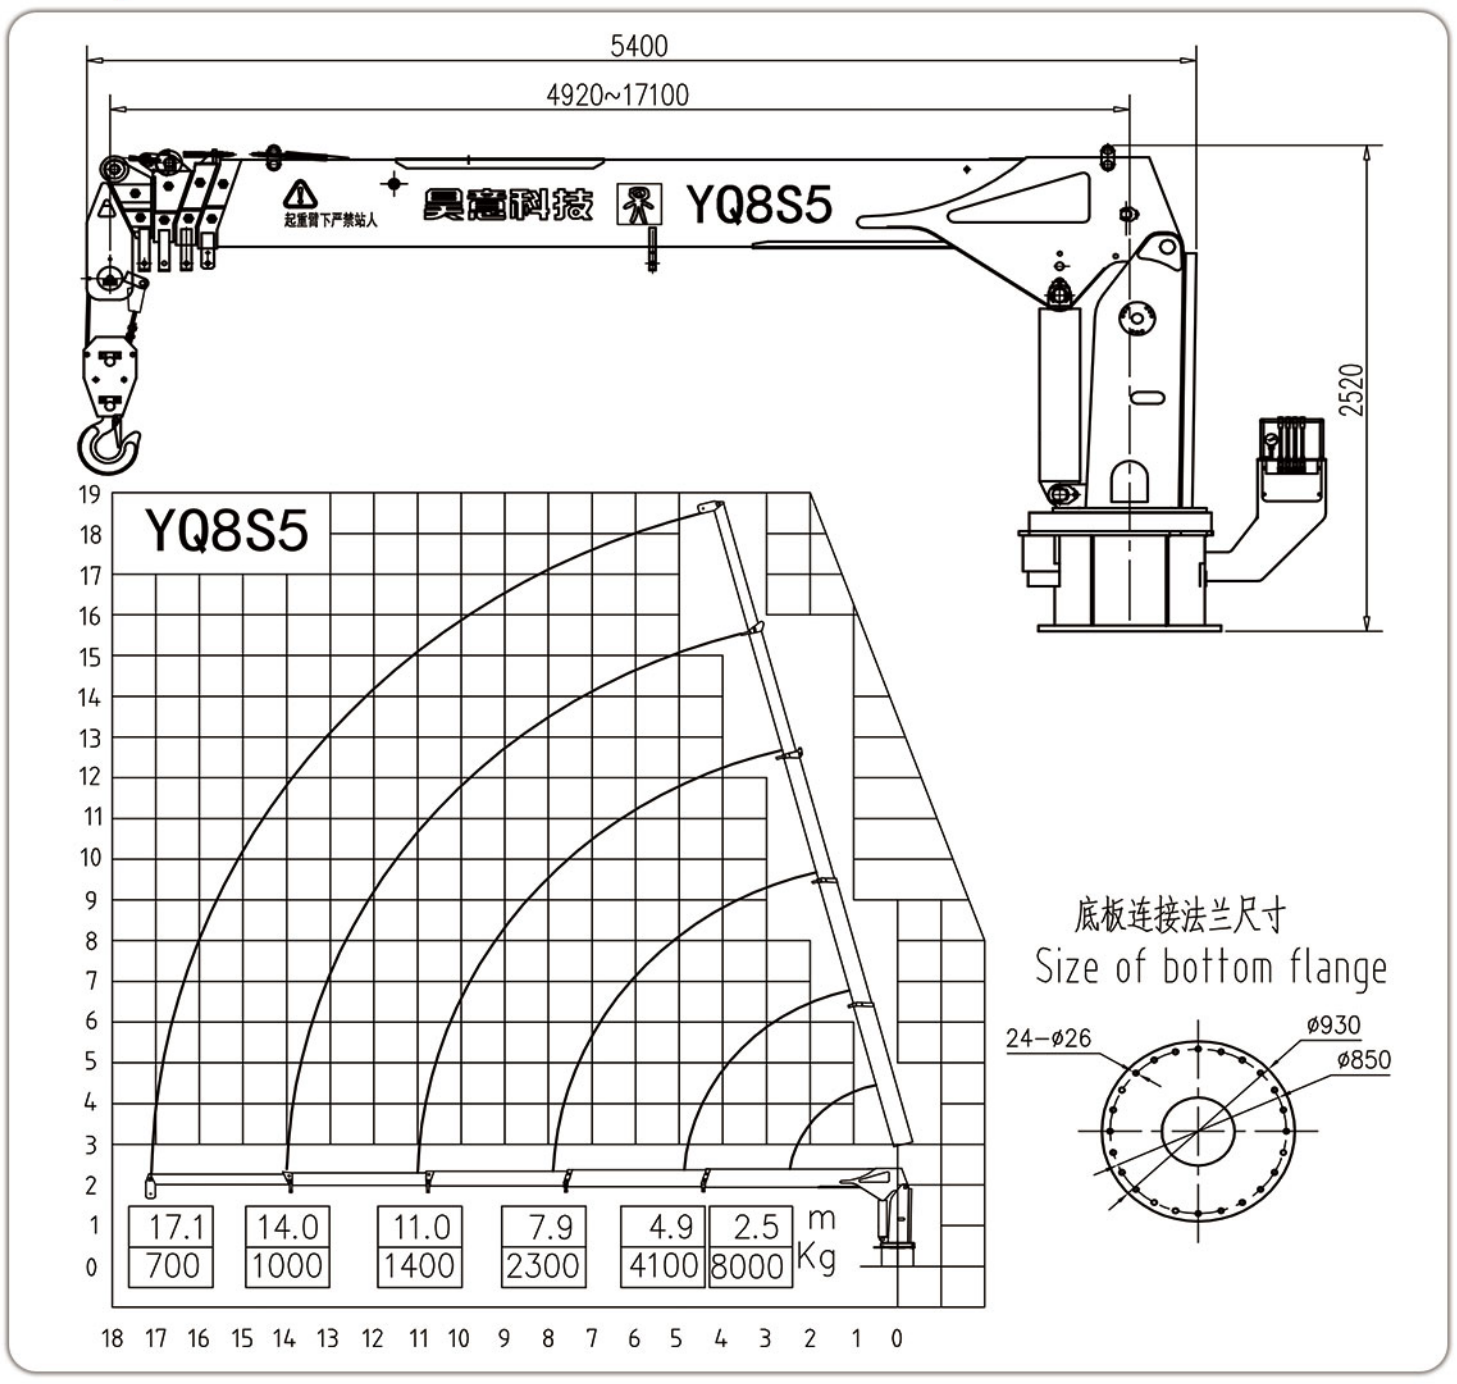

液压直臂起重机主要技术参数（Main technical data）

项目	item	YQ10S5	YQ12S5	YQ16S5	—
最大起升质量	Max Lifting Capacity	10000 Kg	12000 Kg	16000Kg	—
最大起重力矩	Max Lifting Moment	25.0T.m	30.0T.m	40.0T.m	—
最大工作幅度	Max Operating Range	17.3m	17.2m	21.2m	—
推荐功率	Recommended Power	20KW	27KW	32KW	—
液压系统额定流量	Rated System Flow	50 L/min	65 L/min	70 L/min	—
液压系统额定压力	Rated System Pressure	20MPa	20MPa	20MPa	—
回转角度	Rotation Angle	360°Azimuthing	360°Azimuthing	360°Azimuthing	—

YQ10S5

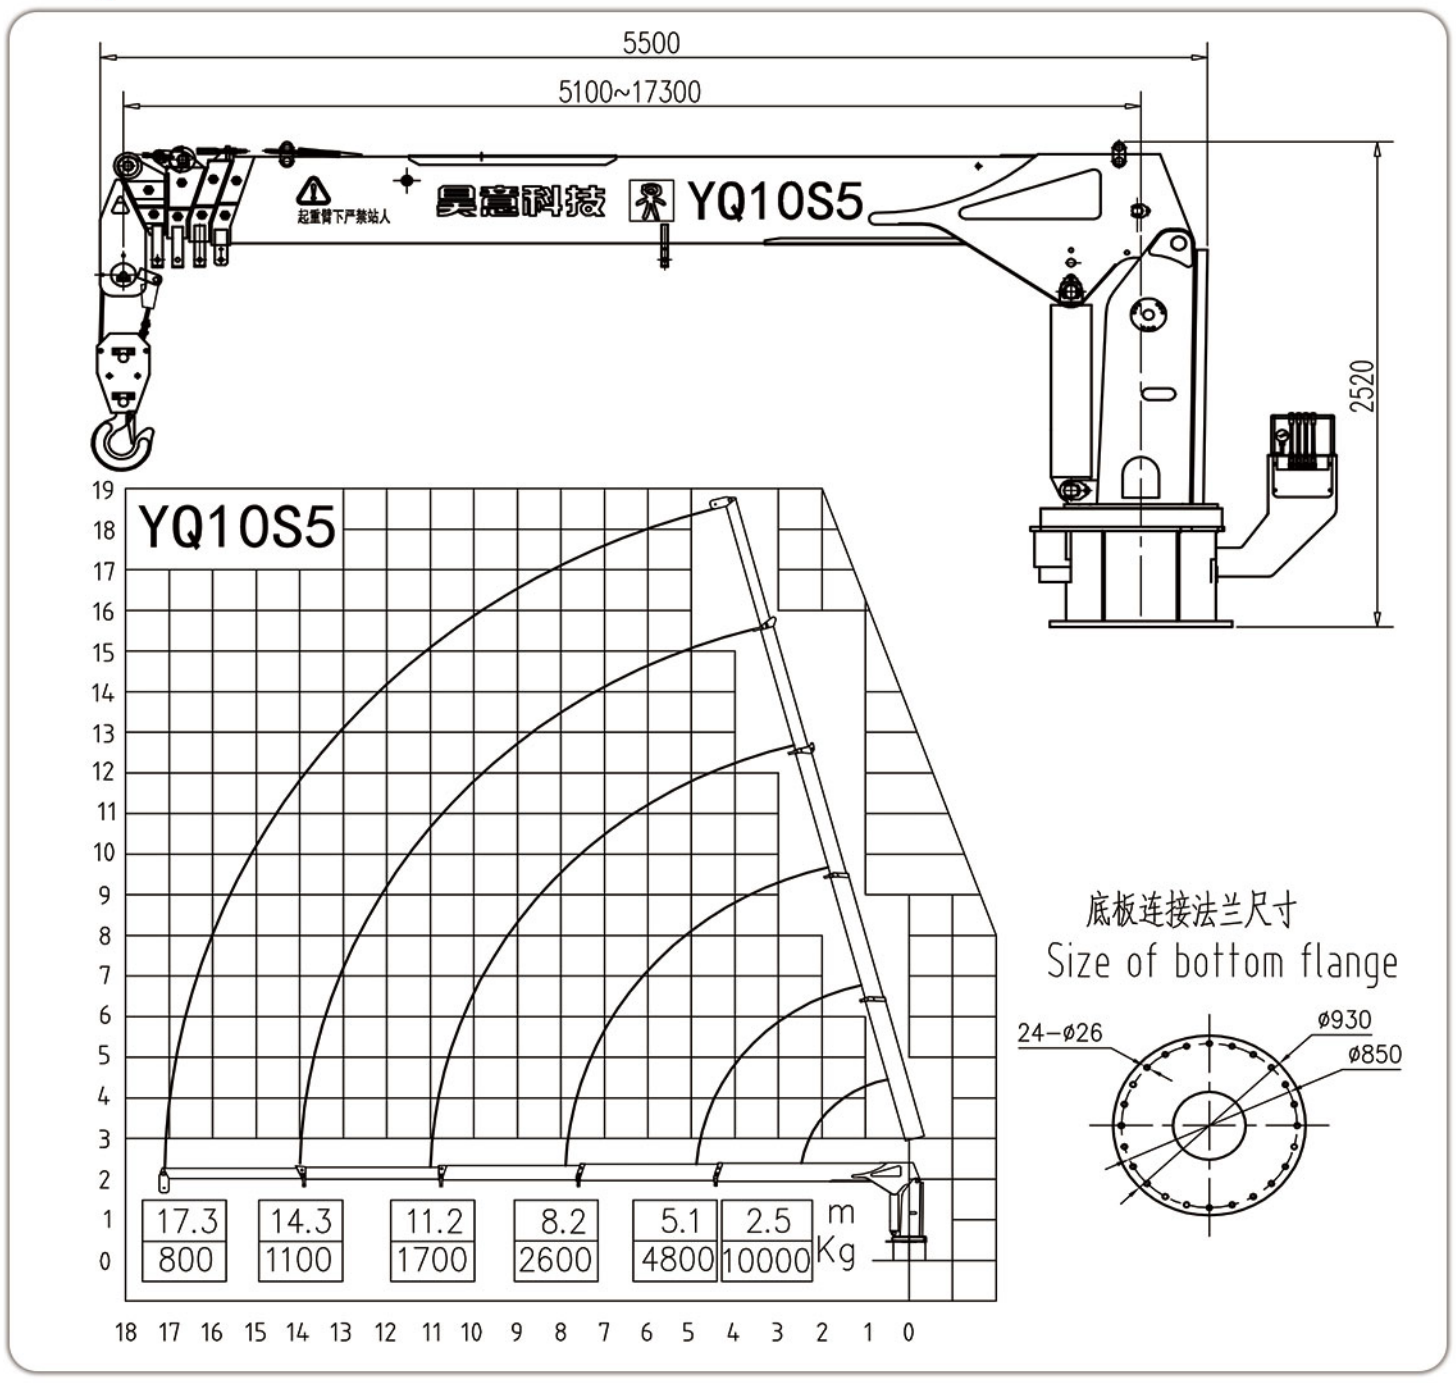

YQ12S5

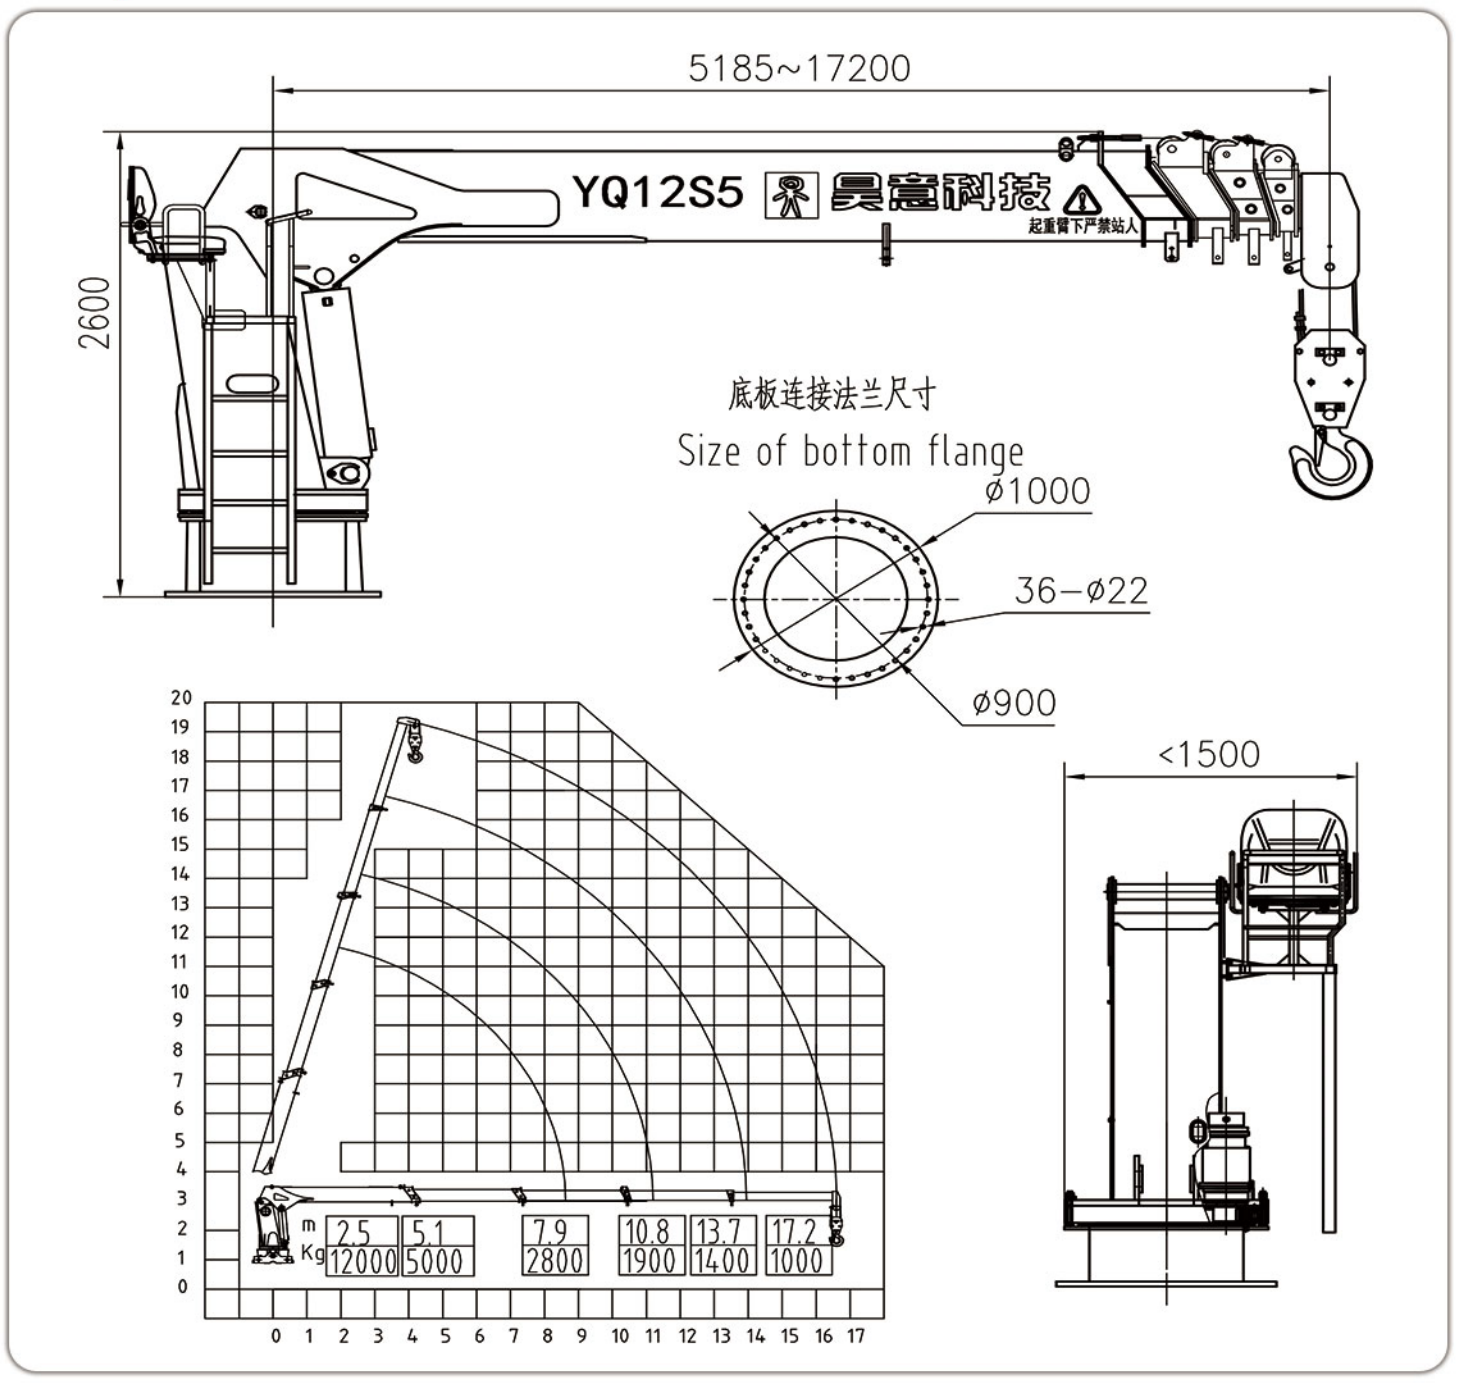

YQ16S5

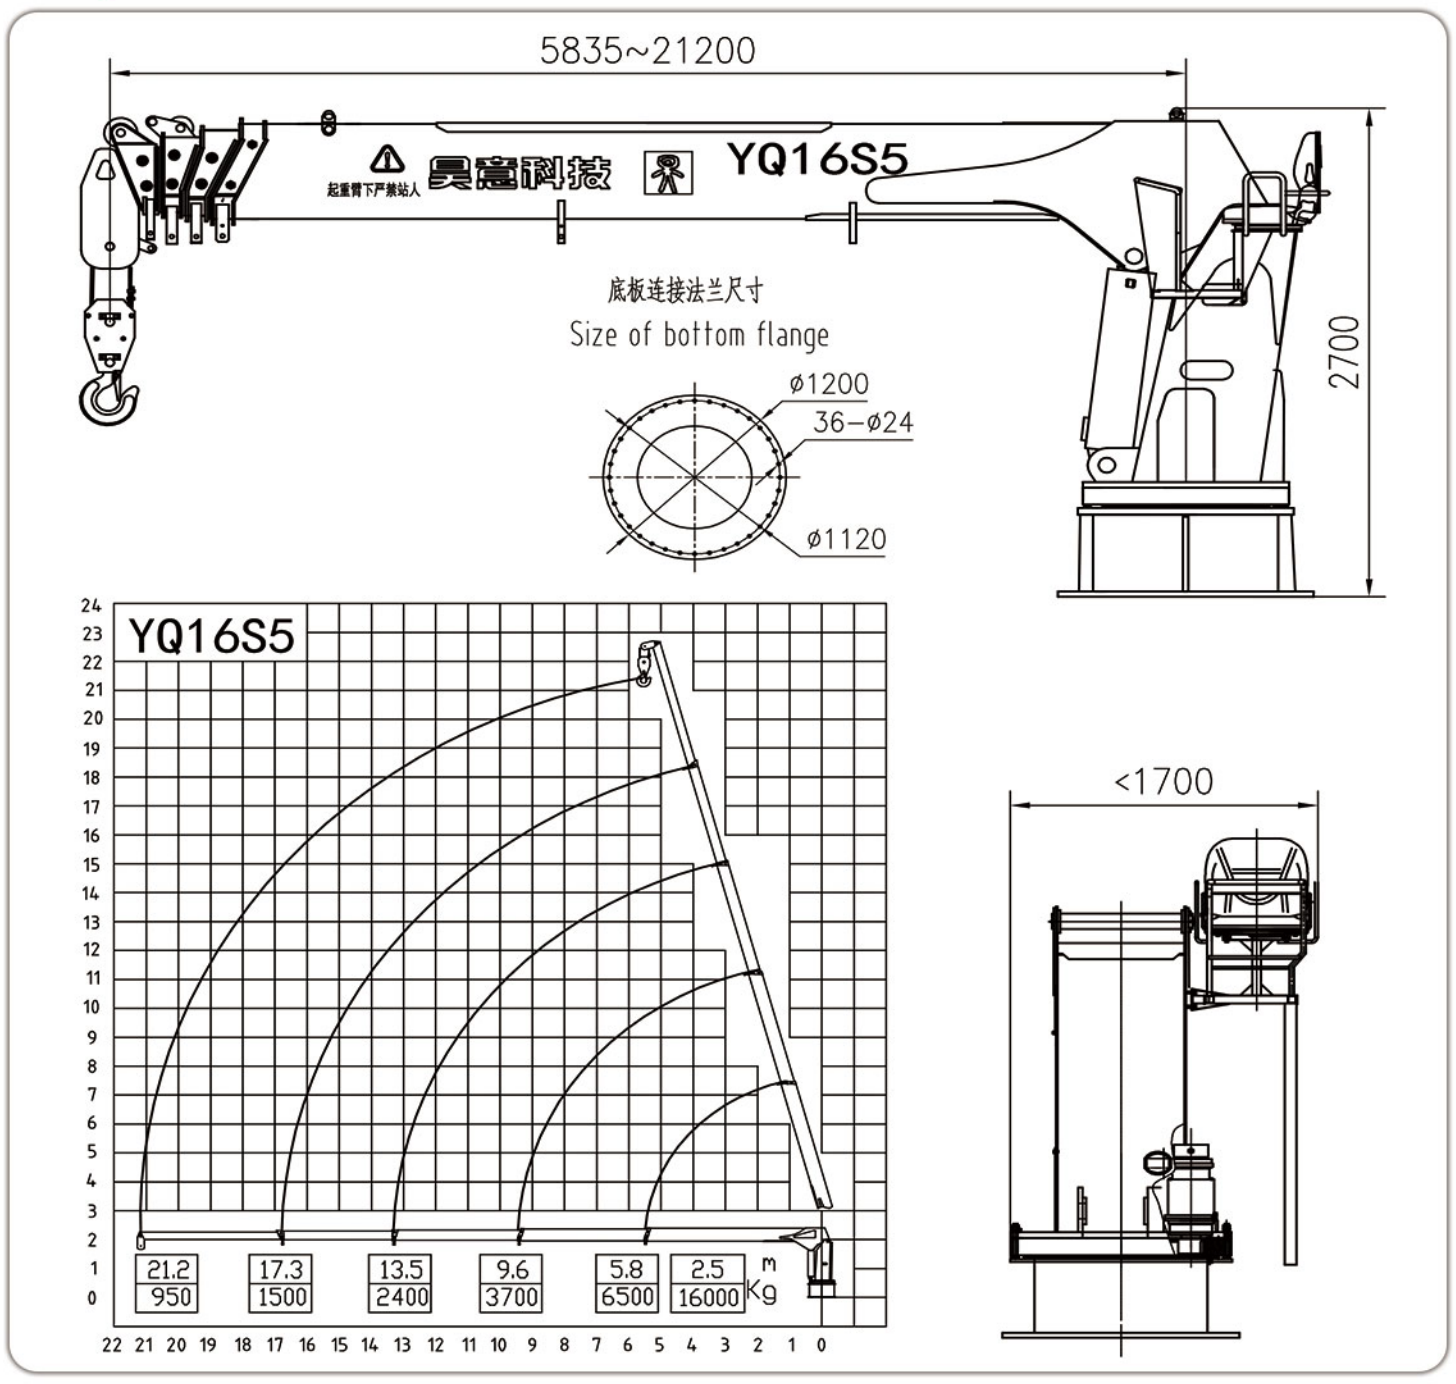

Other Models

Continue To Be Developed

液压直臂起重机主要技术参数 (Hydraulic Straight Boom Crane Main technical data)

项目	item	SWL 0.5T X 8m	SWL 0.5T X 11m	SWL 1T X 10m	SWL 1T X 14m
安全工作负载	SWL	500Kg	500Kg	1000Kg	1000Kg
工作半径	Working Radius	Rmax=8.2m Rmin=1.2m	Rmax=11.2m Rmin=1.2m	Rmax=10.0m Rmin=1.5m	Rmax=14.3m Rmin=1.4m
绞车起升高度	Winch lifting height	25m	25m	25m	20m
回转角度	Slewing angle	360°Azimuthing	360°Azimuthing	360°Azimuthing	360°Azimuthing
倾斜工况	Inclination Working Condision	vertical 5°, horizontal 3°	vertical 5°, horizontal 3°	vertical 5°, horizontal 3°	vertical 5°, horizontal 3°
起升速度	Lifting Speed	0-15m/min	0-15m/min	0-12m/min	0-12m/min
回转速度	Swing speed	0-1.0r/min	0-1.0r/min	0-1.0r/min	0-1.0r/min
液压系统额定流量	Rated system flow	25 L/Min	40 L/Min	50 L/Min	55 L/Min
液压系统额定压力	Rated system pressure	18 Mpa	20 Mpa	19 Mpa	20 Mpa
推荐功率	Recommended power	11KW	15KW	24KW	25KW

SWL 0.5T X 8m

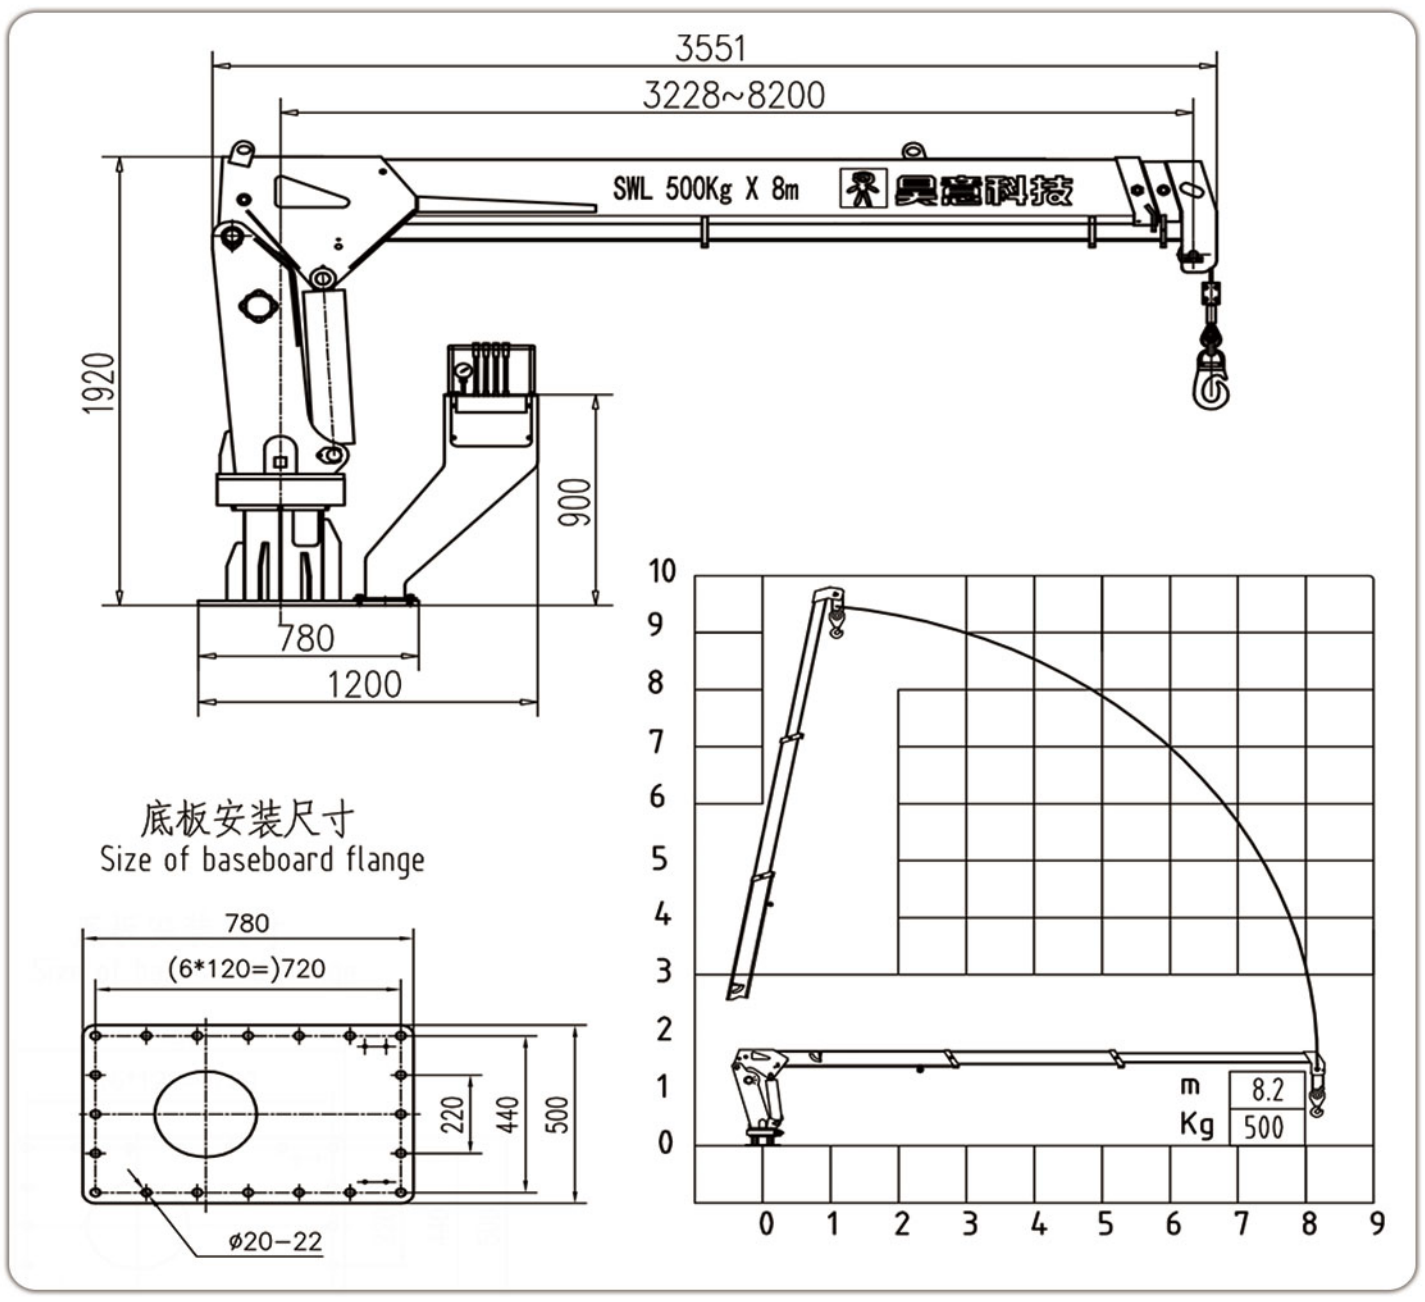

SWL 0.5T X 11m

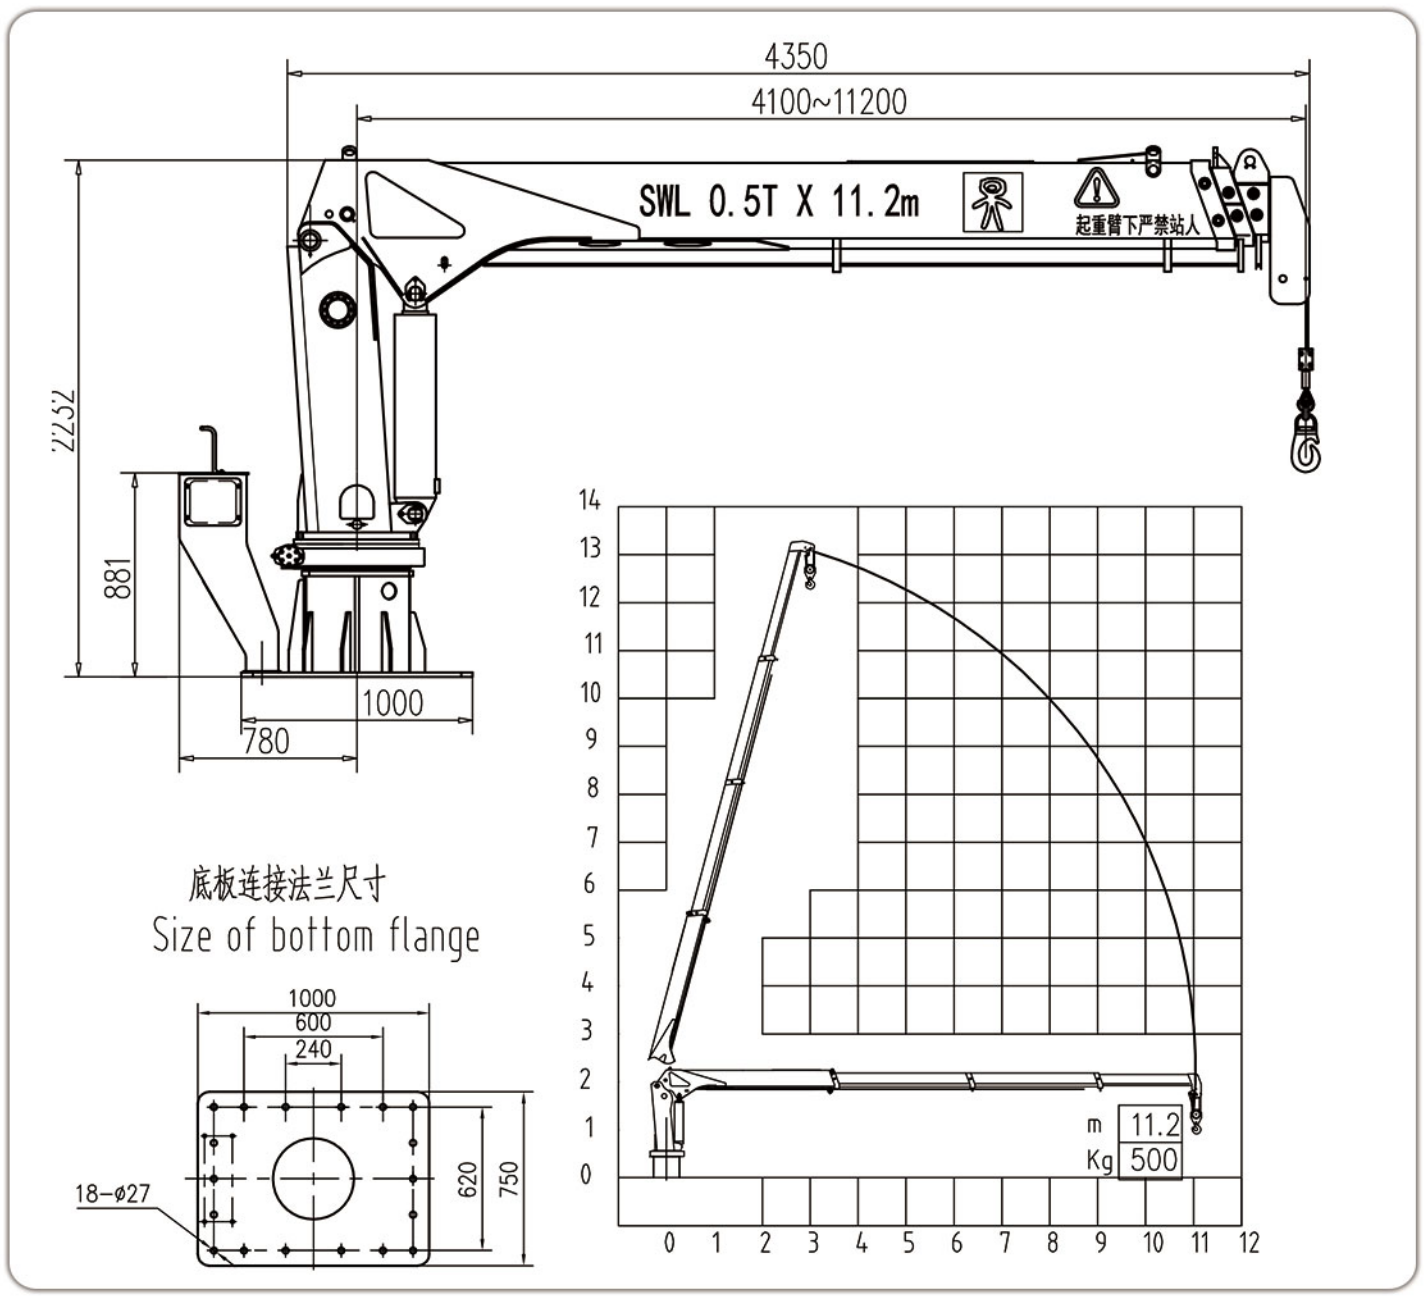

SWL 1T X 10m

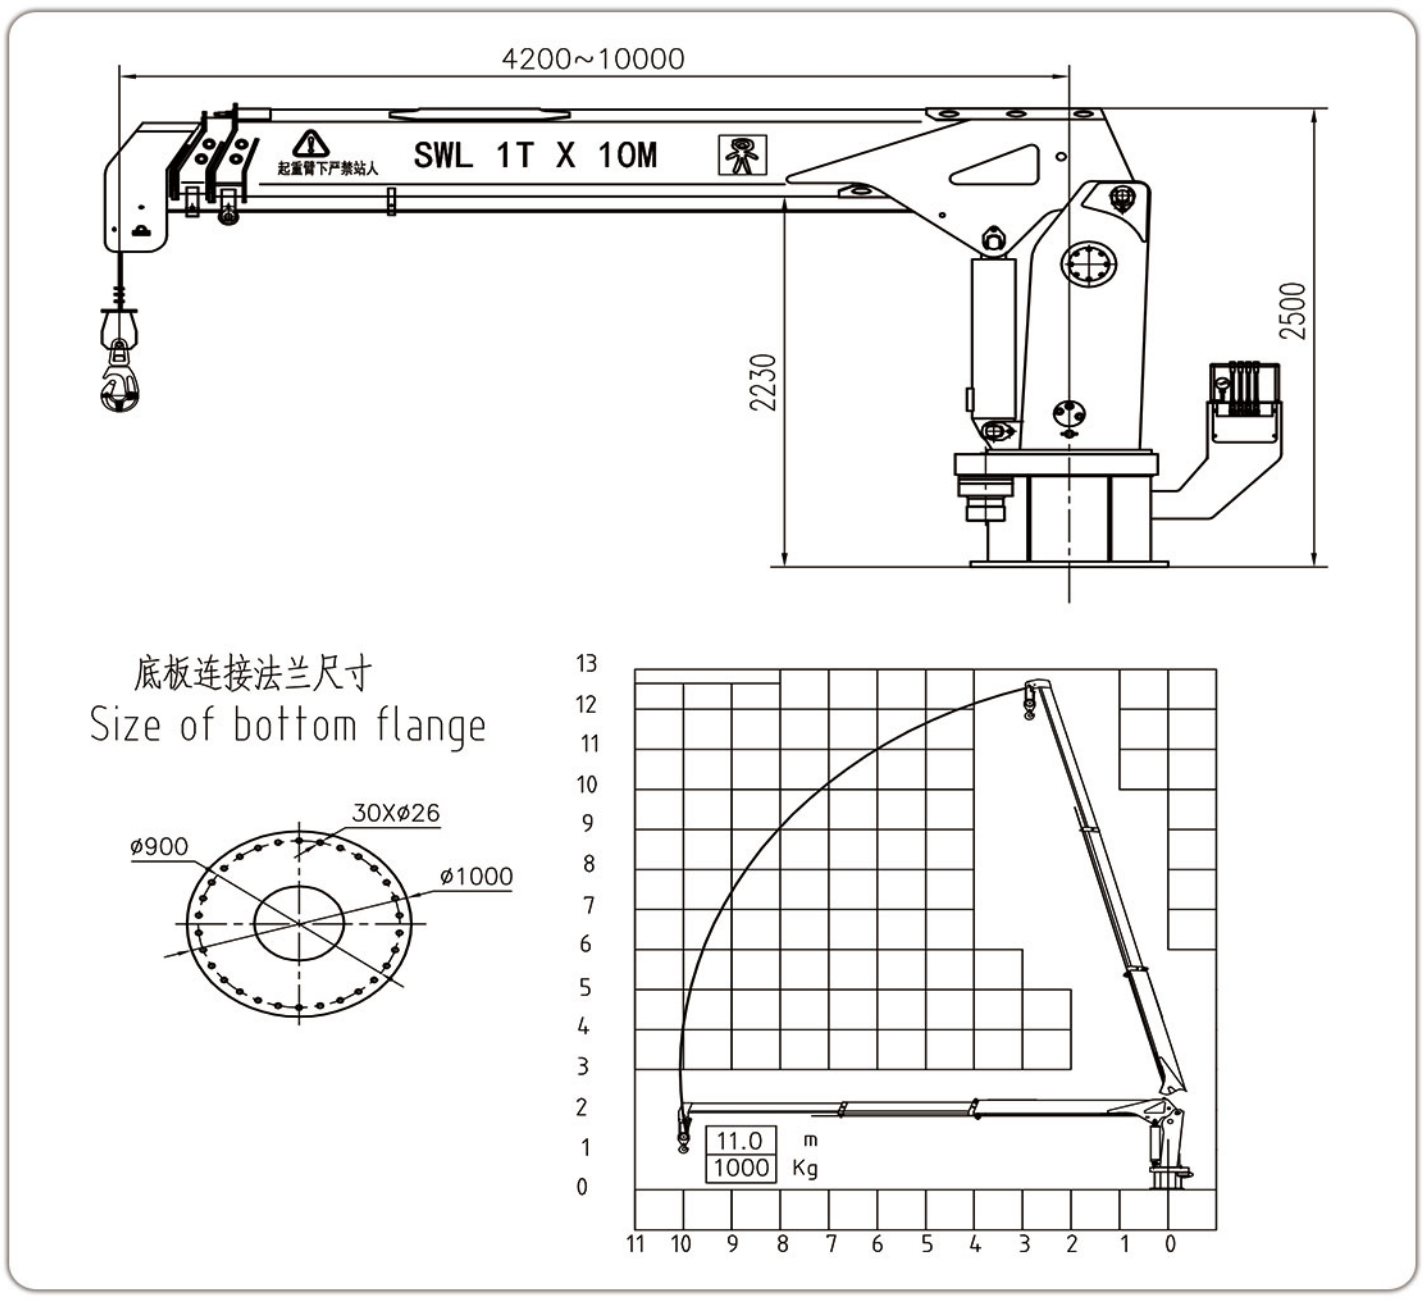

SWL 1T X 14m

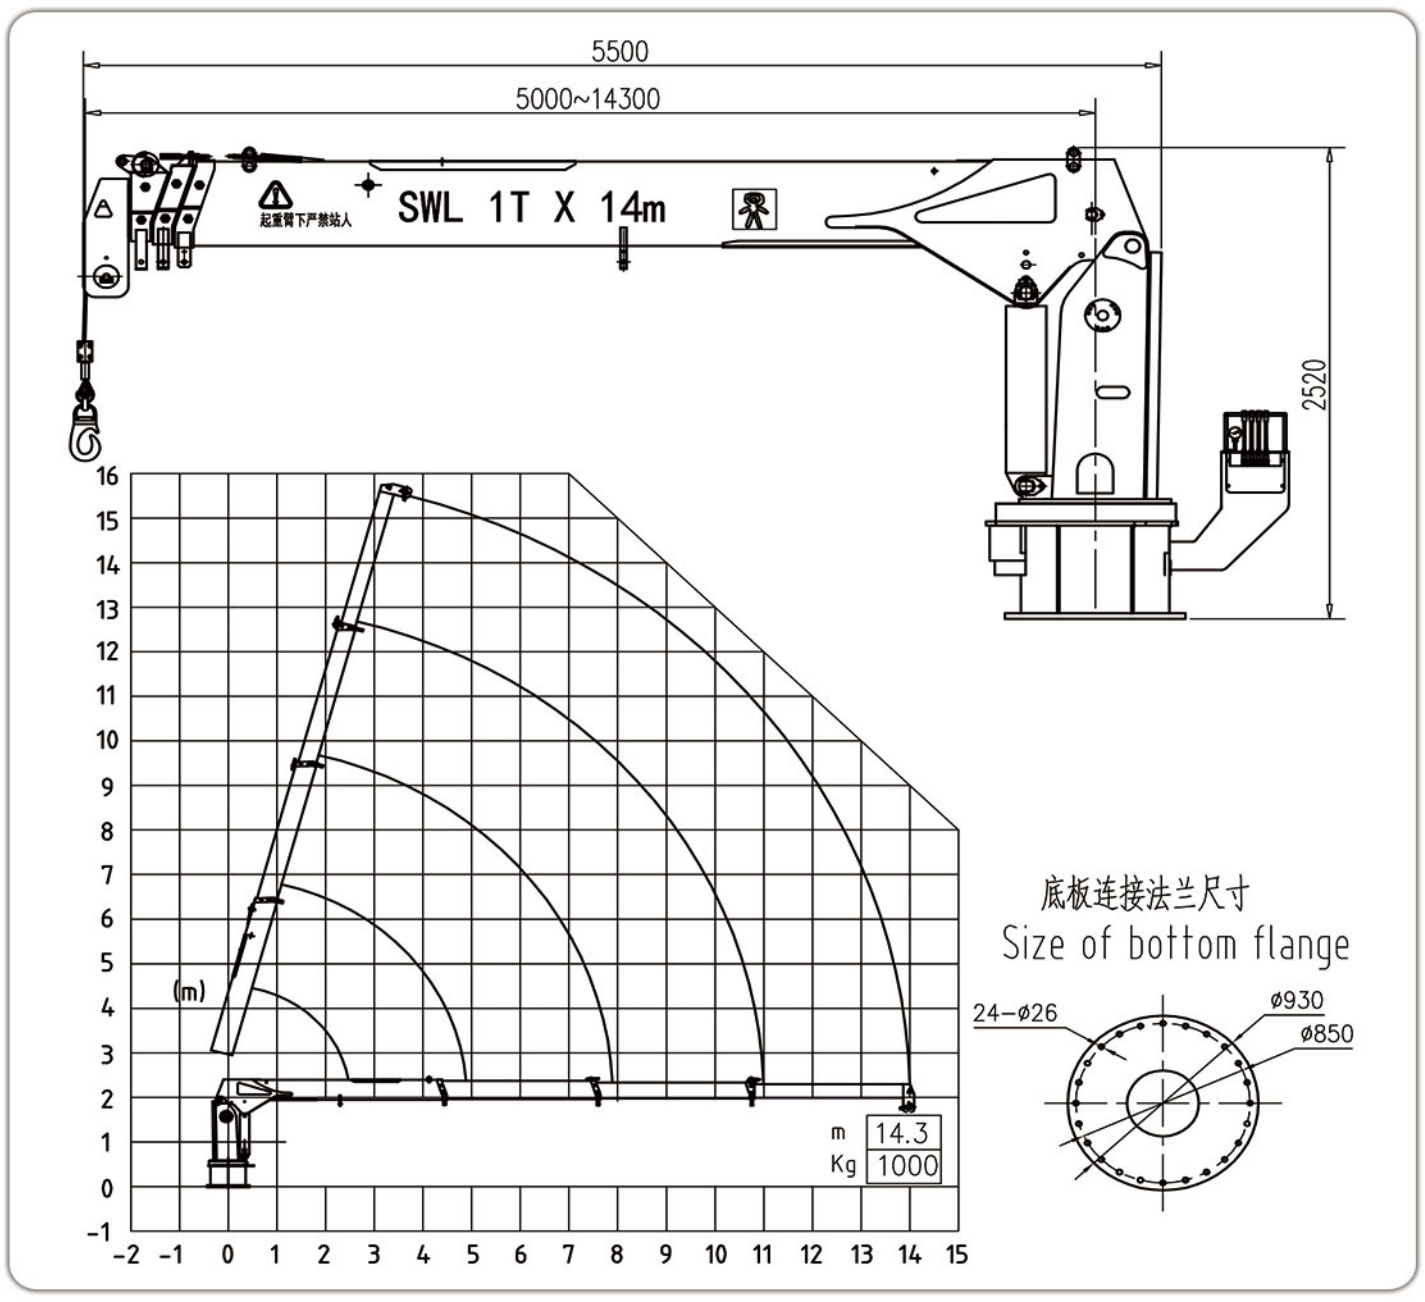

液压直臂起重机主要技术参数（Hydraulic straight boom crane Main technical data）

项目	item	SWL 1.2T X 8.8m	SWL 1.3T X 15m	SWL 2T X 11m	—
安全工作负载	SWL	1200Kg	1300Kg	2000Kg	—
工作半径	Working Radius	Rmax=8.8m Rmin=1.2m	Rmax=15.0m Rmin=1.8m	Rmax=11.0m Rmin=1.8m	—
绞车起升高度	Winch lifting height	25m	25m	25m	—
回转角度	Slewing angle	360°Azimuthing	360°Azimuthing	360°Azimuthing	—
倾斜工况	Inclination Working Condision	vertical 5°, horizontal 3°	vertical 5°, horizontal 3°	vertical 5°, horizontal 3°	—
起升速度	Lifting Speed	0-12m/min	0-12m/min	0-12m/min	—
回转速度	Swing speed	0-1.0r/min	0-1.0r/min	0-1.0r/min	—
液压系统额定流量	Rated system flow	40 L/Min	65 L/Min	65 L/Min	—
液压系统额定压力	Rated system pressure	20 Mpa	20 Mpa	20 Mpa	—
推荐功率	Recommended power	15KW	30KW	30KW	—

SWL 1.2T X 8.8m

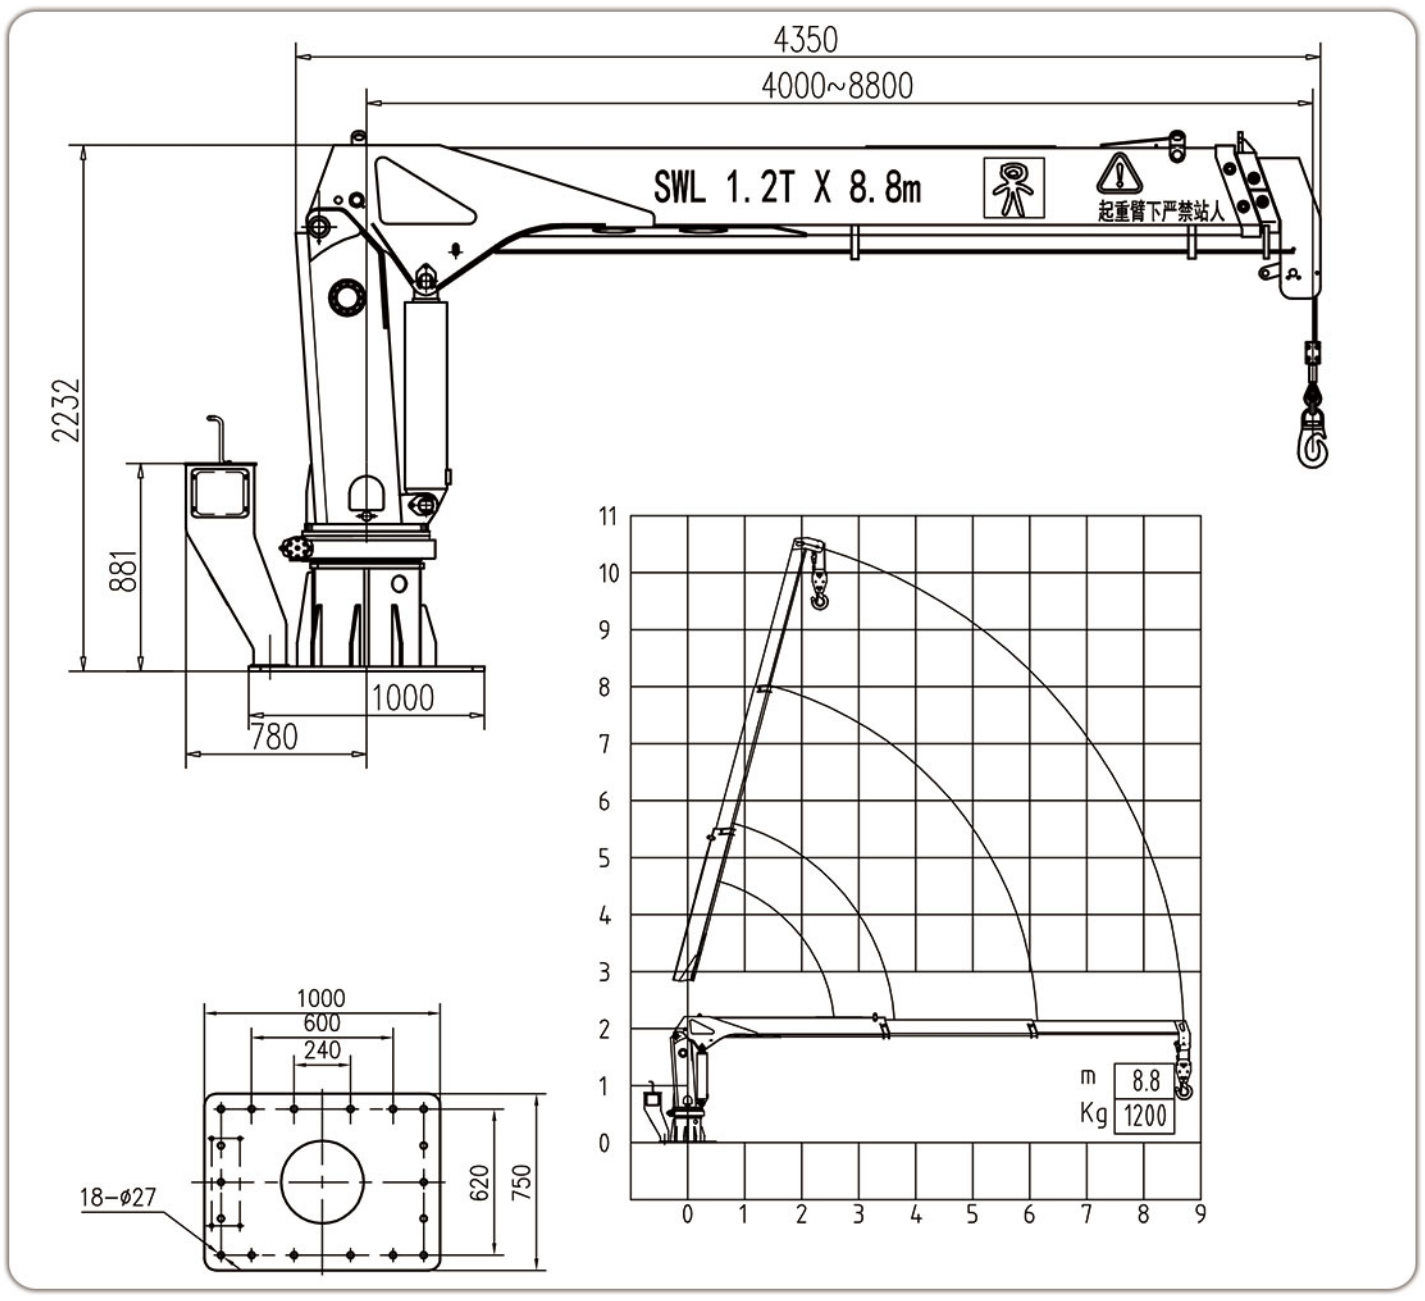

SWL 1.3T X 15m

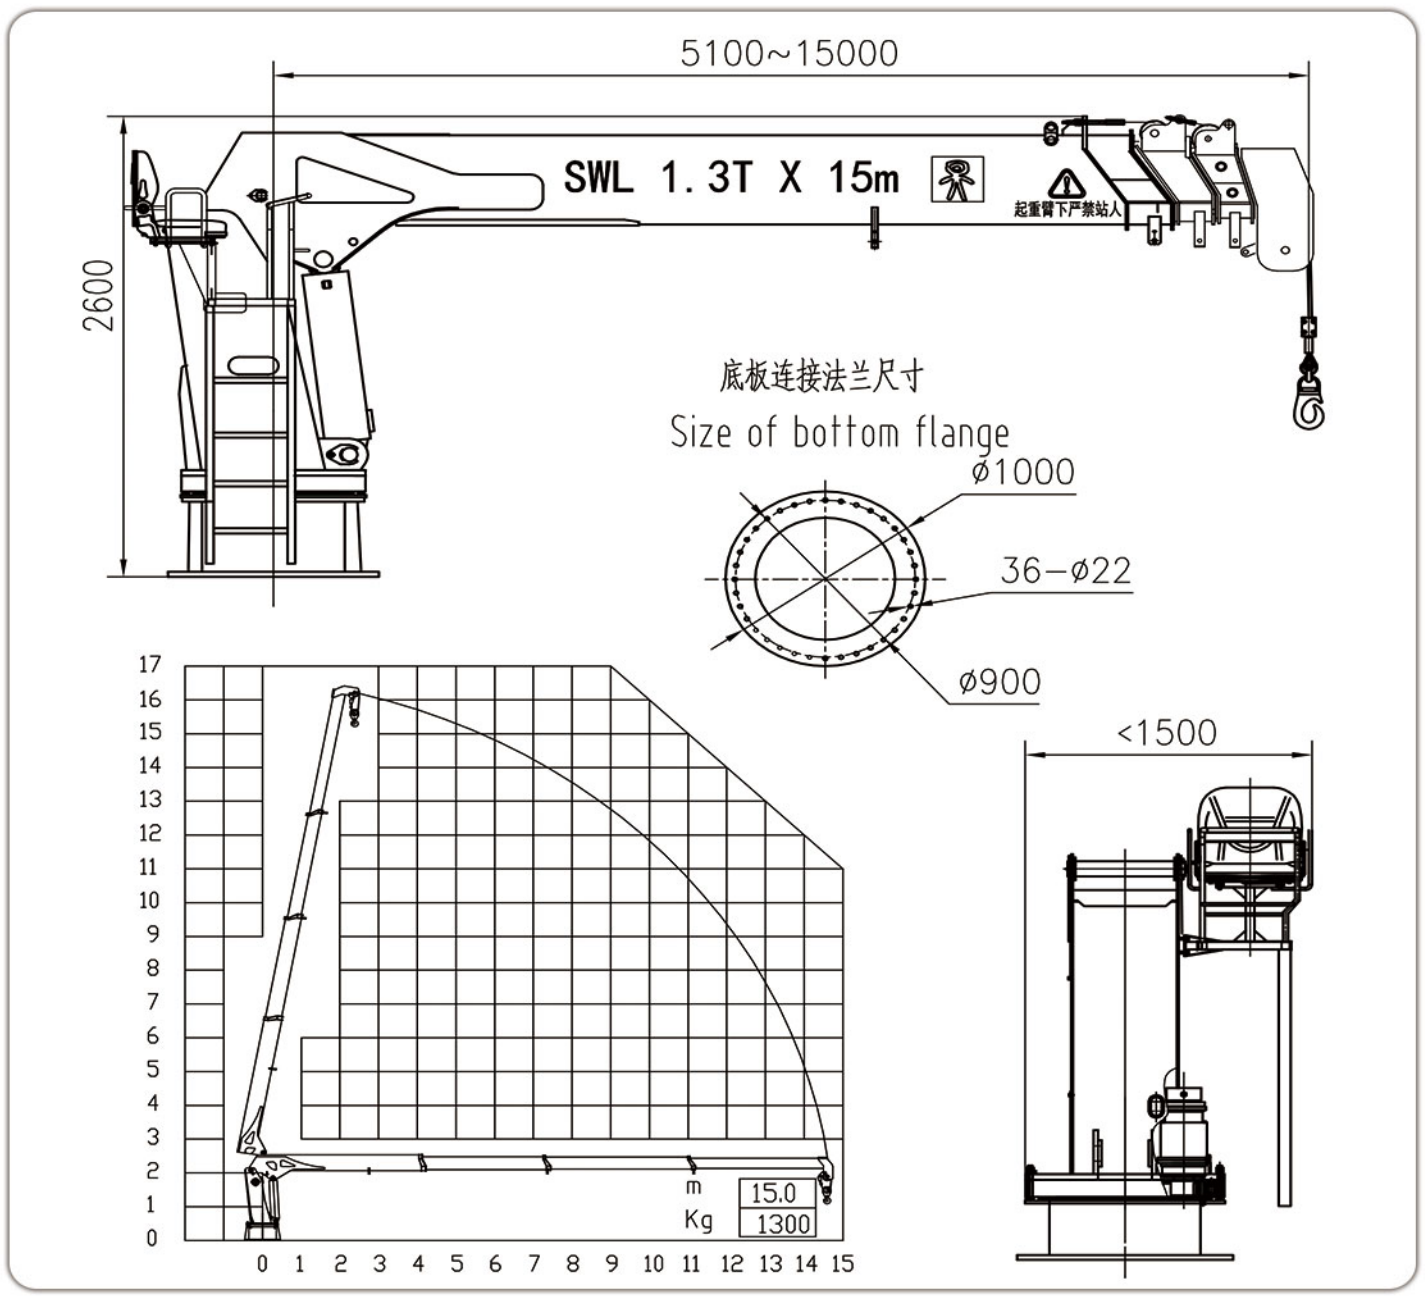

SWL 2T X 11m

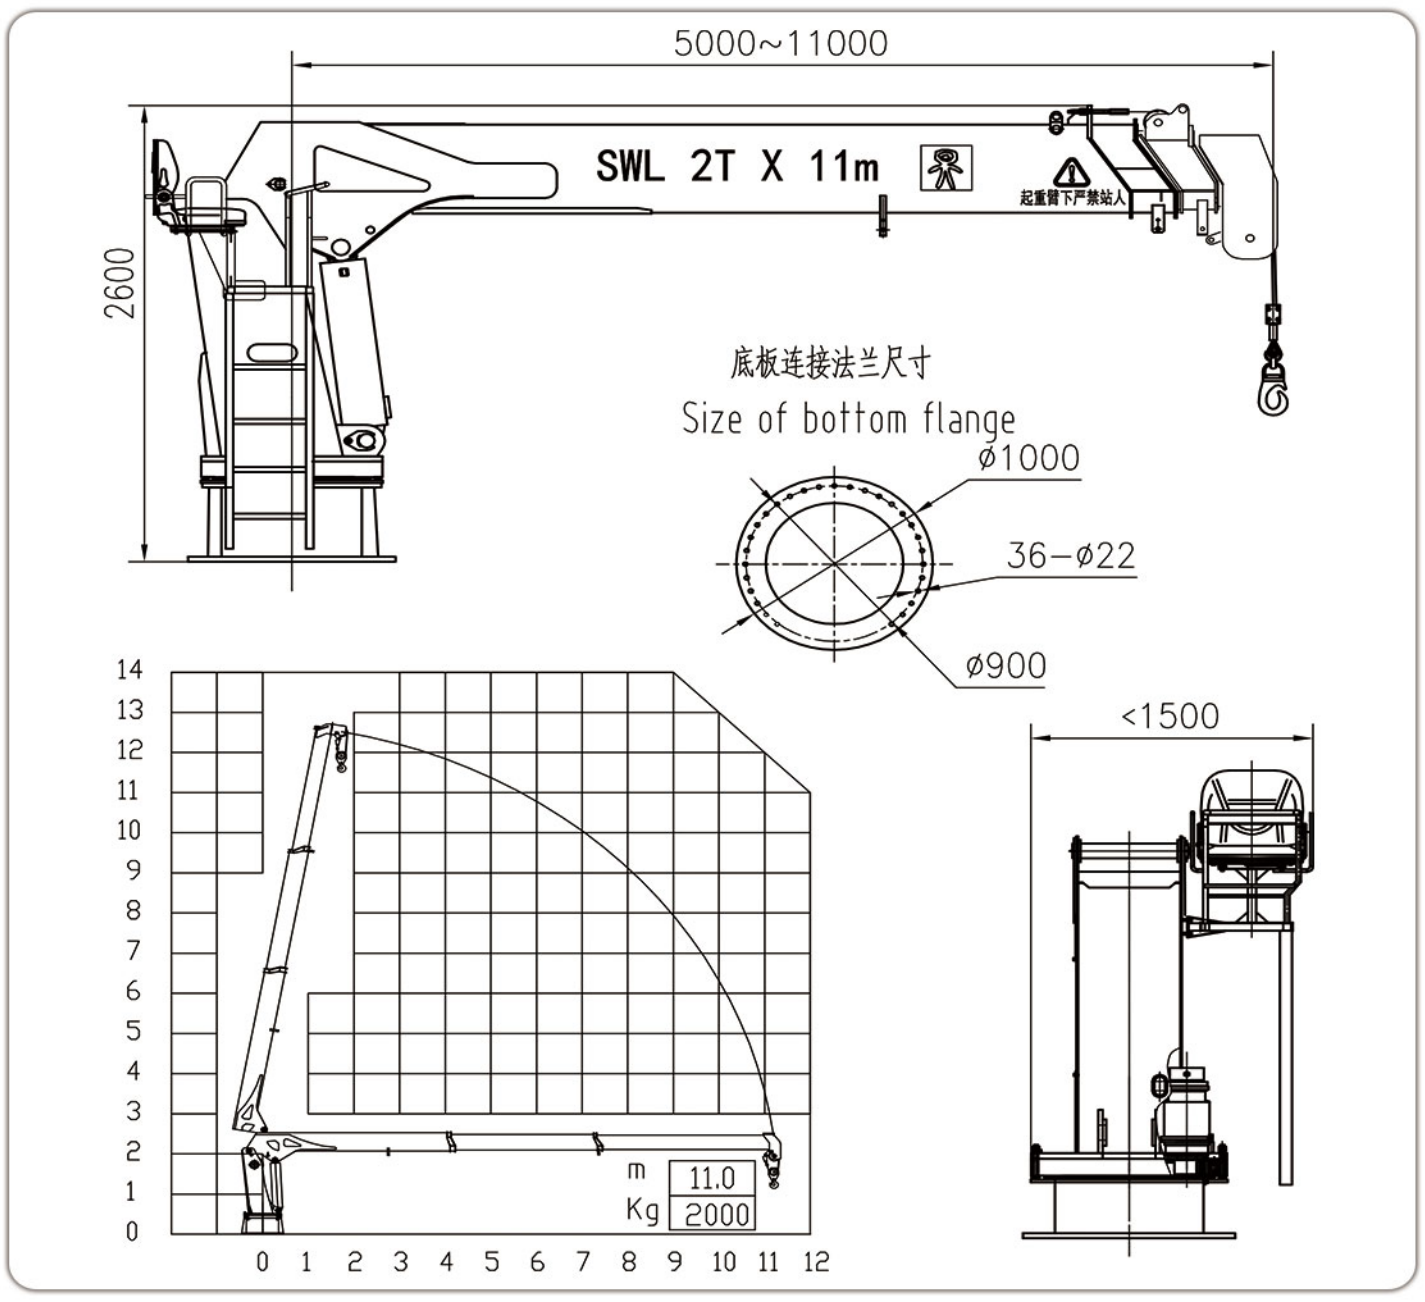

Other Models

Continue To Be Developed

折臂式液压起重机图片展示(Hydraulic knuckle boom crane photos)

液压折臂起重机主要技术参数（Hydraulic knuckle boom crane Main technical data）

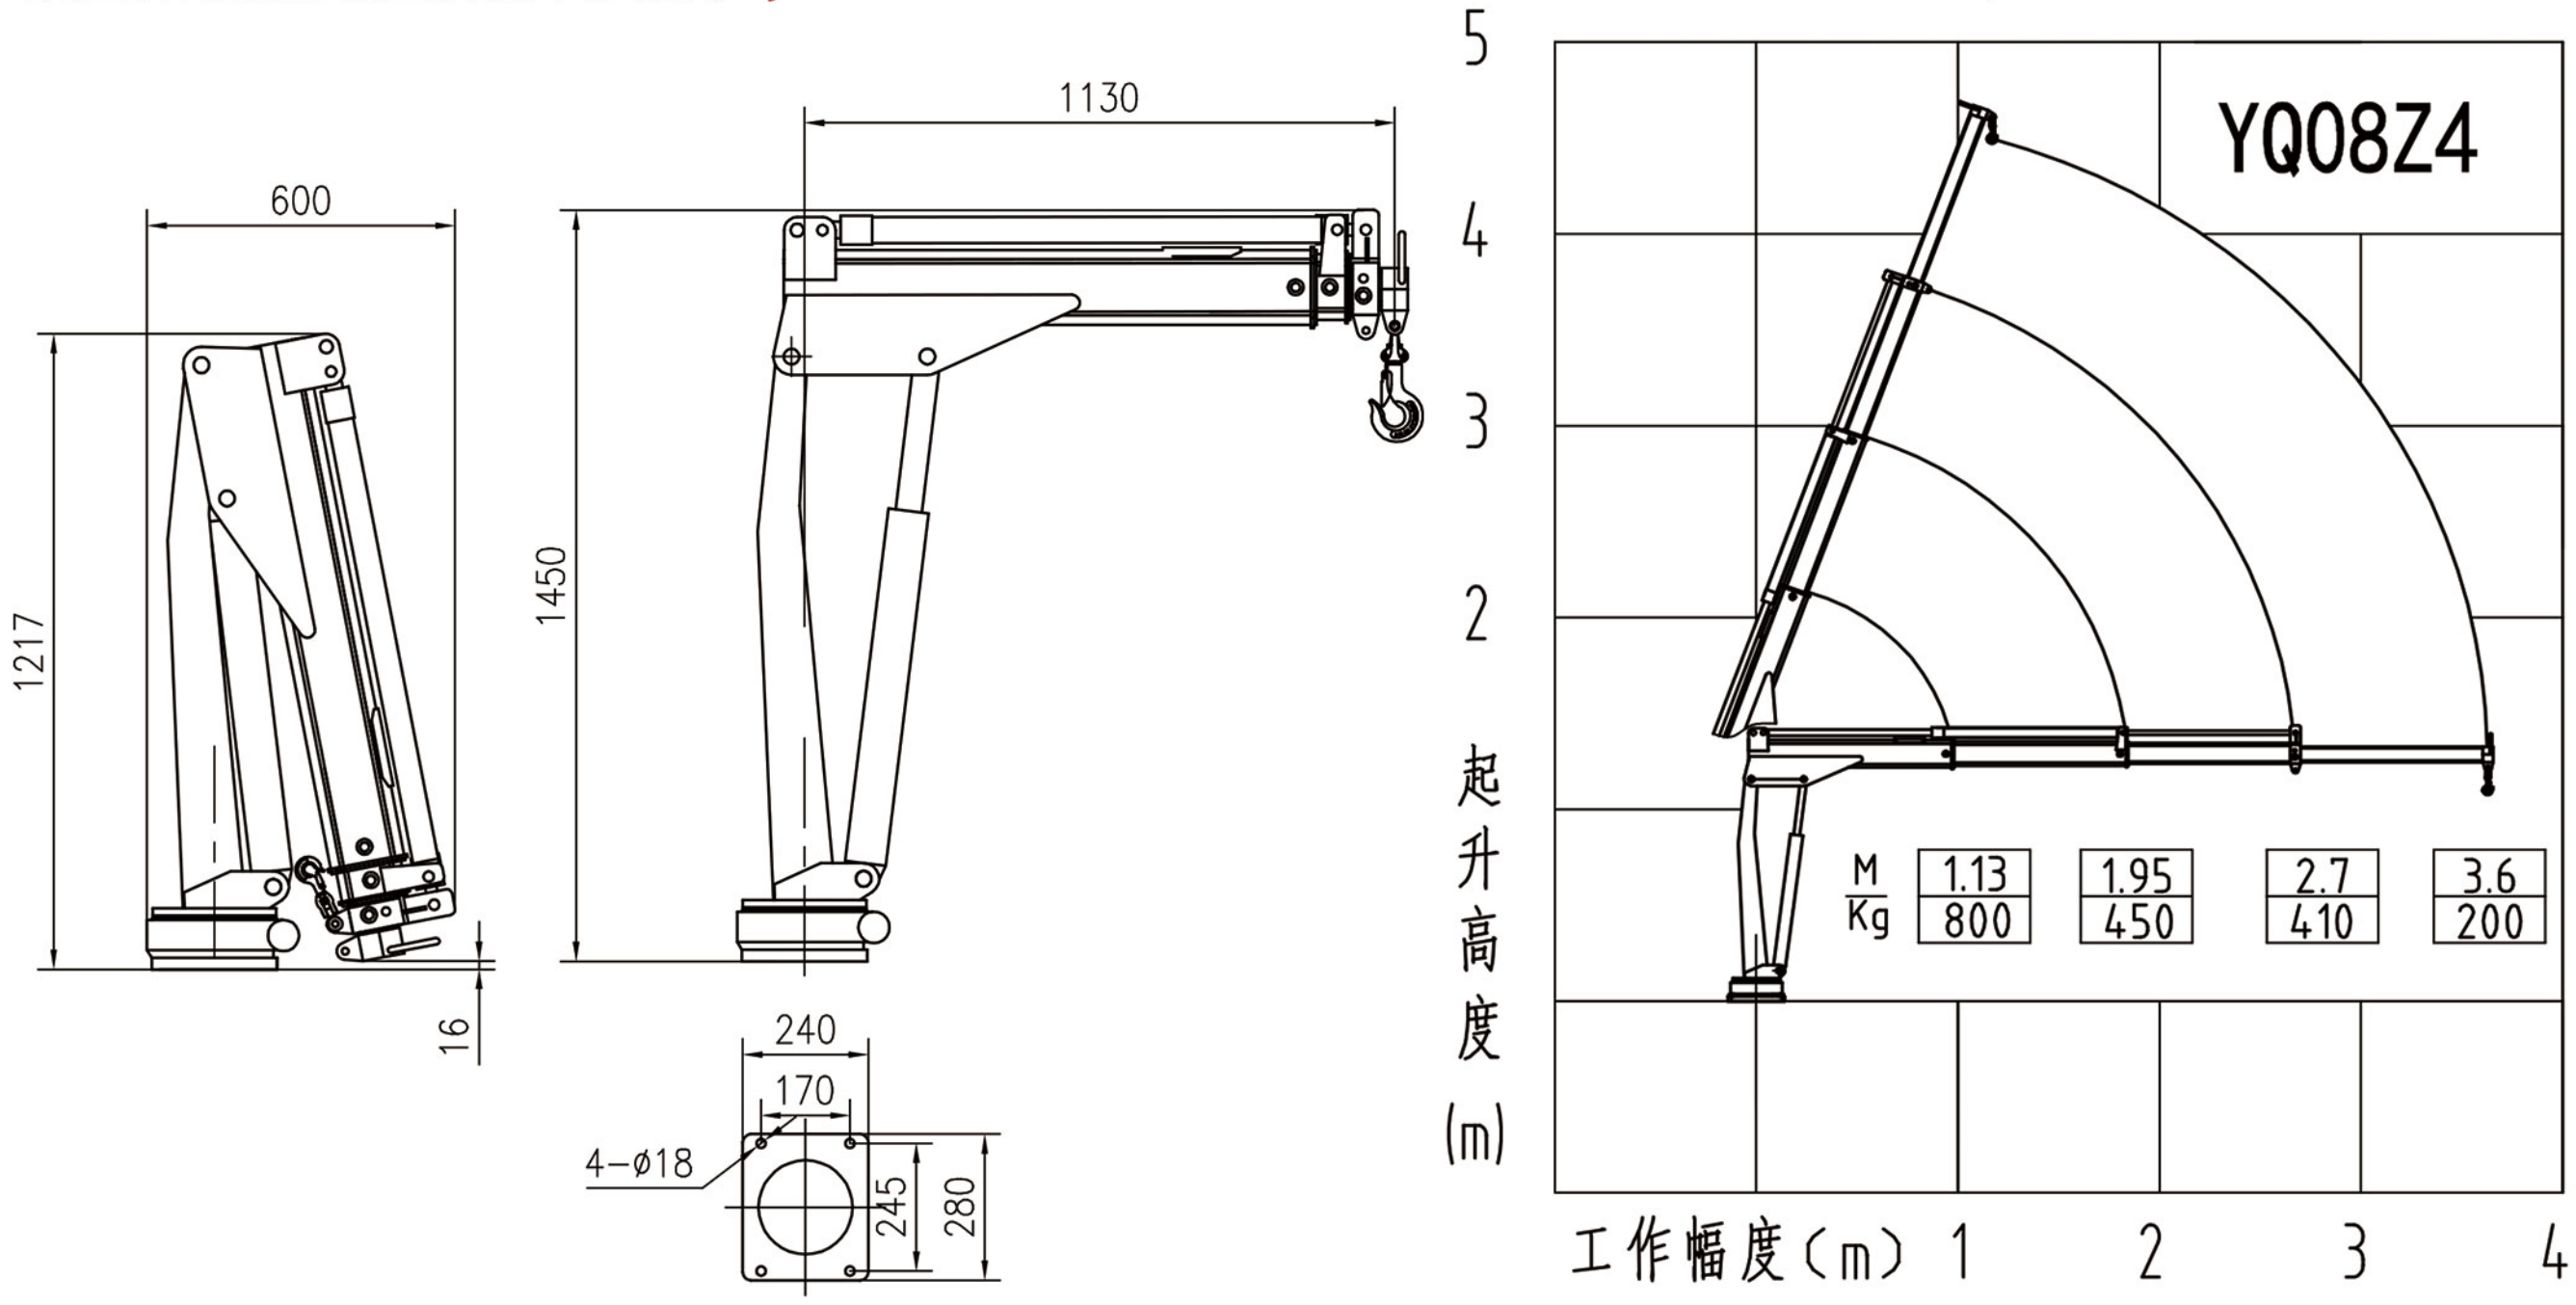

<table>
<tr><td rowspan="2">型号</td><td>起重力矩</td><td>最大工作幅度</td><td>最大工作高度</td><td>系统流量</td><td>系统压力</td><td>回转范围</td></tr>
<tr><td>T.M</td><td>M</td><td>M</td><td>L/min</td><td>MPa</td><td>°</td></tr>
<tr><td>YQ08Z4</td><td>1.0</td><td>3.6</td><td>4.5</td><td>5</td><td>18</td><td>330°</td></tr>
</table>

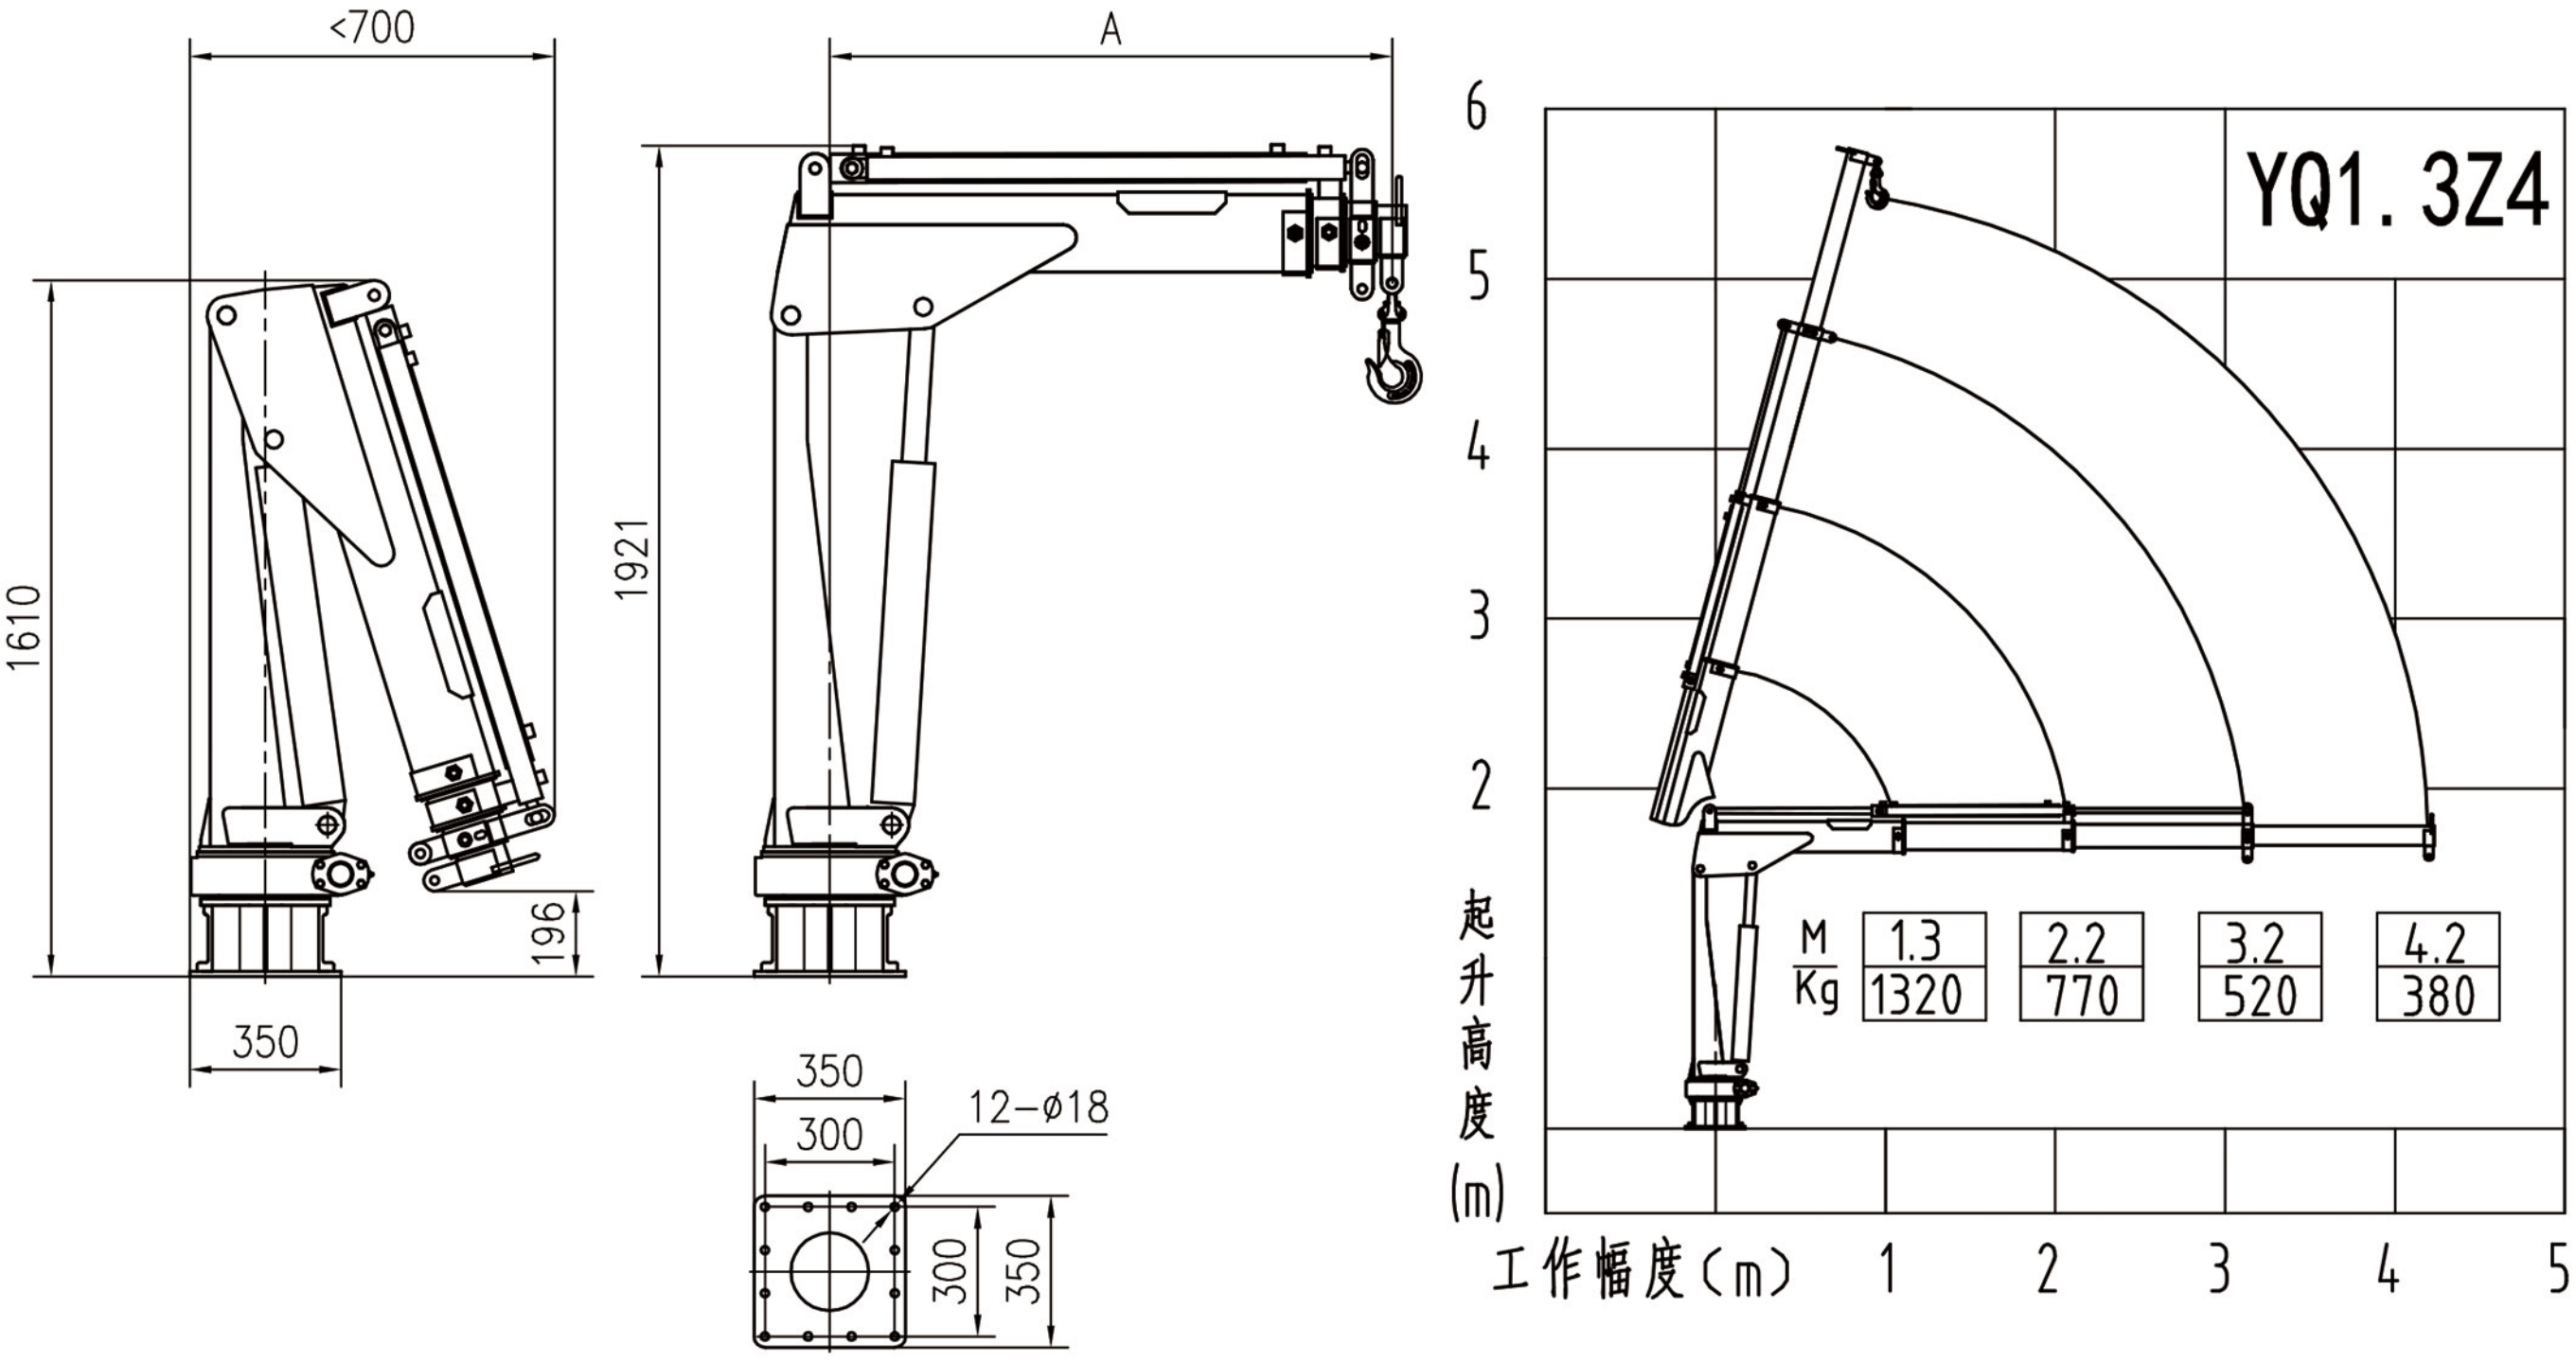

<table>
<tr><td rowspan="2">型号</td><td>起重力矩</td><td>最大工作幅度</td><td>最大工作高度</td><td>系统流量</td><td>系统压力</td><td>回转范围</td></tr>
<tr><td>T.M</td><td>M</td><td>M</td><td>L/min</td><td>MPa</td><td>°</td></tr>
<tr><td>YQ1.3Z4</td><td>3.0</td><td>4.2</td><td>5.5</td><td>7</td><td>18</td><td>330°</td></tr>
</table>

液压折臂起重机主要技术参数（Hydraulic knuckle boom crane Main technical data）

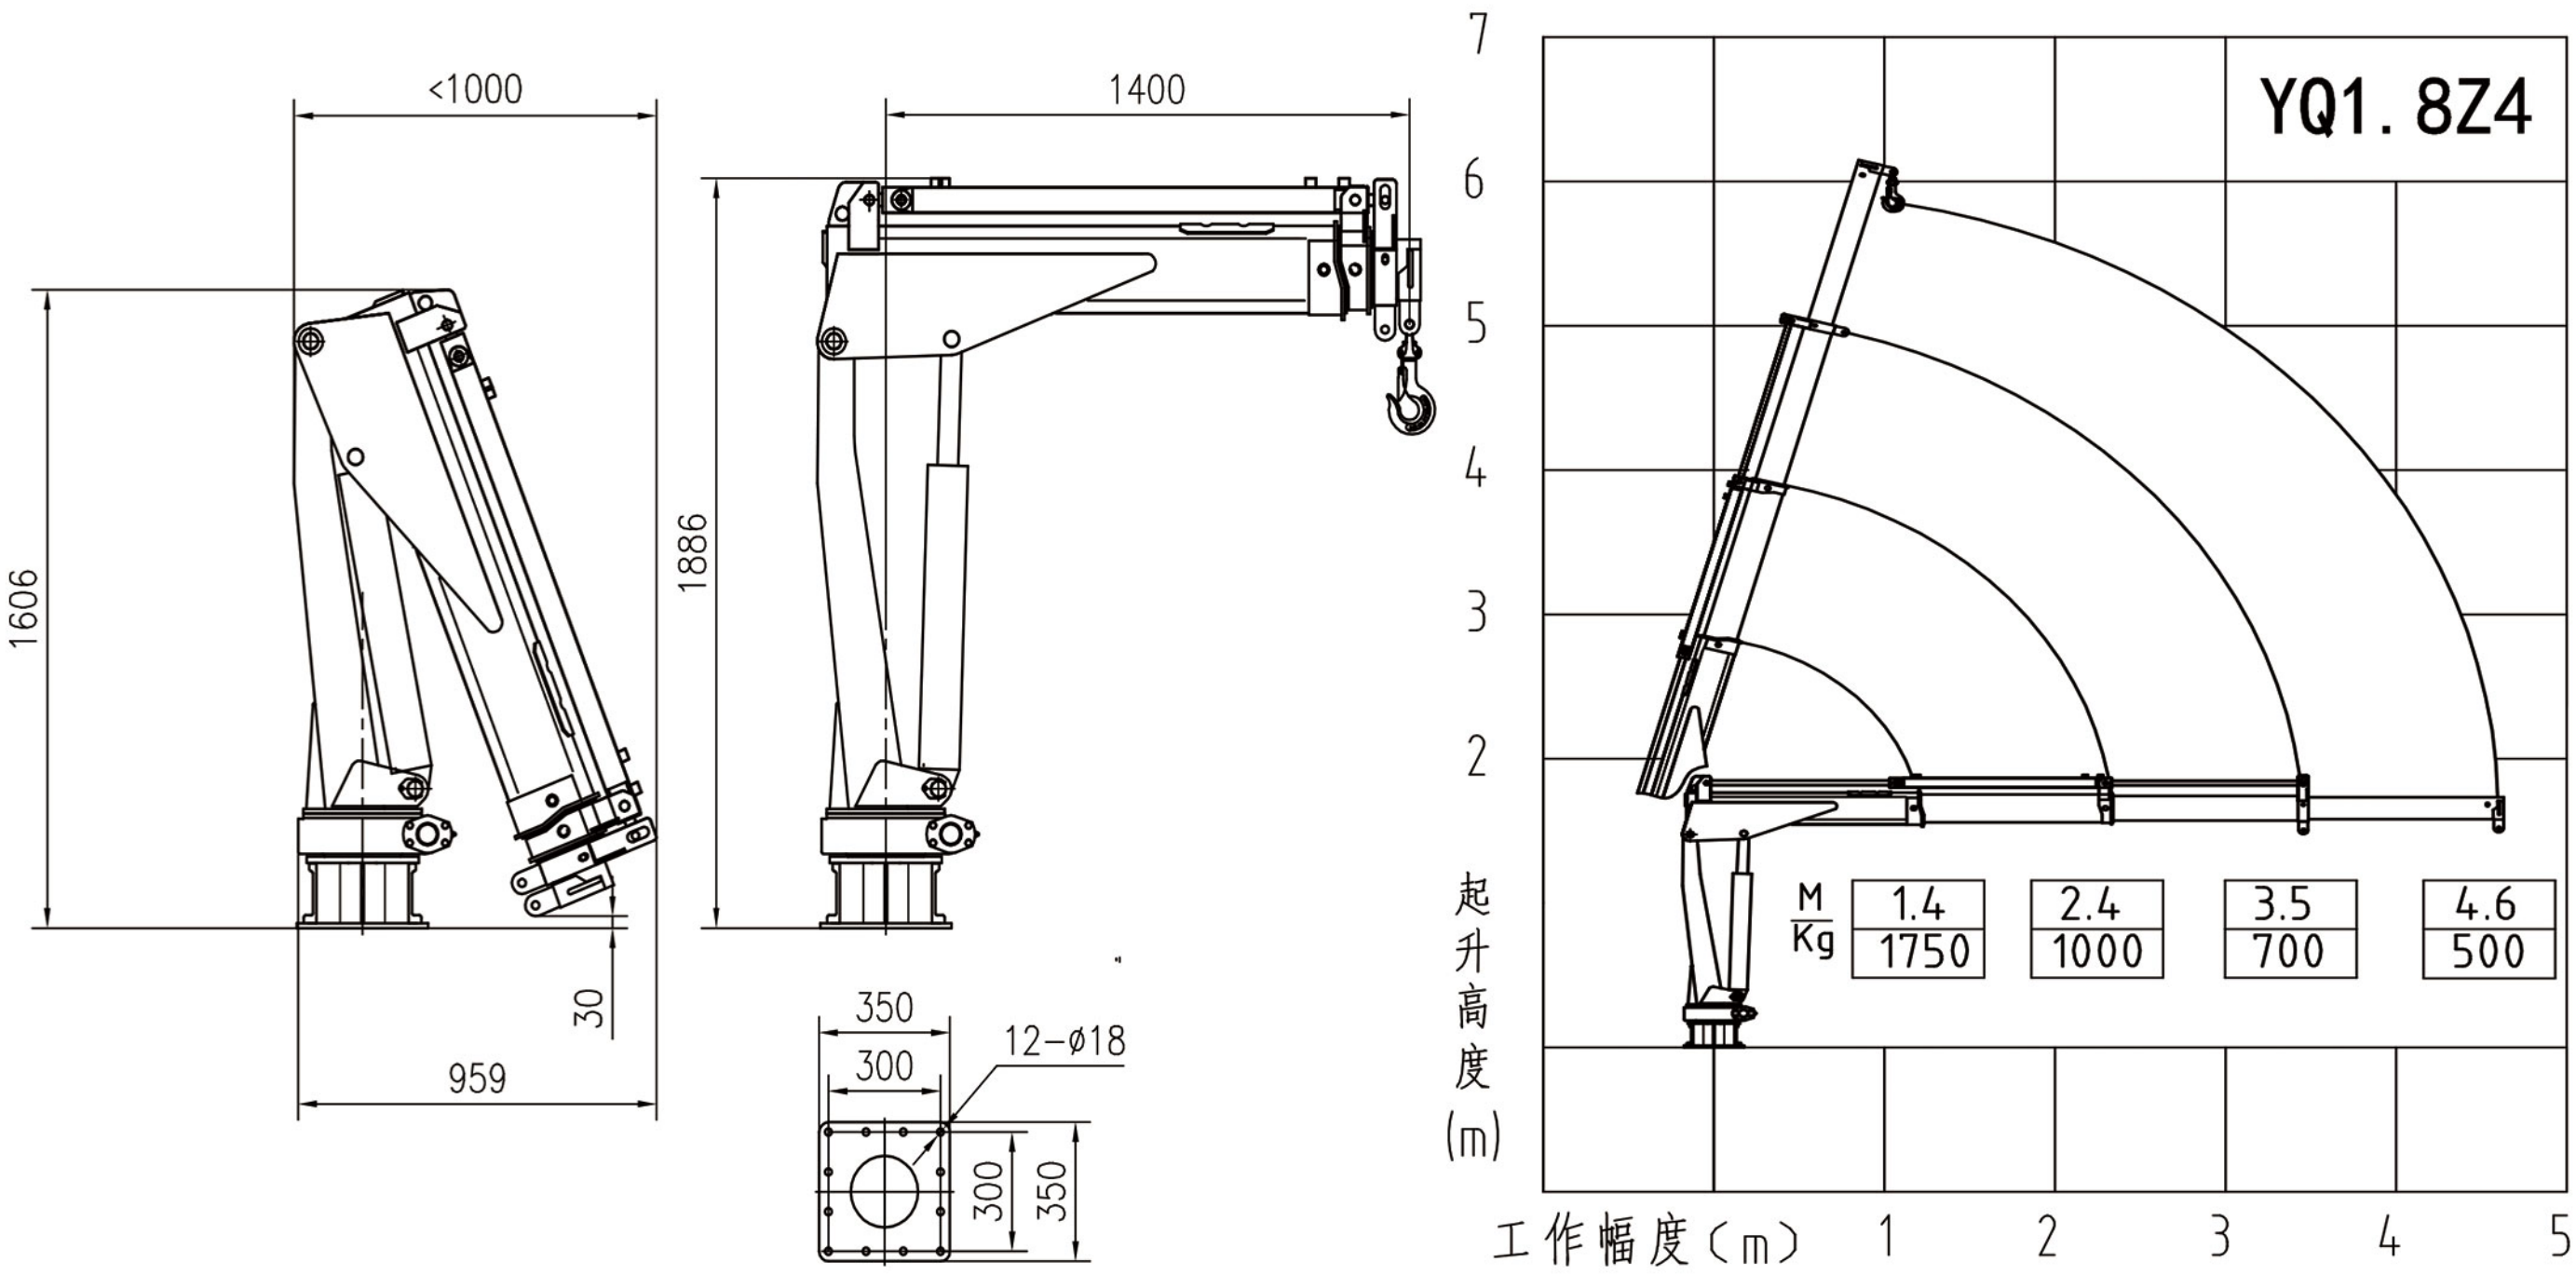

型号	起重力矩	最大工作幅度	最大工作高度	系统流量	系统压力	回转范围
	T.M	M	M	L/min	MPa	°
YQ1.8Z4	3.0	4.6	5.8	10	18	330°

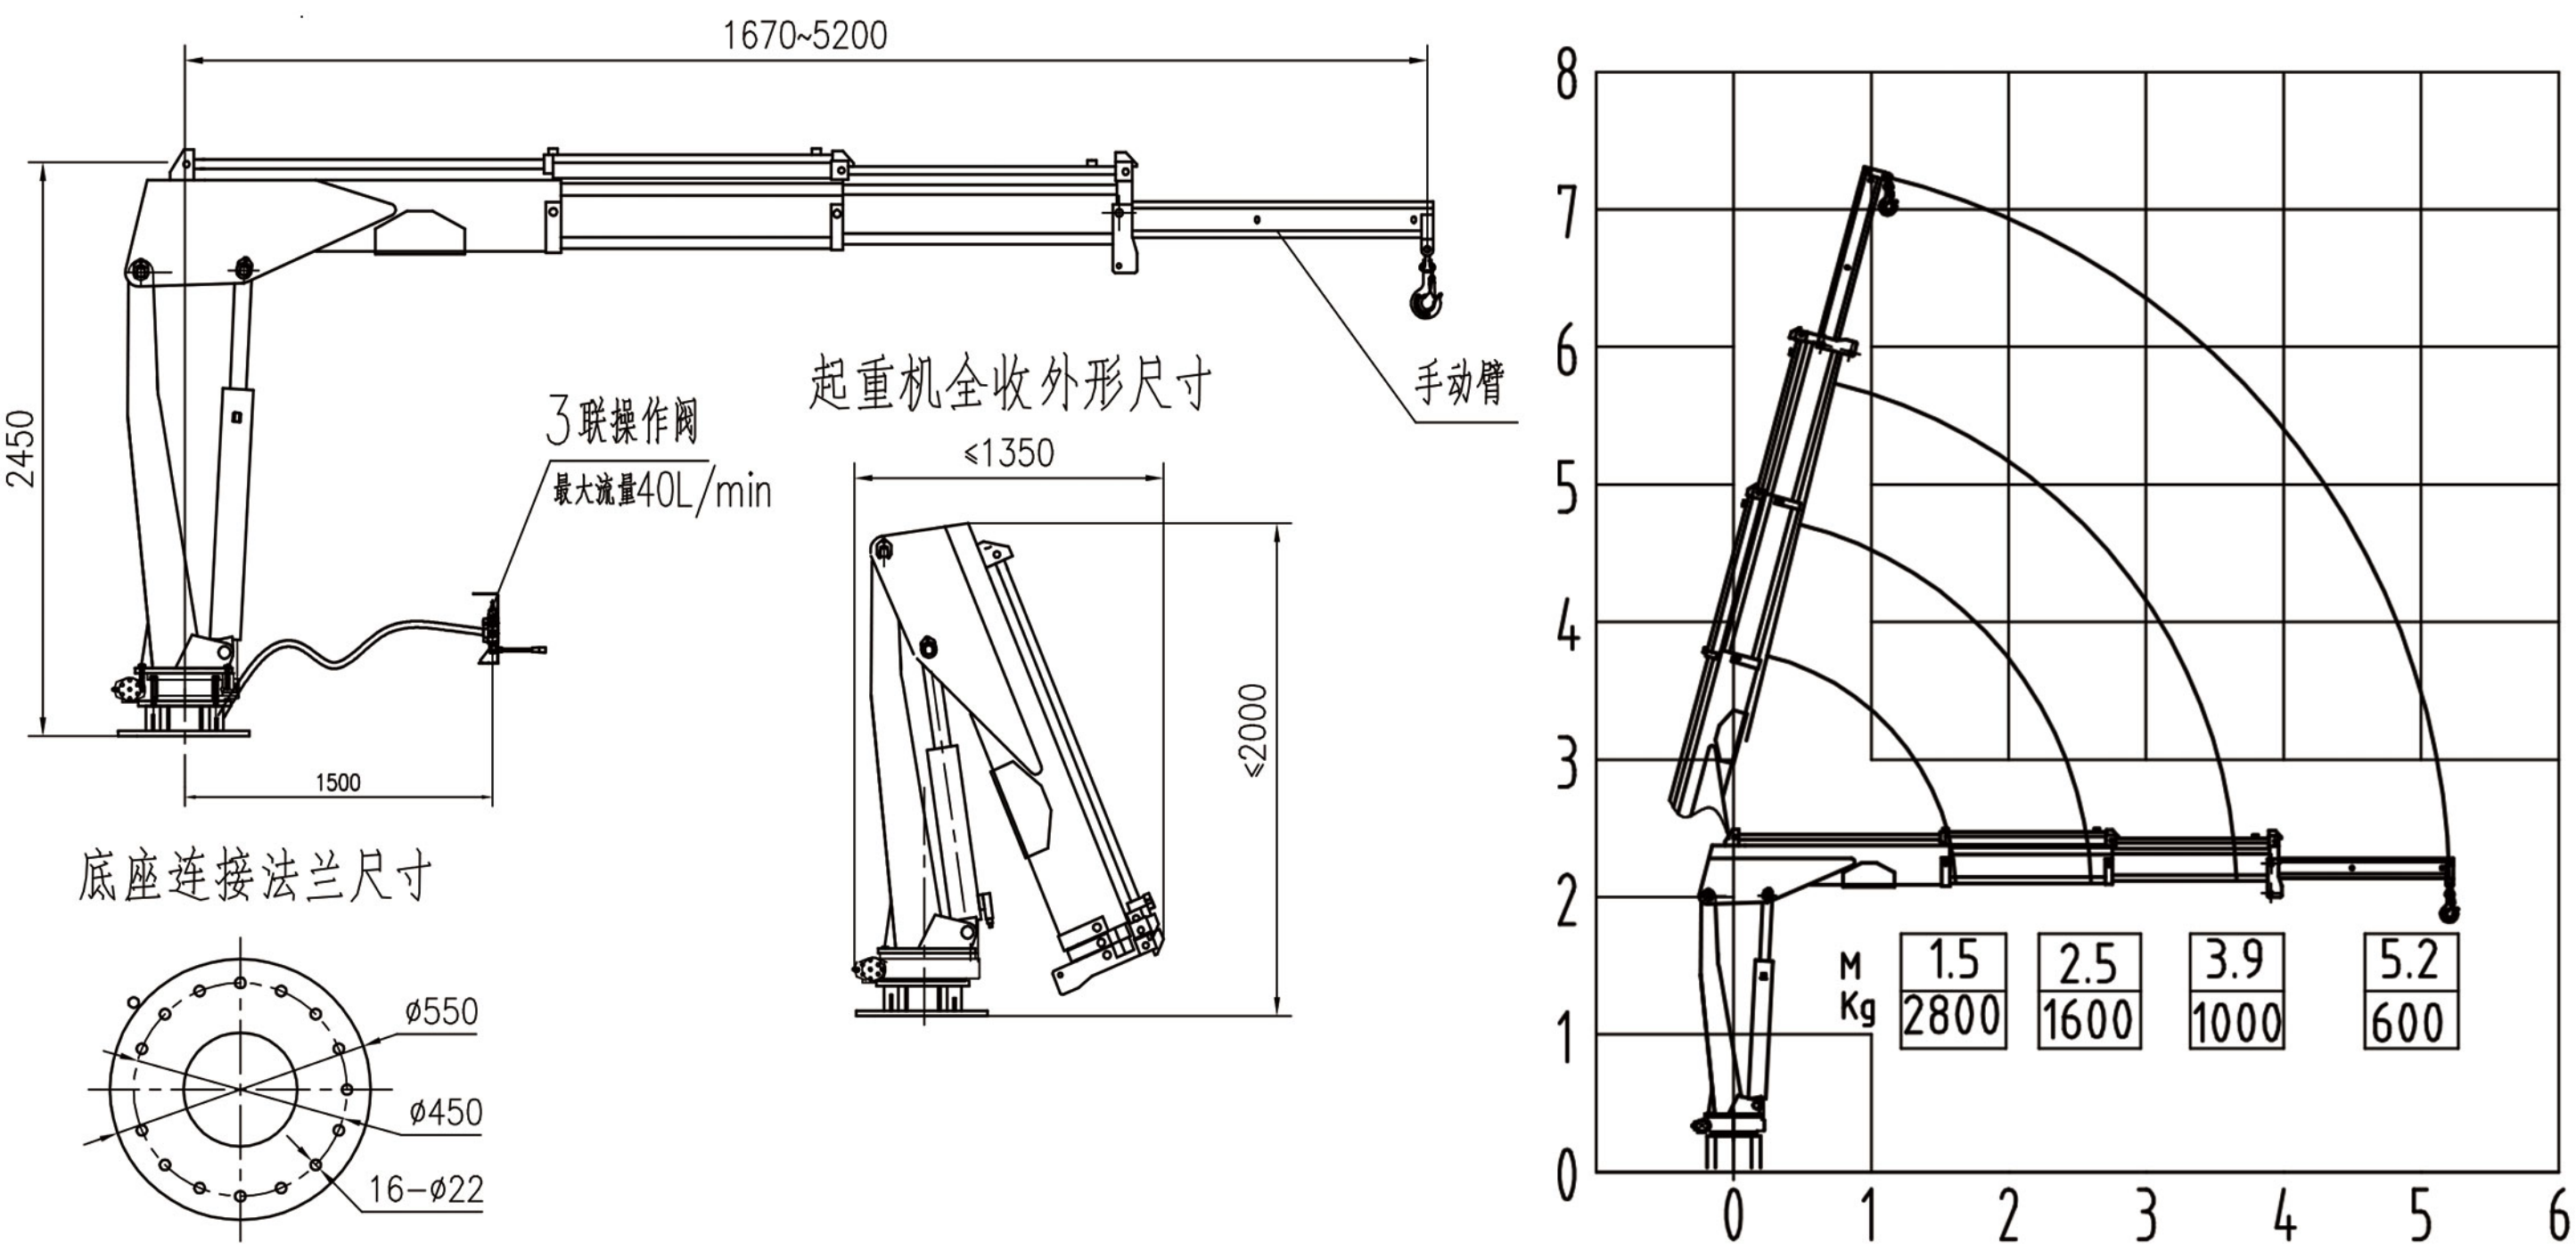

型号	最大起升重量	最大起重力矩	最大工作幅度	回转角度	系统额定压力	系统流量	俯仰角度
	Kg	T.M	M	°	MPa	L/min	°
YQ1.3Z4	2800	4.2	5.2	330°	18	20	-60°~75°

液压折臂起重机主要技术参数（Hydraulic knuckle boom crane Main technical data）

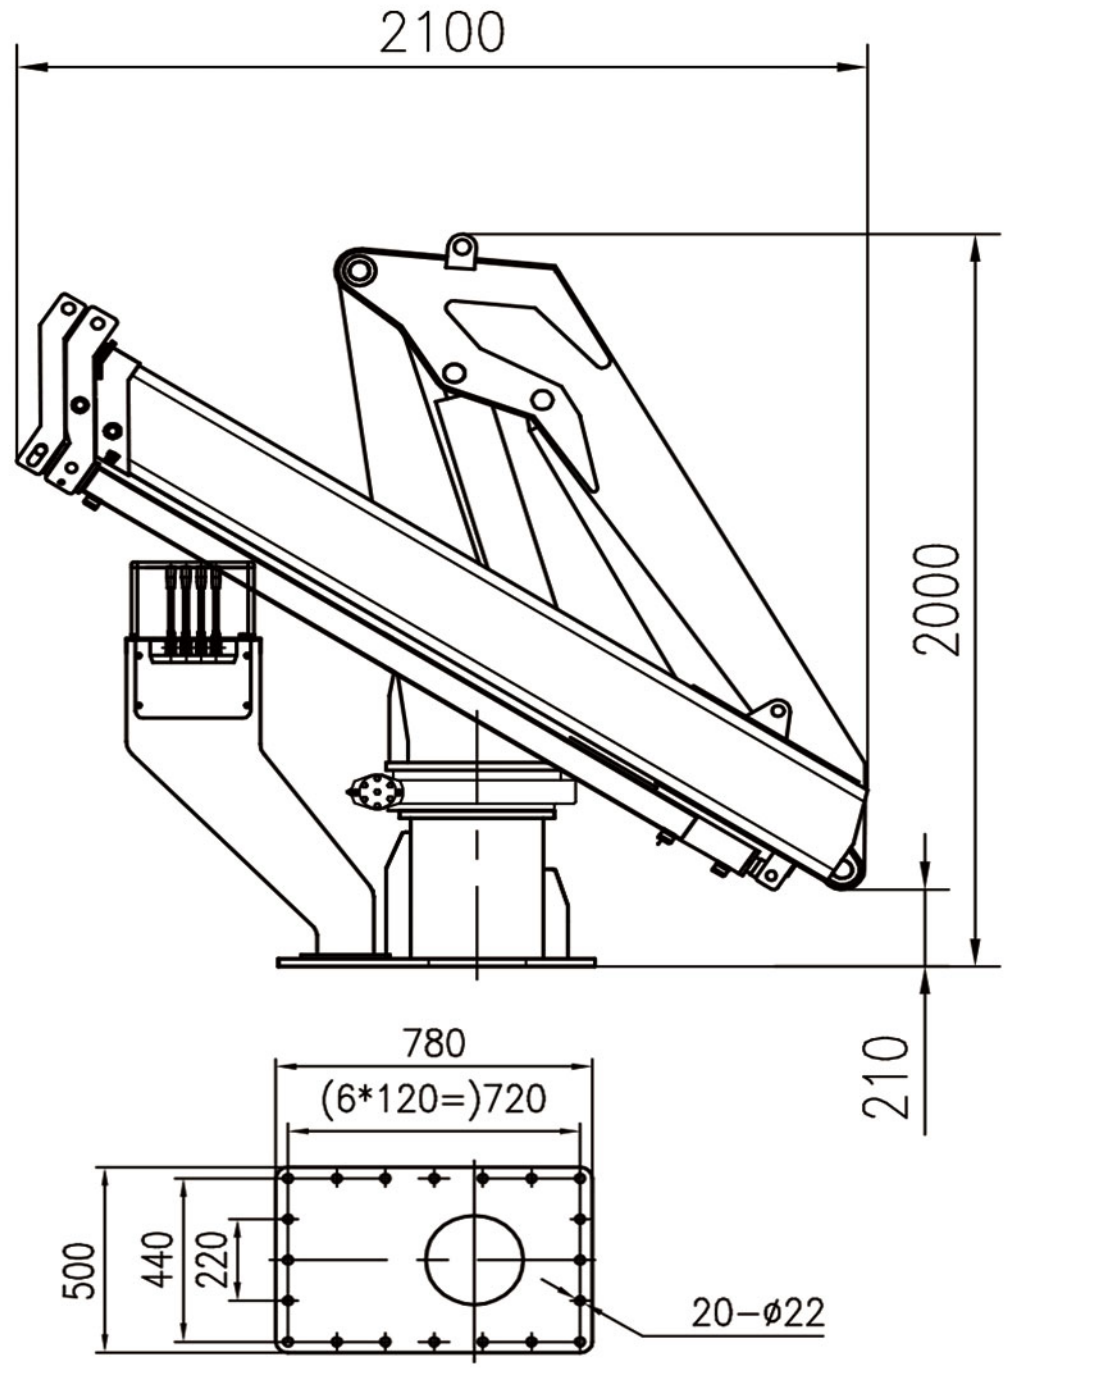

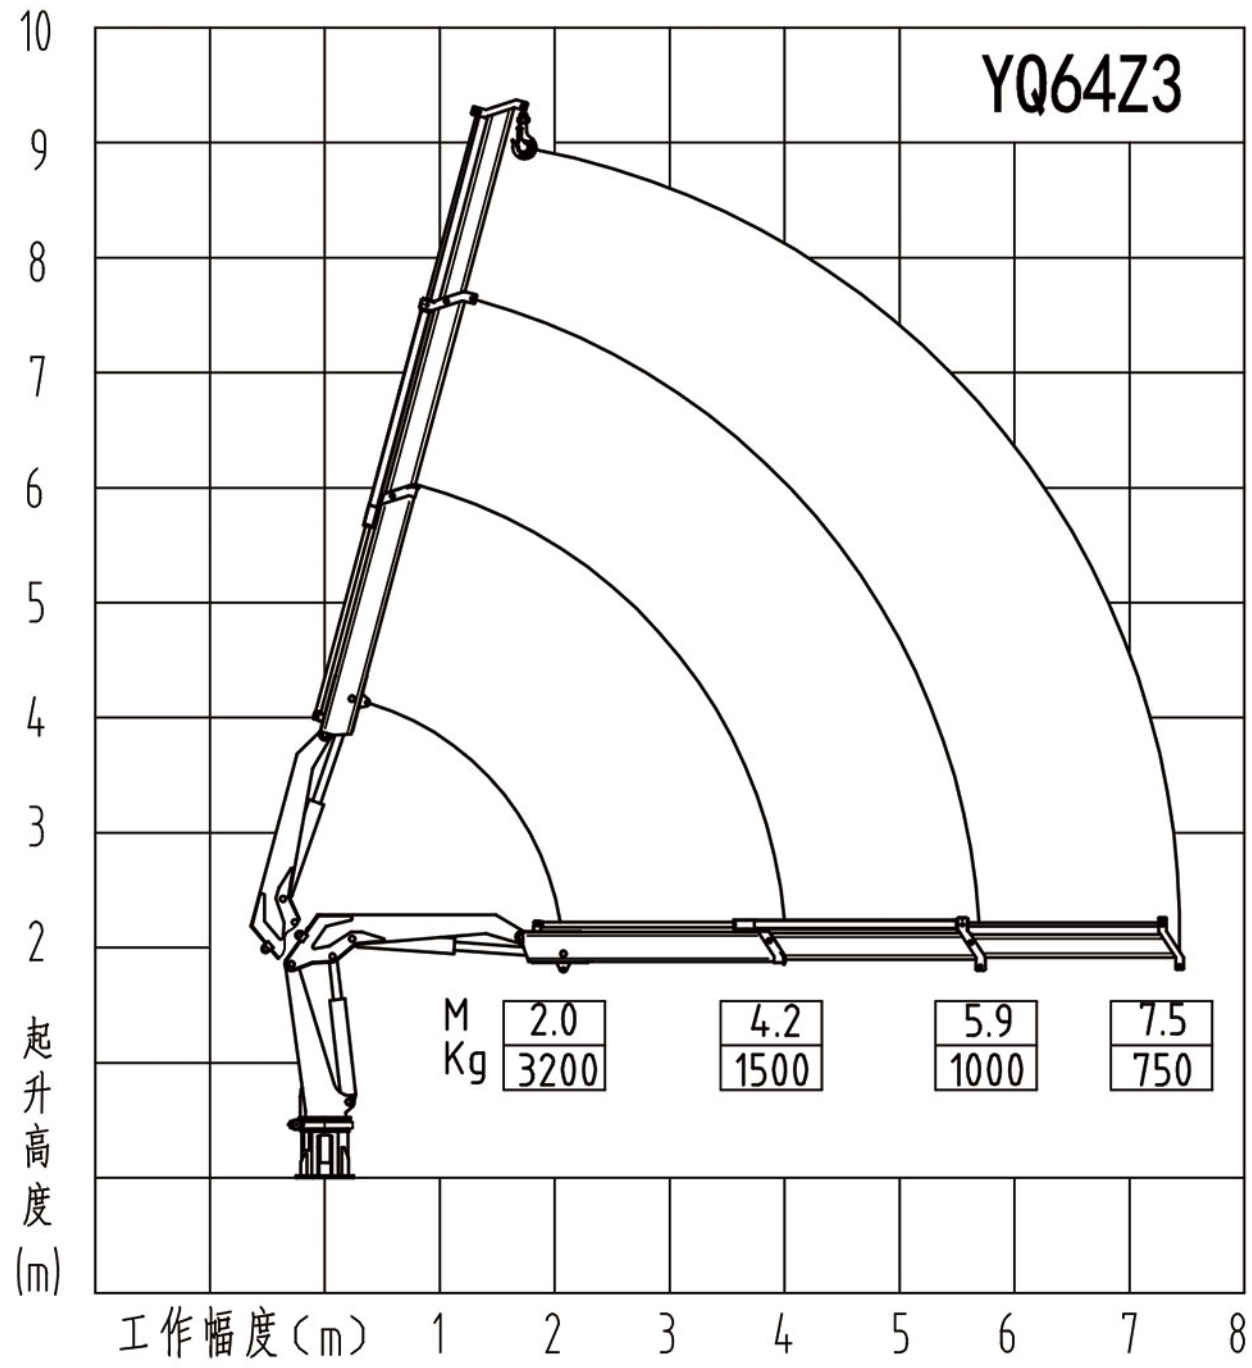

型号	起重力矩	最大工作幅度	最大工作高度	系统流量	系统压力	回转范围
	T.M	M	M	L/min	MPa	°
YQ64Z3	6.4	7.5	9.0	25	26	360°

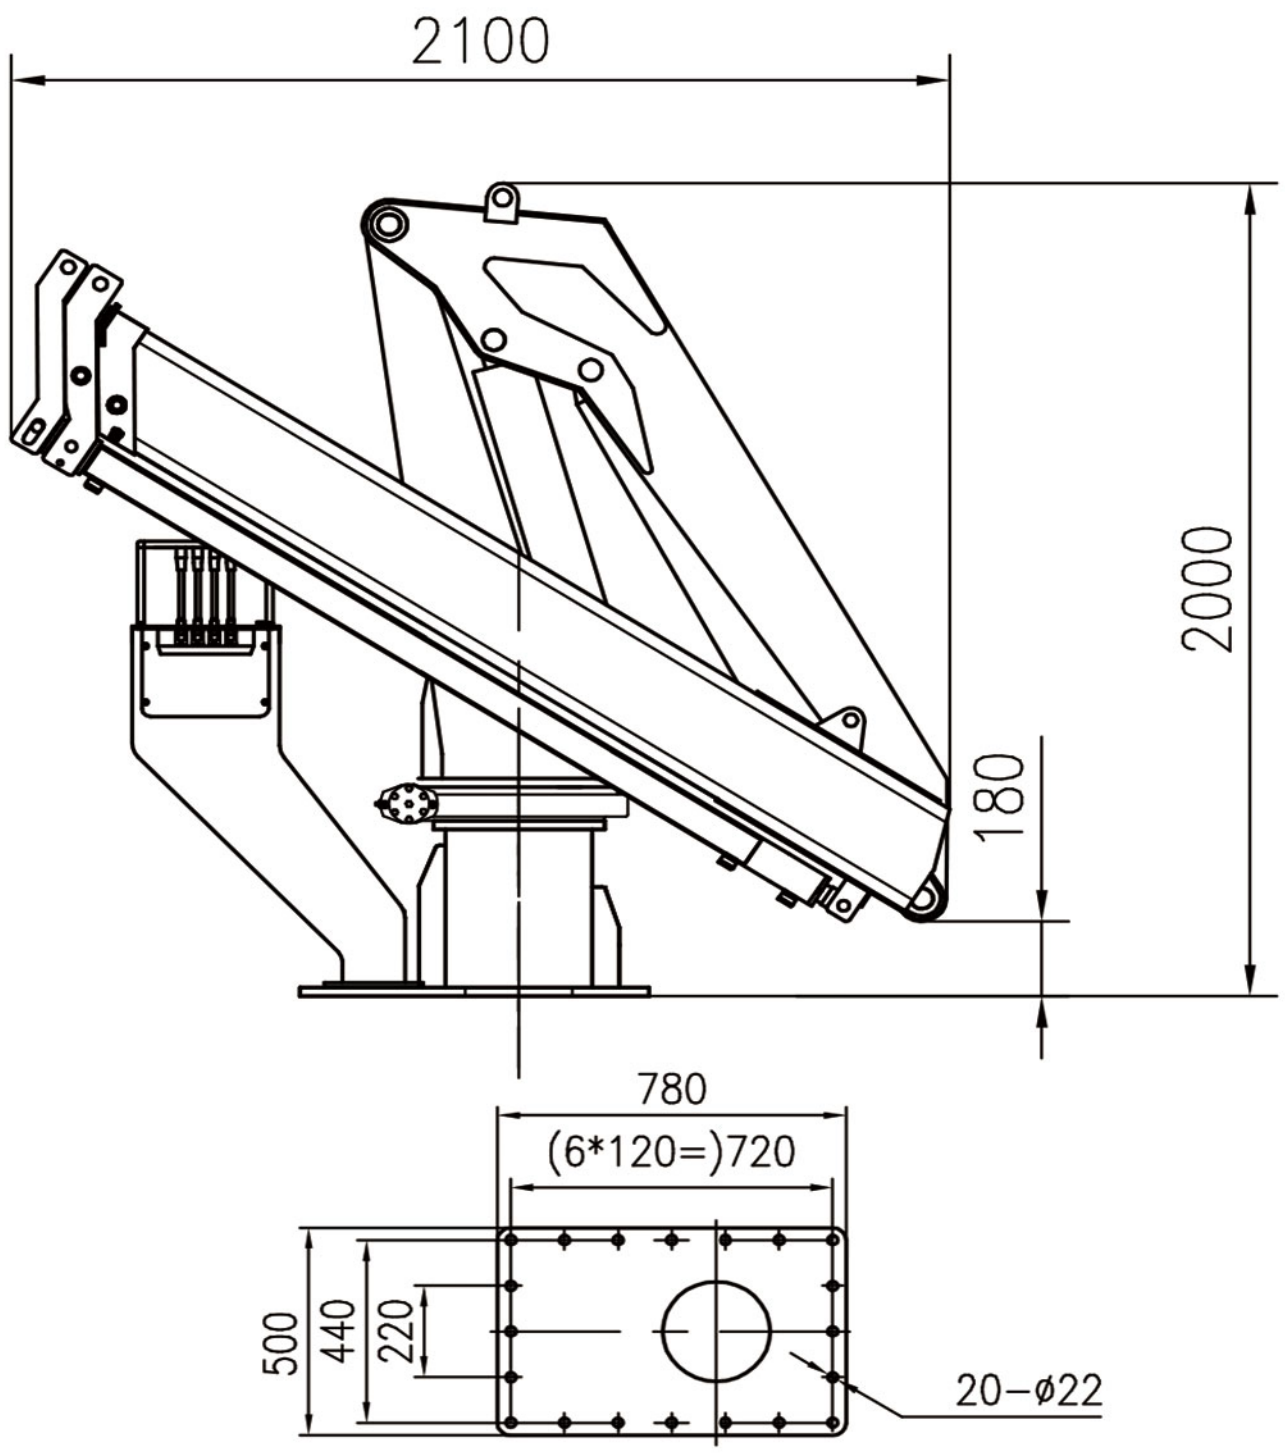

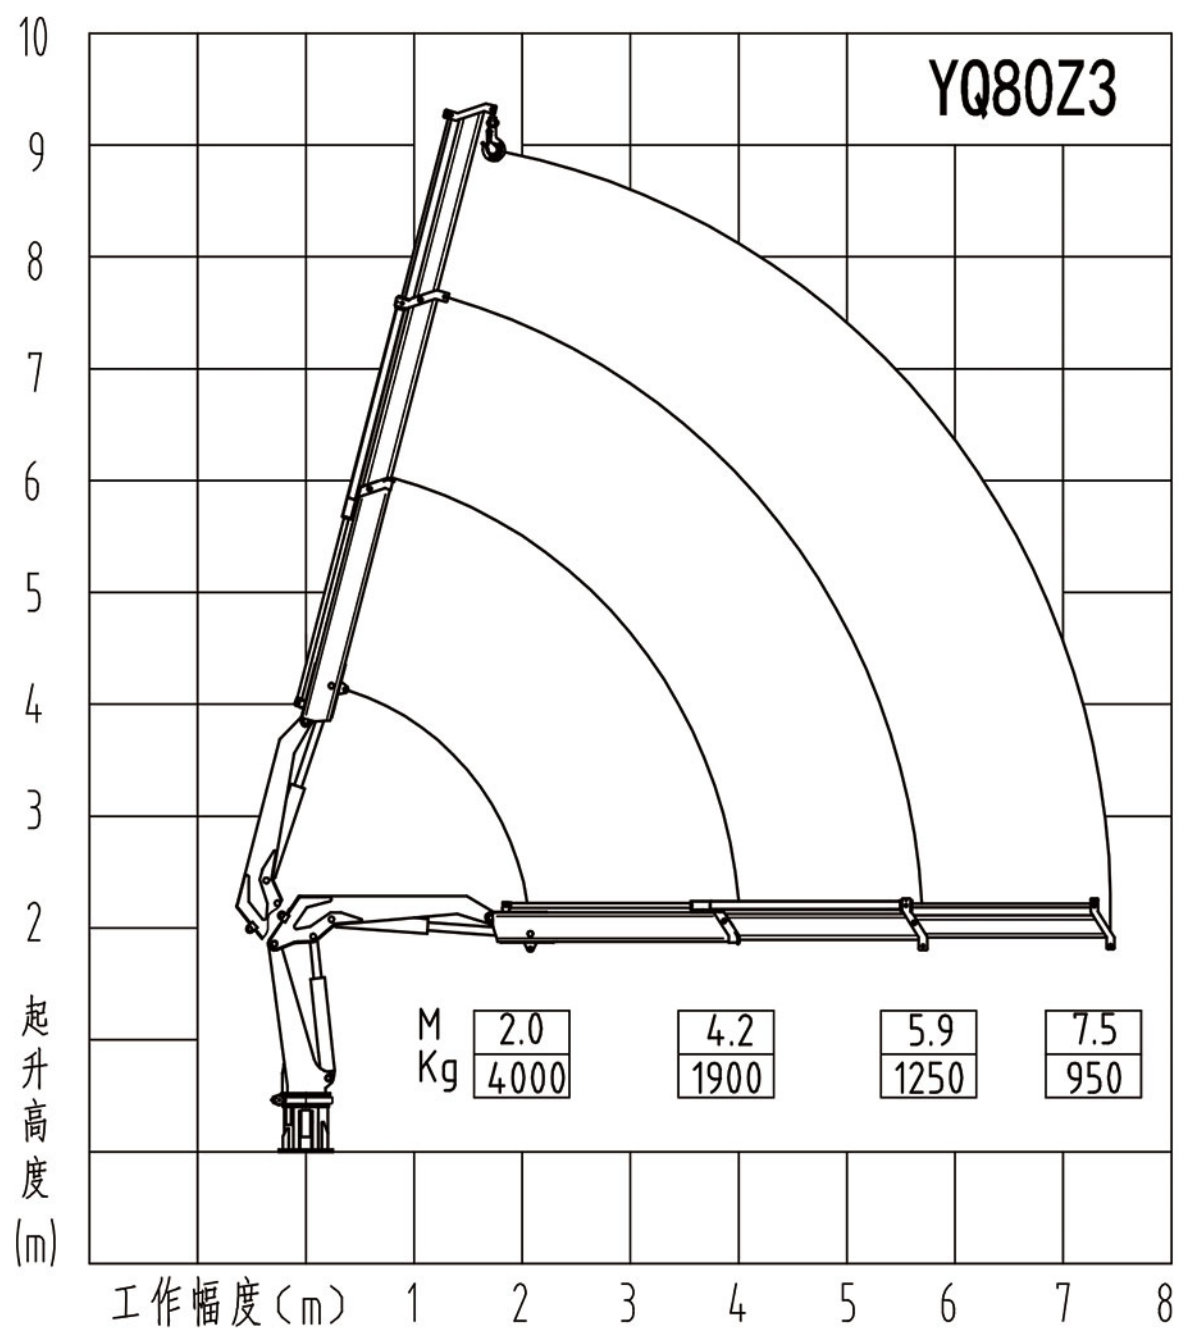

型号	起重力矩	最大工作幅度	最大工作高度	系统流量	系统压力	回转范围
	T.M	M	M	L/min	MPa	°
YQ80Z3	8.0	7.5	9.0	25	26	360°

液压折臂起重机主要技术参数（Hydraulic knuckle boom crane Main technical data）

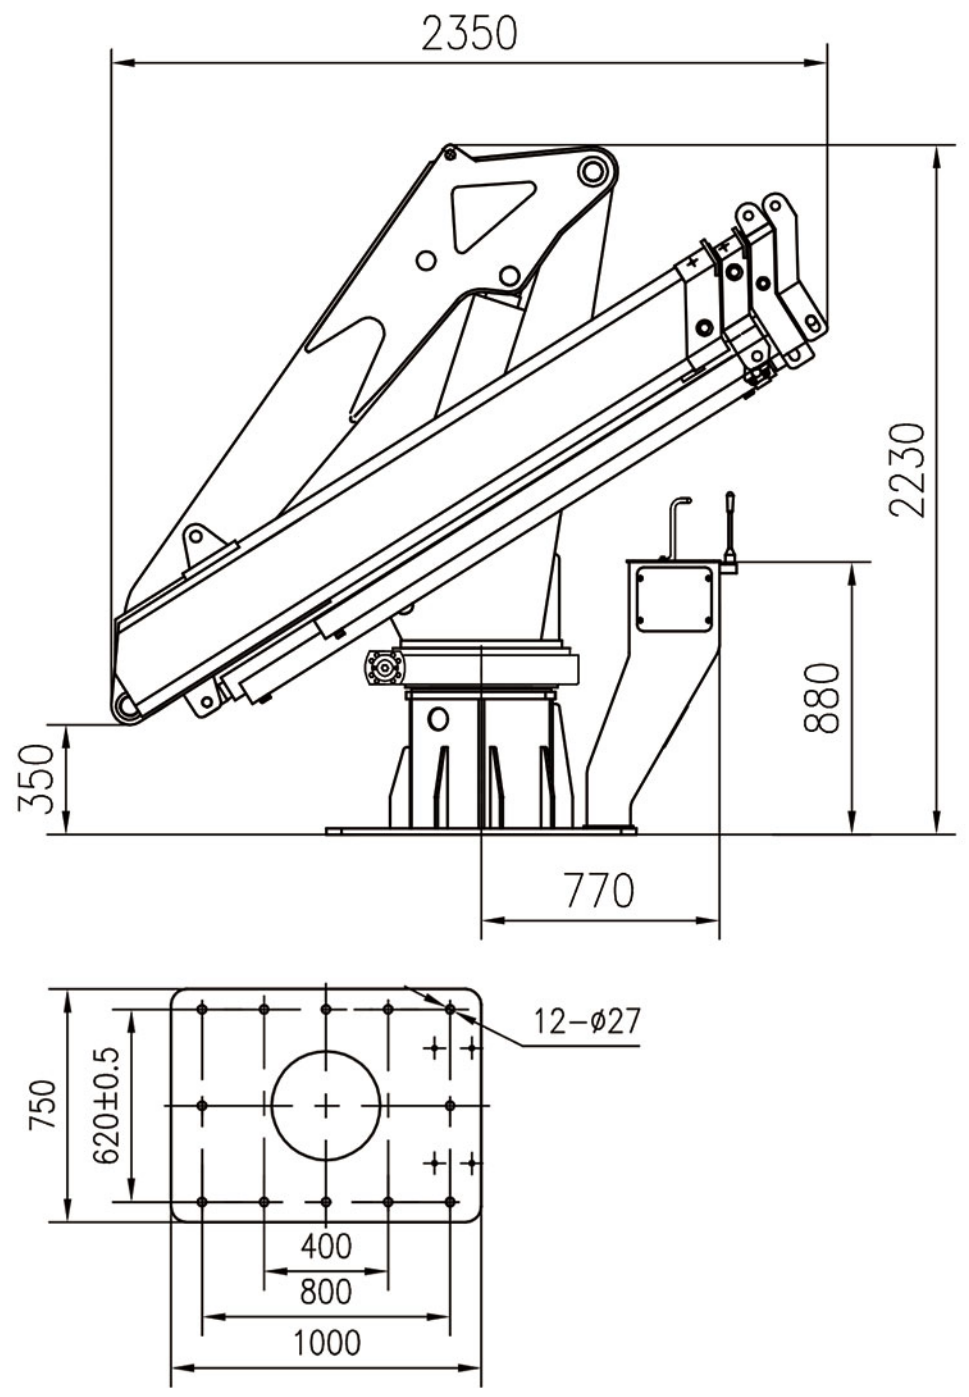

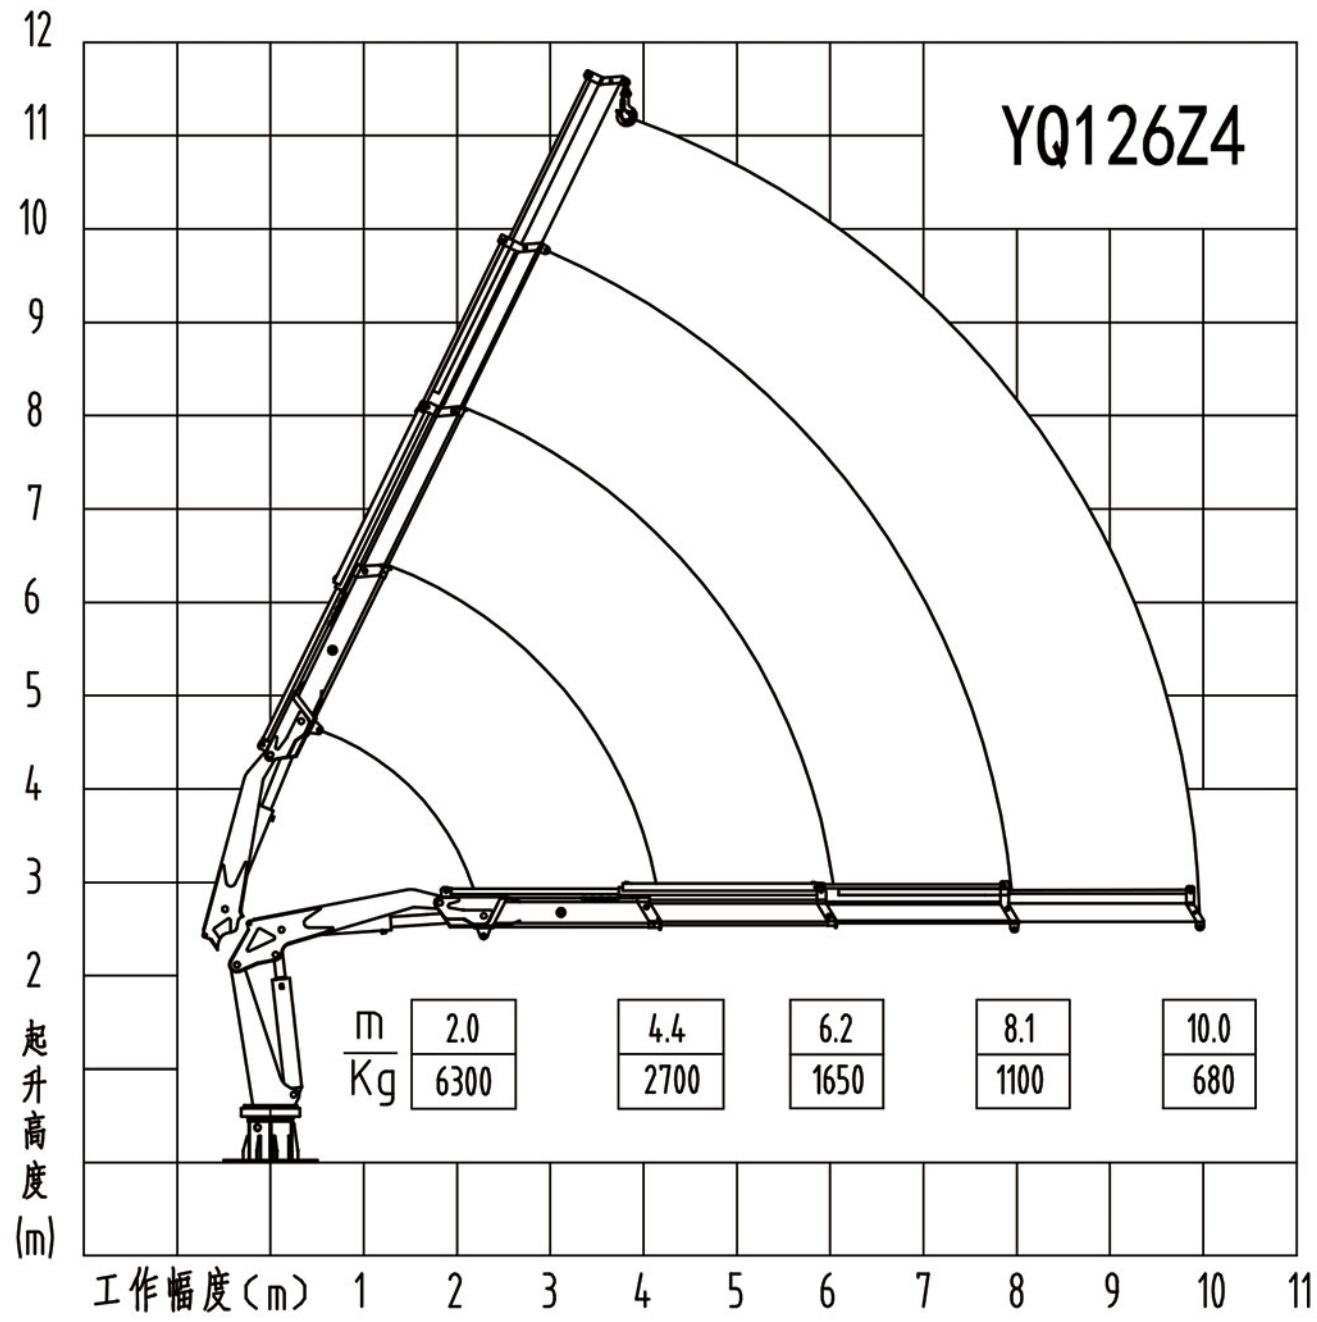

型号	起重力矩	最大工作幅度	最大工作高度	系统流量	系统压力	回转范围
	T.M	M	M	L/min	MPa	°
YQ126Z4	12.6	10.0	11.3	40	26	360°

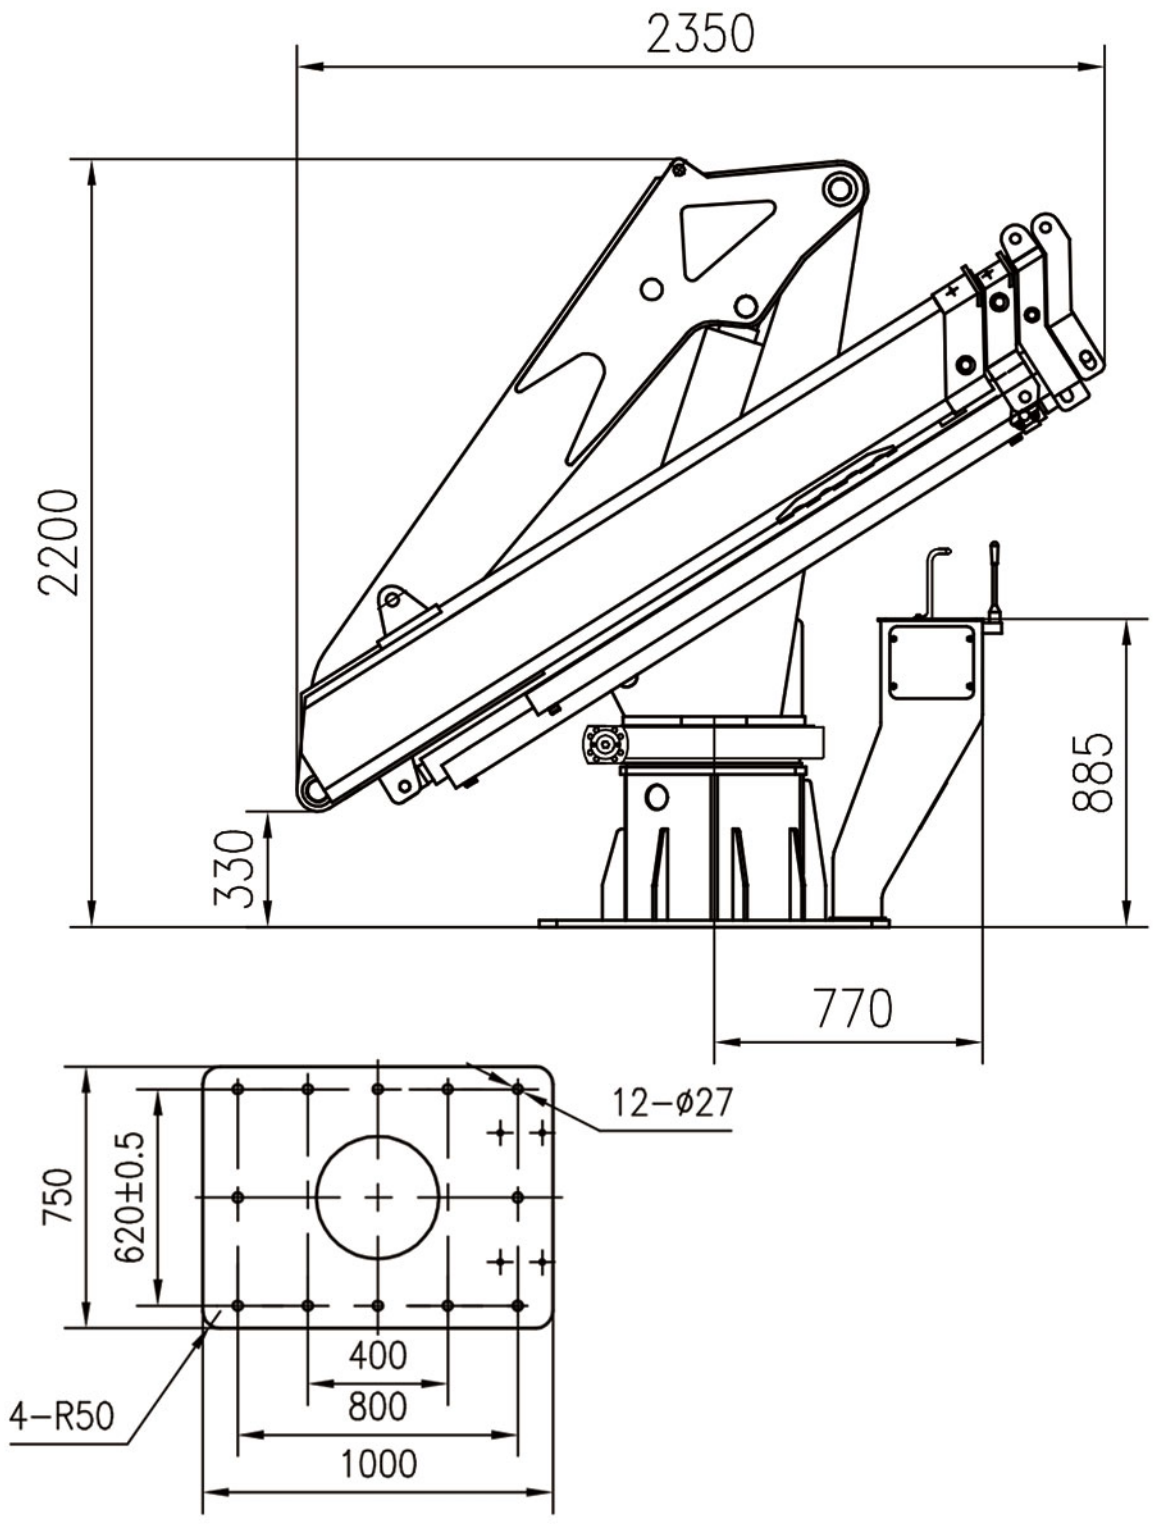

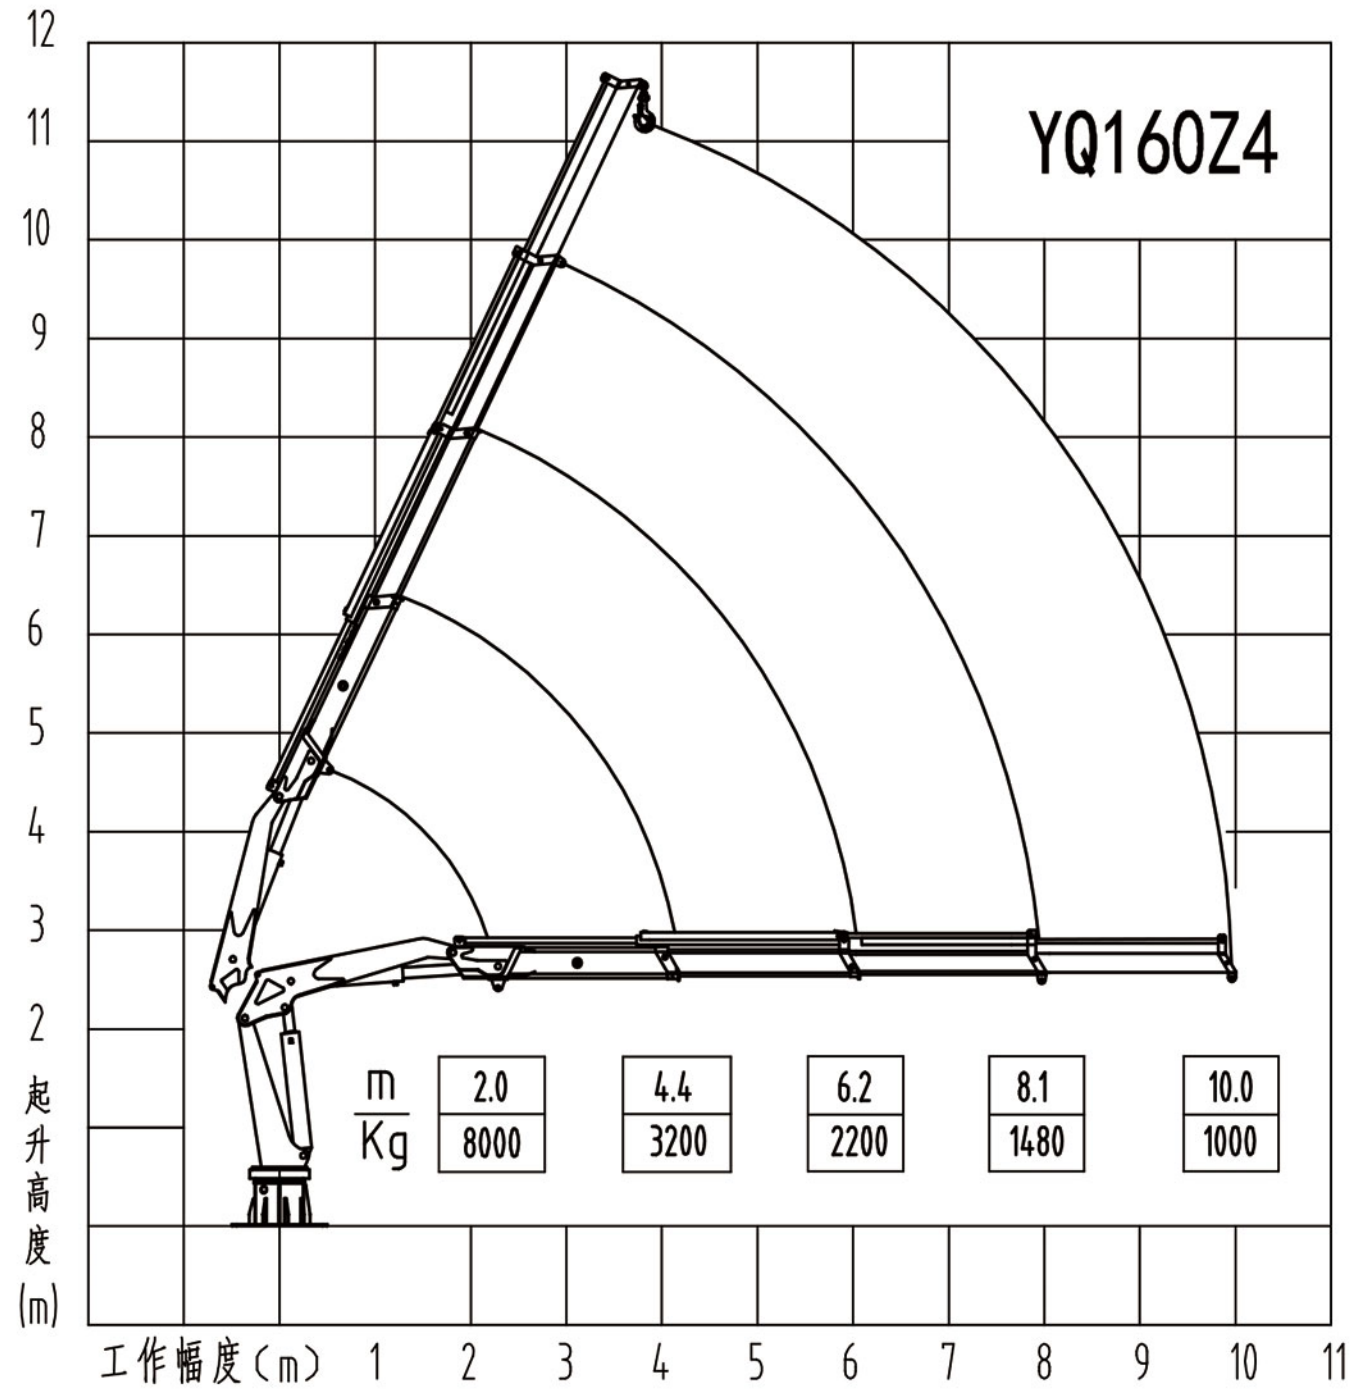

型号	起重力矩	最大工作幅度	最大工作高度	系统流量	系统压力	回转范围
	T.M	M	M	L/min	MPa	°
YQ160Z4	16.0	10.0	11.3	40	26	360°

液压折臂起重机主要技术参数（Hydraulic knuckle boom crane Main technical data）

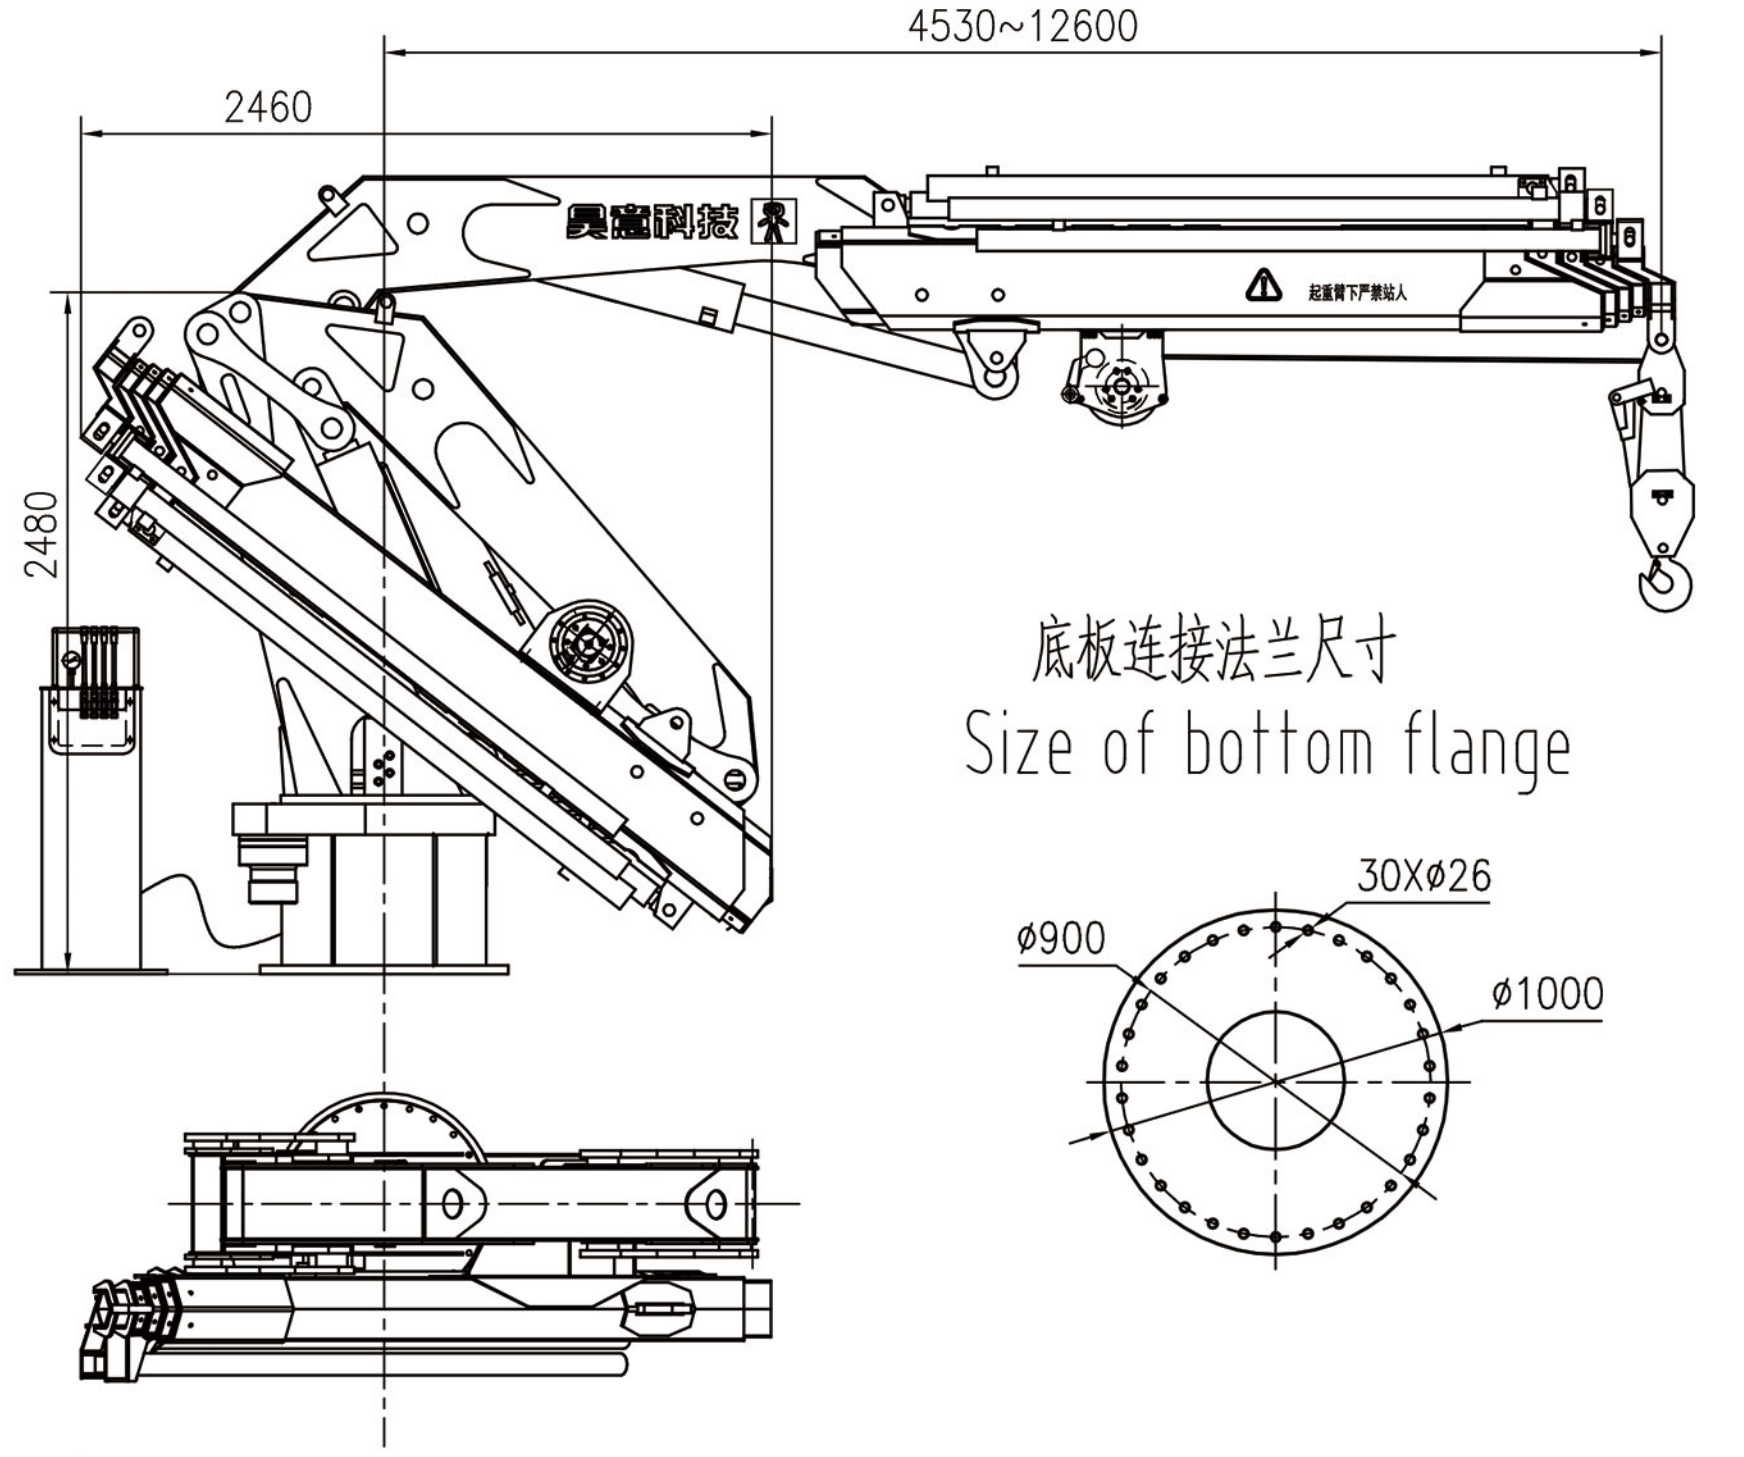

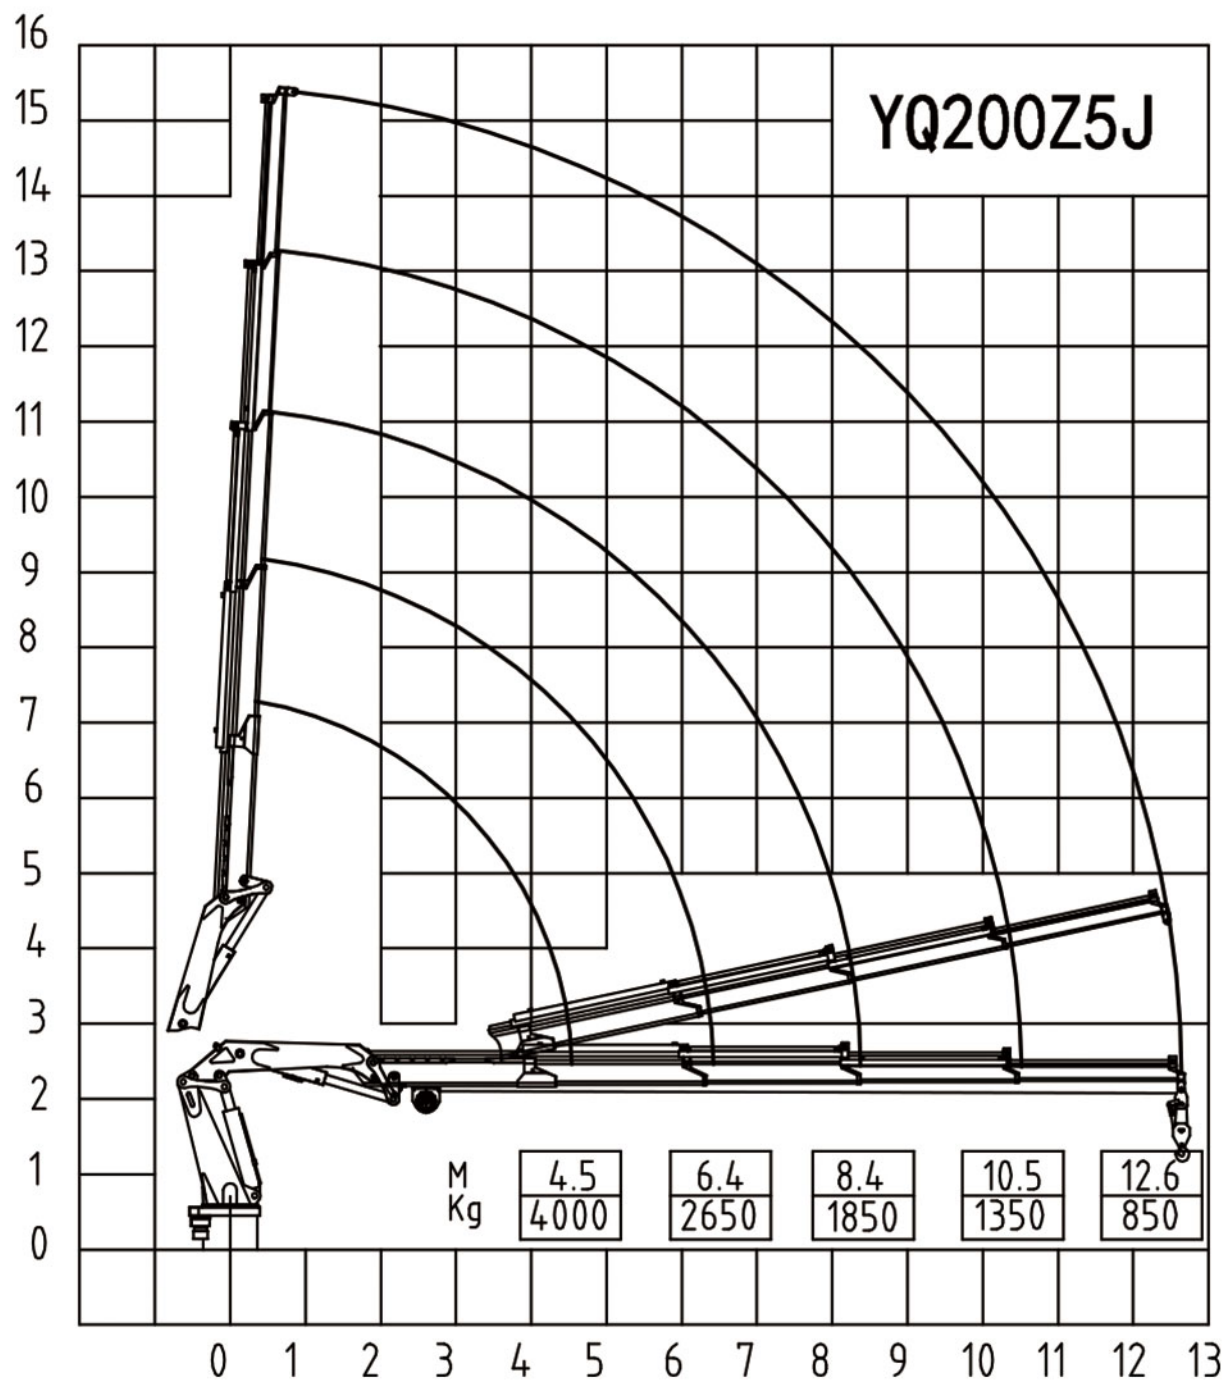

<table>
<tr><td rowspan="2">型号</td><td>最大起升质量</td><td>最大起重力矩</td><td>最大工作幅度</td><td>推荐功率</td><td>液压系统额定流量</td><td>液压系统额定压力</td><td>回转角度</td></tr>
<tr><td>Kg</td><td>T.M</td><td>M</td><td>KW</td><td>L/min</td><td>MPa</td><td>°</td></tr>
<tr><td>YQ200Z5J</td><td>4000</td><td>20</td><td>12.6</td><td>30</td><td>50</td><td>20</td><td>360°</td></tr>
</table>

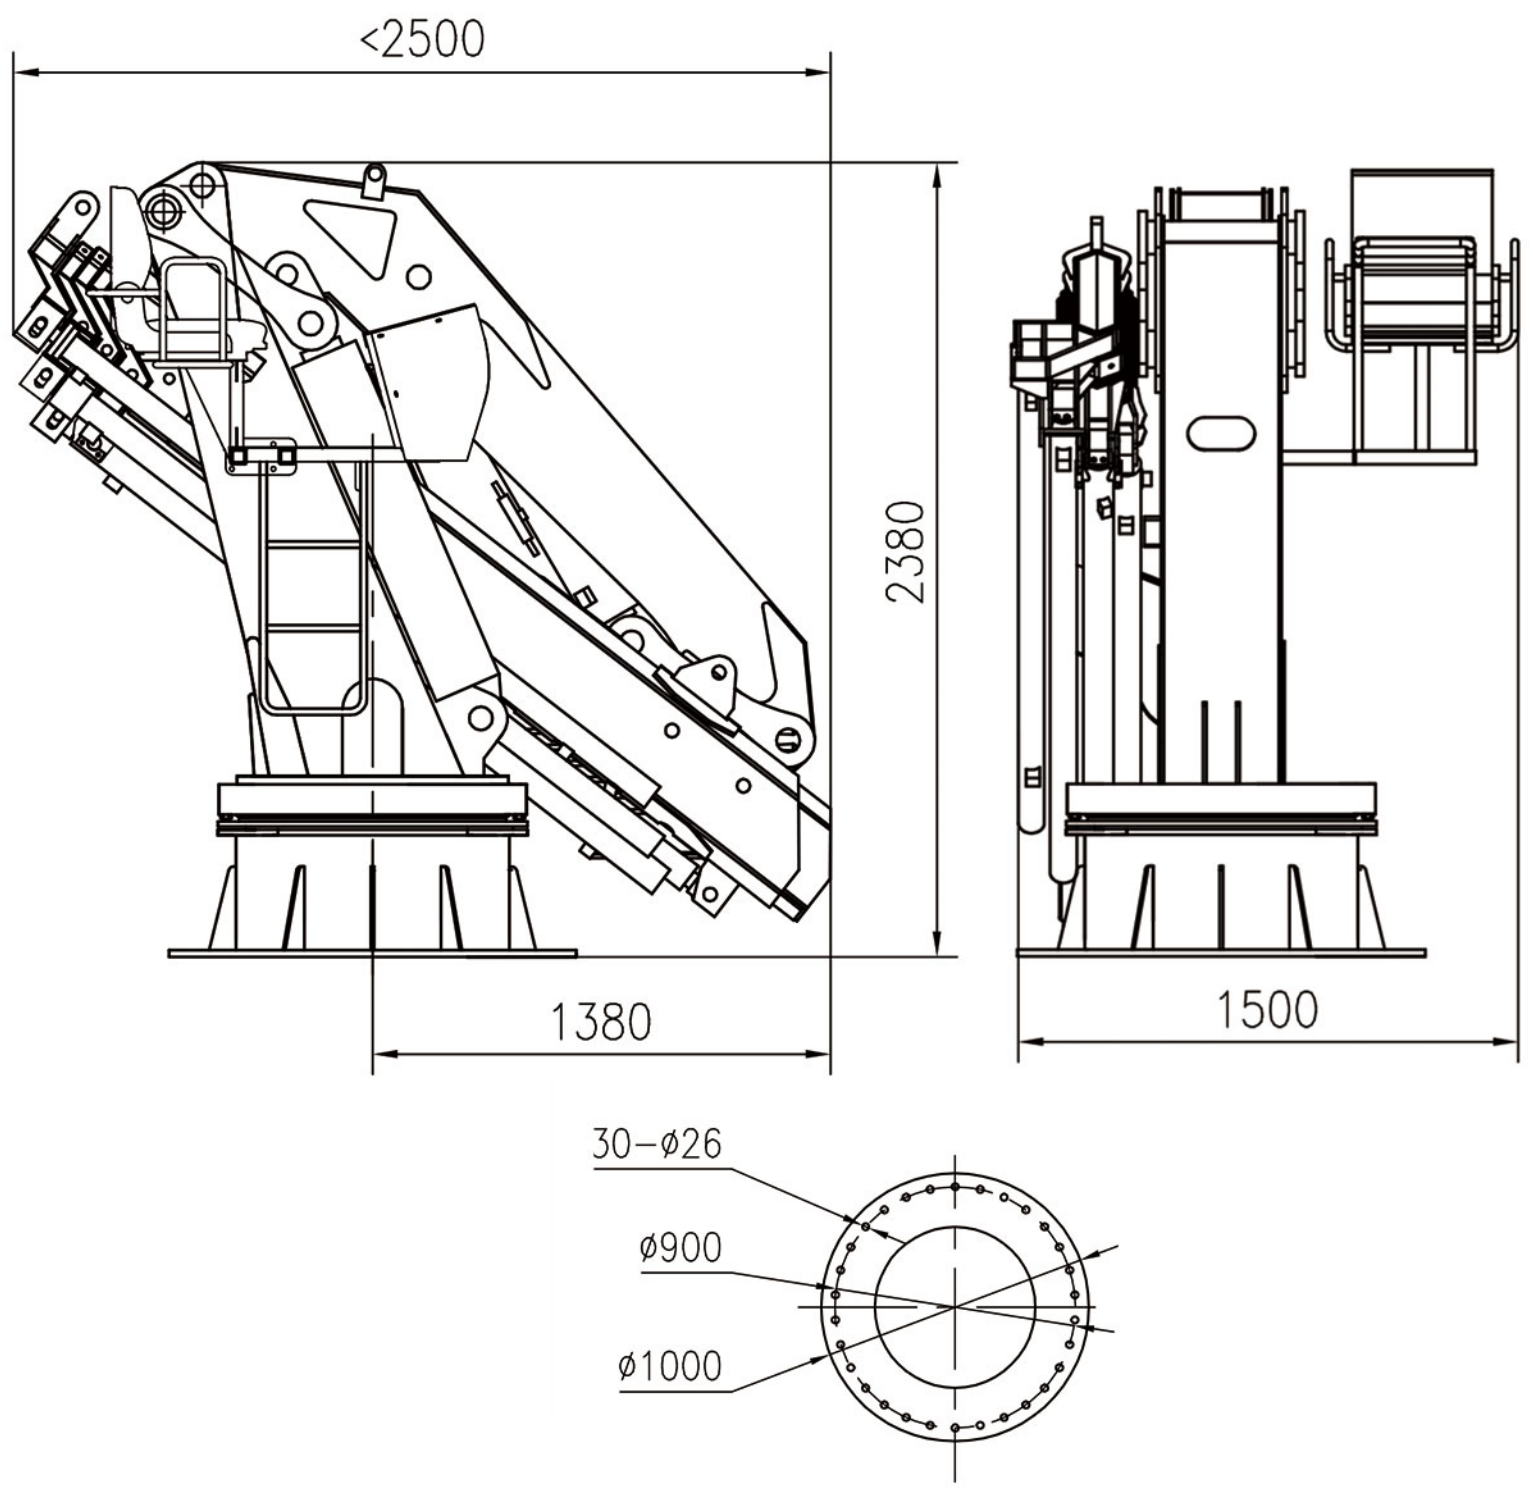

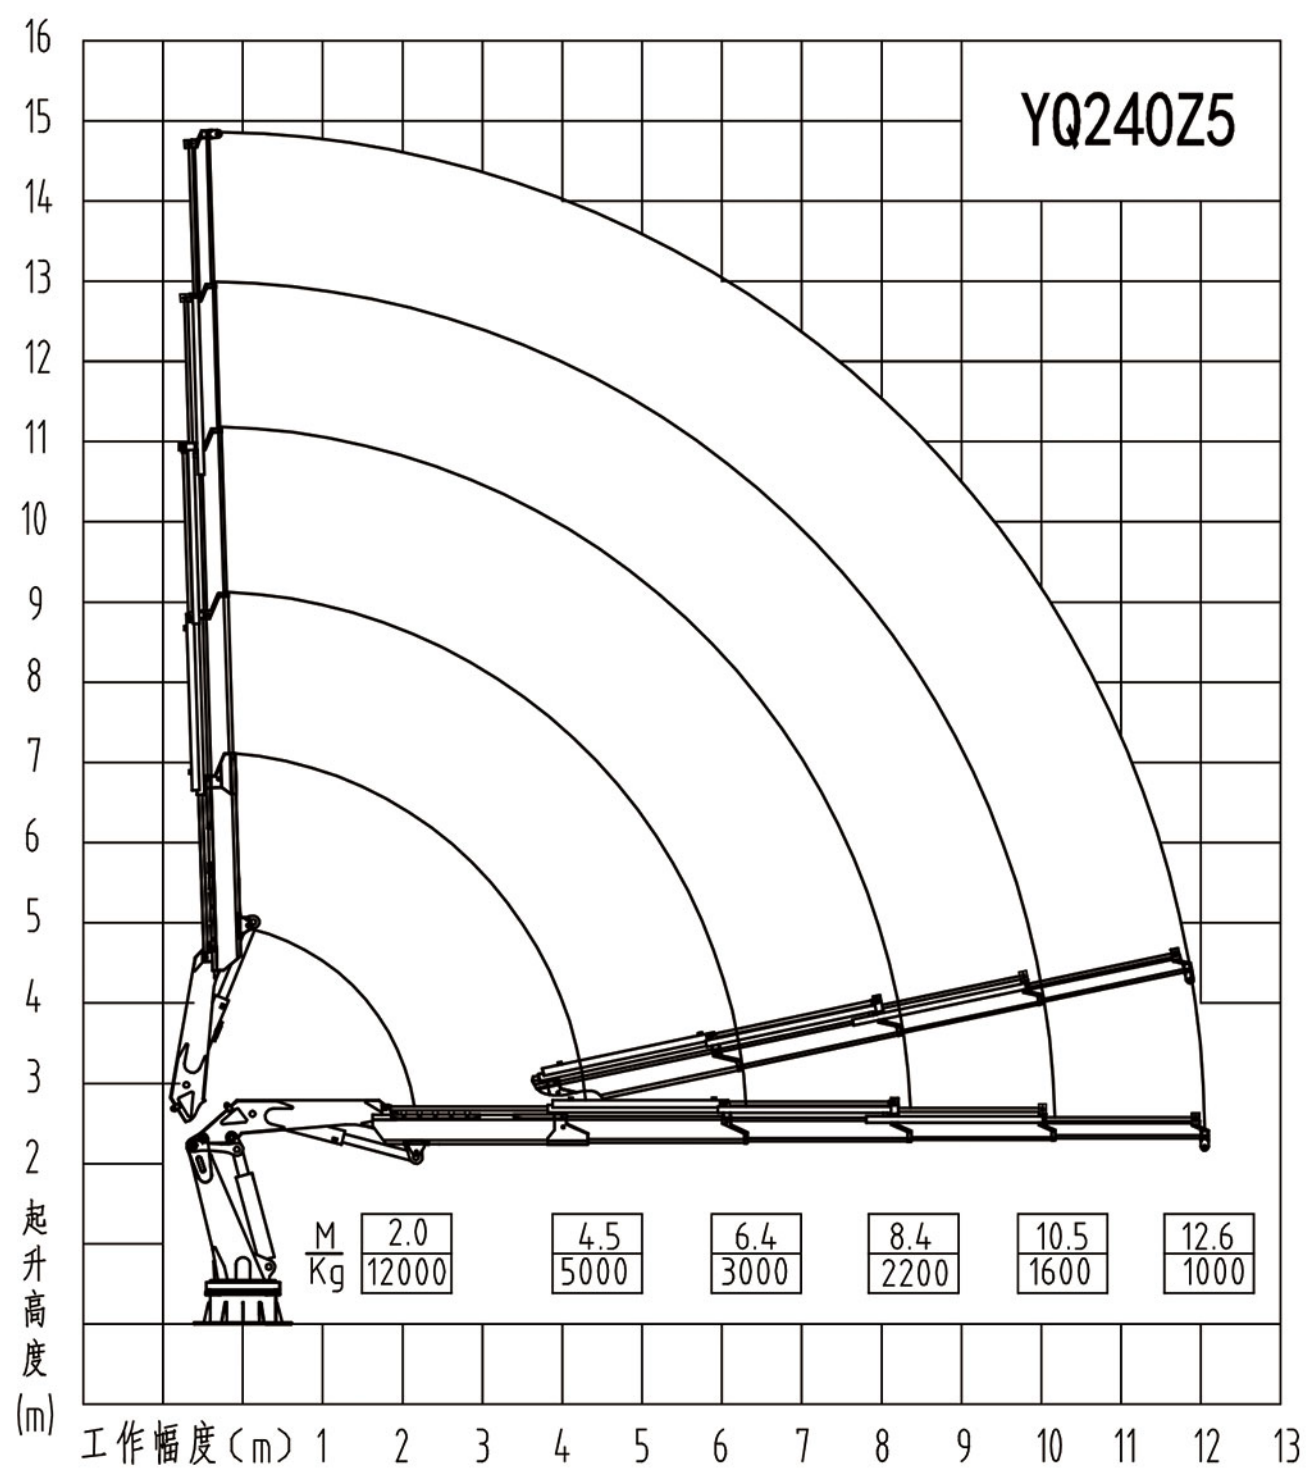

<table>
<tr><td rowspan="2">型号</td><td>起重力矩</td><td>最大工作幅度</td><td>最大工作高度</td><td>系统流量</td><td>系统压力</td><td>回转范围</td></tr>
<tr><td>T.M</td><td>M</td><td>M</td><td>L/min</td><td>MPa</td><td>°</td></tr>
<tr><td>YQ160Z4</td><td>16.0</td><td>10.0</td><td>11.3</td><td>40</td><td>26</td><td>360°</td></tr>
</table>

液压折臂起重机主要技术参数（Hydraulic knuckle boom Crane Main technical data）

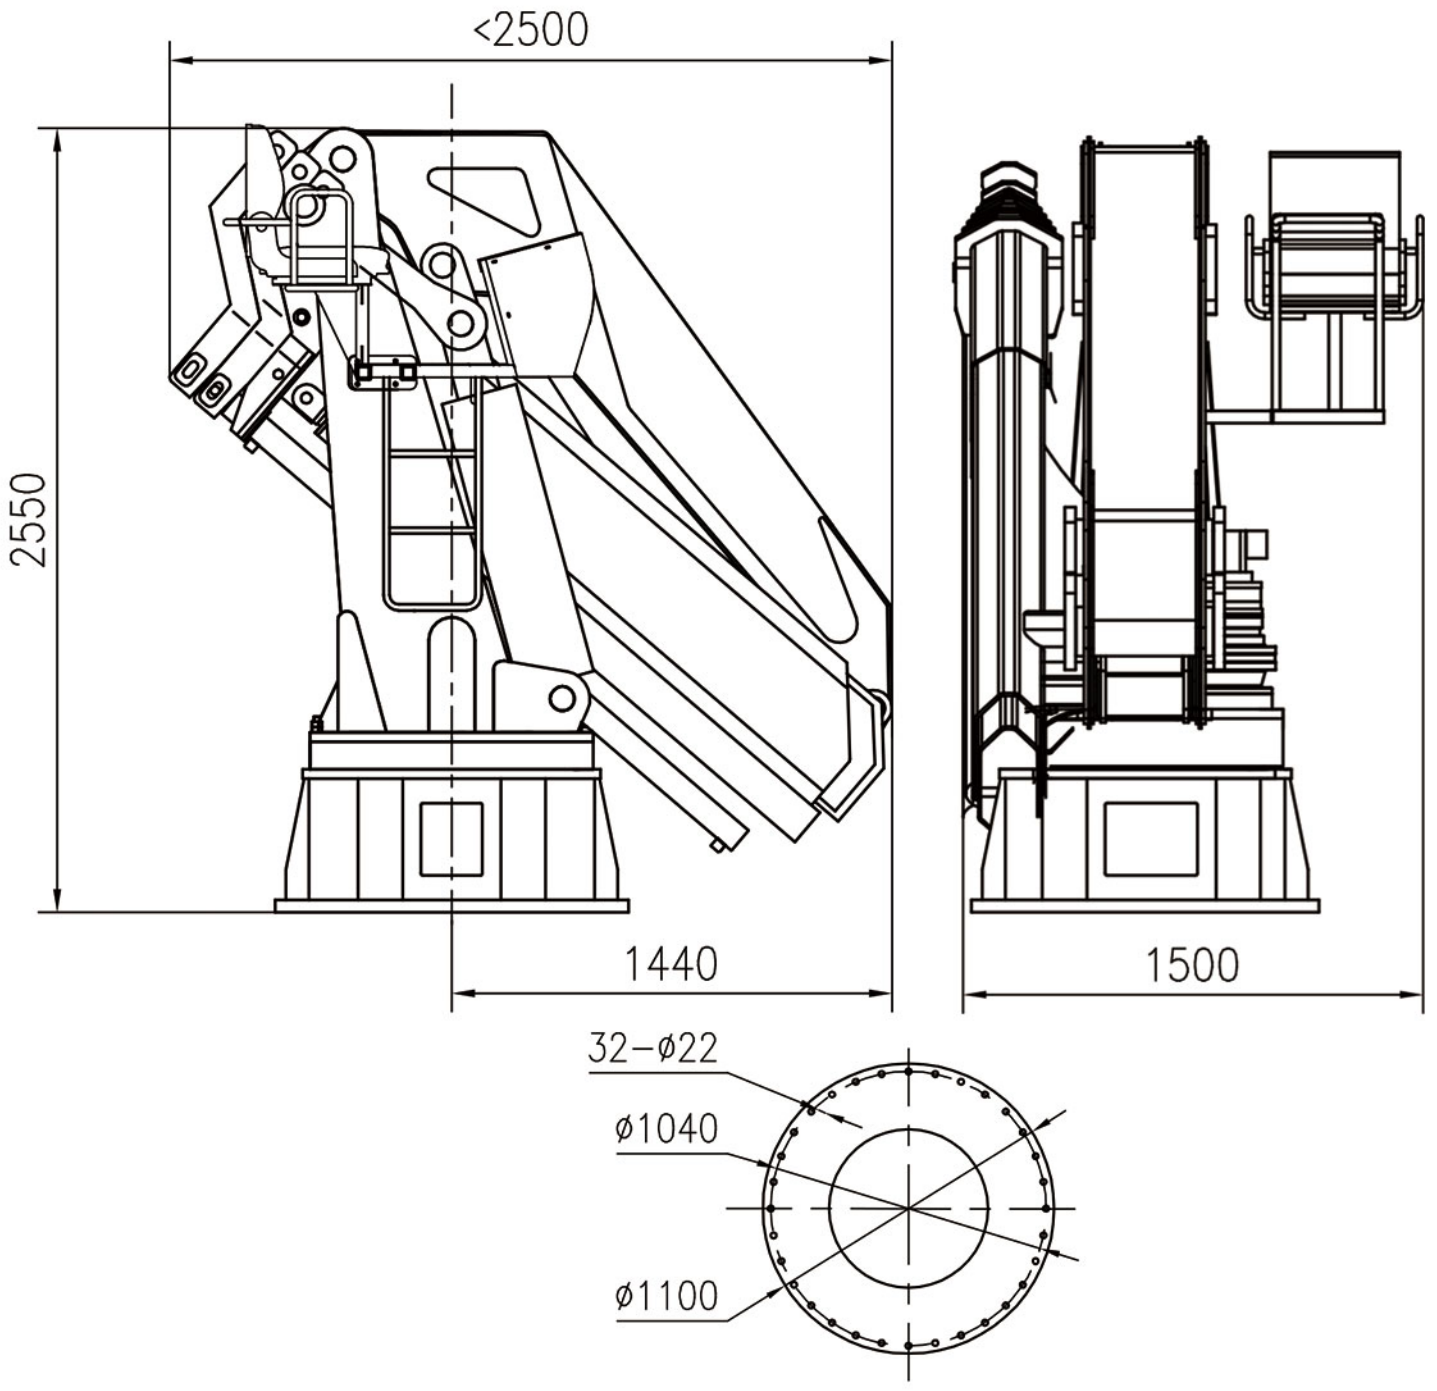

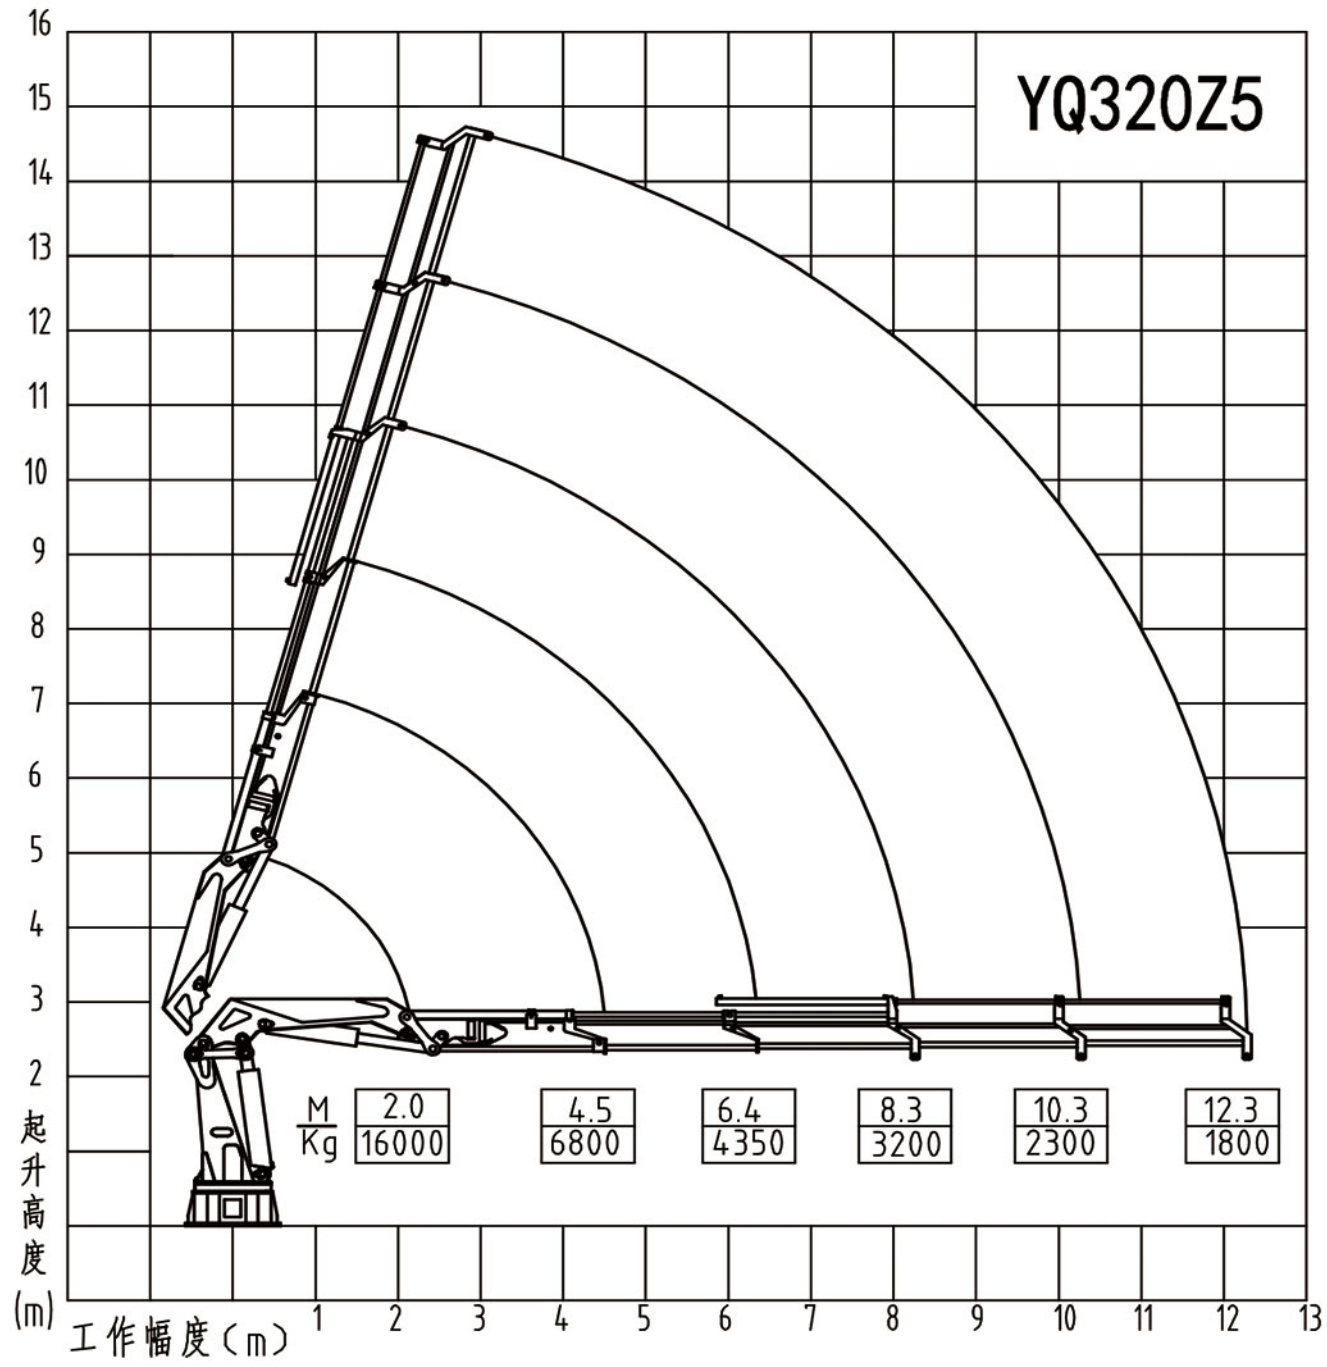

型号	起重力矩	最大工作幅度	最大工作高度	系统流量	系统压力	回转范围
	T.M	M	M	L/min	MPa	°
YQ320Z5	32.0	12.36	14.6	63	26	360°

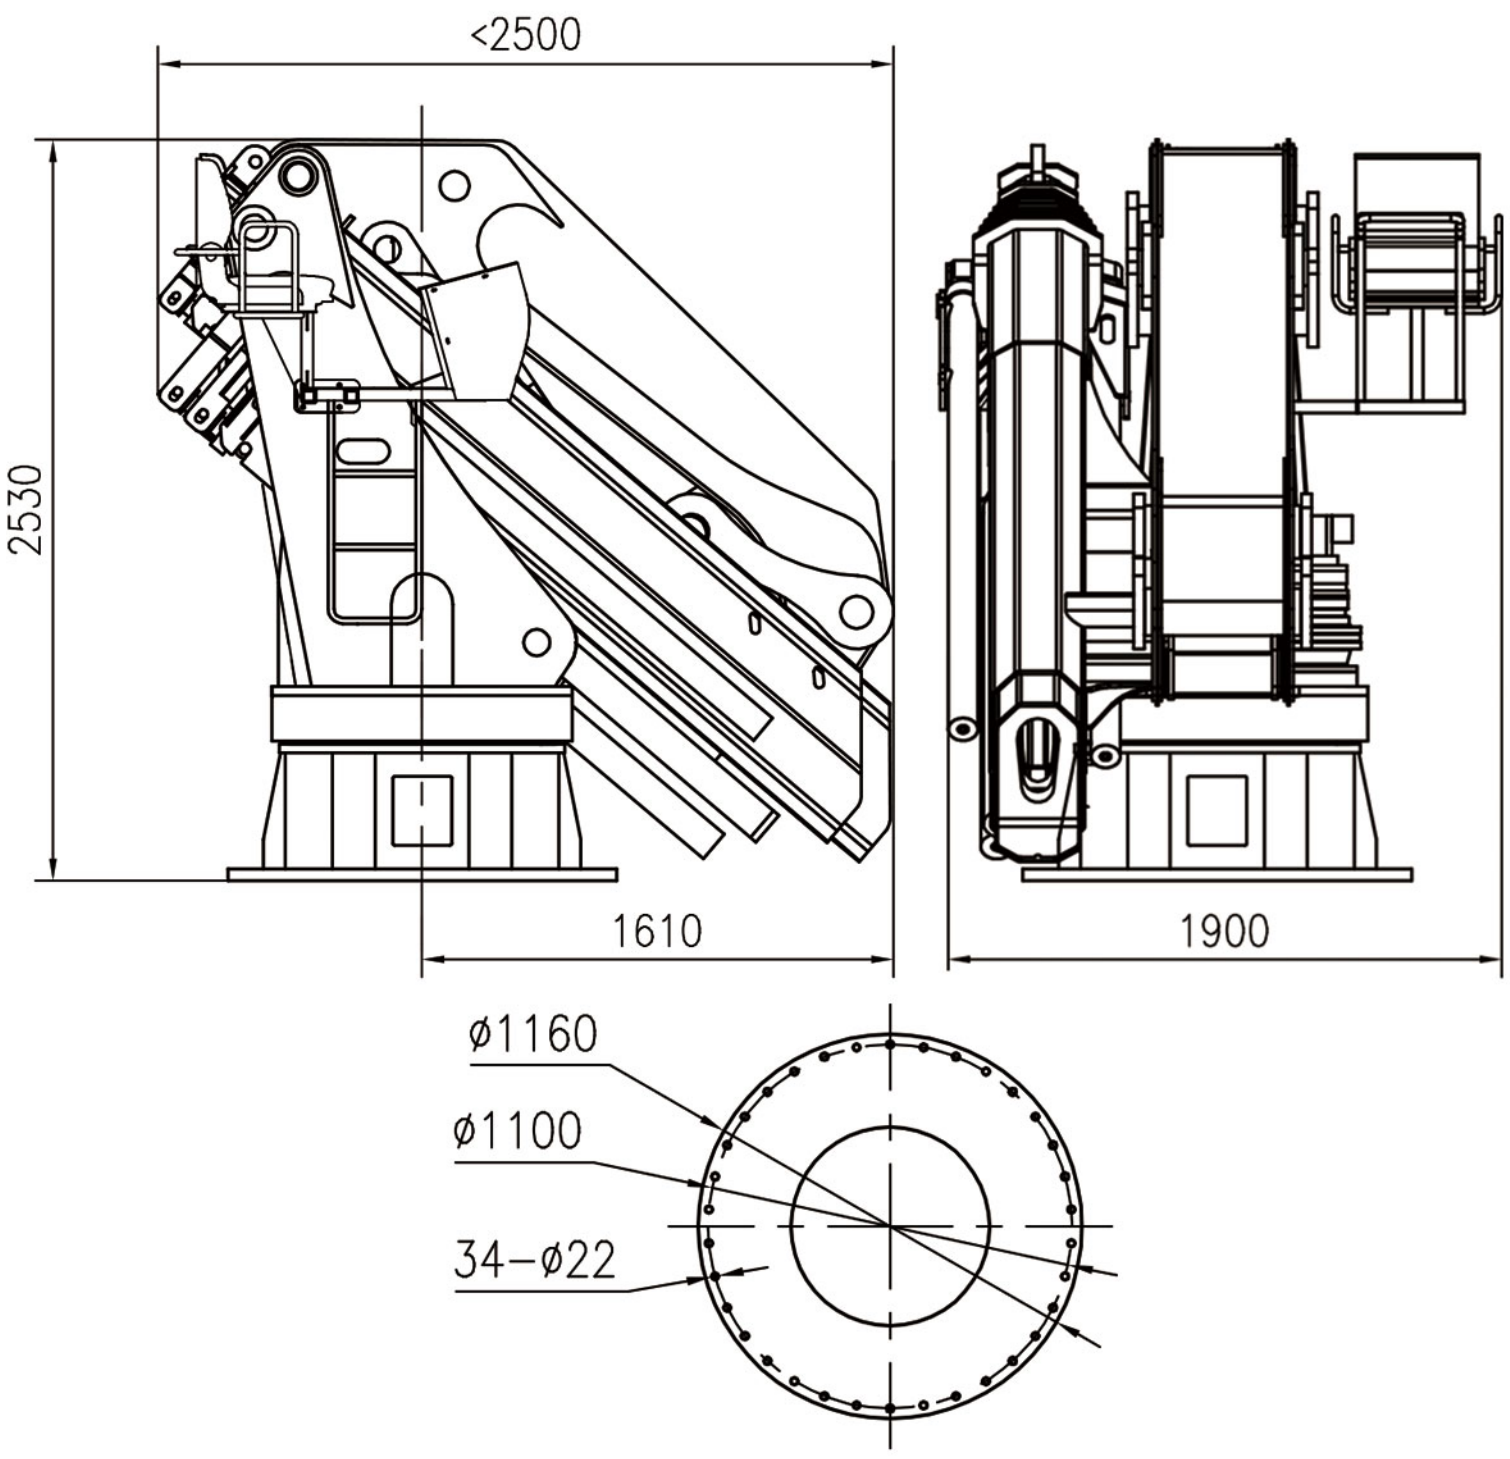

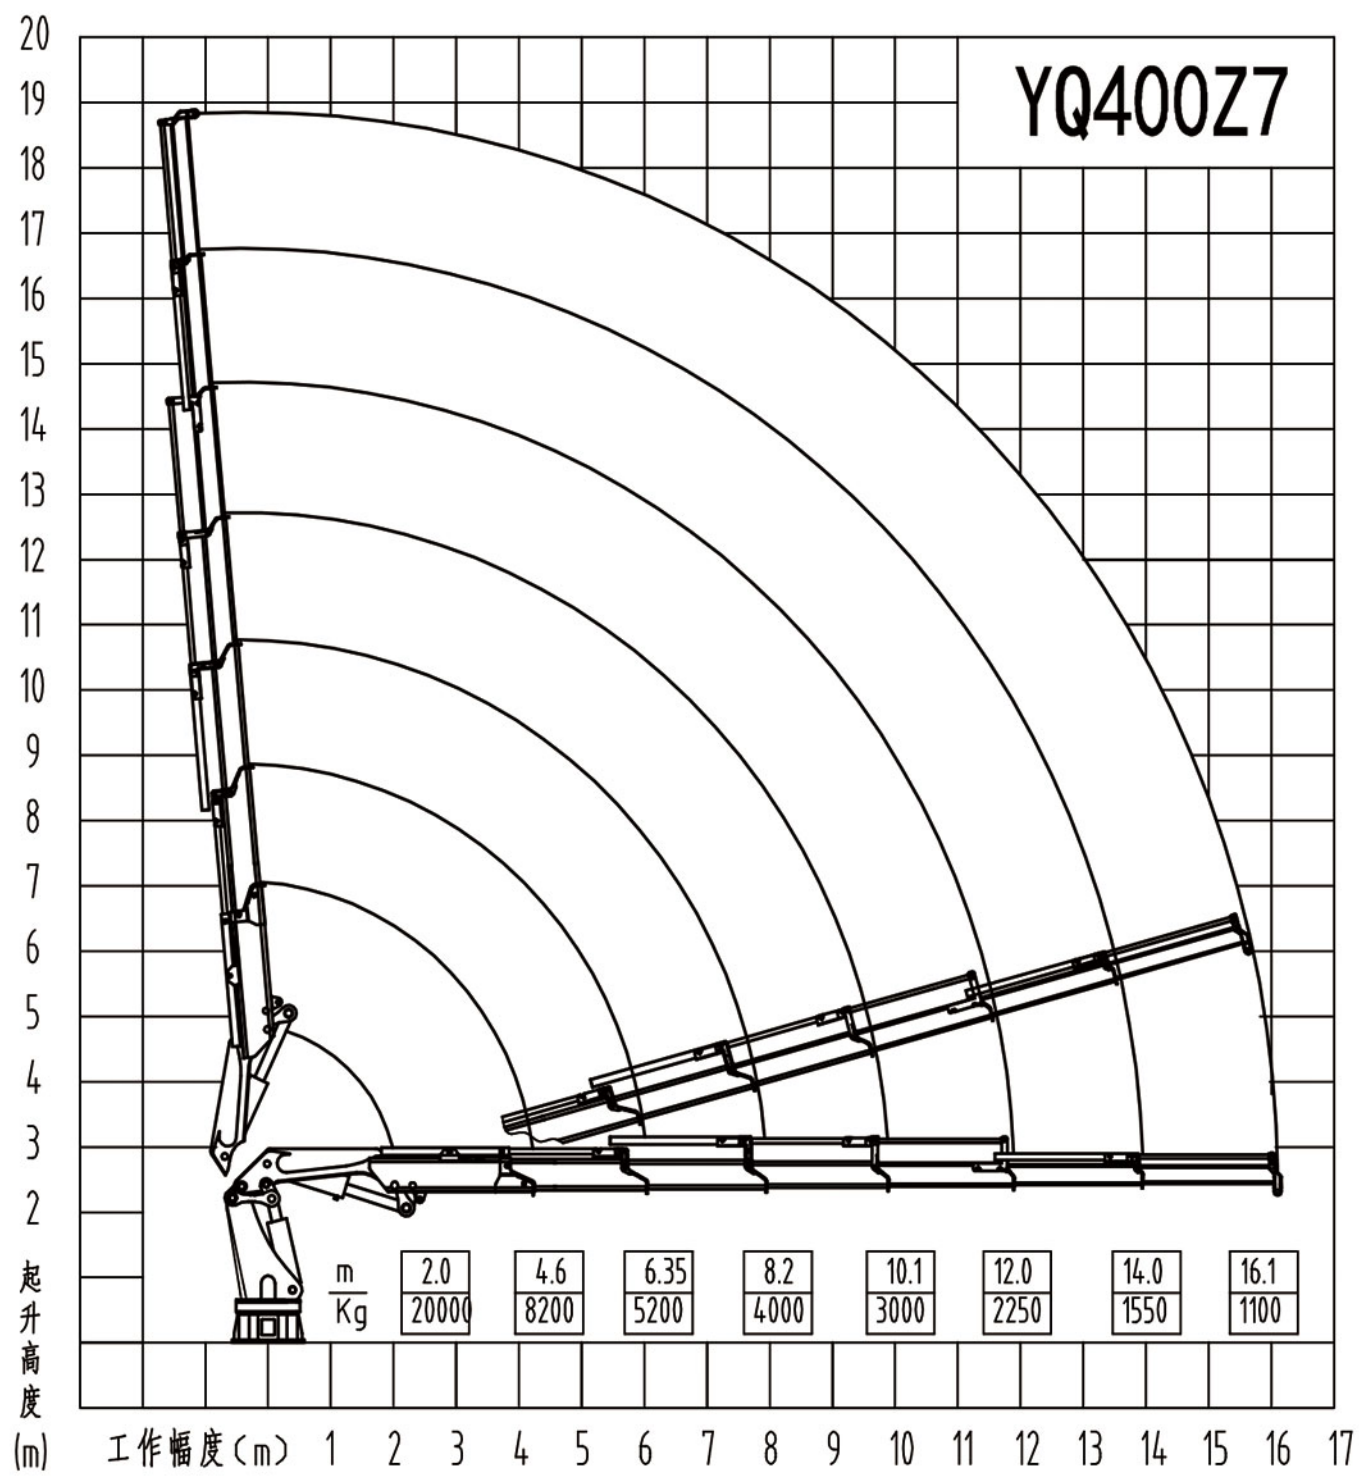

型号	起重力矩	最大工作幅度	最大工作高度	系统流量	系统压力	回转范围
	T.M	M	M	L/min	MPa	°
YQ400Z7	40.0	16.1	19.8	80	28	360°

液压折臂起重机主要技术参数（Hydraulic Knuckle Boom Crane Main Technical Data）

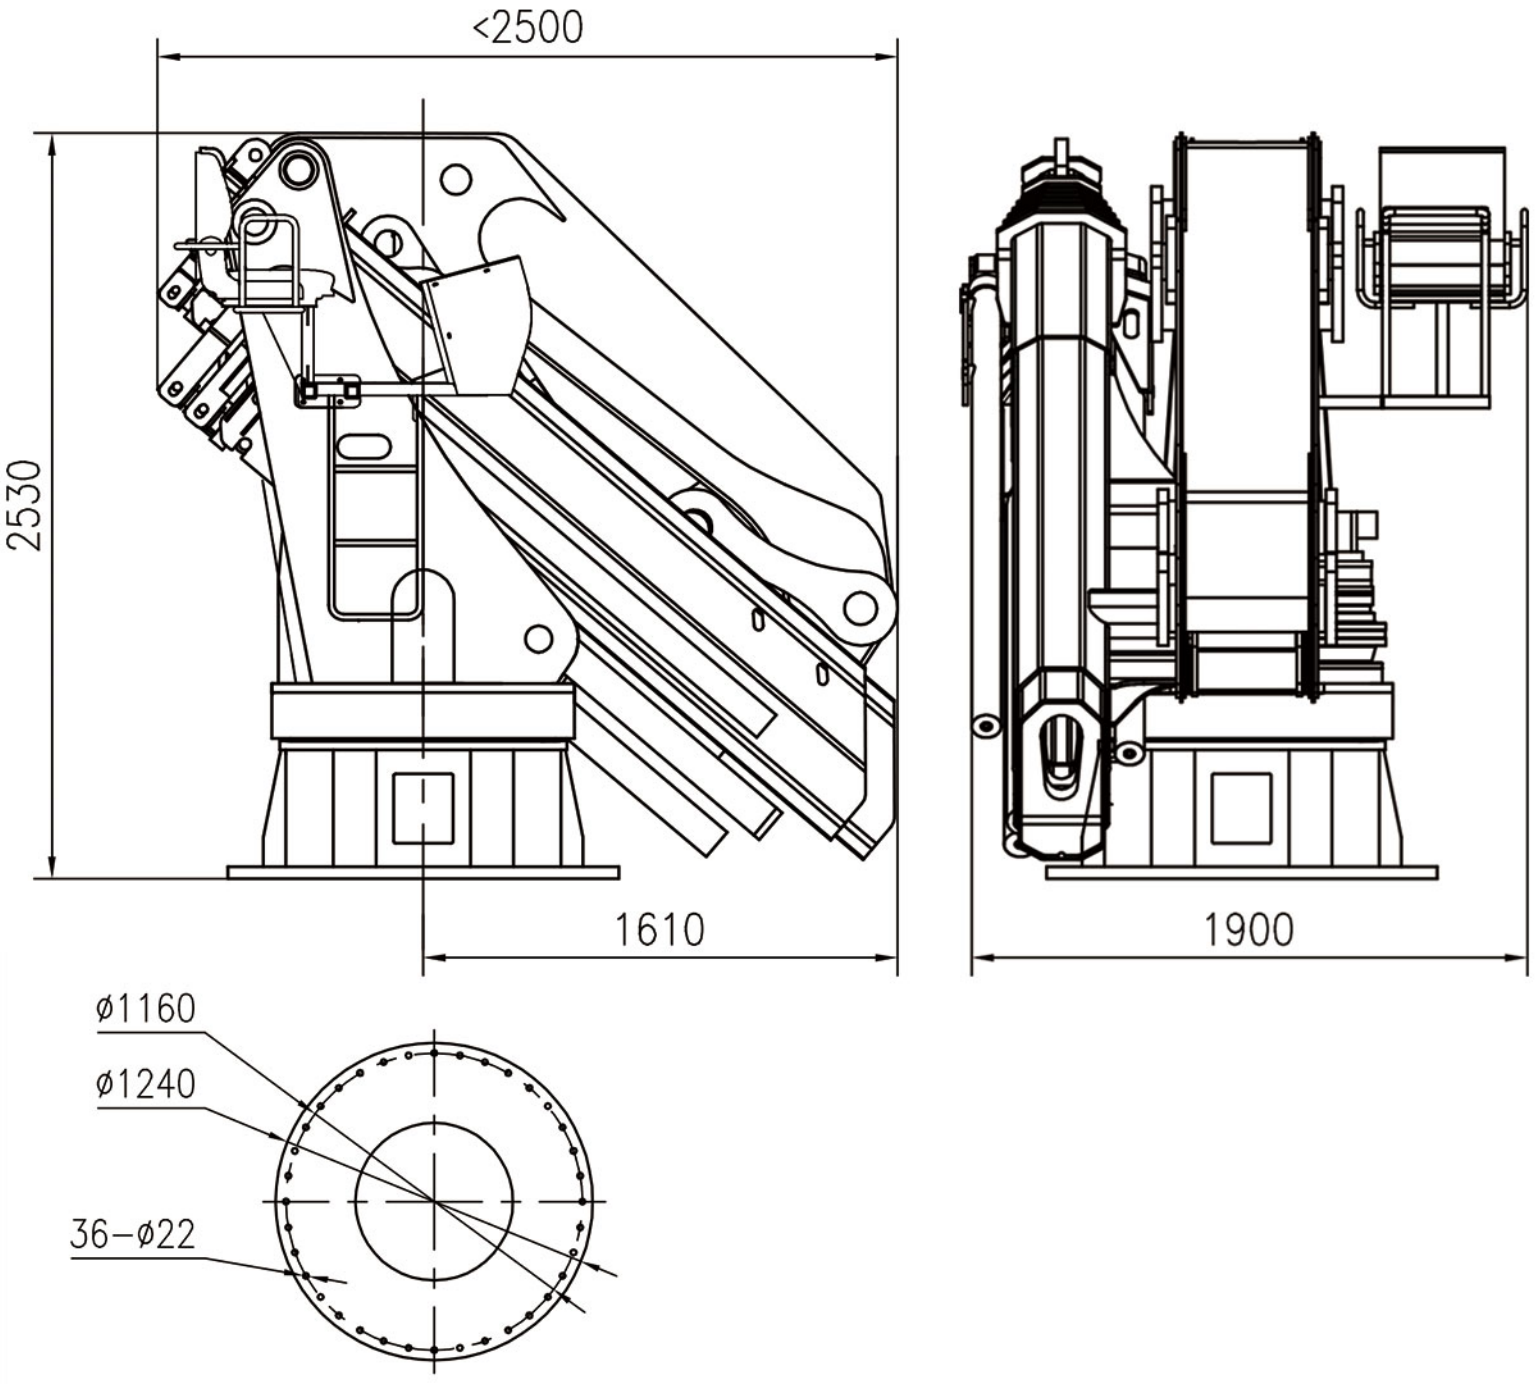

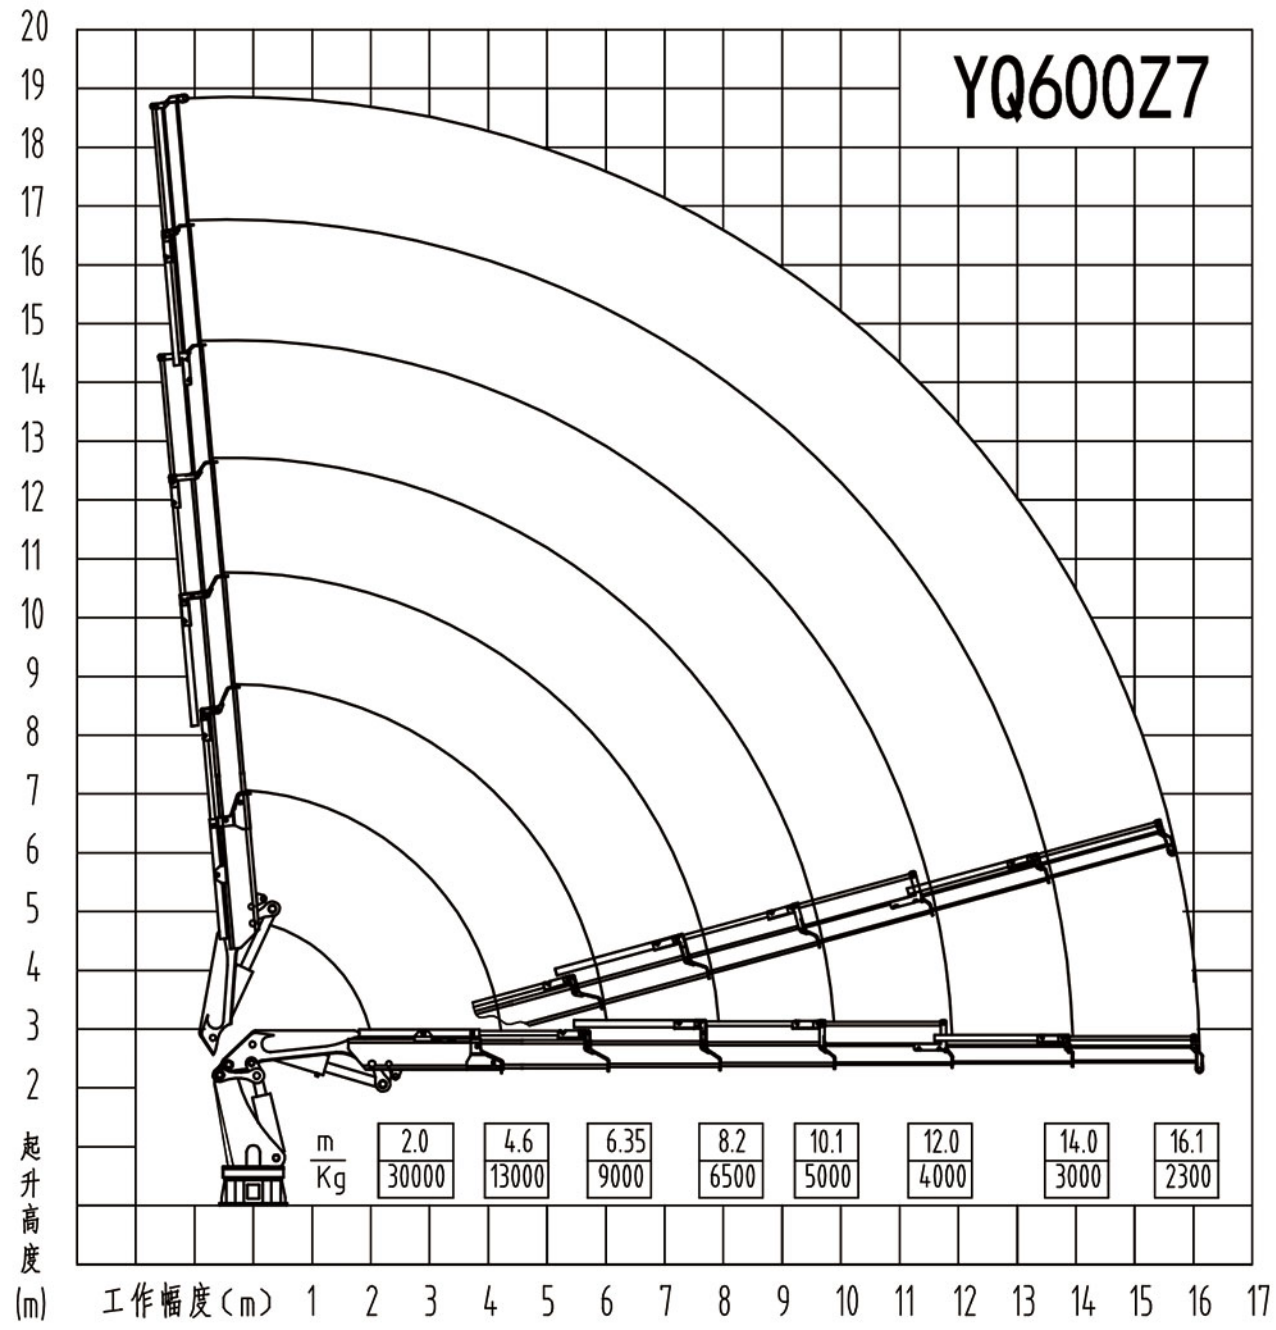

型号	起重力矩	最大工作幅度	最大工作高度	系统流量	系统压力	回转范围
	T.M	M	M	L/min	MPa	°
YQ600Z7	60.0	16.1	19.8	80	28	360°

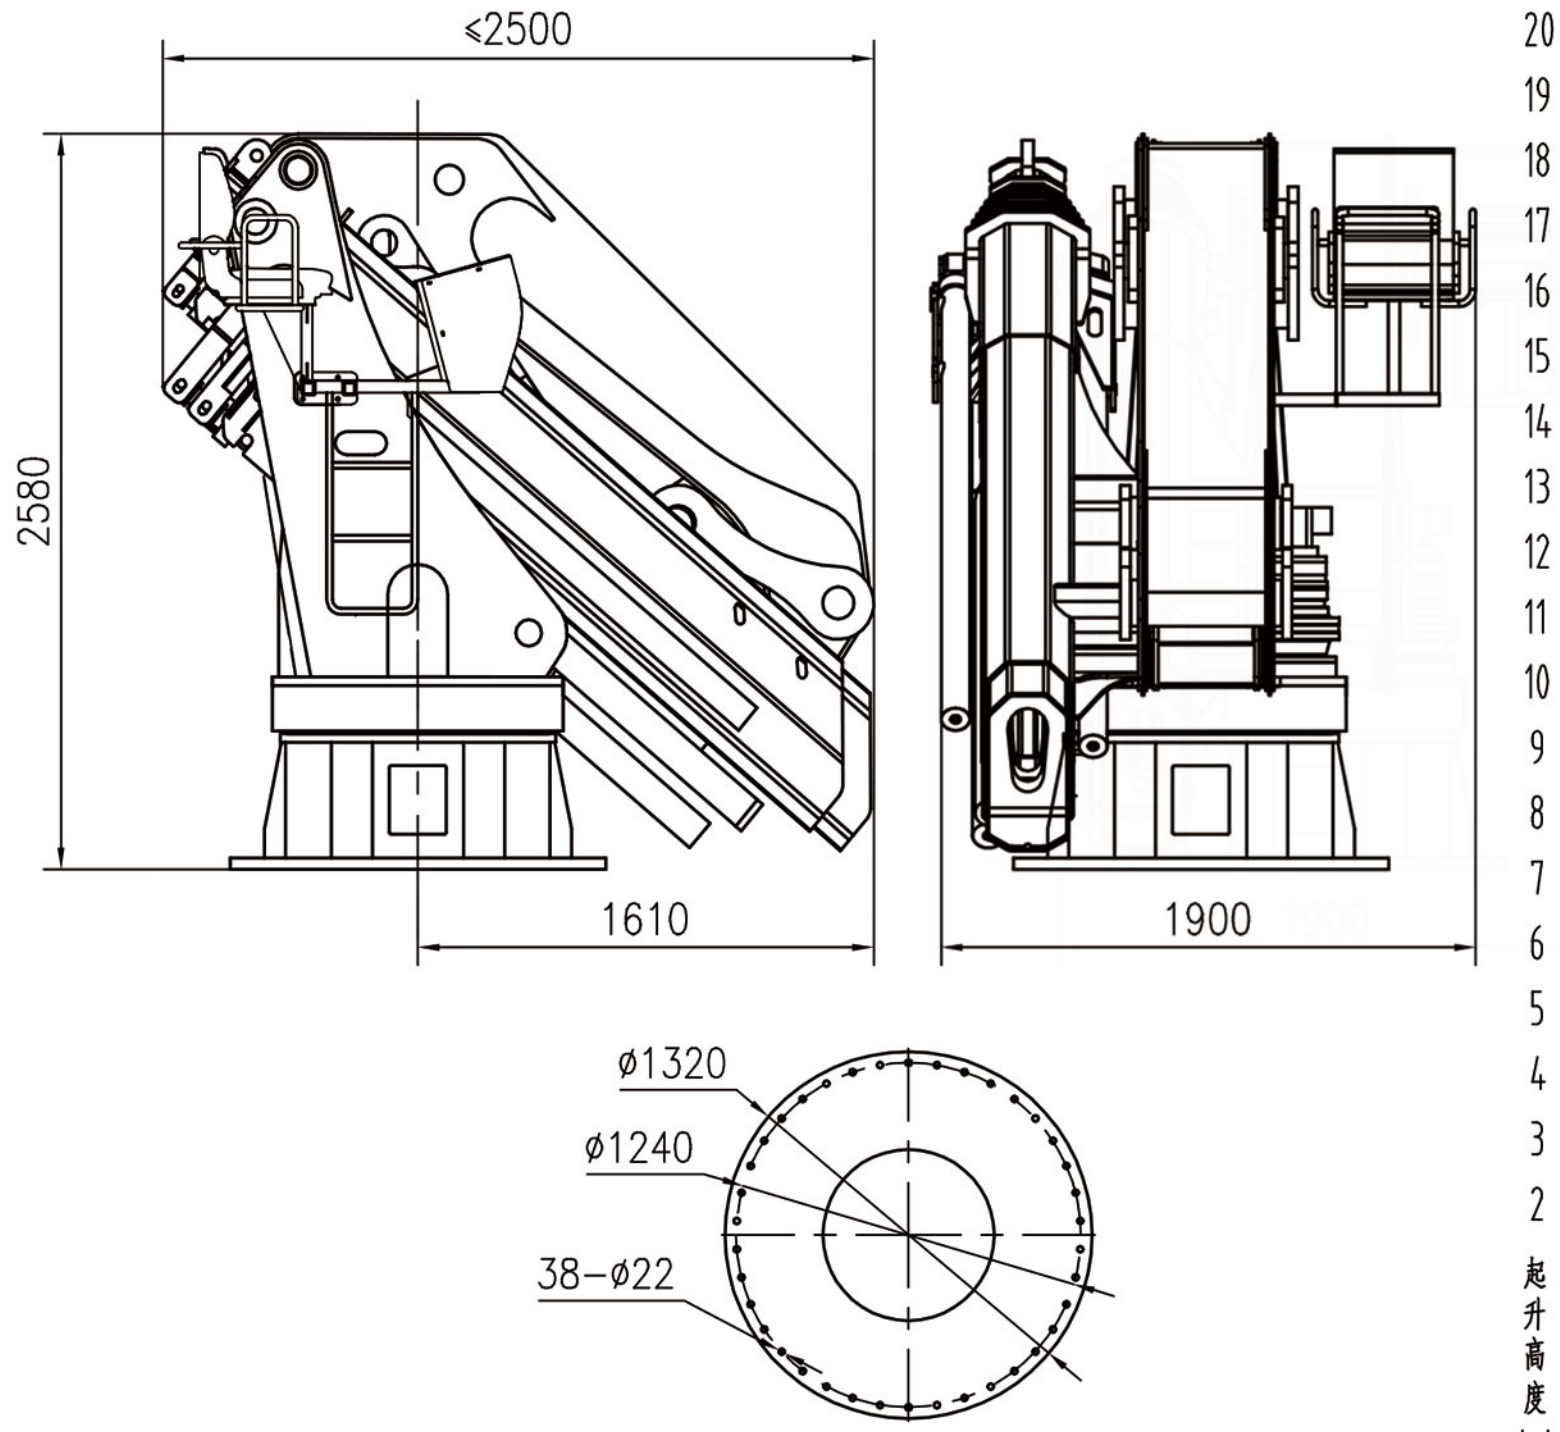

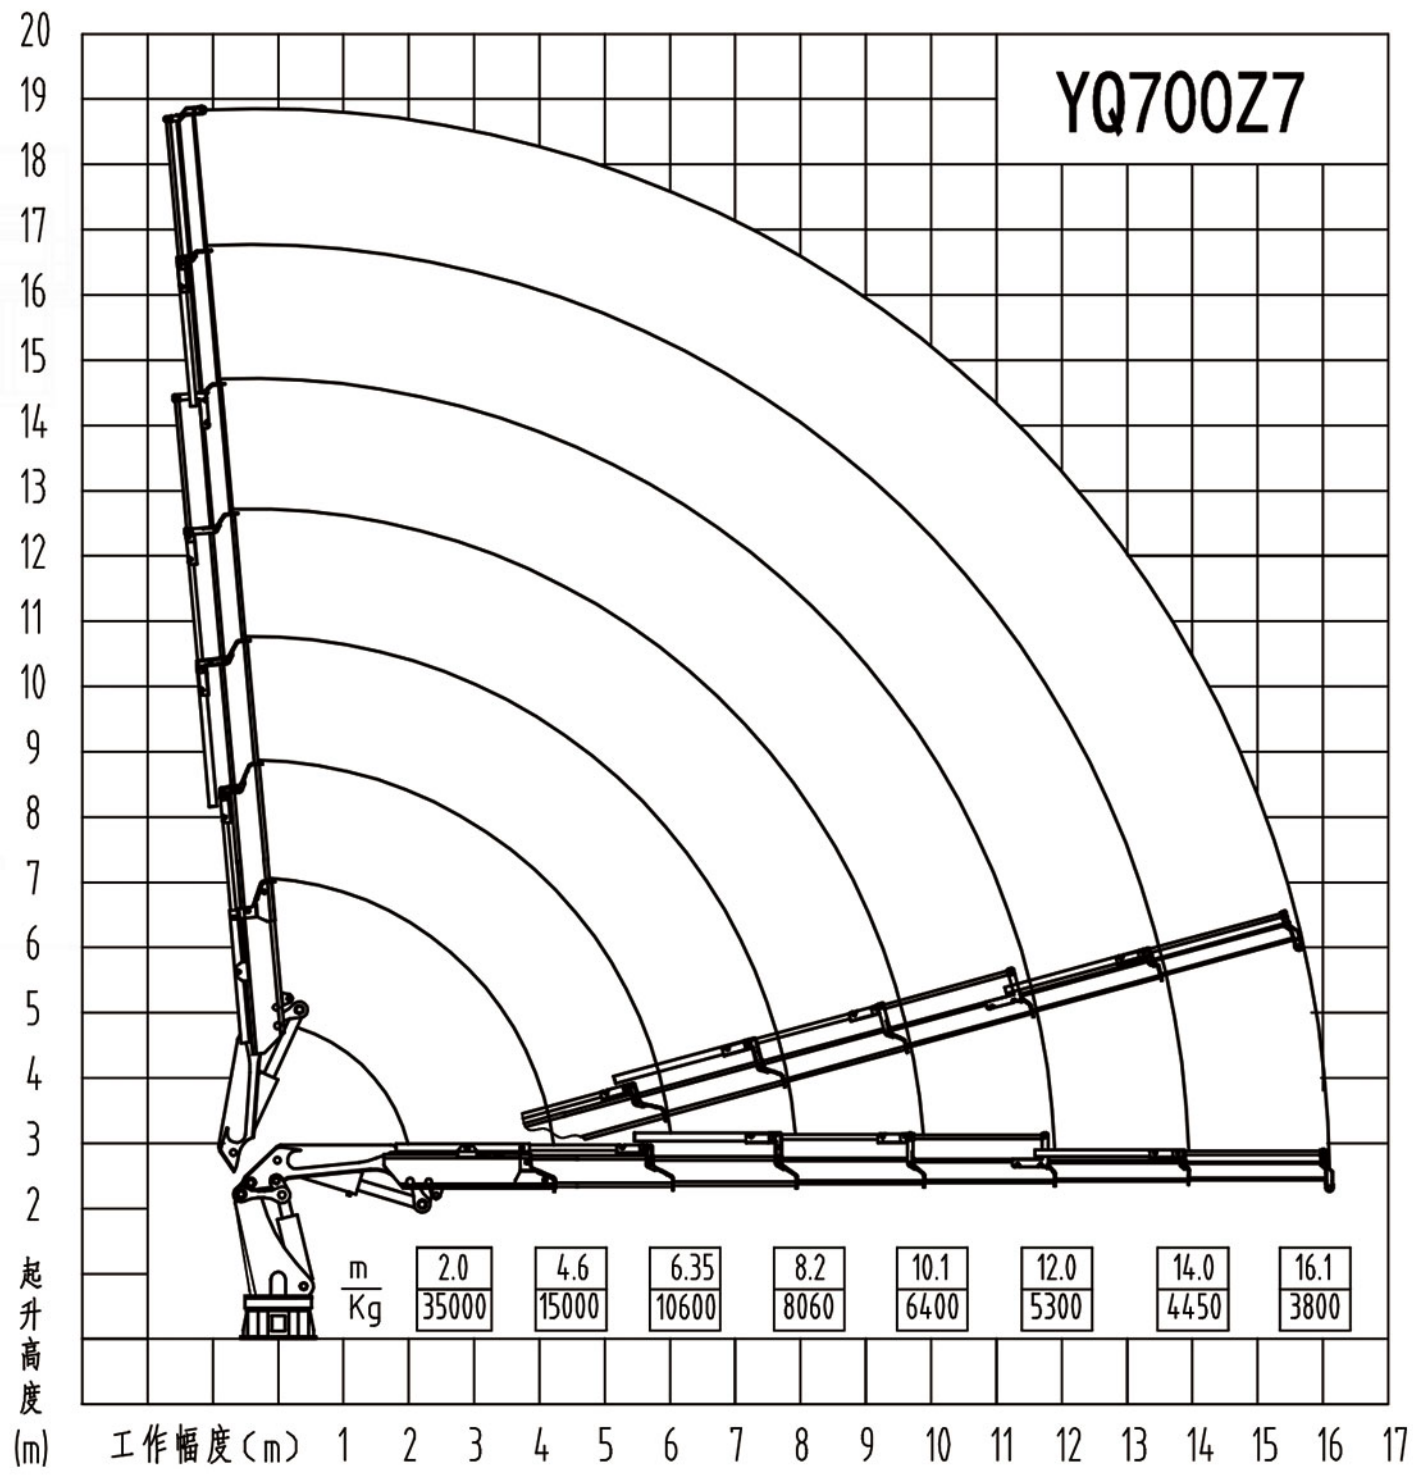

型号	起重力矩	最大工作幅度	最大工作高度	系统流量	系统压力	回转范围
	T.M	M	M	L/min	MPa	°
YQ700Z7	70.0	16.1	19.8	80	28	360°

履带起重机主要技术参数 (Crawler Crane Main Technical Data)

型号	Model	LQ1S4	LQ3S5	LQ5S5	LQ8S5
最大起重量	Max lifting capacity	1000kg * 1.5m	3000kg * 2.5m	5000kg * 2.5m	8000kg * 2.5m
最大作业半径	Max working radius	5.1m * 200kg	12.16m * 260kg	15.3m * 500kg	16m * 600kg
伸缩臂形式	Telescopic type	五边型截面、 4节臂同步伸缩; Pentagonal cross-section, 4-section arm synchronous expansion and contraction;	五边型截面、 4节臂同步伸缩; Pentagonal cross-section, 4-section arm synchronous expansion and contraction;	六边型截面、 5节臂同步伸缩; Hexagonal cross-section, 5-section arm synchronous expansion and contraction;	六边型截面、 5节臂同步伸缩; Hexagonal cross-section, 5-section arm synchronous expansion and contraction;
钢丝绳规格	Rope length	Φ8mm * 48m	Φ8mm * 73m	Φ11mm * 80m	Φ12mm * 80m
俯仰角度	Pitch angle	0°~75°	0°~80°	0°~80°	0°~78°
回转角度	Slewing angle	360°全回转Full rotation			
支腿形式	Outrigger type	手动回转、液压伸缩Manual rotation, hydraulic telescopic			
支腿跨距	Outrigger span	3600mm*3200 mm	4800mm*4400 mm	7800mm*3600mm	6450mm*5400mm
履带驱动方式	Track drive	液压马达驱动Hydraulic motor drive			
行走速度	Walking speed	0-3.2km/h	0-2.8km/h	0-2.5km/h	0-2.0km/h
爬坡能力	Gradeability	20°			
履带接地 长*宽	Track ground L*W	960mm×180mm	1750mm×300mm	2200mm * 300mm	2570mm * 350mm
发动机功率	Engine power	5.1KW	15.2KW	37KW	58KW
发动机燃油	Engine fuel	汽油gasoline	柴油diesel		
操作方式	Operation method	无线遥控+手动操作 remote control+manual control			
L*W*H	L*W*H	2140mm*600mm *1420mm	4285mm*1280mm* 1695mm	4750mm*1400mm * 2200mm	5100mm*1600mm * 2200mm
整机重量	Total weight	1410kg	3900kg	6500kg	7300kg

辅助后支腿主要技术参数（Auxiliary Rear Outriggers Main Technical Data）

类型 Type	型号 Model	支腿跨度(m) Outrigger span(m)	最大支承力 Max supporting force KN	适用起重机规格 Applicable crane specifications
固定式 Fixed	FJ039	1.8（2.2）	100	HY3.2S/4S/5S
单腔式 Single chamber	FJ037	2.3~3.6	120	HY5S/6.3S/8S
双腔式 Dual chamber type	FJ038	2.3~4.8	120	HY6.3S/8S/10S/12S/14Z
双腔重型 Dual chamber heavy duty	FJ040	2.3~4.8	200	HY14S/16S/20S/400Z~700Z
蛙型式 frog type	FJ041	1.2~0.5	32	HY08Z

FJ039

FJ037

FJ041

FJ038

FJ040

吊篮工作斗主要技术参数（Basket Bucket Main Technical Data）

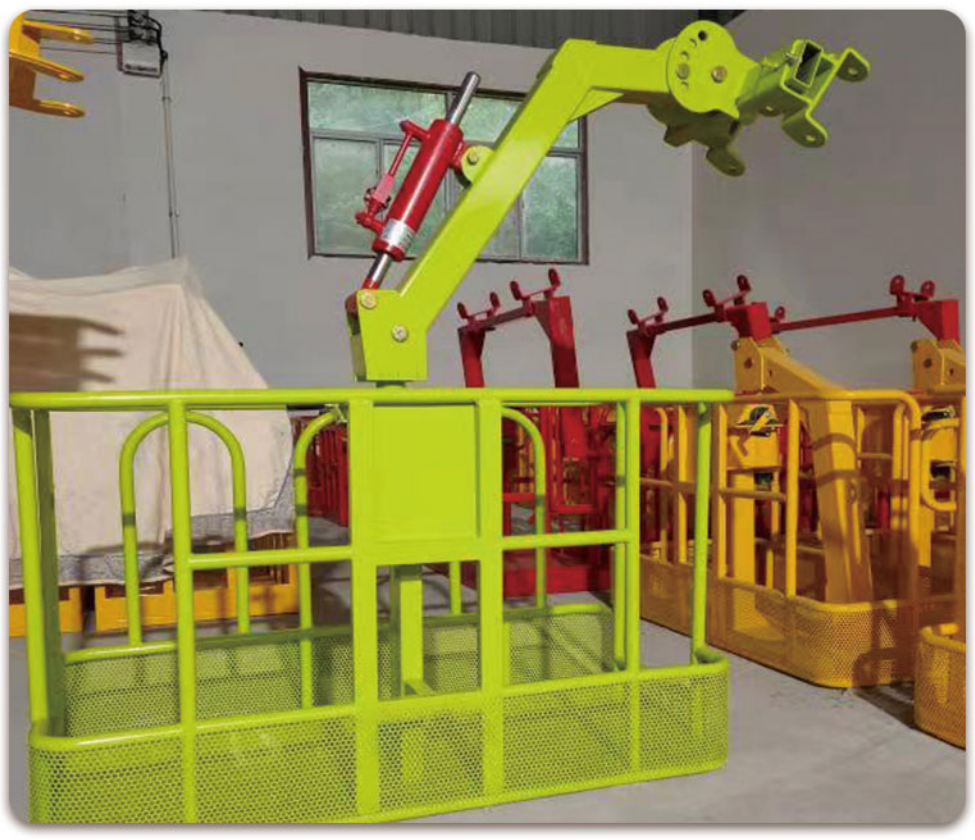

<table>
<tr><td>类型</td><td>型号</td><td>支腿跨度(m)</td><td>最大支承力</td><td>适用起重机规格</td></tr>
<tr><td>Type</td><td>Model</td><td>Outrigger span(m)</td><td>Max supporting force KN</td><td>Applicable crane specifications</td></tr>
<tr><td rowspan="10">工作斗吊篮
Work basket</td><td>自重式
Self-weighted</td><td>DLS16</td><td>160</td><td>Below HY12S5</td></tr>
<tr><td>手动式
Manual</td><td>DLS40</td><td>400</td><td>Above HY10S5</td></tr>
<tr><td rowspan="8">电动自调平
Electric
self-levelin</td><td>TD50-1.6</td><td>500</td><td rowspan="4">Above HY12S5</td></tr>
<tr><td>TD70-1.6</td><td rowspan="3">700</td></tr>
<tr><td>TD70-2.4</td></tr>
<tr><td>TD70-3.2Z</td></tr>
<tr><td>TD100-2.4</td><td rowspan="2">1000</td><td rowspan="4">Above HY16S5</td></tr>
<tr><td>TD100-3.2Z</td></tr>
<tr><td>TD150-2.4</td><td rowspan="2">1500</td></tr>
<tr><td>TD150-3.2Z</td></tr>
</table>

吊叉/夹砖机具主要技术参数（Fork lifting/brick clamping equipment Main Technical Data）

名称	类型	型号	抓取重量	抓取体积
Name	Type	Mode	Grab weight(kg)	Grab volume(L)
吊叉Lift fork	--	DC01	1500	--
夹砖机具 Brick clamping machine	伸缩式Telescopic	JZS25	2500	2000
	剪叉式 Scissor type	JZX15	1500	800
		JZX20	2000	1500
		JZX25	2500	2300

爪型抓具主要技术参数（Claw Grips Main Technical Data）

名称	抓取重量	抓取体积	自重	A	B	C	D	E	F	G	H
Model	Grab weight(kg)	Grab volume(L)	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
BZ50	500	120	53	50	630	800	800	425	550	680	280
BZ100	1000	160	73	50	700	1040	1040	480	720	720	275
BZ150	1500	190	110	60	760	1230	1230	505	760	760	368
BZ200	2000	240	145	60	815	1275	1275	525	785	800	390
BZ250	2500	360	235	60	806	1620	1620	605	870	1000	440
BZ400	4000	450	365	60	1000	1950	1950	760	1025	1220	518

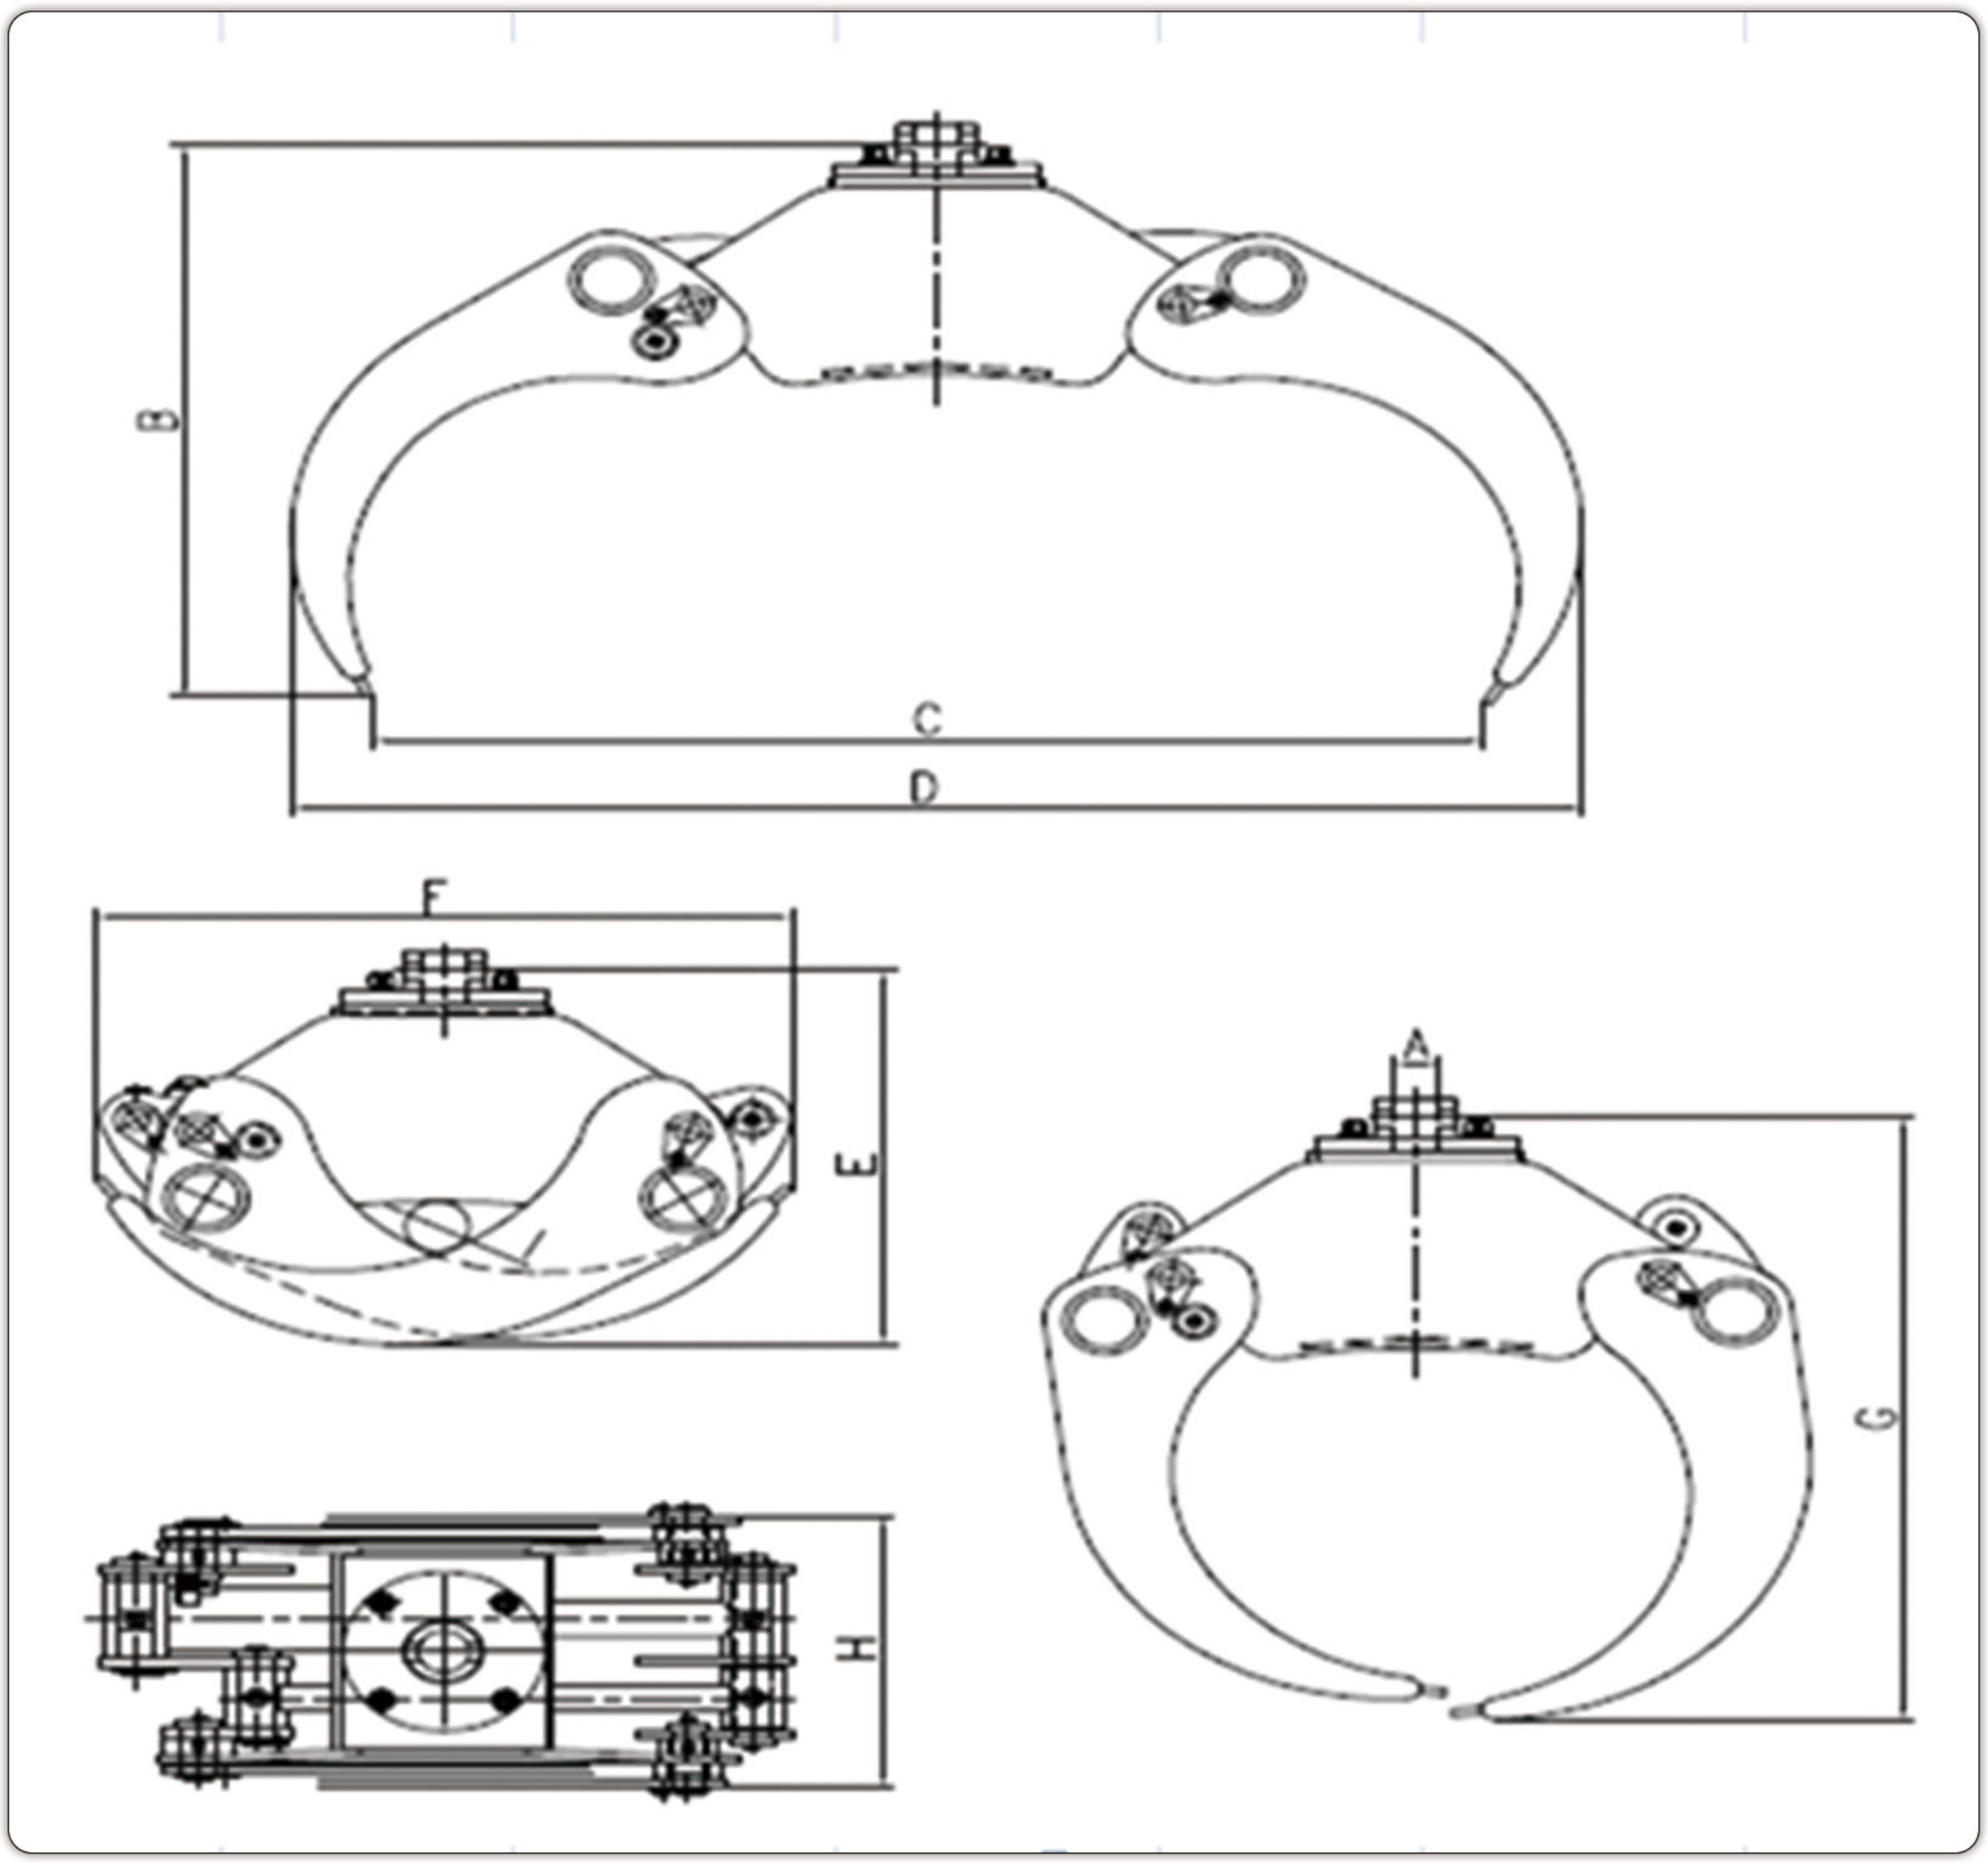

四瓣型/贝壳型/耙型 抓具主要技术参数（Four-petal type/shell type/rake type gripper Main Technical Data）

类型	型号	抓取重量	最大支承力
Type	Model	Grab weight(kg)	Max supporting force KN
四瓣型 Four-petal type	JZ30	300	100
贝壳型 Shell type	BKZ150	1500	120
	BKZ200	2000	120
耙型 Rake type	PZ200	2000	200

直流电机液压泵站主要技术参数（DC motor hydraulic pump station Main Technical Data）

类型	电压 / 额定功率	额定系统流量/压力	外形尺寸
Model	Voltage / rated power	Rated system flow/pressure	Dimensions L * W * H (mm)
FJ047	12V / 1.5KW	7L/min / 14Mpa	460*360*760
FJ048	12V / 1.5KW	4.5L/min / 16Mpa	460*360*760
FJ046	24V / 3.0KW	10L/min / 16Mpa	600*400*400

直流电机液压泵站12v

直流电机液压泵站12v

小型汽油/柴油发动机液压泵站主要技术参数（Small gasoline/diesel engine hydraulic pump station Main Technical Data）

名称	型号	额定功率	额定系统流量/压力	外形尺寸
Name	Model	Rated power	Rated system flow/pressure	Dimensions L * W * H (mm)
Gasoline engine	FJ080	3.5KW	10L/min / 16Mpa	550*480*550
Diesel engine	FJ081	4.0KW	10L/min / 16Mpa	550*480*550

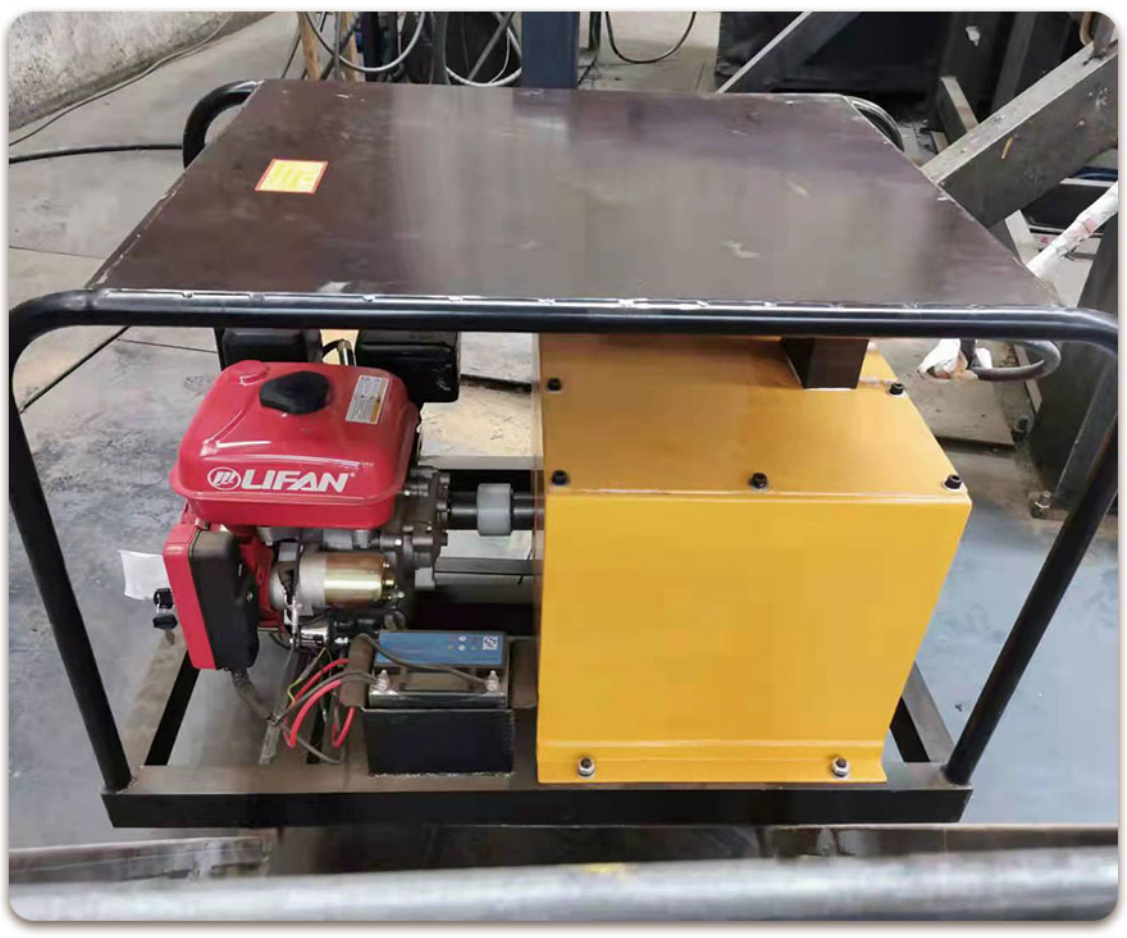

柴油机泵站

汽油机泵站

三项异步电机液压泵站主要技术参数（3 phrases asynchronous motor hydraulic pump station Main Technical Data）

名称	型号	额定功率	额定 系统流量/压力	外形尺寸 长 * 宽 * 高 （mm）
Name	Model	Rated power	Rated system flow/pressure	Dimensions L * W * H (mm)
夹砖机具 Brick clamping machine	FJ090	380V / 5.5KW	16L/min / 18Mpa	700*400*950
	FJ091	380V / 7.5KW	20L/min / 20Mpa	700*400*950
	FJ092	380V / 11KW	30L/min / 20Mpa	800*500*1050
	FJ093	380V / 15KW	40L/min / 20Mpa	800*600*1250
	FJ094	380V / 18.5KW	50L/min / 20Mpa	900*600*1250
	FJ095	380V / 22KW	58L/min / 20Mpa	900*600*1250
	FJ096	380V / 30KW	80L/min / 20Mpa	900*600*1300
	FJ097	380V / 37KW	65L/min / 28Mpa	1000*700*1400
	FJ098	380V / 45KW	80L/min / 30Mpa	1200*750*1100

名称	型号	额定功率	额定 系统流量/压力	外形尺寸 长 * 宽 * 高 （mm）
Name	Model	Rated power	Rated system flow/pressure	Dimensions L * W * H (mm)
柴油发动机 Diesel engines	FJ050	18KW	40L/min / 20Mpa	2000*700*1100
	FJ049	25KW	50L/min / 20Mpa	1860*600*1200
	FJ051	30KW	63L/min / 20Mpa	1860*600*1200
	FJ052	40KW	80L/min / 20Mpa	2100*600*1650

操作系统图片展示(Operation system photos)

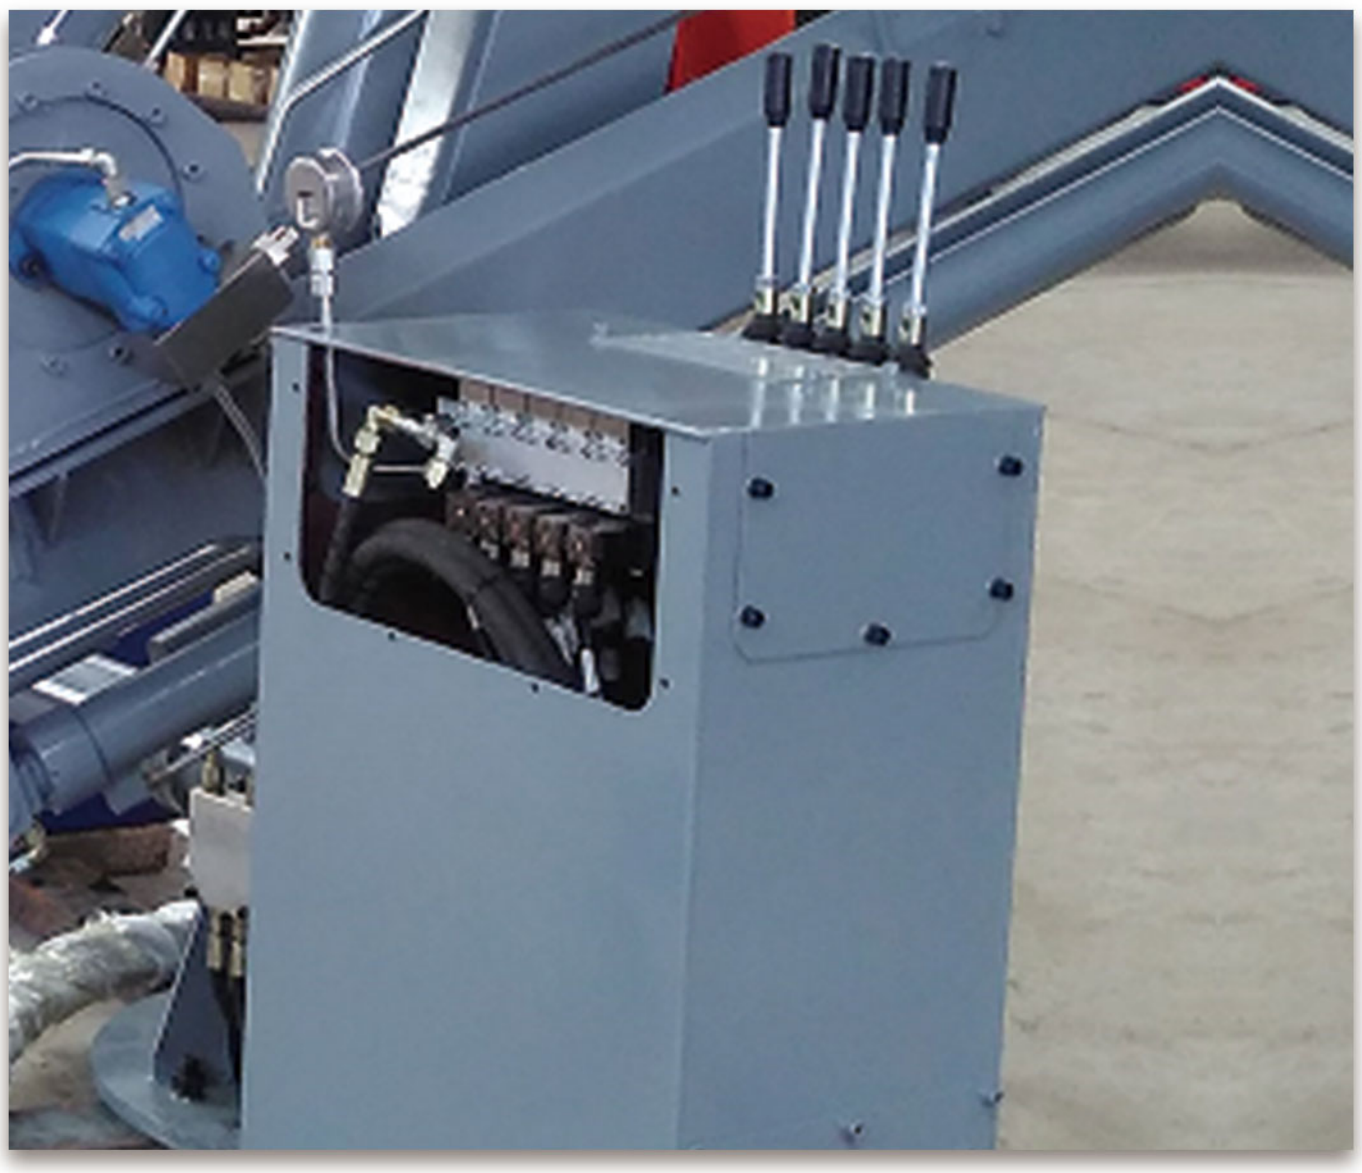

特种起重机图片展示(Specialty Cranes photos)

直臂式灭火起重机

Straight Boom Fire Extinguishing Crane

折臂式灭火起重机

Folding Boom Fire Extingushing crane

泵浦消防起重机

Multifunctional Demolition Crane

多功能破拆起重机

Pump fire-fighting crane

包装和运输（PACKAGING & TRANSPORTATL）

- Fast
- Safety
- Convenience

Air Freight Transport

Truck Transpoertion

Ocean Freight

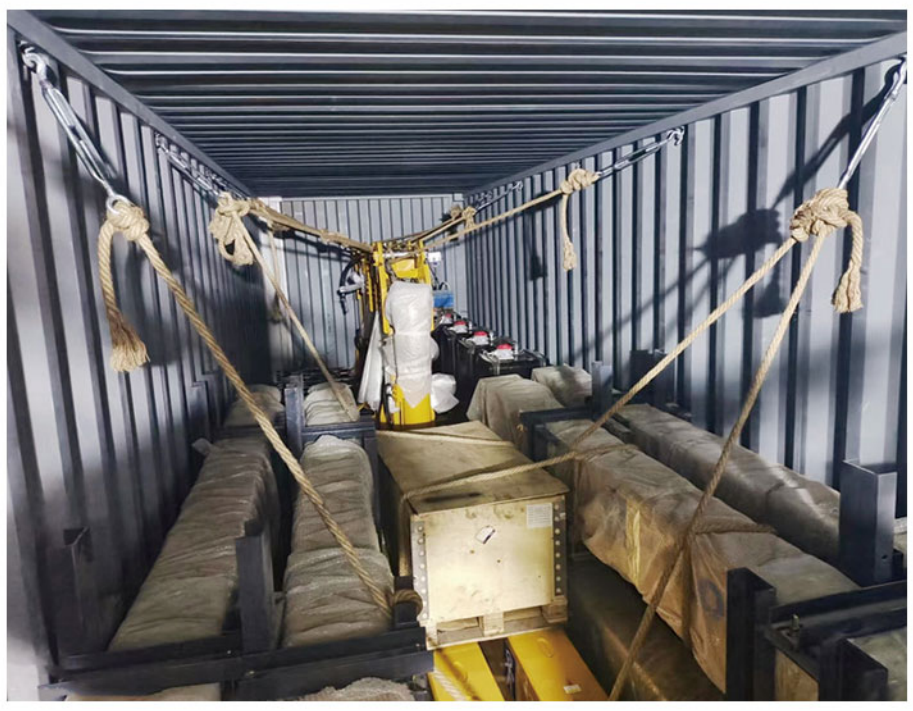

Our Business Partners 我们的合作伙伴

Our business partners have extended throughout the world, and for us, they are our partners







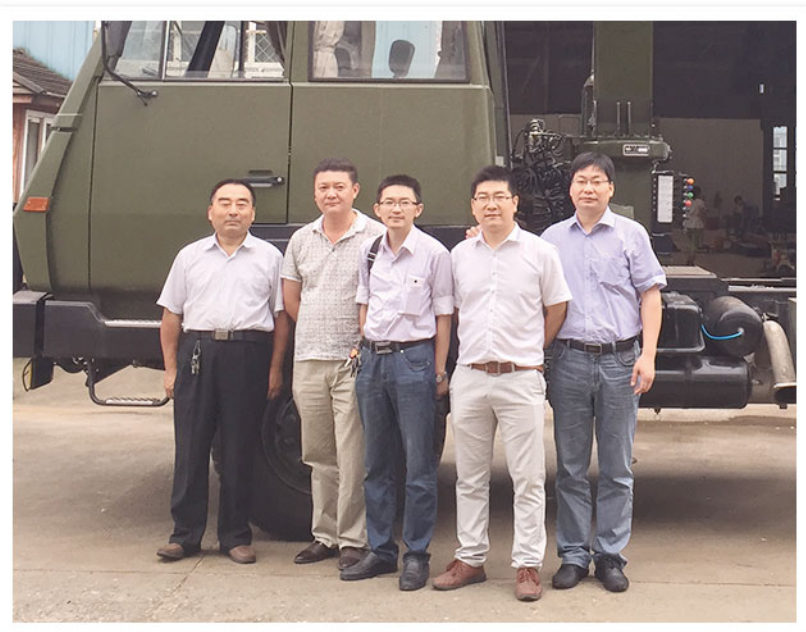

This is our customers but we prefer to call them

FRIENDS

ARM-CRANE

Специальная техника и манипуляторы

ARM-CRANE

г. Санкт-Петербург, деревня Янино-2, стр. 108,
Тел. +79117649156
г. Владивосток, ул. Днепровская , д. 40А ,
Тел. +79146532008

www.arm-auto.ru